

Pemosa



1. PRODUCTOS PARA LAN (LOCAL AREA NETWORKS)

2021-2022






ALTA CALIDAD PARA COMPONENTES **HIGH-QUALITY COMPONENTS FOR** **COPPER CABLING** **CABLING SYSTEM DE COBRE**

Las demandas técnicas en la infraestructura de construcción de TI están creciendo en línea con los avances en la integración de comunicación, datos y vídeo. Cableado de TI confiable es por lo tanto una prioridad principal para garantizar que los procesos de negocios funcionen de manera óptima.

Los cables de cobre de alta calidad se utilizan principalmente ya que son extremadamente fáciles de instalar y asegurar persuasivamente bajos costos de inversión. Como especialista en cableado de cobre, NetTime ofrece una amplia gama de productos, que van desde cables de conexión, a través de cables y adaptadores, a dispositivos de medición y soluciones especiales. El portafolio de productos NetTime Group en cableado de cobre incluye alrededor de 2.500 productos. Bajo sus propias marcas, ASOME[®], LEVITON[®] THE SIEMON COMPANY, que incluyen certificados de artículos de acuerdo con, DELTA, 3P, y ETL, NetTime Group también proporciona un plazo de 25 años de sistema de garantía para sistemas de cableado.



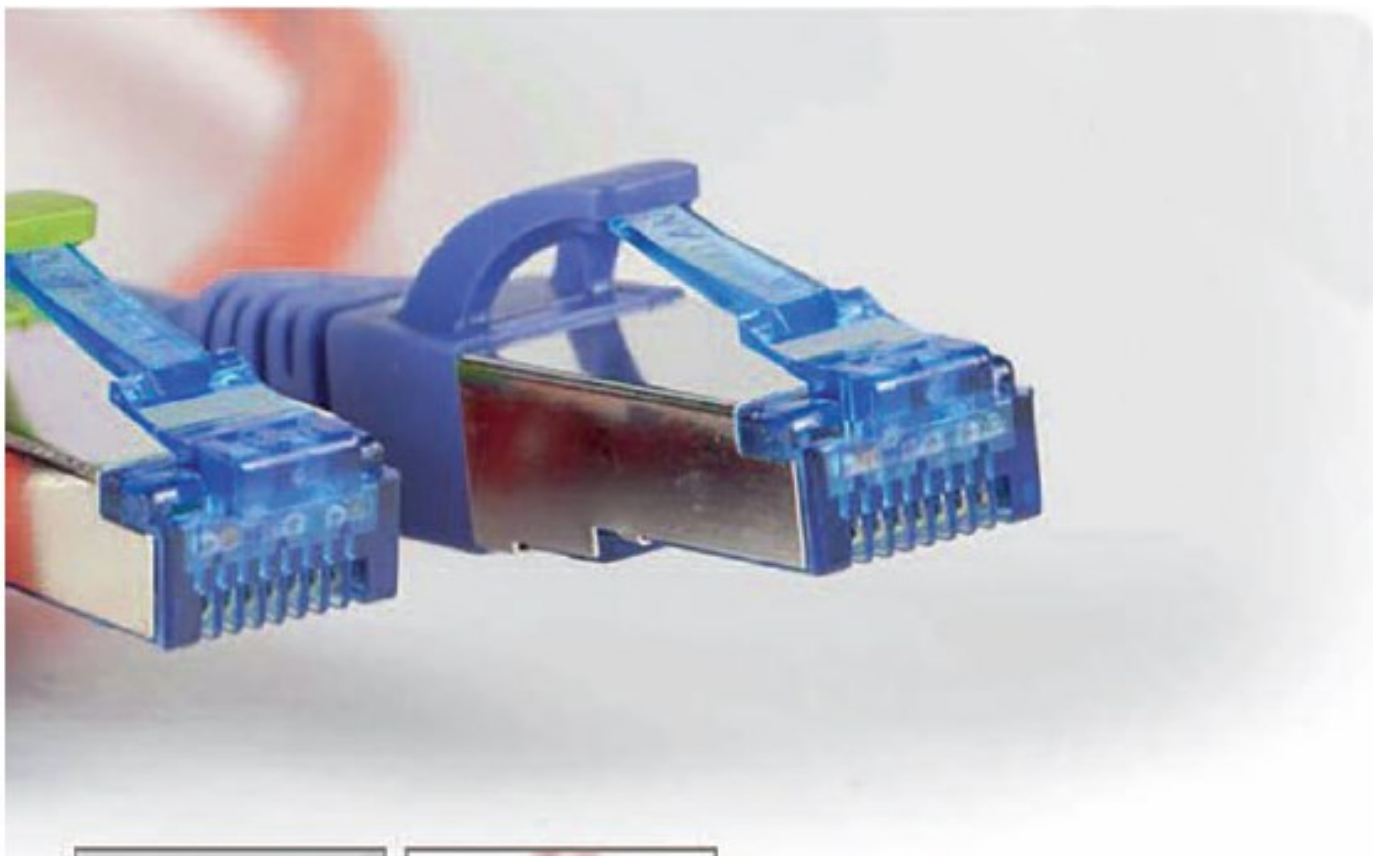

Conectores Keystone



Cordones Patch-Cords



IP/67IP68



Patch-Panels y Puntos de consolidación



Instalación y Flexibles



Conectores LAN y Telecom



Equipos de Certificación



Telecom e ICT2





ARS1006024PT



METROS	A	Y	G	V	R	N
0.5 m						
1.0m						
2.0m						
3.0m						
5.0m						
7.5m						
10.0m						



Art.-No.	Descripción
CMFC8C1	Conector Macho STP cat8 Class 1
ACSHSTP8C1	CONECTOR HEMBRA STP C8 CLASSE1 2000MHz
LAN8FTP82FRNC1Y	CABLE S/FTP 4X2XAWG22/1 2GHz LSHF-FR

El conector RJ45 proporciona una combinación de excelente calidad de transmisión y montaje rápido y fácil sin herramientas. La carcasa fundida a presión de zinc totalmente blindada garantiza las mejores características de EMC, especialmente en entornos industriales. Terminales IDC y muy bajas resistencias de contacto aseguran un contacto de alta calidad para cables de instalación de hasta 9 mm de diámetro y calibre de cable de AWG22 - AWG27.

Cuerpo de fundición de zinc blindado con tapa antipolvo separada y funda antideslizante administrador de cables compacto para AWG 22/1 .. AWG 26/1 o AWG22 / 7 .. AWG27 / 7 gestión de pares según los códigos de color TIA 568A / B e Industrial. Profinet 1-2-3-6 capacidad de re-terminación hasta 5 veces con el mismo ancho, para AWG27 / 7 hasta 2 veces adecuado para diámetros de cable de 6.0 mm. 9.0 mm alivio de tensión con prensaestopas alivio de tensión con prensaestopas y palanca desli-

Cables de cobre

Nettime Group ofrece los mejores cables de cobre de su clase que se prueban para superar la industria

normas De cable de categoría 8 para las últimas redes de centros de datos de 40 Gb / s para cable flexible y confiable para aplicaciones empresariales Gigabit, tenemos el ideal solución para todo tipo de redes exigentes

En Europa, el Reglamento de Productos de Construcción (CPR) introdujo una nueva Euroclase

niveles de cableado, como se muestra en la tabla a continuación. Los niveles están diseñados para ayudar a salvar vidas.

y proteger edificios mediante la aplicación de un sistema jerárquico que define el desempeño de seguridad

requisitos en incendios. Leviton ofrece cableado de comunicación de datos en cobre y fibra en diferentes

Niveles de EuroClass, incluidos Eca, Dca, Cca y B2ca. Esto brinda a los clientes más opciones

para satisfacer las necesidades de sus entornos de cableado únicos y cumplir con los requisitos de RCP

específico para cada estado miembro de la UE.

La decisión final sobre los niveles de rendimiento de EuroClass requeridos recae en las autoridades locales dentro de cada país de la UE.

Siempre revise las regulaciones locales para confirmar qué clasificación de cable se requiere para un entorno específico.



Pemosa

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

Regulación de productos de construcción:

Para el beneficio de nuestros clientes, siempre nos aseguramos de que los cables ofrecidos cumplan con los requisitos de la Construcción.

Regulación de productos. La Implementación del estándar se ha completado. El fabricante de los respectivos cables de instalación asume la responsabilidad de su clasificación. Para las marcas propias de NetTime Group, ASOMEP®, las correspondientes clases Euro Fire se muestran en las tablas de productos. Además, en las declaraciones de rendimiento de nuestras propias marcas se proporcionan en el sitio web de NetTime Group todas las etiquetas y los diversos detalles de entrega están en conformidad con las regulaciones de la UE.

Euroclasses overview

Reaction to fire classes Flame propagation, heat development	Additional classes			Security requirements in a building
	Smoke production/ density	Activity development/ corrosivity	Flaming droplets/ particles	
A _{CA}				very high
B1 _{CA}				very high
B2 _{CA}	s1	a1	d1	very high
C _{CA}	s1	a1	d1	high
D _{CA}	s2	a1	d2	medium
E _{CA}				low
F _{CA}				none

Nivel Euroclase	Descripción	Ejemplos de utilización
D2 _{CA}	Muy alta protección contra incendios. Autoextinguible	Hospitales, aeropuertos y salidas de incendios en edificios públicos (alta densidad de personas o personas con movilidad reducida)
C _{CA}	Alta protección contra incendios. Autoextinguible	Edificios públicos, hoteles, escuelas o edificios de oficinas (densidad media de personas)
D _{CA}	Protección contra incendios moderada. Emisiones limitadas	Se utiliza como requisito de cable mínimo para instalaciones generales en algunas regiones
E _{CA}	Protección contra incendios básica	Se utiliza como requisito de cable mínimo para instalaciones generales en algunas regiones

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

Cable-Type Codes

de acuerdo con ISO / IEC11801 (2002)

XX/XX

symmetric pair/quad

blindaje sobre par trenzado

pantalla general del cable

TP (Twisted Pair) PAR TRENZADO

U = unshielded SIN PANTALLA
F = foil shielded PANTALLA FOILD

F = Pantalla Foild
S = Pantalla Trenza Cobre
SF = Foild + Trenza Cobre
U = Sin Pantalla

Ejemplo:

SF/UTP = Doble pantalla de Foild y Trenza Cobre y UTP

S/FTP = 8 alia overall shield, pairs foils shielded

Cabletype S/FTP

ASOMEPCABLING SYSTEM

- Pair shielding with aluminium foil
- Copper braid as overall shield
- Area of application up to > 100MHz
- Very good EMC-characteristics

Cabletype SF/UTP

ASOMEPCABLING SYSTEM

- Aluminium foil and copper braid as overall shielding
- Unshielded pairs
- Area of application up to > 50MHz
- Good EMC-characteristics

Cabletype F/UTP

ASOMEPCABLING SYSTEM

- Aluminium foil als overall shielding
- Unshielded pairs
- Area of application up to > 10MHz
- Sufficient EMC-characteristics

Cabletype U/UTP

ASOMEPCABLING SYSTEM

- No overall shielding
- Unshielded pairs
- Recommended for closed, metallic installation systems
- No EMC-characteristics

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CABLES DE CATEGORÍA 6



Cat.6



U/FTP AWG26/7 CAT6



PATCH-CABLE

	MHz	1	10	100	250	300	400	Impedance Ω	100 $\pm$ 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation*	dB	0,3	1,0	3,3	5,1	5,6	6,5	Loop resistance Ω /km	$\leq$ 340	Overall diameter mm	5,7
NEXT	dB	87,0	72,0	57,0	51,0	50,0	48,0	NVP*** %	ca. 79	Weight kg/km	26
PS-NEXT	dB	84,0	69,0	54,0	48,0	47,0	45,0	Capacitance	nF/km nom. 43	Fire load MJ/km	342
PS-ELFEXT	dB	72,0	72,0	52,0	44,0	42,0	40,0	Kopplungswiderstand	m Ω /m	Bending radius	
								bei 1 MHz	50	with load	8xD
								bei 10 MHz	100	without load	4xD
								bei 30 MHz	200	Tensile force	N 70

Cat.6



U/UTP AWG27/7 CAT6



PATCH-CABLE

	MHz	1	10	100	250	300	400	Impedance Ω	100 $\pm$ 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation**	dB	0,30	0,90	3,00	4,90	5,20	6,00	Loop resistance Ω /km	$\leq$ 195	Overall diameter mm	5,6
NEXT	dB	74,0	60,0	45,0	39,0	38,0	37,0	NVP*** %	ca. 67	Weight kg/km	34
PS-NEXT	dB	71,0	56,0	42,0	36,0	35,0	34,0	Capacitance	nF/km nom. 52	Fire load MJ/km	342
PS-ELFEXT	dB	66,0	46,0	26,0	19,0	18,0	17,0			Bending radius	
										with load	8xD
										without load	4xD
										Tensile force	N 70

DISPOSICIÓN CABLES EN STOCK. VARIEDAD COLORES:

ACSC6UFTPGRIS

ACSC6UFTPAMAR

ACS6UFTPNARA

ACSC6UFTPOROJO

ACSC6UFTPVERD

ACSC6UFTPZUL

ACSC6UFTPNAGR


ACSC6UFTPBLANC



Cat.6



U/FTP AWG23/1 CAT6



CABLE DE INSTALACIÓN PLINK

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

	MHz	1	10	100	250	300	400	Impedance Ω	100 $\pm$ 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation*	dB	1,8	5,4	17,4	28,8	30,9	38,3	Loop resistance Ω /km	$\leq$ 145	Overall diameter mm	7,3
NEXT	dB	100	100	100	90	89	87	NVP*** %	ca. 75	Weight kg/km	45
PS-NEXT	dB	97	97	97	97	86	84	Capacitance	nF/km nom. 45	Fire load MJ/km	542
ACR	dB	98	95	83	62	58	48	Kopplungswiderstand	m Ω /m	Bending radius	
PS-ACR	dB	95	92	80	59	55	45	bei 1 MHz	50	with load	8xD
PS-ELFEXT	dB	102	94	74	66	64	61	bei 10 MHz	100	without load	4xD
								bei 100 MHz	1000	Tensile force	N 100

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CABLES DE CATEGORÍA 6A

Pemosa

LANUFTP6A277xxxXXXx500

UC500 S27 Cat.6A U/FTP

PATCH-CABLE

10 Gbit

CU
100% CU

500 MHz

Cat.6a



Transmission performance									EMC properties		Mechanical properties	
	MHz	1	10	100	250	300	400	500	Impedance Ω	100 $\pm$ 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation**	dB	0,3	1,0	3,3	5,1	5,6	6,5	7,3	Loop resistance Ω /km	$\leq$ 34,0	Overall diameter mm	5,7
NEXT	dB	87,0	72,0	57,0	51,0	50,0	48,0	46,0	NVP****%	ca. 79	Weight lg./km	26
PS-NEXT	dB	84,0	69,0	54,0	48,0	47,0	45,0	43,0	Capacitance	nF/km nom. 52	Fire load MJ/lm	342
PS-ELFEXT	dB	72,0	72,0	52,0	44,0	42,0	40,0	37,0	Transfer impedance	m Ω /m	Bending radius	
									1 MHz	50	with load	8xD
									10 MHz	100	without load	4xD
									30 MHz	200	Tensile force	N 50

LANUFTP6A231xxxXXXx500

UC500 23 Cat.6A U/UTP

CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Cat.6a



Transmission performance									EMC properties		Mechanical properties	
	MHz	1	10	100	250	300	500		Impedance Ω	100 $\pm$ 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation**	dB	2,1	5,9	19,1	31,1	34,2	45,3		Loop resistance Ω /km	$\leq$ 145	Overall diameter mm	8,8
NEXT	dB	75,3	60,3	45,3	39,3	38,1	34,8		NVP****%	ca. 67	Weight lg./km	80
PS-NEXT	dB	72,3	57,3	42,3	36,3	35,1	31,8		Capacitance	nF/km nom. 48	Fire load MJ/lm	1040
PS-ELFEXT	dB	65,0	45,0	25,0	17,0	15,5	11,0		Transfer impedance	m Ω /m	Bending radius	
									Type 3	40 dB	with load	8xD
											without load	4xD
											Tensile force	N 100

LANUFTP6A231xxxXXXx500

UC500 S23 Cat.6A U/FTP

CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Cat.6a



Transmission performance									EMC properties		Mechanical properties	
	MHz	1	10	100	250	300	400	500	Impedance Ω	100 $\pm$ 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation**	dB	1,8	5,4	17,4	28,1	30,9	38,3	44,8	Loop resistance Ω /km	$\leq$ 176	Overall diameter mm	6,9
NEXT	dB	100,0	100,0	100,0	90,0	89,0	87,0	85,0	NVP****%	ca. 79	Weight lg./km	45
PS-NEXT	dB	97,0	97,0	97,0	87,0	86,0	84,0	82,0	Capacitance	nF/km nom. 45	Fire load MJ/lm	493
ACR	dB	98,0	95,0	83,0	62,0	58,0	48,0	40,0	Transfer impedance	m Ω /m	Bending radius	
PS-ACR	dB	95,0	92,0	80,0	59,0	55,0	45,0	37,0	1 MHz	50	with load	8xD
PS-ELFEXT	dB	102,0	94,0	74,0	66,0	64,0	61,0	58,0	10 MHz	100	without load	4xD
									30 MHz	200	Tensile force	N 100
									Coupling attenuation			
									Type 2	55dB		

LANFFFTP6A231xxxXXXx500

UC500 AS23 Cat.6A F/FTP

CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Cat.6a



Transmission performance									EMC properties		Mechanical properties	
	MHz	1	10	100	250	300	400	500	Impedance Ω	100 $\pm$ 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation**	dB	1,8	5,4	17,4	28,1	30,9	38,3	44,8	Loop resistance Ω /km	$\leq$ 176	Overall diameter mm	7,1
NEXT	dB	100,0	100,0	100,0	90,0	89,0	87,0	85,0	NVP****%	ca. 79	Weight lg./km	47
PS-NEXT	dB	97,0	97,0	97,0	87,0	86,0	84,0	82,0	Capacitance	nF/km nom. 43	Fire load MJ/lm	501
ACR	dB	98,0	95,0	83,0	62,0	58,0	48,0	40,0	Transfer impedance	m Ω /m	Bending radius	
PS-ACR	dB	95,0	92,0	80,0	59,0	55,0	45,0	37,0	1 MHz	50	with load	8xD
PS-ELFEXT	dB	102,0	94,0	74,0	66,0	64,0	61,0	58,0	10 MHz	100	without load	4xD
									30 MHz	200	Tensile force	N 100
									Coupling attenuation			
									Type 2	75dB		



CABLES DE CATEGORÍA 7

Pemosa

LAN SFTP7E277xxxXXXx900
UC900 SS27 Cat.7 S/FTP

PATCH-CABLE

1000MHz

CU
100% CU

Transmission performance										EMC properties		Mechanical properties	
	MHz	1	10	100	250	300	450	600	1000	Impedance Ω	100 ± 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation**	dB	0,3	1,0	3,2	5,1	5,6	6,9	7,9	10,2	Loop resistance Ω/km	≤ 340	Overall diameter mm	5,9
NEXT	dB	90,0	90,0	87,0	81,0	80,0	77,0	75,0	71,0	NVP***%	ca. 79	Weight kg/km	39
PS-NEXT	dB	87,0	87,0	84,0	78,0	77,0	74,0	72,0	68,0	Capacitance	nF/km nom. 43	Fire load MJ/km	349
PS-ELFEXT	dB	77,0	77,0	57,0	49,0	47,0	44,0	41,0	37,0	Transfer impedance	m Ω/m	Bending radius	
										1 MHz	25	with load	8xD
										10 MHz	15	without load	4xD
										30 MHz	30	Tensile force	N 100

LAN SFTP7E231xxxXXXx900
UC900 HS23 Cat.7 S/FTP

CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Transmission performance										EMC properties		Mechanical properties	
	MHz	1	10	100	250	300	450	600	1000	Impedance Ω	100 ± 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation*	dB	1,8	5,4	17,4	28,1	30,9	38,3	44,8	63,1	Loop resistance Ω/km	≤ 165	Overall diameter mm	7,4
NEXT	dB	100,0	100,0	100,0	90,0	89,0	87,0	85,0	80,0	NVP***%	ca. 79	Weight kg/km	54,5
PS-NEXT	dB	97,0	97,0	97,0	87,0	86,0	84,0	82,0	77,0	Capacitance	nF/km nom. 43	Fire load MJ/km	59,0
ACR	dB	98,0	95,0	83,0	62,0	58,0	48,0	40,0	17,0	Transfer impedance	m Ω/m	Bending radius	
PS-ACR	dB	95,0	92,0	80,0	59,0	55,0	45,0	37,0	14,0	1 MHz	12	with load	8xD
PS-ELFEXT	dB	105,0	94,0	74,0	66,0	64,0	61,0	58,0	54,0	10 MHz	10	without load	4xD
										30 MHz	30	Tensile force	N 110
										Coupling attenuation			
										Type 2	80dB		

LAN SFTP7E231xxxXXXx900
UC900 SS23 Cat.7 S/FTP

CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Transmission performance										EMC properties		Mechanical properties	
	MHz	1	10	100	250	300	450	600	1000	Impedance Ω	100 ± 5	Fire protection characteristics****	
Attenuation*	dB	1,8	5,4	17,4	28,1	30,9	38,3	44,8	63,1	Loop resistance Ω/km	≤ 150	Overall diameter mm	7,5
NEXT	dB	100,0	100,0	100,0	90,0	89,0	87,0	85,0	80,0	NVP***%	ca. 79	Weight kg/km	75
PS-NEXT	dB	97,0	97,0	97,0	87,0	86,0	84,0	82,0	77,0	Capacitance	nF/km nom. 43	Fire load MJ/km	58,5
ACR	dB	98,0	95,0	83,0	62,0	58,0	48,0	40,0	17,0	Transfer impedance	m Ω/m	Bending radius	
PS-ACR	dB	95,0	92,0	80,0	59,0	55,0	45,0	37,0	14,0	1 MHz	5	with load	8xD
PS-ELFEXT	dB	105,0	94,0	74,0	66,0	64,0	61,0	58,0	54,0	10 MHz	5	without load	4xD
										30 MHz	10	Tensile force	N 150
										Coupling attenuation			
										Type 1	85dB		

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CABLES DE CATEGORÍA 7A



LAN5FTP7A231xxxx000x1200

UC1200 SS23 Cat.7A S/FTP

Cat.7A



PATCH-CABLE

1200MHz

CU
100% CU

Transmission performance										EMC properties		Mechanical properties	
Attenuation*	dB	1	10	100	250	500	1000	2000	3000	Impedance Ω	100 ± 5	Fire protection c/a characteristics****	
NEXT	dB	100.0	100.0	100.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	Loop resistance Ω/km	≤ 100	Overall dimensions	7.8
PS-NEXT	dB	97.0	97.0	97.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0	SWP****	≤ 30	Weight kg/km	80
ACR	dB	90.0	90.0	89.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	Capacitance	≤ 100 nm/m	Fire load MJ/m²	500
PS-ACR	dB	87.0	87.0	86.0	84.0	83.0	82.0	81.0	80.0	Transfer impedance	≤ 100 mΩ/m	Beading not req	
PS-ELFEXT	dB	105.0	104.0	103.0	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	1 MHz	5	Grade 1	50.0
										30 MHz	5	without load	-40.0
										Coupling attenuation	10	Tensile force	500 N
												Type 1	650 N

LAN5FTP7A231xxxx000x1500

UC1500 SS22 Cat.7A S/FTP

Cat.7A



CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Transmission performance										EMC properties		Mechanical properties	
Attenuation*	dB	1	10	100	250	500	1000	2000	3000	Impedance Ω	100 ± 5	Fire protection c/a characteristics****	
NEXT	dB	100.0	100.0	100.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	Loop resistance Ω/km	≤ 100	Overall dimensions	7.8
ACR	dB	90.0	90.0	89.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	SWP****	≤ 30	Weight kg/km	80
PS-NEXT	dB	97.0	97.0	97.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0	Capacitance	≤ 100 nm/m	Fire load MJ/m²	500
PS-ACR	dB	94.0	94.0	93.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0	Transfer impedance	≤ 100 mΩ/m	Beading not req	
PS-ELFEXT	dB	105.0	104.0	103.0	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	1 MHz	5	Grade 1	50.0
										30 MHz	5	without load	-40.0
										Coupling attenuation	10	Tensile force	500 N
												Type 1	650 N

LAN5FTP7A231xxxx000x1500

UC1500 HS22 Cat.7A S/FTP

Cat.7A



CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Transmission performance										EMC properties		Mechanical properties	
Attenuation*	dB	1	10	100	250	500	1000	2000	3000	Impedance Ω	100 ± 5	Fire protection c/a characteristics****	
NEXT	dB	100.0	100.0	100.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	Loop resistance Ω/km	≤ 100	Overall dimensions	7.8
ACR	dB	90.0	90.0	89.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	SWP****	≤ 30	Weight kg/km	80
PS-NEXT	dB	97.0	97.0	97.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0	Capacitance	≤ 100 nm/m	Fire load MJ/m²	500
PS-ACR	dB	94.0	94.0	93.0	91.0	90.0	89.0	88.0	87.0	Transfer impedance	≤ 100 mΩ/m	Beading not req	
PS-ELFEXT	dB	105.0	104.0	103.0	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	1 MHz	5	Grade 2	50.0
										30 MHz	5	without load	-40.0
										Coupling attenuation	10	Tensile force	500 N
												Type 1	650 N

LAN5FTP7A231xxxx000x1500

UC MULTIMEDIA 1500 SS22 6 FOILS S/FTP

Cat.7A



CABLE ENLACE PERMANENTE

CUBIERTAS CPR DISPONIBLES:

Dca
CPRCca
CPRB2ca
CPR

Transmission performance										EMC properties		Mechanical properties	
Attenuation*	dB	1	10	100	250	500	1000	2000	3000	Impedance Ω	100 ± 5	Fire protection c/a characteristics****	
NEXT	dB	100.0	100.0	100.0	98.0	97.0	96.0	95.0	94.0	Loop resistance Ω/km	≤ 100	Overall dimensions	8.5
PS-NEXT	dB	97.0	97.0	97.0	95.0	94.0	93.0	92.0	91.0	SWP****	≤ 30	Weight kg/km	80
ACR	dB	90.0	90.0	89.0	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	Capacitance	≤ 100 nm/m	Fire load MJ/m²	340
PS-ACR	dB	87.0	87.0	86.0	84.0	83.0	82.0	81.0	80.0	Transfer impedance	≤ 100 mΩ/m	Beading not req	
PS-ELFEXT	dB	105.0	104.0	103.0	101.0	100.0	99.0	98.0	97.0	1 MHz	5	Grade 1	50.0
										30 MHz	5	without load	-40.0
										Coupling attenuation	10	Tensile force	500 N
												Type 1	650 N

* Nominal value measured at 100m. Quality of Propagation: ** Nominal value Patch Cable measured at 10m.

**** SWP = Nominal **** LSFF (FSLF)





CPR



CPR: SALVAR VIDAS Y PROTEGER EDIFICIOS

En Europa, el Reglamento de Productos de Construcción (CPR) introdujo nuevos niveles de cableado de Euroclase, que se muestran en la tabla de abajo. Esos niveles están pensados para contribuir a salvar vidas y proteger edificios al aplicar un sistema jerárquico que define los requisitos de rendimiento de seguridad en caso de incendio. Leviton ofrece cableado de comunicación de datos en fibra y cobre en distintos niveles de Euroclases, que incluyen Eca, Dca, Cca y B2ca. Esto brinda a los clientes más opciones para satisfacer las necesidades de su entorno de cableado particular y cumple los requisitos del CPR de cada Estado miembro de la UE.

La decisión final respecto a los niveles necesarios de rendimiento de la Euroclase recae en las autoridades locales de cada país de la UE. Compruebe siempre las normativas locales para confirmar qué clasificación de cable se necesita para un determinado entorno.



NIVEL DE EUROCLASE	DESCRIPCIÓN	ENTORNOS TIPO
B2ca	Protección contra incendios muy alta (ignífugo - autoextinguible. No propagador del incendio)	Hospitales, aeropuertos y salidas de emergencia en edificios públicos (con alta ocupación o personas con poca movilidad)
Cca	Protección contra incendios alta (ignífugo - autoextinguible. No propagador del incendio)	Edificios públicos, hoteles, centros educativos o bloques de oficinas (con ocupación media)
Dca	Protección contra incendios moderada Emisiones limitadas	Usado como un requisito de cable mínimo para instalaciones generales en ciertas regiones
Eca	Protección contra incendios básica	Usado como un requisito de cable mínimo para instalaciones generales en ciertas regiones



LEVITON MARCA EL CAMINO

Para facilitar el reconocimiento del nivel de Euroclase, el cable de cobre de Leviton lleva un código de colores. Los revestimientos del cable de cobre son del color mostrado a la izquierda para identificar fácilmente el nivel de cable de Euroclase.

El código de colores ofrece varias ventajas clave:

- Genera la confianza de que su equipo puede determinar de forma rápida y sencilla qué cables van en cada ubicación para cumplir las especificaciones del proyecto
- Garantiza que las clasificaciones conformes al CPR de uso obligado se comuniquen de forma eficaz, desde el fabricante hasta el instalador, pasando por el distribuidor
- Confirma fácilmente el cumplimiento de los reglamentos nacionales mediante inspecciones visuales in situ para garantizar que se instalen los cables de clasificaciones conformes al CPR

Para obtener más información acerca del reglamento CPR, visite Brand-Rex.com/CPR.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Cables Cat 8 apantallados y Cat 7A apantallados y no apantallados




Cat.8

CABLES ATLAS-X1 CAT8 APANTALLADOS

- Construcción de calibre AWG 22
- La cinta Mylar® y el apantallado de aluminio proporcionan un alto nivel de seguridad
- Disponibles en categoría ignífuga IEC 60332-1 (CMR y LSHF/LSZH)
- Cumplen las normas ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-11-1 y EN 50575:2014 (Euroclase)
- Admite Alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE+ y la nueva normativa PoE IEEE 802.3bt de 4 pares (tipos 3 y 4)

Atlas-X1 Cat 8

Consulte la página A32 para obtener más información sobre las soluciones Atlas-X1 Cat 8.



Cat.7A

CABLES CATA APANTALLADOS

- Compatible con el protocolo Ethernet de 10 gigabits para instalación en horizontal y zonas troncales
- Cable Cat 7A conforme a las normas ISO/IEC 61156-5 y EN 50288-9-1
- Disponible en categorías ignífugas IEC 60332-1-2 y 60332-3-24
- Cumple las normas ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-9-1 y EN 50575:2014 (Euroclase)
- Disponemos de certificados de cumplimiento de terceros independientes
- Compatible con aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet (PoE) y PoE+



Cat.7

CABLES CAT7 APANTALLADOS

- Compatible con el protocolo Ethernet de 10 gigabits para instalación en horizontal y zonas troncales
- Cable Cat 7 conforme a las normas ISO/IEC 61156-5 y EN 50288-4-1
- Disponible en categorías ignífugas IEC 60332-1-2 y 60332-3-24
- Cumple las normas ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-4-1 y EN 50575:2014 (Euroclase)
- Disponemos de certificados de cumplimiento de terceros independientes
- Compatible con aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet (PoE) y PoE+

(A) CABLES ATLAS-X1 CAT8

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA DE LEVITON	REFERENCIA DE BRAND-REX
Cable S/FTP Cat 8, CMR y LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	126-SFS8D-5LS	—

(B) CABLES S/FTP CAT7A

Cable S/FTP Cat 7A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	—	UM12-Cca-500GN
Cable S/FTP Cat 7A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	—	UM12-Cca-1000GN
Cable S/FTP Cat 7A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	UM12-Dca-500BU
Cable S/FTP Cat 7A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	UM12-Dca-1000BU
Cable S/FTP Cat 7A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	125-SF7AZ-5V5	UM12-HF1-Eca-500VT
Cable S/FTP Cat 7A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	UM12-HF1-Eca-1000VT
Cable S/FTP Cat 7A, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	UM12-HF1-Eca-D500VT

(C) CABLES ATLAS-X1 CAT7

Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 500 m, Euroclase B2ca	—	UM10-B2ca-500OR
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 1000 m, Euroclase B2ca	—	UM10-B2ca-1000OR
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	—	UM10-Cca-500GN
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	—	UM10-Cca-1000GN
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	UM10-Dca-500BU
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	UM10-Dca-1000BU
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, azul, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	UM10-Dca-D500BU
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	UM10-HF1-Eca-500VT
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	UM10-HF1-Eca-1000VT
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	UM10-HF1-Eca-D500VT

(A) CABLES S/FTP CAT7 (REVESTIMIENTO EXTERNO DE POLIETILENO)

Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, negro, bobina de 500 m	—	UM10-HF1-X-500BK
Cable S/FTP Cat 7, LSHF/LSZH, negro, bobina de 1000 m	—	UM10-HF1-X-1000BK

Hay más colores de cable disponibles. Póngase en contacto con su representante de Leviton local.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Cables Cat 6A apantallados



CABLES CAT6A APANTALLADOS

- La cinta Mylar® y el apantallado de aluminio proporcionan un alto nivel de seguridad para redes sensibles
- Menos errores de bit, lo que genera un mejor rendimiento de la red
- Sometidos a ensayos y verificados de forma independiente para cumplir el rendimiento de las normas ANSI/TIA Cat 6A e ISO 11801 Clase E_A
- Cumple las normas ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-10-1 y EN 50575:2014 (Euroclase)
- Disponible en categorías ignífugas IEC 60332-1-2 y 60332-3-24
- Admiten Alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE+ y la nueva normativa PoE IEEE 802.3bt de 4 pares (tipos 3 y 4)

CABLES S/FTP CAT6A

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA DE LEVITON	REFERENCIA DE BRAND-REX
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 500 m, Euroclase B2ca	—	AC6S/FTP-B2ca-500OR
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 1000 m, Euroclase B2ca	—	AC6S/FTP-B2ca-1000OR
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	—	AC6S/FTP-Cca-500GN
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	—	AC6S/FTP-Cca-1000GN
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	AC6S/FTP-Dca-500BU
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	AC6S/FTP-Dca-1000BU
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	129-SFTAZ-5V5	AC6S/FTP-HF1-Eca-500VT
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	AC6S/FTP-HF1-Eca-1000VT
Cable S/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	AC6S/FTP-HF1-Eca-D500VT

CABLES CAT6A F/FTP APANTALLADOS

Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 500 m, Euroclase B2ca	—	AC6F/FTP-B2ca-500OR
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 1000 m, Euroclase B2ca	—	AC6F/FTP-B2ca-1000OR
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	—	AC6F/FTP-Cca-500GN
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	—	AC6F/FTP-Cca-1000GN
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	AC6F/FTP-Dca-500BU
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	AC6F/FTP-Dca-1000BU
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	AC6F/FTP-Dca-D500BU
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	AC6F/FTP-HF1-Eca-500VT
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	AC6F/FTP-HF1-Eca-1000VT
Cable F/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	AC6F/FTP-HF1-Eca-D500VT

CABLES CAT6A U/FTP APANTALLADOS

Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	—	AC6U/FTP-Cca-500GN
Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	—	AC6U/FTP-Cca-1000GN
Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	AC6U/FTP-Dca-500BU
Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	AC6U/FTP-Dca-1000BU
Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	AC6U/FTP-Dca-D500BU
Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	129-UFPAZ-5V5	AC6U/FTP-HF1-Eca-500VT
Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	AC6U/FTP-HF1-Eca-1000VT
Cable U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	AC6U/FTP-HF1-Eca-D500VT

CABLES CAT6A APANTALLADOS (CABLES ZONE)

Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, caja Reelx de 305 m, Euroclase Cca	—	AC6-DCZ-Cca-Rlx-305GN
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	—	AC6-DCZ-Cca-500GN
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	—	AC6-DCZ-Cca-1000GN
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, caja Reelx de 305 m, Euroclase Dca	—	AC6-DCZ-Dca-Rlx-305BU
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	AC6-DCZ-Dca-500BU
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	AC6U-DCZ-Dca-1000BU
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, caja Reelx de 305 m, Euroclase Eca	—	AC6-DCZ-Eca-Rlx-305VT
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	AC6-DCZ-Eca-500VT
Cable Zone U/FTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	AC6-DCZ-Eca-1000VT

Hay más colores de cable disponibles. Póngase en contacto con su representante de Leviton local.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Cables Cat 6A no apantallados y Cat 6 apantallados



Cat.6a

A

CABLES CAT6A APANTALLADOS

- Sometidos a ensayos y verificados de forma independiente para cumplir el rendimiento de las normas ANSI/TIA Cat 6A e ISO 11801 Clase A
- Cruzeta central para mayor supresión de las interferencias internas
- Cumplen las normas ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-11-1 y EN 50575:2014 (Euroclase)
- Disponibles en categorías ignífugas IEC 60332-1-2, 60332-3-24 y 60332-3-22
- Compatibles con aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet (PoE) y PoE+

CABLES U/UTP CAT6A (RELEAUX)

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 500 m, Euroclase B2ca	AC6U-B2ca-500BU
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 1000 m, Euroclase B2ca	AC6U-B2ca-1000BU
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	AC6U-Cca-500BU
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	AC6U-Cca-1000BU
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	AC6U-Dca-500BU
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	AC6U-Dca-1000BU
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	AC6U-HF1-Eca-500VT
Cable Reuleaux U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	AC6U-HF1-Eca-1000VT

CABLES U/UTP CAT6A

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Cable U/UTP Cat 6 ALSHF/LSZH, Euroclase B2ca	AC6U-B2ca-500OR1
Cable U/UTP Cat 6 ALSHF/LSZH, Euroclase B2ca	AC6U-B2ca-1000OR1
Cable U/UTP Cat 6 ALSHF/LSZH, Euroclase Cca	AC6-Cca-500GN1
Cable U/UTP Cat 6A, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	AC6-Cca-1000GN1

Hay más colores de cable disponibles. Póngase en contacto con su representante de Leviton local.

CABLES CAT6 APANTALLADOS

- La cinta Mylar® y el apantallado de aluminio ofrecen un mejor aislamiento de la señal, lo que evita que entre contaminación por ruidos electromagnéticos en el sistema
- Compatibilidad óptima con Gigabit Ethernet
- Reducen las emisiones de señal para transmisiones seguras
- Sometidos a ensayos y verificados de forma independiente para exceder las normas ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6, IEEE 802.3an 1000BASE-T e ISO/IEC 11801 Clase E
- Cumplen las normas ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-5-1 y EN 50575:2014 (Euroclase)
- Disponible en categorías ignífugas IEC 60332-1-2 y 60332-3-24
- Compatible con aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet (PoE) y PoE+



Cat.6

B

CABLES S/FTP CAT6A

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 500 m, Euroclase B2ca	C6S/FTP-B2ca-500OR
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 1000 m, Euroclase B2ca	C6S/FTP-B2ca-1000OR
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	C6S/FTP-Cca-500GN
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	C6S/FTP-Cca-1000GN
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	C6S/FTP-Dca-500BU
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	C6S/FTP-Dca-1000BU
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	C6S/FTP-HF1-Eca-500VT
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	C6S/FTP-HF1-Eca-1000VT
Cable S/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	C6S/FTP-HF1-Eca-D500VT

Hay más colores de cable disponibles. Póngase en contacto con su representante de Leviton local.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Cables Cat 6A apantallados



(B) CABLES CAT6 F/FTP

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 500 m, Euroclase B2ca	C6F/FTP-B2ca-500OR
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 1000 m, Euroclase B2ca	C6F/FTP-B2ca-1000OR
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	C6F/FTP-Cca-500GN
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	C6F/FTP-Cca-1000GN
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	C6F/FTP-Dca-500BU
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	C6F/FTP-Dca-1000BU
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Dca	C6F/FTP-Dca-D500BU
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	C6F/FTP-HF1-Eca-500VT
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	C6F/FTP-HF1-Eca-1000VT
Cable F/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	C6F/FTP-HF1-Eca-D500VT

CABLES CAT6 U/FTP

Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, verde, bobina de 500 m, Euroclase Cca	C6U/FTP-Cca-500GN
Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, verde, bobina de 1000 m, Euroclase Cca	C6U/FTP-Cca-1000GN
Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	C6U/FTP-Dca-500BU
Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	C6U/FTP-Dca-1000BU
Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, caja Reelex de 305 m, Euroclase Eca	C6U/FTP-HF1-Eca-305VT
Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	C6U/FTP-HF1-Eca-500VT
Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	C6U/FTP-HF1-Eca-1000VT
Cable U/FTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	C6U/FTP-HF1-Eca-D500VT

CABLES CAT6 F/UTP

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA DE LEVITON	REFERENCIA DE BRAND-REX
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, caja Reelex de 305 m, Euroclase Dca	—	C6F/UTP-Dca-Rlx-305BU
Cable F/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	C6F/UTP-Dca-500BU
Cable F/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	C6F/UTP-Dca-1000BU
Cable F/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	C6F/UTP-Dca-D500BU
Cable F/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, caja de 305 m, Euroclase Eca	125-FTP6Z-MVB	C6F/UTP-HF1-Eca-Rlx-305VT
Cable F/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	129-FTP6Z-5V5	C6F/UTP-HF1-Eca-500VT
Cable F/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	C6F/UTP-HF1-Eca-1000VT
Cable F/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	C6F/UTP-HF1-Eca-D500VT

Una serie completa de cables, accesorios y herramientas para la instalación de redes LAN.

CERTIFICA TUS INSTALACIONES CON NUESTROS EQUIPOS DE CERTIFICACIÓN Y MEDIDA:



softing



FLUKE
networks®



IDEAL
NETWORKS

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Cables Cat 6A no apantallados



CABLES CAT6 NO APANTALLADOS

- Cumplen las normas ANSI/TIA-568-C.2 y ISO/IEC 11801 Clase E
- Compatibilidad óptima con Gigabit Ethernet
- Compatibles con aplicaciones IEEE 802.3: 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 100BASE-T (fast Ethernet) y 10BASE-T
- Cumplen las normas ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-6-1 y EN 50575:2014 (Euroclase)
- Incluyen un separador en cruz no metálico, lo que permite una mayor intensidad de señal y menor vulnerabilidad ante interferencias por diafonía
- Compatibles con aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet (PoE) y PoE+

(A) CABLES CAT6 U/UTP


DESCRIPCIÓN	REFERENCIA DE LEVITON	REFERENCIA DE BRAND-REX
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, naranja, bobina de 305 m en caja, Euroclase B2ca	—	C6UR-B2ca-RIB-305OR
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, verde, bobina de 305 m en caja, Euroclase Dca	—	C6UR-Cca-RIB-305GN
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, caja de 305 m, Euroclase Dca	—	C6U-Dca-Rlx-305BU
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 500 m, Euroclase Dca	—	C6U-Dca-500BU
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, azul, bobina de 1000 m, Euroclase Dca	—	C6U-Dca-1000BU
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, caja de 305 m, Euroclase Eca	125-UTP6Z-MVB	C6U+HF1-Eca-Rlx-305VT
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 500 m, Euroclase Eca	129-UTP6Z-SVS	C6U+HF1-Eca-500VT
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, bobina de 1000 m, Euroclase Eca	—	C6U+HF1-Eca-1000VT
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, violeta, dúplex, bobina de 500 m, Euroclase Eca	—	C6U+HF1-Eca-D500VT

CABLES CAT6 U/UTP (REVESTIMIENTO EXTERNO DE POLIETILENO)


Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, negro, bobina de 500 m	—	C6U+HF1-X-500BK
Cable U/UTP Cat 6, LSHF/LSZH, negro, bobina de 1000 m	—	C6U+HF1-X-1000BK

Hay más colores de cable disponibles. Póngase en contacto con su representante de Leviton local.

- Garantía de 25 años para nuestro producto y de por vida para nuestras aplicaciones
- Aplicable a todos nuestros productos de cobre y fibra óptica.
- Solo disponible para los instaladores formados

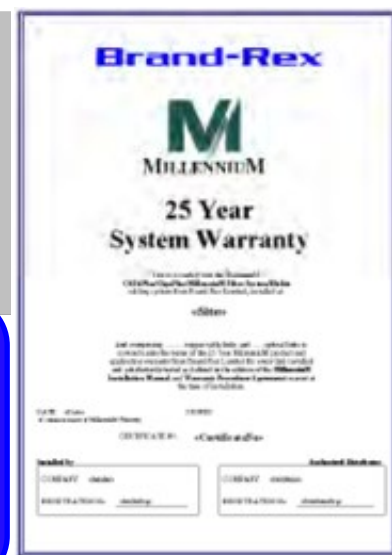


CONTACTA CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN PARA PERTENER AL CANAL DE INSTALADORES CERTIFICADORES DE LEVITON—BRAND-REX

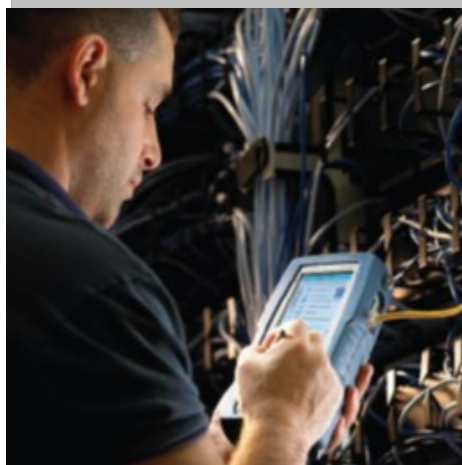


PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

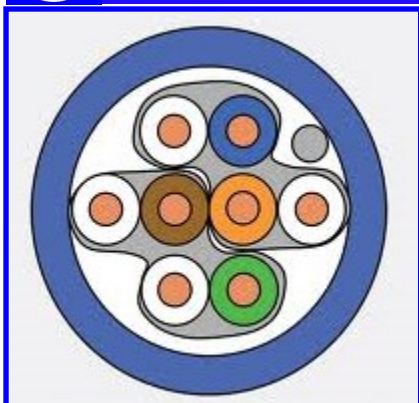

Art.Nº	Descripción	Dto.1
ACSUFTP6AaaabbbbA	Cable U/FTP CAT6A ASOME	consultar

Disponible 305, 500, 1000 metros en cubiertas Dca, Cca, B2ca.

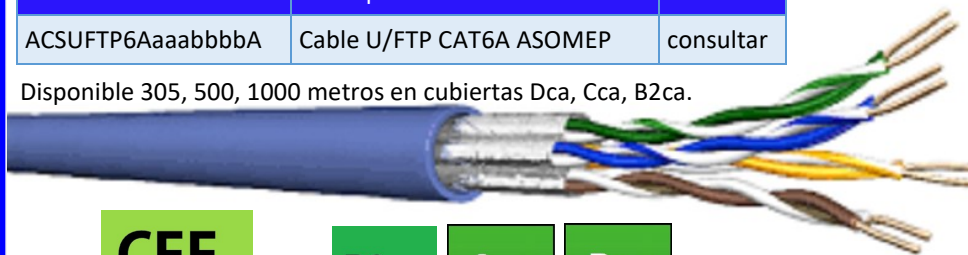

CEE
Made in CEE

B2ca
CPR


Cca
CPR

Dca
CPR



**AUTHORIZED
PARTNER**

**25 años
garantía**

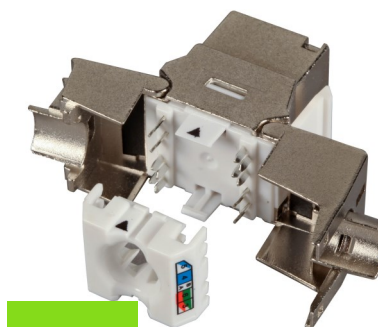


Cat.6a

Art.Nº	Descripción	Dto.1
ACSHRJ45C7EST	Conector Hembra STP c6A tool free	consultar
ACSHSTPC6AE20091	Conector Hembra STP c6A p/panel	consultar

Cat.6a



Eca
CPR

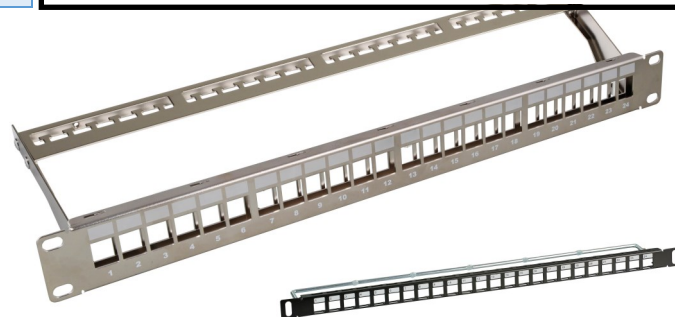

Cat.6a

Art. N°	Descripción	
ACS6ASFTPTM21x0015X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 0,15 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x0025X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 0,25 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x005X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 0,5 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x010X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 1,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x015X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 1,5 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x020X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 2,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x030X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 3,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x050X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 5,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x075X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 7,50 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x100X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 10,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x150X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 15,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x200X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 20,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x250X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 25,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x300X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 30,00 m.	COLOR A DEFINIR
ACS6ASFTPTM21x500X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 50,00 m.	COLOR A DEFINIR

Art.Nº	Descripción	Dto.1
ARS1006024PT	Panel 19" 1U 24P. Vacio Keyston	consultar
ACSPNL24C6AS05B	Panel 19" 0,5U 24P. Vacio Keyston	consultar
ACSPNLC6A24SH	PANEL 19" 1U 24P FTP C6A/ClassEA	consultar
ACSPNL24C6AS05B	PANEL 19" 0,5U 24P. FTP C6A/ClassEA	consultar



CABLE I CABLES CATEGORÍA 6 U/FTP Dca & Cca



ASOMEPCable de Red U/FTP c6 CPR Dca

ACSUFTP6E231DCA305L


Cable U/FTP C6E 4*2*AWG23/1 Dca Violet Asomep

Primary (Campus), Secondary (Riser), Terclary (Horizontal)
 IEEE802.1, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
 IEEE 802.5 16MB ISDN T PDDt ATM
 Power over Ethernet (PoE) / PoE+

EUA/TIA-568-C.2
 ISO/IPC 11801 2nd ed: IEC 61156-9
 EN 50173-1, EN 50288-6-1
 IEEE802.3at

EN 50575: Class Dca s2 d2 a1

LSHF Dca: IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034



CEE

Made in CEE



CU

100% CU

Dca

CPR

1Gbit

Cat.6

400 MHz



ASOMEPCable de Red U/FTP c6 CPR Cca

ACSUFTP6E231CCA305L


Cable U/FTP C6E 4*2*AWG23/1 Cca Violet Asomep

Primary (Campus), Secondary (Riser), Terclary (Horizontal)
 IEEE802.1, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
 IEEE 802.5 16MB ISDN T PDDt ATM
 Power over Ethernet (PoE) / PoE+

EUA/TIA-568-C.2
 ISO/IPC 11801 2nd ed: IEC 61156-9
 EN 50173-1, EN 50288-6-1
 IEEE802.3at

EN50399: Class Dcas2d2a 1: Class Eca

LSHF-FR:FRNC; IEC 60332-1;60754-2; IDC61034



CEE

Made in CEE



CU

100% CU

Cca

CPR

1Gbit

Cat.6

400 MHz





CABLES I CATEGORÍA 6 U/UTP Dca



ASOMEP Cable de red U/UTP 250 MHz, CPR Dca

ACSUUTPC6DCAV305

Cable U/UTP C6E 4x2xAWG 23/1 Dca 0305 Violeta ASOMEP

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)
 IEEE802.1, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T
 IEEE 802.5 16MB ISON T PDDt ATM
 Power over Ethernet (PoE) / PoE+

EUA/TIA-568-C.2

ISO/IEC 11801 2nd ed: IEC 61156-4

EN 50173-1, EN 50288-6-1

IEEE802.3at

EN50399: Class Dcas2d2a 1: Class Eca

LSHF-FR:FRNC; IEC 60332:LS0754-2; IDC61034

3P, POE+, Dca CPR, Eca CPR.

Asomep System Complet

TOP 10
VENTASCEE
Made in CEE

Nivel Euroclase	Descripción	Ejemplos de utilización
D2 _{CA}	Muy alta protección contra incendios. Autoextinguible	Hospitales, aeropuertos y salidas de incendios en edificios públicos. (alta densidad de personas o personas con movilidad reducida)
C _{CA}	Alta protección contra incendios. Autoextinguible	Autoextinguible Edificios públicos, hoteles, escuelas o edificios de oficinas. (densidad media de personas)
D _{CA}	Protección contra incendios moderada. Autoextinguible	Se utiliza como requisito de cable mínimo para instalaciones generales en algunas regiones
E _{CA}	Protección contra incendios básica	Se utiliza como requisito de cable mínimo para instalaciones generales en algunas regiones

PVP

0.74/m

NO IVA

CU
100% CUDca
CPR

1Gbit

Cat.6

400 MHz



PRECIOS NETOS PARA INSTALADORES

1 Palet de cable	0,26 €/Metro
1/2 Palet de cable	0,27 €/Metro
2 Cajas de cable	0,29 €/Metro
1 Caja de cable	0,30 €/Metro

AUTHORIZED
PARTNER

Precios por caja de cable para INSTALADORES AUTORIZADOS

Art. N°	Categoría	Tipo	Jacket/Colour	2WG/Conductor	Ø In mm.	Euroclass	1 palet	1/2 palet	2 cajas	1 caja
*	6	simplex	Dca Violet	20V CU, tinned	6,1	Dca				



CABLES I CATEGORÍA 5 PARA CCTV



ASOMEPCat5e LAN Installation Cable U/UTP AWG 24 PVC



Cat5E PVC 100% CU
250 MHz Class E +ETP+*

Cable de Instalación U / UTP AWG23 / 1

Aplicaciones: Primario (Campus), Secundario (Elevador), Terciario (Horizontal), IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; RDSI; TPDDI; Cajero automático, Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Estándares: EIA / TIA 568 C.2, ISO / IEC 11801 ; IEC 61156-5 EN 50173; EN 50288-3-1, IEEE 802.3at

Resistencia al fuego: PVC: IEC 60332-1; Class Eca, RF* DRA-081120260A
RF* New: 60011062
Draka-Prismian

Art. N°	Descripción	PVP
LANUTPC5EPCG305	CABLE U/UTP C5e AWG24/1 PVC gris	CONSULTAR

CU
100% CU



ICT

Fca
CPR

TIPO DESCUENTO *



CEE
Made in CEE

1 Gbit

Test Cable - PEMOSA.tst					
CAT5 BLANCO					
Mapa	Long.	Estado	Skew	Margen SNR	
1	73.5 m	Ok	0.0 ns	7.2 dB	
2	73.5 m	Ok	0.0 ns	7.2 dB	
3	76.7 m	Ok	3.0 ns	7.4 dB	
4	76.1 m	Ok	1.0 ns	6.9 dB	
5	73.5 m	Ok	0.0 ns	6.8 dB	
6	73.5 m	Ok	0.0 ns	6.8 dB	
7	73.5 m	Ok	0.0 ns	6.8 dB	
8	73.5 m	Ok	0.0 ns	6.8 dB	
S	S	S	S	S	

CAT6 UTP 52.5pF/m
BERT: 0 errores
AR ID: 1


1Gb

ASOMEPCat5e LAN Installation Cable U/UTPAWG 24 ECA Blanco ASOMEPCat5e LAN Installation Cable F/UTPAWG 24 ECA Blanco

1 Gbit



CEE
Made in CEE



Cat5E PVC 100% CU 250 MHz Class E +ETP+*

Aplicaciones: Primario (Campus), Secundario (Elevador), Terciario (Horizontal), IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM, Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Estándares: EIA / TIA 568 C.2, ISO / IEC 11801 ; IEC 61156-5, EN 50173; EN, 50288-3-1, IEEE 802.3at
Resistencia al fuego: PVC: IEC 60332-1; Class Eca, LSHR(LSOH): IEC 60332-1; IEC 69754-2a

Art. N°	Descripción	PVP
ACSUUTPC5ECAW305	CABLE U/UTP C5e AWG24/1 PVC blanco	167,75 €/Caja*

1 Gbit



CEE
Made in CEE

ASOMEPCABLING SYSTEM CABLES S.L. TITULO 41-00-00



Cat5E PVC 100% CU 250 MHz Class E +ETP+*

Aplicaciones: Primario (Campus), Secundario (Elevador), Terciario (Horizontal), IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM, Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Estándares: EIA / TIA 568 C.2, ISO / IEC 11801 ; IEC 61156-5, EN 50173; EN, 50288-3-1, IEEE 802.3at
Resistencia al fuego: PVC: IEC 60332-1; Class Eca, LSHR(LSOH): IEC 60332-1; IEC 69754-2

Art. N°	Descripción	PVP
ACSFUTPC5ECAW305	CABLE F/UTP C5e AWG24/1 PVC blanco	206,38 €/Caja*

CU
100% CU

Made in CEE
FABRICACIÓN A MEDIDA

PVC
CPR Fca



Cat.5E

Class E







CONECTORES MACHO CONECTOR RJ45 Y ACCESORIOS

Hay diferentes nombres para el conector MODULAR probablemente más vendido en el mundo: conector de teléfono, conector modular, conector de datos, conector de red o Ethernet conector. El término más preciso es probablemente "conector Ethernet". La Ethernet la historia de éxito está inevitablemente vinculada al conector RJ45; con el paso de la Protocolo Ethernet para el medio de par trenzado. Esto ha cambiado el simple conector de control remoto a la estrella digital de alta velocidad y, simultáneamente, a la conector de alimentación analógica (PoE).

El conector RJ45 de hoy está estandarizado internacionalmente de conformidad con IEC60603-7-x y por lo tanto clasificada según el conocido categorías, como Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A y 8

Ya sea blindado o sin blindaje, tecnología clásica de crimpado o sin herramientas

ensamblar en el campo - con NeTime Group, encontrará un completo rango para diversas aplicaciones.



Cat6A Flex Connectors – Shielded & Non-Shielded

Cat.6a

The Cat6A Flex Connector makes Cat6A and Cat7 terminations easier than ever. The unique patented design ensures top tier performance for Cat6A and Cat7 cabling. These connectors provide a low cost, easy termination solution with high performance and superior connectivity options.

Features

- Tool-less termination design
- Minimal tools required for preparation
- Accommodates Cat6A and Cat7 cables up to 9.0mm and 26-22 AWG Conductors
- Works with both solid and stranded conductors
- Machine-precision-set contact height
- Frequency rated up to 1 GHz
- 10 Gbps certified
- PoE+ rated
- Flexible design
 - Can flex 90° down
 - Can flex 45° up
 - Allows the cable to hang vertically, eliminating bend and the need for strain reliefs



Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
PT106220	Conector Macho UTP C6A ARTULABLE	CONSULTAR	1
PT106230	Conector Macho STP C6A ARTULABLE	CONSULTAR	1



*90° Flex so
cables hang
vertically!*

*No Crimp
Tool Required!*





CONECTORES RJ45 MACHO PLUG

SOMEPL
CABLING SYSTEM

Conector RJ45 STP, C6a, Especial hilo rígido

DTO.1

PVP: 25,00 € *

NEW

SOMEPL
CABLING SYSTEM

Cat.6A

10 Gbit

POE



El conector RJ45 proporciona una combinación de excelente calidad de transmisión y rápida y fácil conjunto sin herramientas. La carcasa de fundición a presión de zinc totalmente blindada garantiza las mejores características de EMC especialmente en entornos industriales. Los terminales IDC y las resistencias de contacto muy bajas aseguran contacto de alta calidad para cables de instalación de hasta 9 mm. de diámetro y calibre de cable desde AWG22 - AWG27.

Cuerpo fundido a presión de zinc blindado con una tapa antipolvo separada y una funda antiadherente

Rendimiento de clase EA según ISO/IEC 11801 e IEC60603-7-51

Administrador de cable compacto para AWG 22/1 .AWG26/1 o AWG22/7 AWG27/7

Gestión de par según códigos de color TIA 568A / B y Profinet Industrial 1-2-3-6

Capacidad de resituación hasta 5 veces con el mismo ancho, para AWG27 / 7 hasta 2 veces

Conveniente para el diámetro del cable de 6,0 mm. ..9,0 mm.

Alivio de tensión con prensaestopas

Alivio de tensión con prensaestopas y palanca deslizante



Art. N°	Descripción	Colour
CMF1963600000	RJ45 Connector STP, Cat6a, Field-Plug	aqua

Conector RJ45 STP, C6, Especial hilo rígido

SOMEPL
CABLING SYSTEMNEW
DTO.1
11.96€/unidad

Cat.6

C6 1Gbit

POE



El conector RJ45 proporciona una combinación de excelente calidad de transmisión y rápida y fácil conjunto sin herramientas. La carcasa de fundición a presión de zinc totalmente blindada garantiza las mejores características de EMC

Asegure el contacto de alta calidad para cables de instalación de hasta 9 mm de diámetro y calibre de cable especialmente en entornos industriales.

Terminales IDC y muy bajas resistencias de contacto AWG22-AWG27

Cuerpo fundido a presión de zinc blindado con una tapa antipolvo separada y una funda antiadherente

Rendimiento de clase EA según ISO/IEC 11801 e IEC60603-7-51

Administrador de cable compacto para AWG 22/1 .AWG26/1 o AWG22/7 AWG27/7

Gestión de par según códigos de color TIA 568A / B y Profinet Industrial 1-2-3-6

Capacidad de resituación hasta 5 veces con el mismo ancho, para AWG27 / 7 hasta 2 veces

Conveniente para el diámetro del cable de 6,0 mm. ..9,0 mm.

Alivio de tensión con brida de cable



Art. N°	Descripción	Colour
CMPTPC62227	RJ45 Connector STP, Cat6, Field-Plug	black



NEW



PVP

28,00€



C6A 10Gbits

Montaje en el campo: Hilo Rígido
 Diámetro del cable: AWG 22/1 ... 26/1, 22/7 ... 27/7
 Entrada de cable: recto, en ángulo
 Variable 9 posiciones posibles
 Material: fundición a presión de zinc
 Alivio de tensión: glandula de metal
 Estándares: ISO 11801, IEC 60603-7-51
 Transmisión: 10 Gigabit Ethernet/USPs
 Montaje en el campo: alambre o hilo
 Contactos: chapado en oro de 50µ"
 Vida útil: > 750 ciclos de apareamiento
 Grosor del cable: 6,0 ma 9,0 mm
 Contactos: chapado en oro de 50µ"
 Vida útil: > 750 ciclos de apareamiento
 Grosor del cable: 6,0 ma 9,0 mm



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
CMFC6AA	Conector RJ45 Premium C&A/Clase EA Metálico	consultar	1



Conector instalable en campo RJ45 Cat.8 Clase 1



Cat.8



NEW



El conector RJ45 proporciona una combinación de excelente calidad de transmisión y montaje rápido y fácil sin herramientas. La carcasa fundida a presión de zinc totalmente blindada garantiza las mejores características de EMC, especialmente en entornos industriales. Terminales IDC y muy bajas resistencias de contacto aseguran un contacto de alta calidad para cables de instalación de hasta 9 mm de diámetro y calibre de cable de AWG22 - AWG27.

Cuerpo de fundición de zinc blindado con tapa antipolvo separada y funda antideslizante administrador de cables compacto para AWG 22/1 .. AWG 26/1 o AWG22 / 7 .. AWG27 / 7 gestión de pares según los códigos de color TIA 568A / B e industrial. Profinet 1-2-3-6 capacidad de re-terminación hasta 5 veces con el mismo ancho, para AWG27 / 7 hasta 2 veces adecuado para diámetros de cable de 6.0 mm. 9.0 mm alivio de tensión con prensaestopas alivio de tensión con prensaestopas y palanca deslizante

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
CMFC8C1	Conector Macho STP cat8 Class 1	22.32€	1
ACSHSTP8C1	CONECTOR HEMBRA STP C8 CLASSE1 2000MHz	C	1
LANSFTP82FRNC1Y	CABLE S/FTP 4X2XAWG22/1 2GHz LSHF-FR		1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CONECTORES RJ45 MACHO PLUG C6A



Conector RJ45 UTP, Especial hilo rígido



Cat.6A

10 Gbit

POE

El ASOMEPL® RJ45 proporciona una combinación de excelente calidad de transmisión y rápida y fácil conjunto sin herramientas. Los terminales IDC y las resistencias de contacto muy bajas aseguran contacto de alta calidad para cables de instalación de hasta 9 mm. de diámetro y calibre de cable desde AWG22 - AWG27.

Cuerpo de policarbonato sin blindaje con una tapa antipolvo separada y una funda antiadherente

Rendimiento Cat.6 / Clase E según ISO/IEC 11801 e IEC60603-7-4

Administrador de cable compacto para AWG 22/1, AWG26/1 o AWG27/7

Gestión de par según códigos de color TIA 568A / B y Profinet Industrial 1-2-3-6

Capacidad de resituación hasta 5 veces con el mismo ancho, para AWG27 / 7 hasta 2 veces

Conveniente para el diámetro del cable de 6,0 mm. ...9,0 mm.

Alivio de tensión con blindaje cable

Art. N°	Descripción	DT0.1	Colour
		PVP	
CMUC6AHRCC	Conector RJ45 macho UTP especial hilo rígido C6	13,85 € *	black

Conector RJ45 STP, C6a, Especial hilo rígido



Cat.6A

10 Gbit

POE

El conector universal deberá cumplir o exceder todos los requisitos para la categoría 6a como se describe en ANSI/TIA-568C.2, así como los requisitos de la clase A como se describe en ISO/IEC 11801. El enchufe debe cumplir con todos los Códigos Eléctricos Nacionales, se cumple con ANSI/TIA-1096-A y está listado por UL. El enchufe debe estar encajonado en una carcasa fundida a presión para protegerlo de posibles BMI/RFL. El enchufe no requerirá una herramienta de terminación especializada. El cableado del enchufe debe acomodar los esquemas de cableado T568A/B. El enchufe debe acomodar conductores sólidos o trenzados de 26-22 AWG y debe admitir alimentación por Ethernet de hasta 100 vatios.

Características:

Ofrece una terminación de campo sencilla sin herramientas especiales

Robusta carcasa de fundición a presión que proporciona durabilidad y beneficios de protección

El blindaje proporciona protección BMI/RFI aislamiento de señal y excelente supresión de di fonía externa (AXT)

Termina de conductores sólidos o trenzados de calibre 26 a 22 para uso en varios tipos de cable

La carcasa del escudo de 360° proporciona una transmisión de datos segura

El pestillo de liberación larga asegura una fácil inserción y extracción en espacios confinados

Consideraciones de diseño:

Adecuado para usar con Cat6a y cable blindado y sin blindaje interior

Terminar en cable horizontal cuando se conecta a dispositivos Ethernet colocados en ubicaciones fijas

Verifique que la carcasa del enchufe encajará en la abertura disponible para la aplicación. Para aberturas extremadamente apretadas,

considere usar un conector Atlas-X1 con un cordón de conexión

Después de la instalación, pruebe el enlace del conector con el método de un enlace terminado con enchufe modular, como se describe en ANSI/TIA-568.2-D

Art. N°	Descripción	DT0.1	PVP
		PVP	
BRC6APLGS6A	Conector macho FTP Universal C6a Tool-Free Leviton	14,70 € *	



TOP 10 VENTAS



CONECTORES MACHO RJ45



Conectores ezEX-RJ45: diseñados para cables Cat5e / 6 / 6A

Este conector RJ45 es una solución de conector único para cables Cat5e / 6 / 6A. Cuenta con una barra de carga escalonada Hi-Lo integrada única que permite que los conductores "grandes" pasen a través del extremo frontal del conector, lo que facilita la verificación de la secuencia de cableado antes de terminar.

El conector ezEX44 se usa típicamente con cable cat5e / e y el ezEX48 con Cat6A

Características

- * Hi-Lo escalonamiento para aislar cada conductor
- * Diseño simple de una pieza / paso a través, sin barras ni revestimientos.
- * Cumple con Cat5e / 6 / 6A
- * Diámetro de aislamiento (conductor)

Rango de tamaño:

- ezEX44 = 0.039" - 0.044" (1.0 - 1.12mm)
- ezEX48 = 0.043" - 0.048" (1.09 - 1.22mm)

***Sólido (Hilo Rígido)m y Flexible AWG 24-22**

* Cumpliendo con: RoHS 2, UL and FCC



Cat.5E

Cat.6

Cat.6a

Conectores ezEX-RJ45

Descripción	ezEX44 Cat6	ezEX48 Cat6A
Bote - 10 piezas	CMU100018C	CMU100019C
Bote - 50 piezas	CMU100028C	CMU100029C
Frasco - 100 piezas	CMU202044J	CMU202048J
Bolsa - 500 piezas	CMU105024	CMU105025

Nota: Diámetro exterior máximo: 0,290 "(7,36 mm)

ezEX-RJ45
tierra interna



ezEX-RJ45
tierra externa

Conectores Apantallados ezEX-RJ45


Descripción	ezEX44 Cat6	ezEX44 Cat6	ezEX48 Cat6A
	Tierra interna	Tierra externa	Tierra externa
Bote - 25 piezas	CMF100024C	CMF100025C	CMF100027C
Frasco - 50 piezas	CMF202050J	CMF202051J	CMF202052J
Frasco - 100 piezas	CMF105027	CMF105028	CMF105029

Nota: Diámetro exterior máximo: 0,305 "(7,75 mm)



Herramienta de crimpado de tierra externa CT-360 Engarza 360 ° en la lengüeta de tierra externa de los conectores RJ45 blindados. El diseño de la herramienta permite al instalador realizar una terminación concéntrica con control total, evitando el engarzado excesivo / insuficiente.

ATS12360C



EXO Crimp Frame with EXO-EX Die

ATS100061C

Esta es la herramienta que necesita para CRIMPAR y recorta los conectores ezEX RJ45.




Los cables sobresalen del frente del conector antes de recortarse al ras.

La parte delantera del conector después de la terminación y los cables se recortan al ras.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CONECTORES MACHO RJ45



EZ-RJ45® Shielded Cat5e/6 Connector with Internal or External Ground

Combines the performance advantage exclusive to the EZ-RJ45 design with the performance advantage inherent to shielded products to provide an unparalleled solution for the market. In applications where NEXT, FEXT, and AXT are an issue, using shielded products can be the solution. This connector is designed to work on both Cat5e and Cat6 cables, solid or stranded.



Internal Ground

Packaging Description	
Clamshell – 10 Pieces	100021C
Clamshell – 50 Pieces	100020C
Bag – 50 Pieces	100020
Jar – 50 Pieces	202020J
Bag – 100 Pieces	105020

Max cable OD: 0.260"

Max conductor OD: 0.041"

External Ground


Packaging Description	
Clamshell – 10 Pieces	100023C
Clamshell – 50 Pieces	100022C
Bag – 50 Pieces	100022
Jar – 50 Pieces	202022J
Bag – 100 Pieces	105022

Max cable OD: 0.280+"

Max conductor OD: 0.041"

Features

- FCC compliant
- UL and RoHS compliant
- 50 micro inch gold plate
- Patented

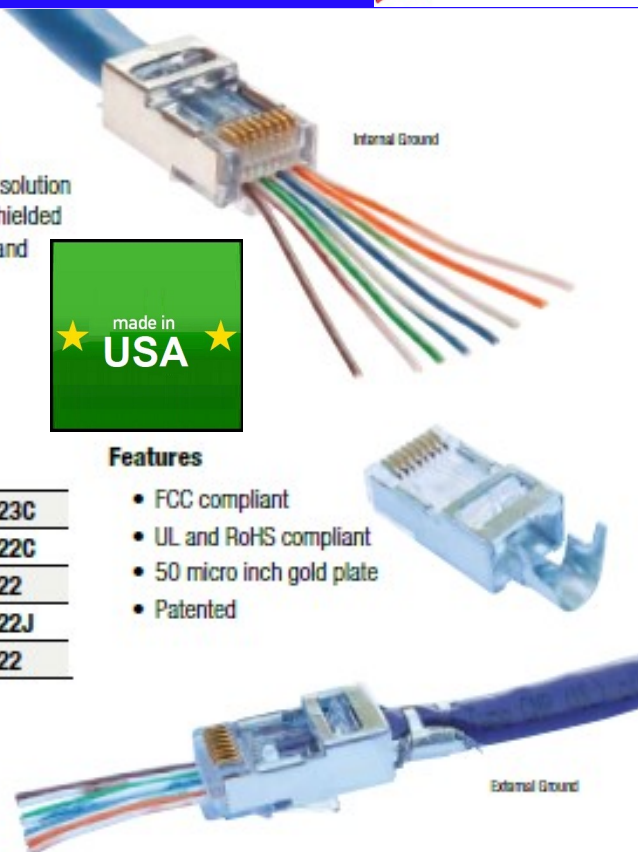

50/50 Combo Jars

100 Piece Jar of 50 EZ-RJ45 Connectors and 50 EZ Strain Reliefs



Packaging Description	
Jar – EZ-RJ45® Cat5e 50/50 Combo	202015J
Jar – EZ-RJ45® Cat6 50/50 Combo	202016J



30/30 Cat6 Combo Pack

60 Piece Clamshell of 30 Cat6 EZ-RJ45 Connectors and 30 Color Coded Strain Reliefs

Packaging Description

Clamshell – EZ-RJ45® Cat6 30/30 Combo (10 each Red/Blue/Grey Strain Reliefs)	100011C
--	---------



Snag Proof EZ Strain Reliefs

Designed specifically for crimping with the EZ-RJ45 Connectors, the primary strain relief of the plug locks the snag proof strain relief in place creating an integrated assembly; it will not pull off. Achieve the look of a commercially molded patch cord with a field termination and most importantly eliminate snags or hang ups. Patents pending.

Features

- Prolong patch cord life
- Maintain bend radiuses required for standards compliance
- Optimizes electrical performance
- No more snags or hang ups, causing tangled messes
- Easier to unlock the connector when unplugging from jack/port
- UL and RoHS compliant



Packaging Description	Cat5e	Cat6
Jar – 100 Pieces	202035J	202036J
Clamshell – 50 Pieces	100035C	100036C
Bag – 50 Pieces	100035	100036
Bag – 500 Pieces	105015	105016

Note: Max Outer Diameter: 0.260" (6.60mm)



CONECTORES RJ45 MACHO PLUG



RJ45 connector STP, Cat.6



NEW



C6 1Gbit

Hasta 250 MHz (Cat.6)
Para hilos flexibles (AWG 24/7, AWG26/7, AWG27/7)
Versión blindada
Aislamiento del núcleo de aproximadamente 0,9-1,0 mm
Diámetro del cable máx. 6,2 mm
Herramienta de engarzado adecuada ATS8C6C4M4C2C
Capuchón (book) no incluido

DTO.1

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
CMFC6/SOMEPE	RJ45 Connector STP, Cat6, 100 pcs.	silver	1,25 € *

RJ45 connector STP, Cat 5e



Cat.5E

100 MHz

Hasta 100 MHz (Cat.5e)
Para hilos trenzados (flexibles) (AWG 24/7, AWG26/7, AWG27/7)
Versión blindada
Aislamiento del núcleo de aproximadamente 0,9-1,0 mm
Diámetro del cable máx. 6,3 mm
Herramienta de engarzado adecuada ATS8C6C4M4C2C
Capuchón (book) no incluido

DTO.1

Art. Nº	Descripción	PVP
CMFC50000	RJ45 Connector STP, Cat5e, 100 pcs CABLE FLEXIBLE	0,705 € *

RJ45 connector UTP, Cat.6



C6 1Gbit

Hasta 250 MHz (Cat.6)
Para hilos flexibles (AWG 24/7, AWG26/7, AWG27/7)
Versión blindada
Aislamiento del núcleo de aproximadamente 0,9-1,0 mm
Diámetro del cable máx. 6,5 mm
Capuchón (book) no incluido

DTO.1

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
CMUC600000	RJ45 Connector STP, Cat6, 100 pcs.	Transp.	1,00 € *
ATS8C6C4M4C2C	Crimping tool for Modular-Connector	-	25,44 € *

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
CMUC6C6TOOLFREETP	Connector UTP Tool Free C6	Blanco	2,28 € *



Capuchones (Boot) con goma protección clip



DTO.1

Entrada de cable máx. 6,6 mm

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
CLB0000000G	Anti-Link sleeve RJ45 with Latch protection	Grís	0,20 € *
CLB0000000N	Anti-Link sleeve RJ45 with Latch protection	Negro	0,20 €
CLB0000000Y	Anti-Link sleeve RJ45 with Latch protection	Allo.	0,20 €
CLB0000000R	Anti-Link sleeve RJ45 with Latch protection	Rojo	0,20 €
CLB0000000A	Anti-Link sleeve RJ45 with Latch protection	Azul	0,20 €
CLB0000000V	Anti-Link sleeve RJ45 with Latch protection	Verde	0,20 €
CLB0000000B	Anti-Link sleeve RJ45 with Latch protection	Blanco	0,20 € *





CONECTORES RJ MACHO PLUG



Conectores RJ_XX para Telecom

C3 TELECOM



Art. Nº	Descripción	PVP
AVSRJ94P4C	Conector macho UTP RJ9 microtel. 4P4C CAT3 4 vías	0,30 € *
AVSRJ104P4C	Conector macho UTP RJ10 microtel. 4P4C CAT3 4 vías	0,19 € *
AVSRJ116P4C	Conector macho UTP microtel. RJ11 6P4P CAT3 4 vías	0,13 € *
AVSRJ126P6C	Conector macho UTP microtel. RJ12 6P6P CAT3 6 vías	0,15 € *

Art. Nº	Descripción	PVP
ATS8C6C4M4C2C	Crimping Tool for Modular-Connector	25,44 € ****

Conectores RJ45 UTP



Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
CMUC5E000	Conector UTP p/Hilo Flex C 5e	Transp.	0,13 € *
ACSO430021	Conector UTP p/Hilo Rígido C 5e	Transp.	0,375 € *
CMUC60000GUA	Conector UTP p/Hilo Flex C 6e con guía	Transp.	1,25 € *
CMUC60000	Conector UTP p/Hilo Rígido C 6e con guía	Transp.	1,00 € *

Art. Nº	Descripción	PVP
ATS8C6C4M4C2C	Crimping Tool for Modular-Connector	25,44 € ****

Conector RJ12 STP



Conector modular sin blindaje RJ12
Para cable redondo
Herramienta de engarzado adecuada
para RJ12E-MUC410



DTO.1

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
AVSRJ126P6CSTP	Modular Connector RJ12, STP, E-WO626G, 100 pcs.	Silver.	1,81 €

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
ATS8C6C4M4C2C	Crimping tool for Modular Connector	-	25,44 € ****

Conector RJ69 (RJ45 10/10) UTP



Conector modular sin blindaje RJ69
Para cable redondo
Herramienta de engarzado adecuada:
Art. Nº ATSRJ69



NEW

DTO.1

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
CMFRJ12R	Modular Connector RJ69, UTP, E-M010/10SR, 100 pcs.	Transp.	0,10 € *

Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
ATSRJ69	Crimping tool for UTP-Modular RJ6910pcl CMRURJ69R	-	48,00 € ****

Tapa de protección contra polvo para conector RJ45

PROTECCIÓN PARA CONECTOR RJ45 PLUG CAP. En instalación por tubos, bandejas, etc. Evitamos romper la patilla del conector RJ y al mismo tiempo el gancho que porta nos permite realizar tracción con nuestros guía cables



Dust cap for RJ45 Connectors



Art. Nº	Descripción	PVP
A ACSMTFRJ45MN	Dust protection for RJ45 Connector. Black	0,39 € *
B PATSEPLUGCAP	Dust protection for RJ45 Connector. Black	2,50 € ***

* Herramientas nivel diferente de descuento ****

DTO.1

Tapón para hembras

Protección contra polvo para puertos no utilizados.
Para paneles de conexión RJ45, tomas RJ45 y tomas RJ45 Keystone



Art. Nº	Descripción	Colour	PVP
ACC375202XX	RJ45 Dummy Plug Black PU100	Blanco	1,00 € *
ACC375202XX	RJ45 Dummy Plug Pearl White PU100	Blanco	1,00 € *
ACC375202XX	RJ45 Dummy Plug Grey PU100	Grís	1,00 € *
ACC375202XX	RJ45 Dummy Plug Red PU100	Rojo	1,00 € *
ACC375202XX	RJ45 Dummy Plug Green PU100	Verde	1,00 € *
ACC375202XX	RJ45 Dummy Plug Blue PU100	Azul	1,00 € *
ACC375202XX	RJ45 Dummy Plug Yellow PU100	Allo.	1,00 € *

DTO.1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CAPUCHONES BOOT RJ MACHO PLUG



CAPUCHÓN (BOOT) LARGO SIN BOLA



RJ45 Slip-On Boot, 6,5mm., Paquete de 100 unidades. Protector de tensión (tirones) para los conectores RJ45 machos, capuchón Modular Exterior. RJ45 Alivio de tensión - Los capuchones de alivio de tensión para conectores RJ45 son imprescindibles al reparar o fabricar un cable personalizado. Estos capuchones de alivio de tensión prolongarán la vida útil de su cable de conexión. Los capuchones RJ45 vienen en varios colores para ayudar en las identificaciones del cable. Estos capuchones encajan cables de hasta 24 AWG. Colores: Blanco, Gris, Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Negro, etc.. Se adapta a conectores RJ45. Uso para cables de longitud personalizada o



CAPUCHÓN (BOOT) LARGO CONN BOLA



RJ45 Slip-On Boot, 6,5mm., Paquete de 100 unidades. Protector de tensión (tirones) para los conectores RJ45 machos. Protector del cargador del cable para el conector RJ45 capuchón Modular Exterior. RJ45 Alivio de tensión - Los capuchones de alivio de tensión para conectores RJ45 son imprescindibles al reparar o fabricar un cable personalizado. Estos capuchones de alivio de tensión prolongarán la vida útil de su cable de conexión. Los capuchones RJ45 vienen en varios colores para ayudar en las identificaciones del cable. Estos capuchones encajan cables de hasta 24 AWG. Colores: Blanco, Gris, Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Negro, etc.. Se adapta a conectores RJ45. Uso para cables de longitud personalizada o uso de reparación de campo. Alivio de la tensión prolonga la vida del cable. Fácil de instalar.



TOP 10 VENTAS

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
CLSB000000G	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO SIN BOLA GRIS	0.075€	1
CLSB000000NE	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO SIN BOLA NEGRO	0.075€	1
CLSB000000Y	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO SIN BOLA AMARILLO	0.075€	1
CLSB000000V	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO SIN BOLA VERDE	0.075€	1
CLSB000000R	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO SIN BOLA ROJO	0.075€	1
CLSB000000A	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO SIN BOLA AZUL	0.075€	1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
CLB000000A	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO CON BOLA AZUL	0.075€	1
CLB000000NE	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO CON BOLA NEGRO	0.075€	1
CLB000000Y	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO CON BOLA AMARILLO	0.075€	1
CLB000000V	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO CON BOLA VERDE	0.075€	1
CLB000000R	CAPUCHÓN (BOOT) LARGO CON BOLA ROJO	0.075€	1

Capuchón (Boot) Corto Sin Bola



TOP 10 VENTAS

DTO.1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
CLB000000G	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO SIN BOLA GRIS	0.075€	1
CLB000000NE	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO SIN BOLA NEGRO	0.075€	1
CLB000000Y	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO SIN BOLA AMARILLO	0.075€	1
CLB000000V	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO SIN BOLA VERDE	0.075€	1
CLB000000R	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO SIN BOLA ROJO	0.075€	1
CLB000000A	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO SIN BOLA AZUL	0.075€	1

RJ45 Slip-On Boot, 6,5mm., Paquete de 100 unidades. Protector de tensión (tirones) para los conectores RJ45 machos. Capuchón Modular Exterior. RJ45 - Los capuchones de alivio de tensión para conectores RJ45 son imprescindibles al reparar o fabricar un cable personalizado. Estos capuchones prolongarán la vida útil de su cable de conexión. Los capuchones RJ45 vienen en varios colores para ayudar en las identificaciones del cable. De hasta 24 AWG. Características: Colores: Blanco, Gris, Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Negro, etc.. Se adapta a conectores RJ45. Uso para cables de longitud personalizada o uso de reparación de campo. Alivio de la tensión prolonga la vida del cable. Fácil de instalar.

CAPUCHÓN (BOOT) CORTO SIN BOLA



RJ45 Slip-On Boot, 6,5mm., Paquete de 100 unidades. Protector de tensión (tirones) para los conectores RJ45 machos. Capuchón Modular Exterior. RJ45 - Los capuchones de alivio de tensión para conectores RJ45 son imprescindibles al reparar o fabricar un cable personalizado. Estos capuchones prolongarán la vida útil de su cable de conexión. Los capuchones RJ45 vienen en varios colores para ayudar en las identificaciones del cable. De hasta 24 AWG. Colores: Blanco, Gris, Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Negro, etc.. Se adapta a conectores RJ45. Uso para cables de longitud personalizada o uso de reparación de campo. Alivio de la tensión prolonga la vida del cable. Fácil de instalar.



CAPUCHÓN (BOOT) CORTO CONN BOLA ESPECIAL 1Y 2 PARES






RJ45 Slip-On Boot, 6,5mm., Paquete de 100 unidades. Protector de tensión (tirones) para los conectores RJ45 machos.




Capuchón Modular Exterior. RJ45 - Los capuchones de alivio de tensión para conectores RJ45 son imprescindibles al reparar o fabricar un cable personalizado. Estos capuchones prolongarán la vida útil de su cable de conexión. Los capuchones RJ45 vienen en varios colores para ayudar en las identificaciones del cable. De hasta 24 AWG. Colores: Blanco, Gris, Amarillo, Azul, Verde, Rojo, Negro, etc.. Se adapta a conectores RJ45. Uso para cables de longitud personalizada o uso de reparación de campo. Alivio de la tensión prolonga la vida del cable. Fácil de instalar.

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
CCITaaaa000000	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO CON BOLA TRANSPARENTE	0.40€	1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
CCITaaaa000000	CAPUCHÓN (BOOT) CORTO ESPECIAL 1, 2 PARES	CONSULTAR	1

[illegible]

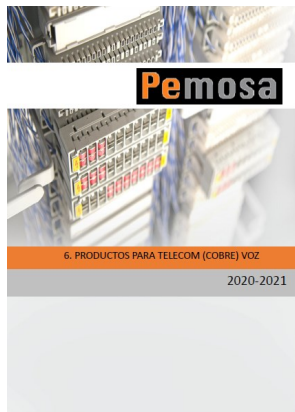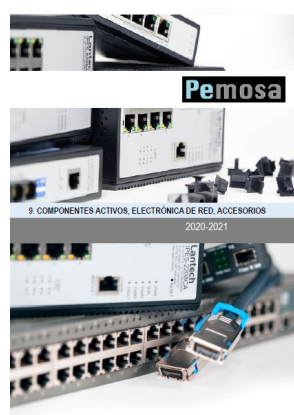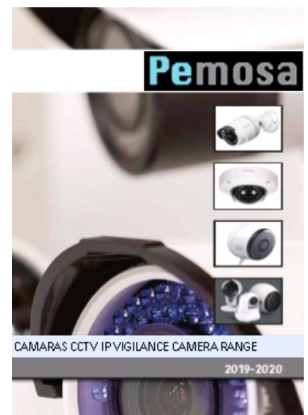

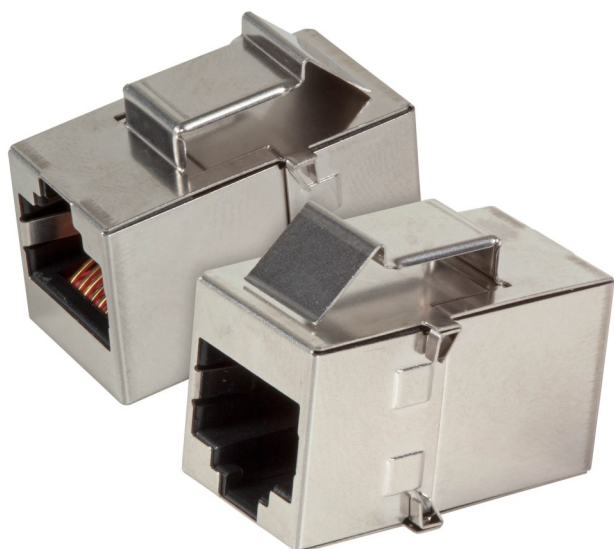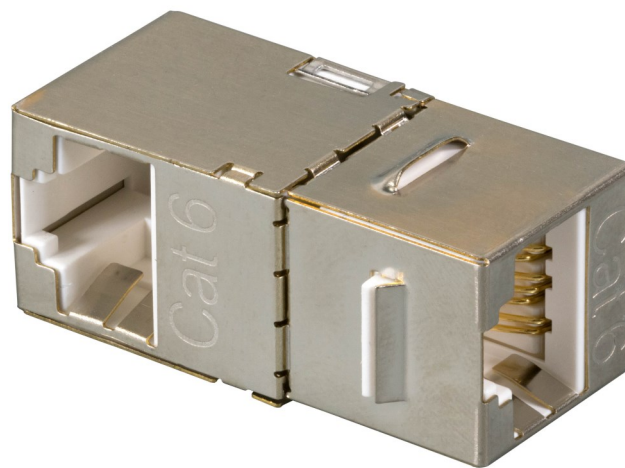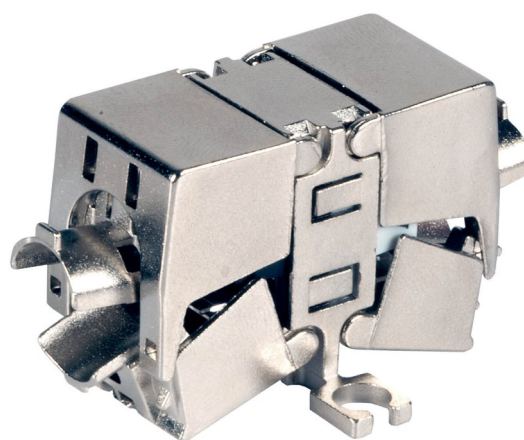


ADAPTADORES

El grupo Nettime suministra Adaptadores, prolongadores, separadores, Alargadores y sistemas de reparación de cables. Diferentes categorías, comenzando por la 5, 5e, 6, 6a . En sistemas apantallados o sistemas sin pantalla.

El grupo Nettime Dispone de una amplia gama de estos productos tanto para LAN (local Area Network como para sistemas de VOZ o Multimedia





ADAPTADORES H/H RJ45 KEYSTONE



KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C6A 90° ANG

NEW

Cat.6_A

Snap-In mounting (Keystone)
Cat.6_A
90° angled
Connecting adapter for patch cables
2x RJ45 connectors shielded
Allocation: 1:1
Metal housing
Snap-in spring: plastic



Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHC6AAMK	Adaptador Hembra/Hembra C6a STP Angulo	14.60€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C6A

TOP 10 VENTAS

Cat.6_A

Snap-In mounting (Keystone)
Cat.6_A/Class EA
Connecting adapter for patch cables
2x RJ45 connectors shielded
Allocation: 1:1
Metal housing
Snap-in spring: plastic

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACS375211V2	Adaptador Hembra/Hembra C6a STP Keystone	8.90€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C6A 90°

Cat.6_A

Snap-In mounting (Keystone)
Cat.6_A
Connecting adapter for patch cables
2x RJ45 connectors shielded, with on one side 90° entry
Allocation: 1:1
Stainless steel housing
Snap-in spring: metal

NEW

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHC6AMK90	Adaptador Hembra/Hembra C6a STP Keystone 90°	8.75€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C6

TOP 10 VENTAS



Cat.6

Snap-In mounting (Keystone)
Cat.6
Connecting adapter for patch cables
2x RJ45 connectors shielded
Allocation: 1:1
Metal housing
Snap-in spring: plastic

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHC6FTPKEY	Adaptador Hembra/Hembra C6 STP Keystone	7.05€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 UTP C6



Cat.6

Snap-In mounting (Keystone)
Cat.6
Connecting adapter for patch cables
2x RJ45 connectors unshielded
Allocation: 1:1
Plastic housing
Snap-in spring: plastic

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHUTPC6P00	Adaptador Hembra/Hembra C6 UTP Keystone	7.05€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C5€



ACSHHC5FTPKEY

A



B

Cat.5E


Snap-In mounting (Keystone)
Cat.5e
Connecting adapter for patch cables
2x RJ45 connectors shielded
Allocation: 1:1
Snap-in spring

ACSHHC5FTPKEYPL

FOTO	Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
A	ACSHHC5FTPKEY	Adaptador Hembra/Hembra C5 STP Keystone	6.10€	1
B	ACSHHC5FTPKEYPL	Adaptador Hembra/Hembra C5 STP Keystone PLÁSTICO	8.10€	1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



ADAPTADORES H/H RJ45



KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 UTP C6 AEREO



6,00€

DTO.1

Cat.6

Cat.6

Adaptador de conexión para cables de conexión
2 conectores RJ45 sin blindaje
Asignación: 1: 1
Carcasa de plástico

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHUTPC6000	Adaptador Hembra/Hembra C6 UTP AEREO	6.00€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C6 AEREO

TOP 10 VENTAS



7,50€

DTO.1

Cat.6

Cat.6

Adaptador de conexión para cables de conexión
2x conectores RJ45 blindados
Asignación: 1: 1
Carcasa de metal

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHFTPC6AE	Adaptador Hembra/Hembra C6 STP AEREO	7.50€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C5E AEREO



5,70€

DTO.1

Cat.5E

Adaptador de conexión para cables de conexión
2x conectores RJ45 blindados
Asignación: 1: 1 cableada (ACSHHFTPC51) / cruzada (ACSHHFTPC52)
Carcasa metálica coloreada.

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHFTPC51	Adaptador Hembra/Hembra C5E FTP 1:1 AEREO	5.70€	1
ACSHHFTPC52	Adaptador Hembra/Hembra C5E FTP CRUZADO AEREO	5.70€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 STP C3 AEREO



3,25€

DTO.1

Cat.3

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHFTPC50000	Adaptador Hembra/Hembra STP C3 AEREO	3.25€	1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ45 UTP C3 AEREO

ADAPTADOR MODULAR HEMBRA/HEMBRA

**Cat.3**

1,00€

DTO.1

KEYSTONE SNAP-IN ADAPTADOR RJ12 UTP C3 AEREO

ADAPTADOR MODULAR HEMBRA/HEMBRA

TOP 10 VENTAS

**Cat.3**

0,85€


DTO.1

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHR45C301	Adaptador Hembra/Hembra C3 UTP AEREO	1.00€	1

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSHHR12C301	Adaptador Hembra/Hembra C3 UTP RJ12 AEREO	0.85€	1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



ADAPTADORES I PROLONGADORES PdC



Adaptador Gigabit Crossover RJ45 UTP

ADAPTADOR PARA CRUZAR CABLES EN SWITCH QUE NO DISPONEN DE AUTOSENSING



Sin blindaje
Pineado
1/2-3/6, 3/6-1/2, 4/5-7/8, 7/8-4/5

Art. Nº	Descripción	PVP
ACSC0 RJ45	Adaptador Gigabit crossover RJ45 UTP	3,75 € *

Adaptador Modular D-Sub RJ45



Configurable D-Sub a RJ45/POE carcasa metalizada.
También disponible premontado con asignación de clavijas según lo solicitado

Art. Nº	Descripción	PVP
ACSD825MRJ45G	Adaptador modular D-Sub 25 Plug RJ45 Jack	11,15 € *
ACSD825MRJ45G	Adaptador modular D-Sub 25 Plug RJ45 Jack	7,55 € *
ACSD825MRJ45G	Adaptador modular D-Sub 25 Plug RJ45 Jack	11,15 € *
ACSD825MRJ45G	Adaptador modular D-Sub 25 Plug RJ45 Jack	7,55 € *

Módulo de conexión Cat.7 600 MHz

TOP 10
VENTAS

CAJAS DE TRANSICIÓN DE EXTERIOR A INTERIOR PARA CCTV, WLAN, L C. T.



Cat.7 600 MHz

- Módulo de conexión. TRANSICION INTERIOR/EXTERIOR
- REPARADOR DE CABLES
- Cat.7 hasta 600 MHz
- Con terminales IDC, LSA/PLUS
- Para extender los cables de instalación
- Para volver a conectar los cables dañados
- Para todos los cables de instalación estándar de 4 u 8 núcleos de AWG26-22
- Max. diámetro de la funda de 10mm.
- Vivienda metalizada en el interior



Art. Nº	Descripción	PVP
ACS3769615	Módulo de conexión Cat.7 600 Mhz	8,00 € *

Módulo de conexión Cat.6 250 MHz



Cat.7 250 MHz

- Módulo de conexión. TRANSICION INTERIOR/EXTERIOR
- REPARADOR DE CABLES
- Cat.6 hasta 250 MHz
- Con terminales IDC
- Para extender los cables de instalación
- Para volver a conectar los cables dañados
- Para todos los cables de instalación estándar de 4 u 8 núcleos de AWG26-22
- Max. diámetro de la funda de 7,5 mm.
- Vivienda metalizada en el interior




Art. Nº	Descripción	PVP
ACSC76962	Módulo de conexión Cat.6 250 Mhz	6,00 € *

TOP 10
VENTAS


PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



ASOMEPE Cat.6A / Class EA Connection Module 10Gbit/s

Módulo de conexión ASOMEPE® Cat.6A / Clase EA 10 Gbit / s

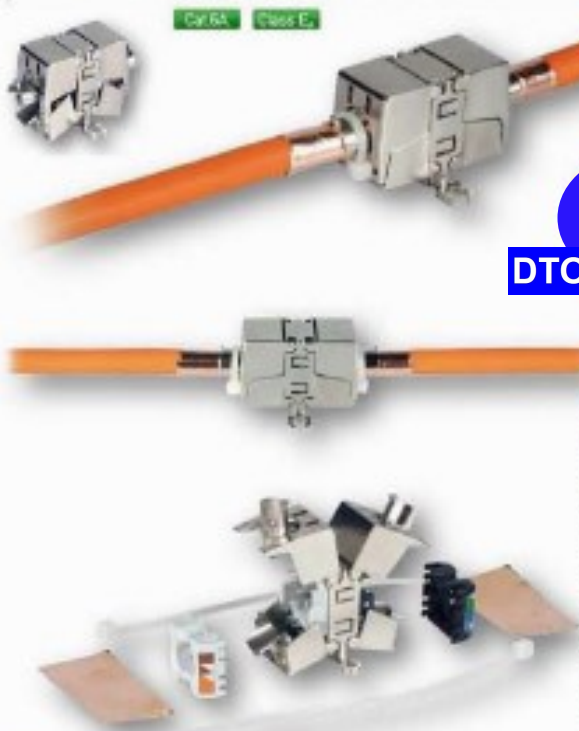

21,39€

DTO.1



The ASOMEPE® Class EA connection module provides high performance for 10 Gbit/s at small required space, combined with easy assembling without the need of special tools. Universal possibilities of mounting through screwing, linking. Optional 19" panel of up to 24 x modules provides multiple field of applications:

Connector of installation cable, e.g. in canals or ducts.
Connector of installation cable with patch cable for end-to-end links or consolidation point applications.

Features:

Fully shielded zinc diecast body housing, dimension (W x H x L) 18 x 25 x 39 mm.
2 x compact cable manager for AWG25/1, AWG22/1 and AWG24/1.
Pair management with colour code, printed on cable manager.
PoE and PoE Plus according to IEEE802.3af / at.
360° shield contact and strain relief independent from each other.
Sliding stand shield contact.
Screw- and line-up through loops at the side of the module.
19" panel for holding of 24 x modules available as accessory.
Included in delivery: 1 x connector module, 2 x cable pre-sorter (black + white), 2 x copper foil, 2 x cable ties.



El módulo de conexión ASOMEPE® Clase EA proporciona un alto rendimiento para 10 Gbit / s en el pequeño espacio requerido, combinado con un fácil montaje sin la necesidad de herramientas especiales. Posibilidades universales de montaje mediante atornillado, celoso. El panel opcional de 19" de hasta 24 módulos proporciona campo múltiple de aplicaciones:

Conexión del cable de instalación, p. en canales o conductos.

Conexión del cable de instalación con cable de conexión para enlaces de extremo a extremo o aplicaciones de punto de consolidación.

Características:

Cuerpo de hierro fundido a presión completamente blindado,

dimensión (ancho x alto x largo) 18 x 25 x 39 mm.

2 x administrador de cable compacto para AWG25 / 1, AWG22 / 1 y AWG24 / 1.

Gestión de par con código de color, impreso en el administrador de cable.

PoE y PoE Plus de acuerdo con IEEE802.3af / at.

Contacto de pantalla de 360° y alivio de tensión independientes entre sí.

Deslizamiento de contacto de escudo almacenado.

Atornillo y alineo a través de los bucles en el lateral del módulo.


Panel de 19" para sujetar 24 módulos disponibles como accesorio.

Incluido en la entrega: 1 x módulo de conexión, 2 x precalculador de cable (negro + blanco), 2 x lámina de cobre, 2 x bridas para cables.

Art.-No.	Description	Colour
ACS6ASTPREP	ASOMEPE® Cat.6A / Class EA Connection Module 10Gbit/s	19er Metallgrau

Holding Panel for 24 x ASOMEPE® Cable Coupler ACS6ASTPREPAR

Panel de sujeción para 24 x acoplador de cable ASOMEPE® ACS6ASTPREPAR

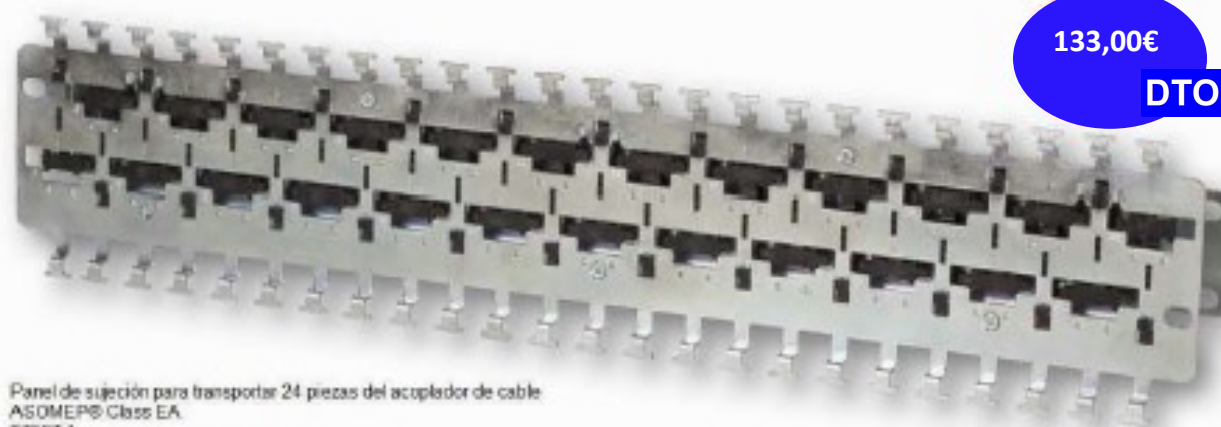

133,00€

DTO.1

Panel de sujeción para transportar 24 piezas del acoplador de cable ASOMEPE® Class EA.

37597.1

Adecuado para 19" y montaje en pared.

Montaje instantáneo más fácil de los acopladores, acoplador extraíble en cualquier momento.

Altura: 100 mm.

Material de acero, galvanizado.

Holding panel for carrying of 24 pieces ASOMEPE® Class EA cable coupler.


37597.1

Suitable for 19" and wall mounting.


Easiest Snap-In mounting of the couplers, coupler removable at any time.

Height: 100 mm.

Material: steel, galvanised.

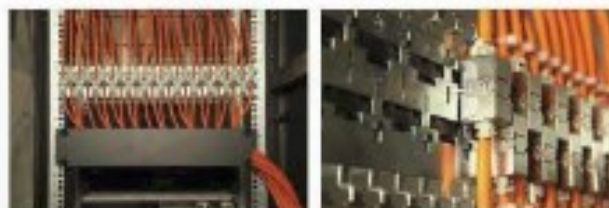

Art.-No.	Description	Colour
ACS6ASTPREP	Holding Panel for 19" / Wall Mounting of 24 x Coupler ACS6ASTPREPAR	Panel de sujeción para montaje en pared de 19" / 24 x acoplador ACS6ASTPREPAR




ADAPTADORES I SEPARADORES

**ISDN Adapters terminated**

RJ45 plug to 8 x RJ45 Jack
Shielded RJ45 Jacks
Assignment 1:1
Pins 3-6, 4-5 terminated




Description	Colour	Cable Length
ISDN Adapter RJ45 Plug/Jack, Terminated	Black	0.15 m
ISDN 2 x Adapter RJ45 Plug / 2 x RJ45 Jack, Terminated	Black	0.15 m
ISDN 5 x Adapter RJ45 Plug / 5 x RJ45 Jack, Terminated	Black	0.15 m
ISDN 8 x Adapter RJ45 Plug / 8 x RJ45 Jack, Terminated	Black	0.15 m

**Cat.5e 2 x 10/100BaseT**


RJ45 plug to 2 x RJ45 Jack
15 cm cable
Serves as port doubler for the structured cabling

Description	Cable Length
T-Adapter Cat.5e 2 x 10/100BaseT for Cable Sharing	0.15 m

**2 x ISDN**

RJ45 plug to 2 x RJ45 Jack
15 cm cable
Serves as port doubler for the structured cabling

Description	Cable Length
T-Adapter 2 x ISDN for Cable Sharing	0.15 m

**TOP¹⁰
VENTAS****Cat.6 2 x 10/100BaseT**

RJ45 plug to 2 x RJ45 Jack
15 cm cable
Serves as port doubler for the structured cabling




Description	Cable Length
T-Adapter Cat.6 2 x 10/100BaseT for Cable Sharing	0.15 m

ISDN Adapters

Pins 3-6, 4-5 terminated




Description	Colour	Cable Length
Multiport-Adapter 1 x RJ45 Plug to 4 x RJ45 Jack	black	0.15 m
ISDN Adapter RJ45 Plug / Jack	Beige	-

**Cat.5e 2 x 10/100BaseT / ISDN**

RJ45 plug to 2 x RJ45 Jack
15 cm cable
Serves as port doubler for the structured cabling

Description	Cable Length
T-Adapter Cat.5e 1 x 10/100BaseT 1 x ISDN, for Cable Sharing	0.15 m

**2 x 1:1**

RJ45 plug to 2 x RJ45 Jack
15 cm cable
Serves as port doubler for the structured cabling


Description	Cable Length
T-Adapter 1:1 parallel	-

**T-Adapter Modular**

T adapter for network cables
RJ45 Jack / 2 x RJ45 Jack
8-pole wired
RJ45 Jacks shielded, assignment 1:1



Description	Cable Length
T-Modular-Adapter, RJ45 Jack/2 x Jack 1:1, shielded	-

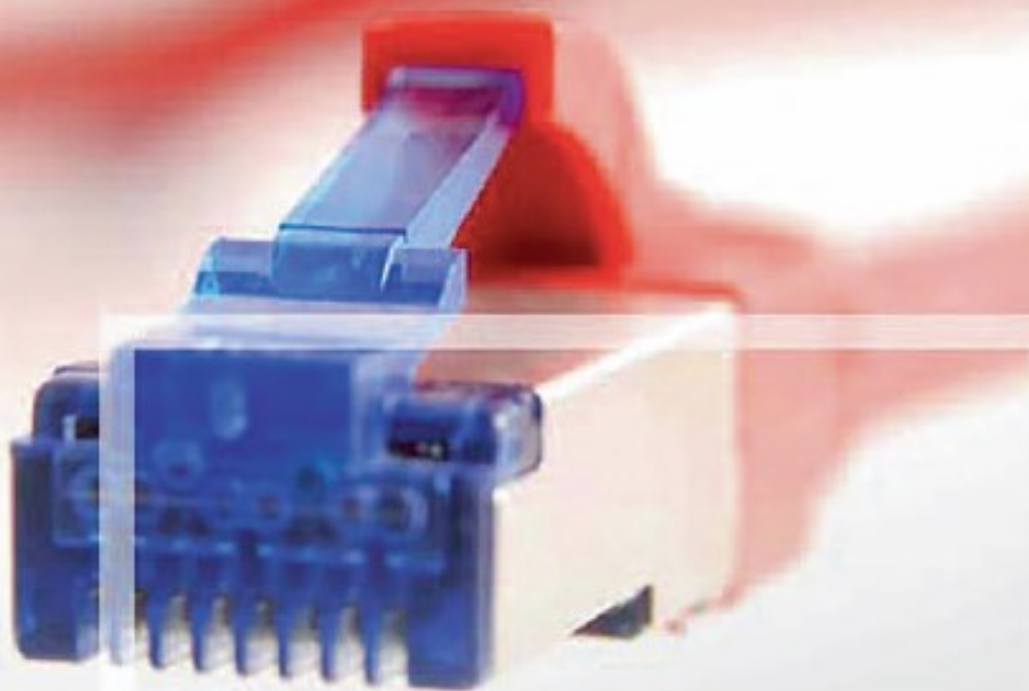

PATCH CABLE

NeTime Group suministra cables de par trenzado en varios colores, longitudes y categorías - comenzando con Cat.5e U/UTP hasta Cat.6A S / FTP. Además NeTime Group suministra cables de conexión con diferentes tipos de materiales de cubierta, como PVC, LSZH o PUR para aplicaciones industriales. Además de los productos estándar, nuestra fabricación tiene mucha experiencia para ensamblaje especial requerido de cables de conexión con material de cable específico, etiquetado individual y conectores de enchufe de su elección. Por pedidos con solo 500 piezas o más, puede crear su cable de conexión personal con su propio logotipo y número de artículo.





PATCH-CORDS CAT8 APANTALLADOS



**NUEVO
Cat 8**

Cat.8

LATIGUILLOS, PATCH-CORDS ATLAS-X1 CAT8

- Forman parte de un sistema completo Atlas-X1 Cat 8 apantallado para redes 25/40GBASE-T
- Proporcionan una excelente supresión de las interferencias externas y protección EMI/RFI
- El diámetro exterior de 6,2 mm garantiza una gestión fácil
- Sometidos a ensayos independientes y con la garantía de que cumplen o exceden los requisitos especificados en las normas ANSI/TIA-568-C.2-1 e ISO/IEC 11801 Clase I
- Homologados CM/LSZH (Materiales con baja emisión de humo libres de halógenos)

Para conectores Cat 8, consulte la página A8.

Para cables Cat 8, consulte la página A44.

ECHE UN VISTAZO: VÍDEO DE ATLAS-X1 CAT 8



Leviton.com/ns/videos
"Sistema Atlas-X1 Cat 8"

LATIGUILLOS, PATCH-CORDS ATLAS-X1 CAT8 APANTALLADOS, CM/LSZH

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
S/FTP Cat 8, 0,5 m, gris	81Z10-S05
S/FTP Cat 8, 1 m, gris	81Z10-S01
S/FTP Cat 8, 2 m, gris	81Z10-S02
S/FTP Cat 8, 3 m, gris	81Z10-S03
S/FTP Cat 8, 4 m, gris	81Z10-S04
S/FTP Cat 8, 5 m, gris	81Z10-S05

Todos los latiguillos Cat 8 de Leviton cumplen la norma RoHS.
Colores del revestimiento de los latiguillos a continuación:



Gris

DESTACADO

Atlas-X1 Cat 8: Creado Para Redes Exigentes de Misión Crítica



Los sistemas de cableado de Categoría 8 tendrán un importante papel en la actualización de los centros de datos y de los entornos críticos a 25/40GBASE-T. Leviton ha diseñado su sistema Atlas-X1 de categoría 8 con calidad y flexibilidad adicionales para satisfacer estas nuevas y exigentes aplicaciones. El rendimiento del sistema Cat 8 se ha verificado en laboratorios de ensayo independientes. También es el primer sistema compatible con aplicaciones de Categoría 5e a 8 apantalladas que usa el mismo formato que el conector RJ45, creando una vía de migración inteligente y sencilla.

Obtenga más información en Leviton.com/Cat8.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORD S/FTP Cat8.1, BC



NEW

RJ45 Patch cable S/FTP Cat.8.1, BC

The Cat.8.1 patch cable is suitable for 25GBASE-T and 40GBASE-T applications based on RJ45. The Cat.8.1 has a frequency range of up to 2000 MHz and a maximum transmission distance of currently 30m.

Category:8.1
 Bandwidth:2000MHz
 Allocation:acc. TIA/EIA 568B
 Conductor Material:Copper
 Connector type:RJ45 Standard
 Contacts:Gold plated
 Locking lever:yes
 Cable structure:S/FTP
 Jacket material:LSZH
 Cable construction:4x2x24/7
 Outer diameter of the cable:8 mm
 Anti-kink sleeve:plugged in

CAT8.1



Cat.8.1
 25GBASE-T / 40GBASE-T
 2000 MHz

CAT8.1

40 Gbit


2000MHz

CU
100% CU

	A AZUL	Y AMARILLO	G GRIS	V VERDE	R ROJO	N NEGRO
0.5 m	ACSSFTPC81BC005A	ACSSFTPC81BC005Y	ACSSFTPC81BC005G	ACSSFTPC81BC005V	ACSSFTPC81BC005R	ACSSFTPC81BC005N
1.0m	ACSSFTPC81BC005A	ACSSFTPC81BC010Y	ACSSFTPC81BC010G	ACSSFTPC81BC010V	ACSSFTPC81BC010R	ACSSFTPC81BC010N
2.0m	ACSSFTPC81BC020A	ACSSFTPC81BC020Y	ACSSFTPC81BC020G	ACSSFTPC81BC020V	ACSSFTPC81BC020R	ACSSFTPC81BC020N
3.0m	ACSSFTPC81BC030A	ACSSFTPC81BC030Y	ACSSFTPC81BC030G	ACSSFTPC81BC030V	ACSSFTPC81BC030R	ACSSFTPC81BC030N
5.0m	ACSSFTPC81BC050A	ACSSFTPC81BC050Y	ACSSFTPC81BC050G	ACSSFTPC81BC050V	ACSSFTPC81BC050R	ACSSFTPC81BC050N
7.5m	ACSSFTPC81BC075A	ACSSFTPC81BC075Y	ACSSFTPC81BC075G	ACSSFTPC81BC075V	ACSSFTPC81BC075R	ACSSFTPC81BC075N
10.0m	ACSSFTPC81BC100A	ACSSFTPC81BC100Y	ACSSFTPC81BC100G	ACSSFTPC81BC100V	ACSSFTPC81BC100R	ACSSFTPC81BC100N


Política de calidad y fabricación

Servicio de comprobación
 Todos los componentes de Patch-Cord suministrados por Telecom Networks están comprobados uno a uno con nuestros equipos de test.
 Podemos suministrar Just in Time Patch-Cords a la medida de sus necesidades.
 Podemos etiquetar ambas puntas con las numeraciones que ustedes nos indiquen.
 El suministro se puede realizar en paqs de 10 units o bien embolsado uno a uno.

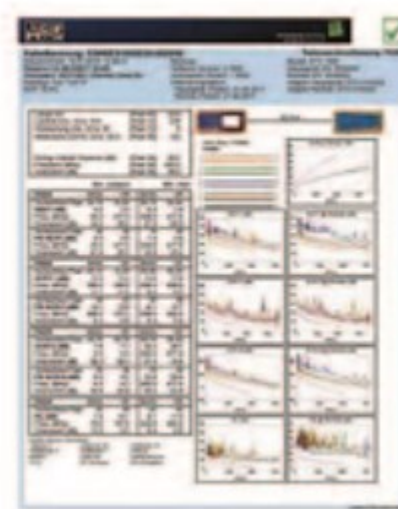



PATCH-CORD CAT6A

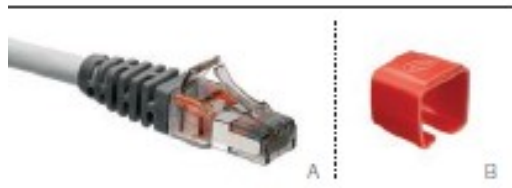

PATCH-CORDS S/FTP FLEXIBLES CAT6A

- Los latiguillos de calibre 26AWG prefabricados y probados ofrecen calidad garantizada y rendimiento óptimo
- Capuchones de bajo perfil para conectividad tipo blade de mayor densidad
- El tipo de cable S/FTP apantallado es el estándar para los latiguillos flexibles
- Materiales con baja emisión de humo libres de halógenos como estándar
- Admiten capuchón de colores tipo clip para identificación de red (ver opciones a continuación)
- Diseño exclusivo de gestión de cableado para optimizar el rendimiento
- Compatibles con versiones anteriores de Cat 6 y Cat 5e

PATCH-CORDS S/FTP CAT6A

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LEVITON	REFERENCIA BRAND-REX
S/FTP flexible Cat 6A, 1 m, gris	6AZ10-S01	AC6PCG010-888HB
S/FTP flexible Cat 6A, 1 m, rojo	6AZ10-R01	AC6PCG010-188HB
S/FTP flexible Cat 6A, 1 m, azul	6AZ10-L01	AC6PCG010-488HB
S/FTP flexible Cat 6A, 1 m, verde	6AZ10-G01	AC6PCG010-588HB
S/FTP flexible Cat 6A, 1 m, amarillo	6AZ10-Y01	AC6PCG010-688HB
[A] S/FTP flexible Cat 6A, 2 m, gris	6AZ10-S02	AC6PCG020-888HB
S/FTP flexible Cat 6A, 2 m, rojo	6AZ10-R02	AC6PCG020-188HB
S/FTP flexible Cat 6A, 2 m, azul	6AZ10-L02	AC6PCG020-488HB
S/FTP flexible Cat 6A, 2 m, verde	6AZ10-G02	AC6PCG020-588HB
S/FTP flexible Cat 6A, 2 m, amarillo	6AZ10-Y02	AC6PCG020-688HB
S/FTP flexible Cat 6A, 3 m, gris	6AZ10-S03	AC6PCG030-888HB
S/FTP flexible Cat 6A, 3 m, rojo	6AZ10-R03	AC6PCG030-188HB
S/FTP flexible Cat 6A, 3 m, azul	6AZ10-L03	AC6PCG030-488HB
S/FTP flexible Cat 6A, 3 m, verde	6AZ10-G03	AC6PCG030-588HB
S/FTP flexible Cat 6A, 3 m, amarillo	6AZ10-Y03	AC6PCG030-688HB
S/FTP flexible Cat 6A, 5 m, gris	6AZ10-S05	AC6PCG050-888HB
S/FTP flexible Cat 6A, 5 m, rojo	6AZ10-R05	AC6PCG050-188HB
S/FTP flexible Cat 6A, 5 m, azul	6AZ10-L05	AC6PCG050-488HB
S/FTP flexible Cat 6A, 5 m, verde	6AZ10-G05	AC6PCG050-588HB
S/FTP flexible Cat 6A, 5 m, amarillo	6AZ10-Y05	AC6PCG050-688HB

También disponible en blanco, violeta y negro. Las opciones de color y longitud no estándar están disponibles a petición por encargo.

Nota: los capuchones solo están disponibles en gris pizarra. Si se requiere un color de capuchón concreto, se puede comprar un clip de colores por separado.

(Ref. Brand-Rex: MMCPCHBz donde z = 3= rojo, 2= negro, 3= blanco, 4= azul, 5= verde, 6= amarillo)

CLIPS DE COLORES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA BRAND-REX
[B] Clip de capuchón para latiguillo, rojo	100	MMCPCHB001
Clip de capuchón para latiguillo, negro	100	MMCPCHB002
Clip de capuchón para latiguillo, blanco	100	MMCPCHB003
Clip de capuchón para latiguillo, azul	100	MMCPCHB004
Clip de capuchón para latiguillo, verde	100	MMCPCHB005
Clip de capuchón para latiguillo, amarillo	100	MMCPCHB006



Blanco

Amarillo

Rojo

Azul

Verde

Negro

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORD APANTALLADOS CAT6A Y CAT6



RJ45 PATCH CABLE S/FTP CAT6A CAT7 RAW CABLE TPE SUPERFLEX



SUPERFLEX

LINK—CERTIFICADO

CU
100% CU

Cat.6a

10 Gbit

500 MHz

GHMT

TPE

General specifications

Category: Cat6A

Transmission: 10 Gbit

Bandwidth: 500MHz

Assignment: According to TIA/EIA 568B

Conductor material: Copper

Connector: RJ45 Shielded, IEC-60603-7-51 Low smoke IEC61034

Contacts: Gold plated

Latch protection: available

Cable structure: S/FTP

Raw cable: Cat 7

Flame retardance: IEC60332-1

Halogen free: IEC60754-2

Medidas: 0.15.0.25.0.50.1.00.1.50.2.00.3.00.5.00.7.50.10.00.15.00.20.00.25.00.30.00

Special features:

Jacket material: Extremely flexible TPE jacket (superflex)

Cross section: 4 x 2 x AWG26/7

Cable diameter: 6.3mm

Type of grip: moulded band relief (4mm version)

Length imprint on band relief

S/FTP C6 LSHF

11 COLORES

ECONOMICO

MUY VENDIDO



Categoría: Cat.6, Transmisión: 5Gbit, Ancho de banda: 250MHz, Asignación: Según TIA / EIA 568B. Material del conductor: cobre, Conector: RJ45 blindado, IEC-60603-7-5, Contactos: chapado en oro 1µ, Protección de patilla: disponible, Estructura del cable: S / FTP, Retardo de llama: IEC60332-1, Libre de halógenos: IEC60754-2, Baja emisión de humos: IEC61034

0.15.0.25.0.5.1.00.1.50.2.00.3.00.5.00.7.50.10.00.15.00.20.00.25.00.30.00.40.00.50.00

CU
100% CU

Cat.6

5 Gbit

250MHz

Características especiales:

Material de la cubierta: LSZH

Sección del conductor: 4 x 2 x AWG27 / 7

Diámetro del cable: 6,2 mm

Tipo de Capuchón: Capuchón especial (patentado)

Impresión de la longitud: en relieve de la cubierta

PATCH-CABLE S/FTP C6a LSHF CAT7 RAW CABLE

TWSSFTPC6005X	CORDÓN S/FTP C6e 0,5M.C/i	2,36 €
TWSSFTPC6010X	CORDÓN S/FTP C6e 1,00M.C/i	2,96 €
TWSSFTPC6015X	CORDÓN S/FTP C6e 1,5M.C/i	3,76 €
TWSSFTPC6020X	CORDÓN S/FTP C6e 2,00M.C/i	4,48 €
TWSSFTPC6030X	CORDÓN S/FTP C6e 3,00M.C/i	5,72 €
TWSSFTPC6050X	CORDÓN S/FTP C6e 5,00M.C/i	8,52 €
TWSSFTPC6075X	CORDÓN S/FTP C6e 7,5M.C/i	11,72 €
TWSSFTPC6100X	CORDÓN S/FTP C6e 10,00M.C/i	15,16 €
TWSSFTPC6150X	CORDÓN S/FTP C6e 15,00M.C/i	21,92 €
TWSSFTPC6200X	CORDÓN S/FTP C6e 20,00M.C/i	28,72 €
TWSSFTPC6250X	CORDÓN S/FTP C6e 25,00M.C/i	35,52 €
TWSSFTPC6300X	CORDÓN S/FTP C6e 30,00M.C/i	42,32 €
TWSSFTPC6400X	CORDÓN S/FTP C6e 40,00M.C/i	55,92 €
TWSSFTPC6500X	CORDÓN S/FTP C6e 50,00M.C/i	71,80 €

INEXPENSIVE

TOPSELLER



CAT6A, 10Gbit, 500mhz, TIA/EIA 568B, 100% de Cobre, RJ45 apantallado IEC-60603-3-51, Cable S/FTP categoría7, retardante de la llama IEC60332-1, LIBRE DE HALOGENOS iec60754-2, baja emisión de humos IEC61084.

0.15.0.25.0.5.1.00.1.50.2.00.3.00.5.00.7.50.10.00.15.00.20.00.25.00.30.00.

CU
100% CU

Cat.6a

10 Gbit

500 MHz

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
TWSSFTPC6AHF1010A	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	5.70€	1
TWSSFTPC6AHF1020Y	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	8.20€	1
TWSSFTPC6AHF1030O	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	10.75€	1
TWSSFTPC6AHF1050W	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	15.80€	
TWSSFTPC6AHF1705V	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	22.10€	1
TWSSFTPC6AHF1100G	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	28.45€	1
TWSSFTPC6AHF1200R	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	53.75€	1
TWSSFTPC6AHF1300B	Patch-Cord S/FTP c6A LSHF C7 RAW CABLE	79.05€	1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORDS S/FTP C6A MADE IN CEE

SOMEP
CABLING SYSTEM

RJ45 PATCH cable S/FTP C6a, TM21, UC900

HIROSETM21 EMCSAFE 360° SHIELD CONTACT

Especificaciones generales:

- Categoría: Cat.6A
- Transmisión: 10Gbit
- Ancho de banda: 500 MHz
- Asignación: Según TIA / EIA 568B
- Material del conductor: cobre
- Conector: RJ45 blindado, IEC-60603-7-51
- Contactos: chapado en oro
- Protección de pestillo: disponible
- Estructura del cable: S / FTP
- Cable en bruto: Cat.7
- Retardo de llama: IEC60332-1
- Libre de halógenos: IEC60754-2
- Humo bajo: IEC61034

Cat.6A 10 Gbit 500 MHz 100% CU +EWS+ PUR

SOMEP
CABLING SYSTEMTOP 10
VENTAS

Stock Lengths: 0,5-1,0-1,5-2,0-3,0-5,0-7,5-10-15-20-25-30m

Art. N°	Descripción	MIN	PAQ	PVP
ACS6ASFTP TM21x0015X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 0,15 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	10	100	CONSULT*
ACS6ASFTP TM21x0025X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 0,25 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	10	70	CONSULT*
ACS6ASFTP TM21x005X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 0,5 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	10	70	10,33 €* *
ACS6ASFTP TM21x010X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 1,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	10	70	11,63 €* *
ACS6ASFTP TM21x015X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 1,5 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	10	70	12,85 €* *
ACS6ASFTP TM21x020X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 2,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	10	50	14,08 €* *
ACS6ASFTP TM21x030X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 3,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	16,60 €* *
ACS6ASFTP TM21x050X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 5,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	21,60 €* *
ACS6ASFTP TM21x075X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 7,50 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	27,83 €* *
ACS6ASFTP TM21x100X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 10,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	34,05 €* *
ACS6ASFTP TM21x150X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 15,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	46,50 €* *
ACS6ASFTP TM21x200X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 20,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	59,11 €* *
ACS6ASFTP TM21x250X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 25,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	82,41 €* *
ACS6ASFTP TM21x300X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 30,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	85,08 €* *
ACS6ASFTP TM21x500X	Cordón S/FTP FLEX CAT6A 50,00 m. COLOR A DEFINIR C/L TM21	5	50	135,89 €* *

Podemos realizar diferentes configuraciones de colores de cables colores de capuchones, tipo de capuchones, diferentes calidades de los conectores macho. Para más información diríjanse a nuestro departamento comercial asomep@asomep.com

Colores disponibles:



NUESTRO SERVICIO EN EL CAMPO DE CABLEADO DE COBRE

NetTime Group ofrece varias medidas para todo tipo de ensambles de cables de la cartera. En la sede en Barcelona las mediciones de atenuación se llevan a cabo con cables de conexión o enlaces premontados. Los cables medidos se pueden asignar a través de un número de serie conectado a cable.

JUST in TIME

Medición de IL para cable de parche incluido, etiqueta con número de serie, tiempo de entrega para 200 pcs. aprox. 3 días hábiles más tiempo de transporte. Esto puede variar en función de lista de espera de pedidos.

Personalización

Montaje de la etiqueta en ambos lados del cable, tiempo de entrega para 200 pcs. aprox. 3 días hábiles más recolección regular hora.

Características especiales

Certificación: Certificado de clase EA Link

Material de la chaqueta: LSZH

Sección transversal: 4 x 2 x AWG27 / 7

Diámetro del cable: 5,9 mm

Tipo de cable: Draka UC900 SS27

Tipo de conector: HRS TM21

Tipo de ojal: alivio de doblez montado

Para otros colores,
con nuestro departamento comercial

CEE
Made in CEE

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORDS ACODADOS



RJ45 PATCH-CABLES S/FTP, CAT6A 2XTM21 90°, UC900



HIROSETM21

EMC SAFE

360° SHIELD CONTACT

General specifications

Category: Cat.6A
Transmission: 10Gbit
Bandwidth: 500MHz
Assignment: According to TIA/EIA 568D
Conductor material: Copper
Connector: RJ45 shielded, IEC-60603-7-51

Contacts: Gold plated

Latch protection: available
Cable structure: S/FTP
Raw cable: Cat.7
Flame retardance: IEC60332-1
Halogen free: IEC60754-2
Low smoke: IEC61034

Stock Lengths: 0,5-10-1,5-20-30-50-75-10m

Cable: CAT6A 10Gbit 500MHz 100% CU

Special features

Jacket material: LSZH
Cross section: 4x2xAWG 27/7
Cable diameter: 5.9mm
Cable Type: D raka UC900 S527
Connector type: HR3 TM21 90° angled
Type of connector: Mounted band relief

Art. No.	Description	Colour outer	PVP
ACSSFTPC6A99005A	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	blue A	23.10.-
ACSSFTPC6A99010Y	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	yellow Y	25.05.-
ACSSFTPC6A99015V	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	green V	27.00
ACSSFTPC6A99020G	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	grey G	28.95
ACSSFTPC6A99030O	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	orange O	32.65.-
ACSSFTPC6A99050R	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	red R	40.65
ACSSFTPC6A99075	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	black N	50.40
ACSSFTPC6A99100B	RJ45 Patch cable S/FTP, Cat6A, 2xTM21 90° UC900	white B	138.15



RJ45 PATCH-CABLES U/FTP, CAT6 1XTM21 90°, 1RJ45 RECTO UC900



HIROSETM21

EMC SAFE

360° SHIELD CONTACT

PATCH-CORD FTP FLEX CAT6 ARRIBA / ABAJO GRIS SUPERIOR (ASOMEPE)
- UN CORDÓN TERMINADO Y UN FINAL RECTO

Características especiales

Material de la chaqueta: LSZH
Sección transversal: 4x2 xAWG27 / 7
Diámetro del cable: 5.9mm
Categoría: Cat.6
Transmisión: 1Gbit
Ancho de banda: 250MHz



NEW

signación: Según TIA / EIA 568B

Material del conductor: cobre
conector: RJ45 blindado IEC-60603-7-51
antenas: chapada en oro.
estructura del cable: U / FTP
estándar de llama: IEC60332-1

NEW

Art. No.	Description	Colour outer	PVP
ACS2CAS0003x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 0.30m 1RJ45 Recto	blue A	17.04
ACS2CAS0005x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 0.50m 1RJ45 Recto	yellow Y	17.58
ACS2CAS0010x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 1.00m 1RJ45 Recto	green V	consultar
ACS2CAS0020x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 2.00m 1RJ45 Recto	grey G	
ACS2CAS0030x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 3.00m 1RJ45 Recto	orange O	
ACS2CAS0050x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 5.00m 1RJ45 Recto	red R	
ACS2CAS0100x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 10.00m 1RJ45 Recto	black N	
ACS2CAS0200x	Cordón U/FTP C6e 90° Abajo 20.00m 1RJ45 Recto	white B	



El grupo NetTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. "Tiempo Record"
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

PEMOSA TELECOM, S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106, Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORDS S/FTP C6A Slim Design

Eca
CPR

Cat.6a

10 Gbit

500 MHz

NEW

El cable de conexión RJ45 Cat.6A blindado garantiza un rendimiento excelente para aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet. El ojal moldeado cautiva con su diseño delgado y, por lo tanto, simplifica el proceso de inserción en condiciones de hacinamiento. Sección transversal 4 x 2 x AWG27 / 7 Impresión de longitud en el capuchón Disponible en 8 colores

Descripción	aaa	b	b	b	b	b	b	b	b	PVP
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	0,15M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	2,13 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	0,25M	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	2,25 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	0,50M	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	2,54 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	1,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	3,33 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	1,50M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	4,25 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	2,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	5,04 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	3,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	6,50 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	5,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	9,79 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	7,50M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	13,33 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	10,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	17,33 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	15,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	25,13 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	20,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	32,96 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	25,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	40,75 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	30,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	48,63 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	40,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	64,29 €
PATCH-CORD S/FTP C6A Eca	50,00M.	NEGRO	AZUL	GRIS	VERDE	NARANJA	ROJO	BLANCO	AMARILLO	82,67 €

ATS399381



ATSLGWZ0015P



ATS399191



ATS399181



ATS399781



ATS399391



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORS CAT6A U/UTP 500MHz



PATCH-CORD U/UTP Cat6A LSHF HF-1 Premium, 500 MHz

100% TESTED

MEASURING PROTOCOL

SERIAL NUMBER

El cable de conexión premium Cat.6A RJ45 sin blindaje garantiza muy buenas características para las aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet. El cable de conexión está 100% probado. Una etiqueta en el cable con el número de serie garantiza la trazabilidad. El Capuchón moldeado cautiva con su diseño delgado y, por lo tanto, simplifica el proceso de inserción en condiciones reducidas.

Sección transversal 4 x 2 x AWG24 / 7
Capuchón anti-retorcido, diseño delgado
Número de serie: Etiqueta en el cable
Protocolo de medición incluido.

NEW



Art.Nº	metros	Descripción	a	a	a	a	a	a	a	PVP	DTO
TWSUTPC6A0015a	0,15	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 0,15m	Y	A	V	G	R	B	N	3,04 €	1
TWSUTPC6A0025a	0,25	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 0,25m,	Y	A	V	G	R	B	N	3,29 €	1
TWSUTPC6A0050a	0,50	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 0,5m	Y	A	V	G	R	B	N	3,75 €	1
TWSUTPC6A0100a	1,00	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 1m	Y	A	V	G	R	B	N	4,96 €	1
TWSUTPC6A0150a	1,50	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 1,5m	Y	A	V	G	R	B	N	5,92 €	1
TWSUTPC6A0200a	2,00	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 2m	Y	A	V	G	R	B	N	7,08 €	1
TWSUTPC6A0300a	3,00	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 3m	Y	A	V	G	R	B	N	9,13 €	1
TWSUTPC6A0500a	5,00	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 5m	Y	A	V	G	R	B	N	13,63 €	1
TWSUTPC6A0750a	7,50	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 7,5m	Y	A	V	G	R	B	N	19,17 €	1
TWSUTPC6A1000a	10,00	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 10m	Y	A	V	G	R	B	N	24,50 €	1
TWSUTPC6A1500a	15,00	Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, LSZH, Premium, 500MHz, 15m	Y	A	V	G	R	B	N	35,25 €	1

ULTRAFLEX

SMALL BENDING RADIUS

PACKING DENSITY

Características especiales

Material de la cubierta: TPE
Sección transversal: 4 x 2 x AWG30/7
Diámetro del cable: 3,6 mm
Tipo de conector: conector corto
Tipo de ojal: Alivio de la curva moldeada, versión delgada

Especificaciones generales

Categoría: Cat.6A
Transmisión: 10Gbit
Ancho de banda: 500 MHz
Asignación: Según TIA / EIA 568B
Material del conductor: cobre
Conector: RJ45 sin blindaje, IEC-60603-7-51
Contactos: chapado en oro
Protección de patilla: disponible
Estructura del cable: U/UTP

Cat.6a 10 Gbit 100% CU 500 MHz PVC CPR Fca



Art.Nº	aaa	Metros	Descripción	Colores b	PVP	DTO
TWSUTP6APVC36aaa 015	015	0,15	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	2,33 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 025	025	0,25	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	2,54 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 050	050	0,5	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	2,92 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 100	100	1	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	3,75 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 200	200	2	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	5,50 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 300	300	3	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	7,04 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 500	500	5	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	10,25 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 750	750	7,5	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	14,64 €	1
TWSUTP6APVC36aaa 1000	1000	10	RJ45 Patch-Cord U/UTP, Cat.6A, TPE 3,6mm ultraflex	B N	18,63 €	1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Categoría: 6A (TIA)
Tipo de conexión conector1: RJ45 8 (8)
Tipo de conexión conector2: RJ45 8 (8)
Asignación de pines 1: 1
Capuchón anti-pliegue Inyectadp
Color anti-pliegue (Capuchón) negro o blanco
Palanca de bloqueo
Estructura de cable U/UTP
Construcción de cable 4x2
Tamaño AWG / 30
Material de la cubierta TPE
Funda exterior de color negro o blanco

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORD CAT6



PATCH-CORDS U/UTP Y S/FTP CAT6

- Los latiguillos prefabricados y probados ofrecen calidad y rendimiento garantizados
- Capuchones de bajo perfil para conectividad de mayor densidad
- Disponibles en apantallado S/FTP y no apantallado
- Materiales con baja emisión de humo y libres de halógenos como estándar

(A) PATCH-CORDS U/UTP

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LEVITON	REFERENCIA BRAND-REX
U/UTP Cat 6, 1 m, gris	6Z460-S01	C6PCU010-888BB
U/UTP Cat 6, 1 m, rojo	6Z460-R01	C6PCU010-111BB
U/UTP Cat 6, 1 m, azul	6Z460-L01	C6PCU010-444BB
U/UTP Cat 6, 1 m, verde	6Z460-G01	C6PCU010-555BB
U/UTP Cat 6, 1 m, amarillo	6Z460-Y01	C6PCU010-666BB
U/UTP Cat 6, 2 m, gris	6Z460-S02	C6PCU020-888BB
U/UTP Cat 6, 2 m, rojo	6Z460-R02	C6PCU020-111BB
U/UTP Cat 6, 2 m, azul	6Z460-L02	C6PCU020-444BB
U/UTP Cat 6, 2 m, verde	6Z460-G02	C6PCU020-555BB
U/UTP Cat 6, 2 m, amarillo	6Z460-Y02	C6PCU020-666BB
U/UTP Cat 6, 3 m, gris	6Z460-S03	C6PCU030-888BB
U/UTP Cat 6, 3 m, rojo	6Z460-R03	C6PCU030-111BB
U/UTP Cat 6, 3 m, azul	6Z460-L03	C6PCU030-444BB
U/UTP Cat 6, 3 m, verde	6Z460-G03	C6PCU030-555BB
U/UTP Cat 6, 3 m, amarillo	6Z460-Y03	C6PCU030-666BB
U/UTP Cat 6, 5 m, gris	6Z460-S05	C6PCU050-888BB
U/UTP Cat 6, 5 m, rojo	6Z460-R05	C6PCU050-111BB
U/UTP Cat 6, 5 m, azul	6Z460-L05	C6PCU050-444BB
U/UTP Cat 6, 5 m, verde	6Z460-G05	C6PCU050-555BB
U/UTP Cat 6, 5 m, amarillo	6Z460-Y05	C6PCU050-666BB

PATCH-CORDS S/FTP

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA BRAND-REX
S/FTP Cat 6, 1 m, gris	C6PCS010-888HB
S/FTP Cat 6, 1 m, rojo	C6PCS010-188HB
S/FTP Cat 6, 1 m, azul	C6PCS010-488HB
S/FTP Cat 6, 1 m, verde	C6PCS010-588HB
S/FTP Cat 6, 1 m, amarillo	C6PCS010-688HB
S/FTP Cat 6, 2 m, gris	C6PCS020-888HB
S/FTP Cat 6, 2 m, rojo	C6PCS020-188HB
S/FTP Cat 6, 2 m, azul	C6PCS020-488HB
S/FTP Cat 6, 2 m, verde	C6PCS020-588HB
S/FTP Cat 6, 2 m, amarillo	C6PCS020-688HB
S/FTP Cat 6, 3 m, gris	C6PCS030-888HB
S/FTP Cat 6, 3 m, rojo	C6PCS030-188HB
S/FTP Cat 6, 3 m, azul	C6PCS030-488HB
S/FTP Cat 6, 3 m, verde	C6PCS030-588HB
S/FTP Cat 6, 3 m, amarillo	C6PCS030-688HB
S/FTP Cat 6, 5 m, gris	C6PCS050-888HB
S/FTP Cat 6, 5 m, rojo	C6PCS050-188HB
S/FTP Cat 6, 5 m, azul	C6PCS050-488HB
S/FTP Cat 6, 5 m, verde	C6PCS050-588HB
S/FTP Cat 6, 5 m, amarillo	C6PCS050-688HB

* En los cables S/FTP los capuchones solo están disponibles en gris pizarra. Si se requiere un color de capuchón concreto, se pueden adquirir clips de colores compatibles por separado de colores por separado.

Consulta la página A40 para conocer las referencias de los clips de colores.

(Ref. Brand-Rex: MMCPCHB0z donde z = 1 = rojo, 2 = negro, 3 = blanco, 4 = azul, 5 = verde, 6 = amarillo)

PATCH-CORDS RIGIDOS (PdC) U/UTP CAT6PLUS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA BRAND-REX
Latiguillo rígido U/UTP Cat6Plus, violeta	C6PCUxx0-777HS
Latiguillo rígido U/UTP Cat6Plus, gris	C6PCUxx0-888HS


xx= longitud (10-90 metros)

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORD CAT6 Skinnies AWG 28/7

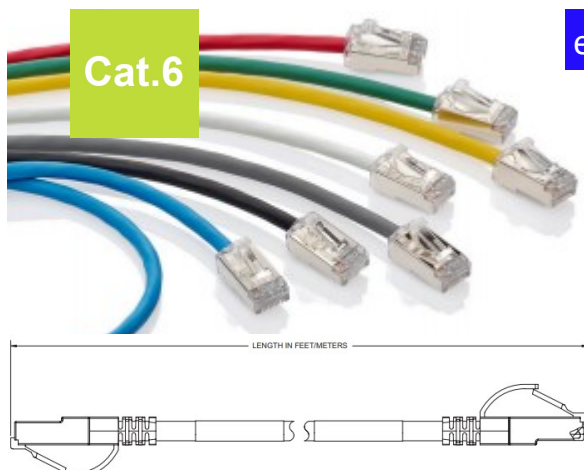

eXtreme™ Cat 6 High-Flex Patch Cords

Los latiguillos eXtreme High-Flex Cat 6 están diseñados para ser utilizado en aplicaciones Cat 6/1-Gigabit y todos frecuencias de 1 a 250 MHz. Oferta de latiguillos parcheo flexible de alta densidad. Los cables admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen el latiguillo densidad en un panel de conexión de 24 puertos en un 38 por ciento cuando en comparación con los cables de conexión Cat 6 típicos.



EXTREME™ HIGH-FLEX CAT 6 PATCH CORDS


Description	White	Yellow	Red	Blue	Green	Gray	Black
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 0.5 feet (0.15 m)	6H460-6iW	6H460-6iY	—	6H460-6iL	—	6H460-6iS	—
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 1 foot (0.3 m)	6H460-01W	6H460-01Y	6H460-01R	6H460-01L	6H460-01G	6H460-01S	6H460-01E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 2 feet (0.6 m)	6H460-02W	6H460-02Y	6H460-02R	6H460-02L	6H460-02G	6H460-02S	6H460-02E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 3 feet (0.9 m)	6H460-03W	6H460-03Y	6H460-03R	6H460-03L	6H460-03G	6H460-03S	6H460-03E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 4 feet (1.2 m)	6H460-04W	6H460-04Y	6H460-04R	6H460-04L	6H460-04G	6H460-04S	6H460-04E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 5 feet (1.5 m)	6H460-05W	6H460-05Y	6H460-05R	6H460-05L	6H460-05G	6H460-05S	6H460-05E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 6 feet (1.8 m)	6H460-06W	6H460-06Y	6H460-06R	6H460-06L	6H460-06G	6H460-06S	6H460-06E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 7 feet (2.1 m)	6H460-07W	6H460-07Y	6H460-07R	6H460-07L	6H460-07G	6H460-07S	6H460-07E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 8 feet (2.4 m)	6H460-08W	6H460-08Y	6H460-08R	6H460-08L	6H460-08G	6H460-08S	6H460-08E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 9 feet (2.7 m)	6H460-09W	6H460-09Y	6H460-09R	6H460-09L	6H460-09G	6H460-09S	6H460-09E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 10 feet (3.0 m)	6H460-10W	6H460-10Y	6H460-10R	6H460-10L	6H460-10G	6H460-10S	6H460-10E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 11 feet (3.4 m)	6H460-11W	6H460-11Y	6H460-11R	6H460-11L	6H460-11G	6H460-11S	6H460-11E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 12 feet (3.7 m)	6H460-12W	6H460-12Y	6H460-12R	6H460-12L	6H460-12G	6H460-12S	6H460-12E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 13 feet (4.0 m)	6H460-13W	6H460-13Y	6H460-13R	6H460-13L	6H460-13G	6H460-13S	6H460-13E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 14 feet (4.3 m)	6H460-14W	6H460-14Y	6H460-14R	6H460-14L	6H460-14G	6H460-14S	6H460-14E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 15 feet (4.6 m)	6H460-15W	6H460-15Y	6H460-15R	6H460-15L	6H460-15G	6H460-15S	6H460-15E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 16 feet (4.9 m)	6H460-16W	6H460-16Y	6H460-16R	6H460-16L	6H460-16G	6H460-16S	6H460-16E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 17 feet (5.2 m)	6H460-17W	6H460-17Y	6H460-17R	6H460-17L	6H460-17G	6H460-17S	6H460-17E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 18 feet (5.5 m)	6H460-18W	6H460-18Y	6H460-18R	6H460-18L	6H460-18G	6H460-18S	6H460-18E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 19 feet (5.8 m)	6H460-19W	6H460-19Y	6H460-19R	6H460-19L	6H460-19G	6H460-19S	6H460-19E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 20 feet (6.1 m)	6H460-20W	6H460-20Y	6H460-20R	6H460-20L	6H460-20G	6H460-20S	6H460-20E
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 25 feet (7.6 m)	—	—	—	6H460-25L	—	—	—
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 30 feet (9.1 m)	—	—	—	6H460-30L	—	—	—
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 35 feet (10.7 m)	—	—	—	6H460-35L	—	—	—
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 40 feet (12.1 m)	—	—	—	6H460-40L	—	—	—
High-Flex Cat 6 Patch Cord, 50 feet (12.1 m)	—	—	—	6H460-50L	—	—	—

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group


www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORD CAT6A Skinnies AWG 28/7

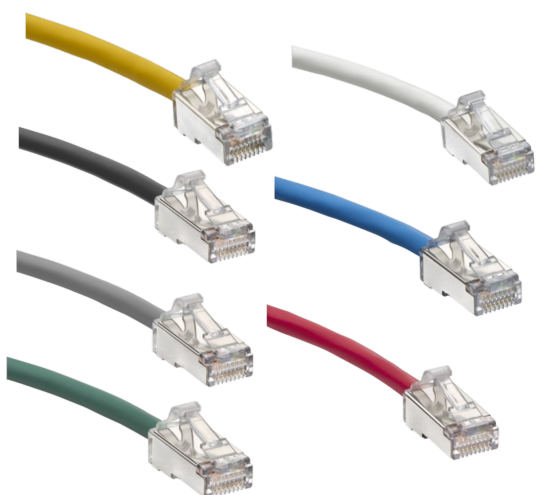

DIÁMETRO
4,7mm (0.185")




Cat 6A High-Flex Patch Cords

Los cables de conexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6A están diseñados para usarse en aplicaciones de 10 Gigabit para todas las frecuencias de 1 a 500 MHz. Los cordones de parcheo ofrecen parches flexibles de alta densidad. Los cables de conexión proporcionan un diámetro exterior de 0,185 "(4,7 mm) y admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cable de conexión en un panel de conexión de 24 puertos en un 25 por ciento en comparación con los cables de conexión Cat 6A típicos.

Los cables de conexión deben cumplir o superar los requisitos de rendimiento de transmisión eléctrica de enlaces y canales, como se describe en ANSI / TIA-568.2-D (Cat 6A) e ISO / IEC 11801-1 (Clase EA) y EN 50173-1 (Clase EA). Los cables de conexión serán de 28 AWG, blindado, par trenzado, construcción de conductor trenzado con un enchufe modular estándar de 8 posiciones en ambos extremos. Los contactos del enchufe deben estar chapados con un mínimo de 50 micropulgadas de oro. Los latiguillos deben tener un diámetro exterior de 0.185 "(4.7 mm).

BRaaaH6A10bbc											
Metros		aaa		bb	c	c	c	c	c	c	c
long. 0,30 m	BR	007	H6A10	01	W	Y	R	L	G	S	E
long. 0,60 m		062		02	W	Y	R	L	G	S	E
long. 0,90 m		008		03	W	Y	R	L	G	S	E
long. 1,50 m		009		05	W	Y	R	L	G	S	E
long. 1,80 m		010		06	W	Y	R	L	G	S	E
long. 3,00 m		011		10	W	Y	R	L	G	S	E
long. 4,60 m		012		15	W	Y	R	L	G	S	E
long. 6,10 m		013		20	W	Y	R	L	G	S	E

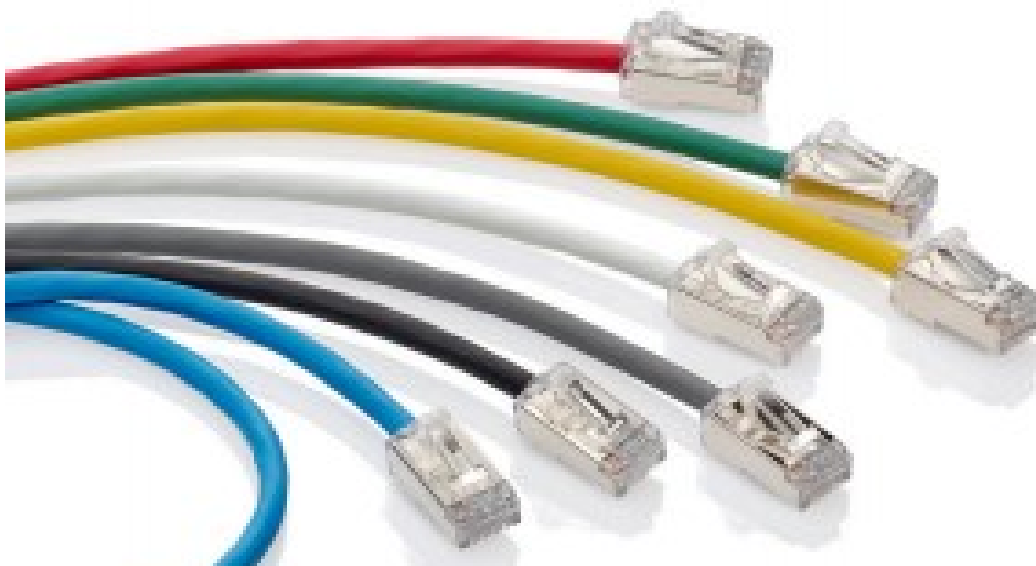

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORDS CAT6 U/UTP—U/FTP MADE IN SPAIN USA



El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. "Tiempo Record"
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

CEE
Made in CEE

Cat.6

TOP 10
VENTASCU
100% CU

250MHz

Eca
CPR

ACSUSabccccdeee

Estructura del cable:
F - (U/FTP)
A - (U/UTP)

Color Cable
(ver guía de colores)

Longitud del Cable
0,5m=0005 1m=0010
1,5m=0015 10m=0100

Color Capuchón
(ver guía de colores)

Tipo de Capuchón :
CC - (Capuchón Corto)
CL - (Capuchón Largo)
CT - (Capuchón Transparente)
SC - (Sin capuchón)

Especificaciones generales:

- Cat.6
- Transmisión: 5Gbit
- Ancho de banda: 250 MHz
- Asignación: Según TIA/EIA 568B
- Material del conductor: cobre
- Conector: RJ45 sin blindaje, IEC-606003-7-51
- Contactos: chapado en oro
- Predicción de Cierre: Disponible
- Estructura del Cable:
 - ⇒ U/ UTP
 - ⇒ U/FTP

ACSUSabccccbdeee											U/FTP		U/UTP		DTO	
Código Artículo	Metros	cccc	b								a	PVP	a	PVP		
ACSUSab0005b	0,50 m.	5	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	4,84 €	A	4,52 €	1
ACSUSab0010b	1,00 m.	10	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	5,68 €	A	5,32 €	1
ACSUSab0015b	1,50 m.	15	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	6,52 €	A	6,11 €	1
ACSUSab0020b	2,00 m.	20	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	7,36 €	A	6,91 €	1
ACSUSab0030b	3,00 m.	30	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	9,05 €	A	8,50 €	1
ACSUSab0050b	5,00 m.	50	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	12,41 €	A	11,68 €	1
ACSUSab0100b	10,00 m.	1000	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	20,82 €	A	19,64 €	1
ACSUSab0150b	15,00 m.	1500	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	29,23 €	A	27,59 €	1
ACSUSab0200b	20,00 m.	2000	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	38,77 €	A	36,68 €	1
ACSUSab0300b	30,00 m.	3000	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	56,73 €	A	53,73 €	1
ACSUSab0400b	40,00 m.	4000	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	74,68 €	A	70,77 €	1
ACSUSab0500b	50,00 m.	5000	A	Y	V	R	O	L	B	N	G	F	92,64 €	A	87,82 €	1

CL

(Capuchón Largo)



CT

(Cap. Transparente)



CC

(Capuchón Corto)



SC

(SIN Capuchón)



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



RJ45 Patch cable U/UTP, Cat.6, CCA



Cat.6

Cca

CPR



250MHz

5 Gbit



Especificaciones Comunes:

- Asignación: Según TIA / EIA 568B
- Conector: RJ45 sin blindaje, IEC-60603-7-5
- Contactos: chapado en oro
- Estructura del cable: U / UTP

RJ45 Patch cable U/UTP, Cat.6, PVC, CCA


TWS6PVCUaaaaab



Código Artículo	Metros	aaaa	b								
TWS6PVCU0050b	0,50 m.	0050	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU0100b	1,00 m.	0100	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU0150b	1,50 m.	0150	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU0200b	2,00 m.	0200	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU0300b	3,00 m.	0300	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU0500b	5,00 m.	0500	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU0750b	7,50 m.	0750	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU1000b	10,00 m.	1000	A	Y	V	R	O	L	B	N	G
TWS6PVCU1500b	15,00 m.	1500	A	Y	V	R	O	L	B	N	G

Especificaciones :

- Predicción de cierre: no disponible
- Material de la cubierta PVC
- Sección transversal 4 x 2 x AW????
- Diámetro del cable: 5.9mm
- Tipo de protección: Alivio de la curva moldeada, versión delgada. Capuchón corto C/C. Inyectado
- Disponible en 9 colores



RJ45 Patch cable U/UTP, Cat.6, LSZH, CCA

TWSUTPC6aaaaab



Código Artículo	Metros	aaaa	b								
TWSUTPC60050b	0,50 m.	0050	A	Y	V	R	B	N	G		
TWSUTPC60100b	1,00 m.	0100	A	Y	V	R	B	N	G		
TWSUTPC60200b	2,00 m.	0200	A	Y	V	R	B	N	G		
TWSUTPC60300b	3,00 m.	0300	A	Y	V	R	B	N	G		
TWSUTPC60500b	5,00 m.	0500	A	Y	V	R	B	N	G		
TWSUTPC61000b	10,00 m.	1000	A	Y	V	R	B	N	G		
TWSUTPC62000b	20,00 m.	2000	A	Y	V	R	B	N	G		

Especificaciones :

- Predicción de cierre: disponible
- Halogen Free IEC60754-2
- Low smoke IEC61034
- 7 colores Disponibles



TWSUTPC6aaaaab



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORD PATCHSEE LUZ LED

PatchSee
"intelligent patch cord"

LED

Identificación instantánea de los cables de un extremo al otro usando iluminación óptica.

Seguridad total mientras se desconectan los servidores y enlaces de red.

Línea delgada de arranque para entornos de alta densidad: interruptores, servidores y paneles de conexión.



Removable código de color PatchClips:



LED

- > Administración de redes múltiples,
- > Código visual para bastidores, aplicaciones y servidores,
- > Pestañas de bloqueo protegidas.

Compatible con todos los equipos de cableado de la computadora: interruptores, etc.

Longitudes de 2 a 165 pies (0.6 a 50 metros).

Varios modelos PatchLight disponibles para simultánea identificación.

Utensilios de gancho y lazo rápidos.

La solución Patchsee ha sido probada y aprobada por más de 4 millones de usuarios en todo el mundo.





PATCH-CORD PATCHSEE LUZ LED

PatchSee
"intelligent patch cord"

BASIC PATCH: CAT5E UTP OR FTP PATCH-CORDS

UTP				
Length M	Length Feet	Qty / pack	Ref.	Public Price Unit
0,6	2	12	U/2	3,0
1,2	4	12	U/4	3,6
1,5	5	12	U/5	3,8
2,1	7	12	U/7	4,2
3,1	10	12	U/10	4,8
4,9	16	12	U/16	6,0



FTP				
Length M	Length Feet	Qty / pack	Ref.	Public Price Unit
0,6	2	12	F/2	4,0
1,2	4	12	F/4	4,6
1,5	5	12	F/5	4,9
2,1	7	12	F/7	5,4
3,1	10	12	F/10	6,1
4,9	16	12	F/16	7,6



PCI-6 PATCH: CAT6A UTP OR FTP PATCH-CORDS FOR 10Gbits APLICATIONS

UTP				
Length M	Length Feet	Qty/ PatchBox	Ref.	Public Price Unit
0,6	2	12	PCI6-U/2	5,7
0,9	3	12	PCI6-U/3	6,0
1,2	4	12	PCI6-U/4	6,3
1,5	5	12	PCI6-U/5	6,7
1,8	6	12	PCI6-U/6	7,0
2,1	7	12	PCI6-U/7	7,3
2,4	8	12	PCI6-U/8	7,7
2,7	9	6	PCI6-U/9	8,0
3,1	10	6	PCI6-U/10	8,3
4	13	6	PCI6-U/13	9,3
4,9	16	6	PCI6-U/16	10,3



FTP				
Length M	Length Feet	Qty/ PatchBox	Ref.	Public Price Unit
0,6	2	12	PCI6-F/2	7,9
0,9	3	12	PCI6-F/3	8,3
1,2	4	12	PCI6-F/4	8,7
1,5	5	12	PCI6-F/5	9,2
1,8	6	12	PCI6-F/6	9,6
2,1	7	12	PCI6-F/7	10,0
2,4	8	12	PCI6-F/8	10,5
2,7	9	6	PCI6-F/9	11,0
3,1	10	6	PCI6-F/10	11,4
4	13	6	PCI6-F/13	12,7
4,9	16	6	PCI6-F/16	14,1



CLASS 6 PATCH: CAT.6 UTP OR FTP PATCH-CORDS

UTP				
Length M	Length Feet	Qty / PatchBox	Ref.	Public Price Unit
0,6	2	12	6-U/2	5,0
1,2	4	12	6-U/4	5,6
1,5	5	12	6-U/5	5,9
2,1	7	12	6-U/7	6,5
3,1	10	6	6-U/10	7,4
4,9	16	6	6-U/16	9,2



FTP				
Length M	Length Feet	Qty / PatchBox	Ref.	Public Price Unit
0,6	2	12	6-F/2	7,0
1,2	4	12	6-F/4	7,8
1,5	5	12	6-F/5	8,2
2,1	7	12	6-F/7	9,0
3,1	10	6	6-F/10	10,2
4,9	16	6	6-F/16	12,6



Please note: PCI-6Patch, Class6Patch are dispatched by 6 or 12 units per PatchBox
(carton box designed for easy storage and inventory)



DIRECT PATCH: CAT6A UTP OR FTP RJ45 LONG LENGTH CABLES

For Data Centers, servers rooms and/or temporary installations - tested for channel 6a standard compliance.

Cat.6a

UTP				
Length M	Length Feet	Qty / pack	Ref.	Public Price Unit
6,1	20	1	PCI6-DPU/20	13,0
7,9	26	1	PCI6-DPU/26	15,0
9,7	32	1	PCI6-DPU/32	17,0
12,2	40	1	PCI6-DPU/40	20,0
15,2	50	1	PCI6-DPU/50	23,0
20	66	1	PCI6-DPU/66	28,3
25	82	1	PCI6-DPU/82	33,8
30	100	1	PCI6-DPU/100	39,3



FTP				
Length M	Length Feet	Qty / pack	Ref.	Public Price Unit
6,1	20	1	PCI6-DPF/20	16,5
7,9	26	1	PCI6-DPF/26	19,5
9,7	32	1	PCI6-DPF/32	22,5
12,2	40	1	PCI6-DPF/40	26,5
15,2	50	1	PCI6-DPF/50	31,5
20	66	1	PCI6-DPF/66	39,4
25	82	1	PCI6-DPF/82	47,7
30	100	1	PCI6-DPF/100	55,9



* DirectPatch cables are available up to 50 m on request.

PHONE PATCH: RJ45 2 PAIR PATCH CORD (36-45) FOR PABX APPLICATION ONLY

Cabinets and racks becomes up to 4 times less cluttered (cable diameter divided by 2).




UTP				
Length M	Length Feet	Qty / pack	Ref.	Public Price Unit
2,1	7	12	2P-U/7	2,9
3,1	10	12	2P-U/10	3,4
4,9	16	12	2P-U/16	4,4



CROSSOVER PATCH-CORDS: CROSS OVER RJ45 PATCH-CORS

Wire map : 12 - 36 and 45 - 78.



UTP				
Length M	Length Feet	Qty / pack	Ref.	Public Price Unit
1,2	4	1	XPCI6-U/4	7,56
2,1	7	1	XPCI6-U/7	8,76
3,1	10	1	XPCI6-U/10	9,96
4,9	16	1	XPCI6-U/16	12,36



FTP				
Length M	Length Feet	Qty / pack	Ref.	Public Price Unit
1,2	4	1	XPCI6-F/4	10,44
2,1	7	1	XPCI6-F/7	12,00
3,1	10	1	XPCI6-F/10	13,68
4,9	16	1	XPCI6-F/16	16,92



Please note: •PCI-6Patch, DirectPatch, BasicPatch and PhonePatch are designed to be fully compatible with all patch panels and active equipment using high density patching

•1 foot = 30.48 cm

PatchSee reserves the right to modify any technical features and price of its products



PATCH-CORD PATCHSEE LUZ LED

PatchSee
"intelligent patch cord"

PATCHCLIP: RENOVABLE COLOUR CLIPS—16 COLOURS

Box of 50 clips: 16 € / Box.

16 colours of clips to identify your different application devices – to avoid managing coloured cables AND different lengths per colour – protect the tab of the RJ 45 connector.




Ref.	VF/PC	BF/PC	OR/PC	FU/PC	RF/PC	RO/PC	VS/PC	GM/PC
Ref.	JA/PC	BE/PC	BC/PC	VI/PC	VM/PC	TU/PC	NO/PC	BL/PC

PATCH LIGH: STANDARD LIGHT INJECTOR (AA BATTERIES) - 6 COLOURS OF LIGHT

PatchLight: 25 € / unit.

Available in 6 colours of light to identify up to 6 patch cords at the same time.

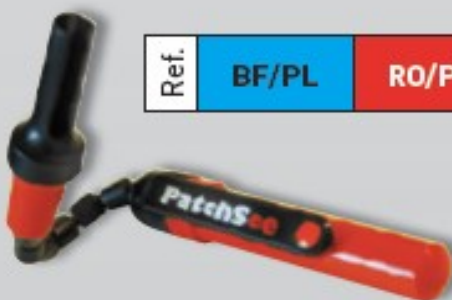

Ref.	BF/PL	RO/PL	VF/PL	VI/PL	BL/PL	OR/PL
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PRO- PATCHLIGHT: POWERFUL LIGHT INJECTOR + CHARGER KIT—2 COLOURS OF LIGHT

PRO-PatchLight: 55 € / unit.

PRO model – supplied with charger kit
longer life battery - flashing mode.

Ref.	RO/PRO-PL	BL/PRO-PL
------	-----------	-----------



PATCH GRIP: HOOK & LOOP CABLES TIES.

CT/150: Roll of 50 pieces of 150 mm (7,5 M)**Per roll: 7.5 € / unit.**

Tie cables up without stressing the sheath – easy use
by unrolling the pre-cut strips (re-usable).

Ref.	Length M	Qty / box	Price / Box €
CT/150	7,5	50 x 15cm	7,5





PATCH-CORD PATCHSEE LUZ LED

PatchSee
"intelligent patch cord"

ThinPATCH

	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/2	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 0,6 m		2	0,6	10	2,98
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/3	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 0,9 m		3	0,9	10	3,18
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/4	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 1,2 m		4	1,2	10	3,37
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/5	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 1,5 m		5	1,5	10	3,58
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/6	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 1,8 m		6	1,8	10	3,77
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/7	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 2,1 m		7	2,1	10	3,97
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/8	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 2,4 m		8	2,4	10	4,16
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/9	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 2,7 m		9	2,7	10	4,36
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/10	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 3,1 m		10	3,1	10	4,55
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/13	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 4,0 m		13	4	10	5,13
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-U/16	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-UTP - 4,9 m		16	4,9	10	5,75
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/2	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 0,6 m		2	0,6	10	3,67
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/3	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 0,9 m		3	0,9	10	3,92
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/4	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 1,2 m		4	1,2	10	4,18
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/5	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 1,5 m		5	1,5	10	4,44
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/6	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 1,8 m		6	1,8	10	4,69
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/7	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 2,1 m		7	2,1	10	4,95
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/8	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 2,4 m		8	2,4	10	5,24
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/9	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 2,7 m		9	2,7	10	5,49
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/10	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 3,1 m		10	3,1	10	5,75
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/13	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 4,0 m		13	4	10	6,57
	ThinPATCH 1GBit/s to 10 GB/s	NEW	TP-6A-F/16	Patch Cord RJ45 Small OD CAT 6A U-FTP - 4,9 m		16	4,9	10	7,34

idScratch

	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-DB-BOX-2.0	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Dark Black		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-VR-BOX-2.0	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Red Violet		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-FO-BOX-2.0	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Fluo Orange		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-DG-BOX-2.0	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Standard Green		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-BW-BOX-2.0	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Beige White		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-BA-BOX-2.0	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Blue Aqua		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-FG-BOX-2	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Fluo Green		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-FP-BOX-2	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Fluo Purple		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-MY-BOX-2	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Medium Yellow		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-CR-BOX-2	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Christmas Red		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-SG-BOX-2	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Standard Green		2,0	10	2,74
	ID-SCRATCH - Pre-cut Cable ties	NEW	IDS-LB-BOX-2	Scratch tape, ID-SCRATCH, dispenser box, 2,0 m, Light Brown		2,0	10	2,74

GESTION DE CABLEADO

BRIDAS DE VELCRO®

- Disponible en longitudes de 13, 20 y 30 cm pulgadas (ancho de 1,3cm)
- La ranura ayuda a asegurar la fijación sin tensar demasiado
- Todas las bridas vienen con 25 unidades por rollo

BRIDAS VELCRO® - BOBINAS POR METROS

- Disponibles en rollos a granel de 5, 23 y 183 mt (ancho de 1,3 cm)
- Corte con la longitud deseada

BRIDAS VELCRO® - BOBINAS BRIDAS PRECORTADAS

- Más estrecha para mazos de menor tamaño
- Se corta con la mano para una aplicación rápida
- Disponible en rollos de 23 mt (ancho de 1,3 cm)

SUJECIONES DE CABLE VELCRO

DESCRIPCIÓN	NEGRO	AZUL	AMARILLO	NARANJA	GRANATE (CATEGORÍA PLENUM)
[A] Bridas, 13 cm (25 unidades por rollo)	43105-005	—	—	—	—
[B] Bridas, 20 cm (25 unidades por rollo)	43108-008	—	—	—	—
[C] Bridas, 30 cm (25 unidades por rollo)	43112-012	—	—	—	—
[D] Rollo Bidas, 5 mt	43115-015	—	—	—	—
[E] Rollo Bidas, 23 mt	43115-075	43115-75L	43115-75Y	43115-75O	43115-75P
[F] Rollo Bidas, 183 mt	43115-600	—	—	—	—
[G] Rollo SoftCinch Lite, 23 mt	45115-75E	—	—	—	—



Productos Maroon certificados UL para uso en espacios plenum o de tratamiento de aire según NEC Sección 300.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



SISTEMAS DE FIJACIÓN BRIDAS

Bridas Velcro

PatchSee®

PRE CORTADAS™

PatchSee®



BRIDA VELCRO ECO SCARTCH ROLLO 10,00M

BRIDAS DE VELCRO PRE CORTADAS 2X2,5
ID-SCRATCH

Art. Nº	Descripción	PVP	DTO
PATSEECOSDB10	ROLLO 10M COLOR NEGRO	8,01€	3
PATSEECOSSB10	ROLLO 10M COLOR AZUL	8,01€	3
PATSEECOSSR10	ROLLO 10M COLOR ROJO	8,01€	3

Art. Nº	Descripción	PVP	DTO
PATSEIDSDBRF5	CORTADAS 2X2,5 NEGRA	8,71€	3
PATSEIDSDGRF5	CORTADAS 2X2,5 VERDE	8,71€	3
PATSEIDSFORF5	CORTADAS 2X2,5 NARANJA	8,71€	3
PATSEIDSVRRF5	CORTADAS 2X2,5 VIOLETA	8,71€	3



Soporte de cable para sujetar cable múltiple o cable normal
Muy robusto, sólido y adecuado para trabajos pesados
Fijación separada para ambos de cables para el montaje en armarios de datos

Art. Nº	Descripción	PVP	DTO
ACC220100N	Muy Resistente 220X100mm	8,40€	4



Ensamblaje perfecto para todo tipo de cables
Toolfree y sin estrés para cualquier tipo de cables. Recomendado especialmente para cables de fibra óptica
Resoluble sin problemas en cualquier momento
Con ramita
Lazos de cable de gancho y lazo
10 piezas / bolsa


Art. Nº	Descripción	PVP	DTO
ACC1201210N	BRIDA 120mm X120mm 10 PCS	8,00€	4
ACC1601210N	BRIDA 160mm X120mm 10 PCS	9,00€	4
ACC2301210N	BRIDA 230mm X120mm 10 PCS	11,00€	4

Cinta de gancho y lazo de 20 mm, negra. VELCRO®

TOP 10
VENTAS

Construcción robusta y adhesión extra fuerte
Reutilizable. Material de gancho y tiras: poliamida
Color: negro

Art. Nº	Descripción	PVP	DTO
ACCESOO16919B	ROLLO 25M 9mm NEGRO	8,01€	3

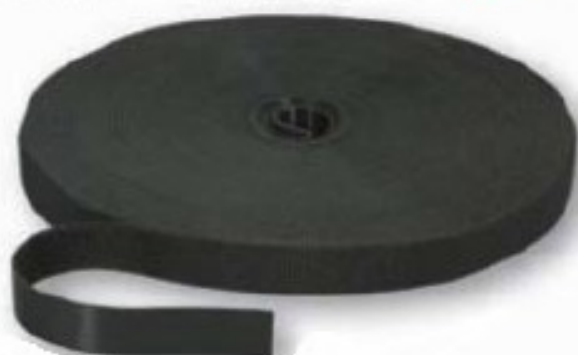

Ultra delgado
Reutilizable
Material de gancho y tiras: poliamida
Color: negro

ROLLOS DE
25,00 metros

Art. Nº	Descripción	PVP	DTO
ACC2025n	BRIDA ultra delgada 20mm 25 metro	58,85€	4

PEMOSA TELECOM, S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106, Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-CORD PATCHSEE LUZ LED



RJ45 Patch cable S/FTP, Cat.6A, VC LED

LED CONNECTOR

EMC SAFE

360° SHIELD CONTACT

General specifications

Category: Cat.6A
 Transmission: 10Gbit
 Bandwidth: 500MHz
 Assignment: According to TIA/EIA 568B
 Conductor material: Copper
 Connector: RJ45 shielded, IEC-60603-7-51

Contacts: Gold plated
 Latch predetection: available
 Cable structure: S/FTP
 Raw cable: Cat.7
 Flame retardance: IEC60332-1
 Halogen free: IEC60754-2
 Low smoke: IEC61034

Art.-No.	Descripción	COLOR	DTO
ACSSFTPC6ALEDaAA	Patch-Cord S/FTP c6A led	AZUL	1
ACSSFTPC6ALEDaAY	Patch-Cord S/FTP c6A led	AMARILLO	1
ACSSFTPC6ALEDaAV	Patch-Cord S/FTP c6A led	VERDE	1
ACSSFTPC6ALEDaAG	Patch-Cord S/FTP c6A led	GRIS	1
ACSSFTPC6ALEDaAR	Patch-Cord S/FTP c6A led	ROJO	1
ACSSFTPC6ALEDaAB	Patch-Cord S/FTP c6A led	NEGRO	1
ACSSFTPC6ALEDaAW	Patch-Cord S/FTP c6A led	BLANCO	1
ATSLED	Util Detector	METAL	1



Localización fácil de los dos extremos en tiempo record

Stock Lengths: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 m

Cat.6A 10 Gbit 500 MHz 100% CU LED

LED

Special features

Jacket material: LSZH
 Cross section: 4 x 2 x AWG27/7
 Connector Type: VC LED Connector for traceability of the cable run
 Type of grommet: Mounted bend relief
 Length imprint: On bend relief



RJ45 Flat patch cable U/FTP, Cat.6A, PVC

FLAT AND FLEXIBLE

SHORT CONNECTOR

General specifications

Category: Cat.6A
 Transmission: 10Gbit
 Bandwidth: 500MHz
 Assignment: According to TIA/EIA 568B

Conductor material: Copper
 Connector: RJ45 shielded, IEC-60603-7-51
 Contacts: Gold plated
 Latch predetection: available
 Cable structure: U/FTP

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ACSUFTP6APVCFLAT0250b	Patch-Cord U/FTP C6A PVC PLANO 0.25M.	2.90€	1
ACSUFTP6APVCFLAT0500b	Patch-Cord U/FTP C6A PVC PLANO 0.50M.	3.35€	1
ACSUFTP6APVCFLAT1000b	Patch-Cord U/FTP C6A PVC PLANO 1.00M.	4.30€	1
ACSUFTP6APVCFLAT1500b	Patch-Cord U/FTP C6A PVC PLANO 1.50M.	5.25€	1
ACSUFTP6APVCFLAT2000b	Patch-Cord U/FTP C6A PVC PLANO 2.00M.	6.20€	1
ACSUFTP6APVCFLAT3000b	Patch-Cord U/FTP C6A PVC PLANO 3.00M.	8.10€	1
ACSUFTP6APVCFLAT500b	Patch-Cord U/FTP C6A PVC PLANO 5.00M.	11.90€	1

Stock Lengths: 0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 - 5,0 m

Cat.6A 10 Gbit 500 MHz 100% CU PVC

Special features

Jacket material: PVC
 Cross section: 4 x 2 x AWG30/7
 Cable diameter: 7,0x2,2mm
 Cable Type: Flat patch cable
 Connector type: Short connector
 Type of grommet: Moulded bend relief, slim version



RJ45 Patch cable U/FTP, Cat.6A, Raw cable TPE, 4,0mm ultraflex

ULTRAFLEX

SMALL BENDING RADIUS

PACKING DENSITY

Cat.6a

10 Gbit

500 MHz

CU
100% CU

TPE

General specifications

Category: Cat.6A
 Transmission: 10Gbit
 Bandwidth: 500MHz
 Assignment: According to TIA/EIA 568B

Conductor material: Copper
 Connector: RJ45 shielded, IEC-60603-7-51
 Contacts: Gold plated
 Latch predetection: available
 Cable structure: U/FTP

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
TWSUFTP6ATPE40aaaaN	Patch-Cord U/FTP c6A THIN 4.00mm	CONSULTAR	1
TWSUFTP6ATPE40aaaaB	Patch-Cord U/FTP c6A THIN 4.00mm	CONSULTAR	1

Stock Lengths: 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10 m

Special features

Jacket material: TPE
 Cross section: 4 x 2 x AWG30/7
 Cable diameter: 4,0mm
 Connector type: Short connector
 Type of grommet: Moulded bend relief, slim version





PATCH-CORD C6A Skynnies AWG30/7




RJ45 Flat (PLANO) patch cable U/UTP, Cat.6A, PVC "SKYNNIES"



Cable de conexión plano RJ45 U/UTP, Cat.6A, PVC

El cable de conexión plano RJ45 Cat.6A sin blindaje garantiza un rendimiento excelente para aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet. El cable de conexión plano impresiona con su construcción plana y tiene una altura de 1,6 mm perfecta para colocar, p. ej. detrás repisas o debajo de una alfombra. El ojal fundido cautiva con su diseño delgado y así simplifica el proceso de taponado en espacios reducidos



Cable construction:..... 4x2x30/7

Outer diameter of the cable:..... 6.0*1.6 mm

Art.Nº	aaaa	Metros	Descripción	b	b	PVP	DTO
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0015	0,15	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0025	0,25	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0050	0,50	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0100	1,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0150	1,50	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0200	2,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0300	3,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1
TWSUTPC6APVC3Faaaab	0500	5,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	consulta	1

Cable de conexión RJ45 U / UTP, Cat.6A, cable crudo TPE, ultraflex de 3,6 mm




El cable de conexión RJ45 Cat.6A blindado garantiza un rendimiento excelente para Aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet. La funda exterior de TPE hace que el cable altamente flexible y, por tanto, más fácil de manejar. El ojal moldeado cautiva con su diseño delgado y simplifica el proceso de conexión condiciones de hacinamiento. El conector corto en combinación con el delgado la chaqueta exterior permite una densidad de empaquetamiento muy alta.

A-C

Jacket material:..... TPE/LSZH

Cable construction:..... 4x2x30/7

Outer diameter of the cable:..... 3.6 mm



Art.Nº	aaaa	Metros	Descripción	b	b	PVP	DTO
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0015	0,15	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	2,38 €	1
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0025	0,25	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	2,63 €	1
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0050	0,50	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	3,00 €	1
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0100	1,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	3,83 €	1
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0150	1,50	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	4,71 €	1
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0200	2,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	5,63 €	1
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0300	3,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	7,21 €	1
TWSUTPC6ATPE36aaaab	0500	5,00	RJ45 PATCH-CORD U/UTP, Cat.6A, TPE C/CI	N	W	10,50 €	1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



TRUNKS Y PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN DE COBRE

HIGH-QUALITY COMPONENTS FOR

COPPER CABLING

CABLING SYSTEM DE COBRE

Las demandas técnicas en la infraestructura de construcción de TI están creciendo en línea con avances en la integración de comunicación, datos y vídeo. Cableado de TI confiable es, por lo tanto, una prioridad principal para garantizar que los procesos de negocios funcionen de manera óptima. Los cables de cobre de alta calidad se utilizan principalmente ya que son extremadamente fáciles de instalar y asegurar persuasivamente bajos costos de inversión. Como especialista en cableado de cobre, NetTime, ofrece una amplia gamade productos, que van desde cables de conexión, a través de claves y adaptadores, a dispositivos de medición y soluciones especiales. El portafolio de productos NetTime en cableado de cobre incluye alrededor de 2.500 productos. Bajo sus propias marcas, ASOME[®], LEVITON[®], THE SIEMON COMPANY, que incluyen certificados artículos de acuerdo con, DELTA, 3P y ETL, NetTime también proporciona un plazo de 25 años sistema de garantía para sistemas de cableado.






PdC HEMBRA / MACHO



Cat6A/Clase EA en instalación permanent Link S/FTP PIMF cat7 cable instalación + Cat6A RJ45 Keystone

**NEW****CU**

100% CU

Cat.6a**10 Gbit****500 MHz****CEE**


Made in CEE

Enrollables de goma especial robusto, completo con cable de instalación Cat.7 S/FTP, integrado. Salida Cat6A 1xRJ45 con tapa antipolvo 1xCat6A RJ45. Muy adecuado para el uso móvil, para exposiciones, presentaciones, furgonetas de difusión exterior, secciones de medición, etc. Un estandarizado sección de instalación de acuerdo con el cableado estructurado Cat6A/Clase EA



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACSECC5FUTP50	Bobina 1M/1H c5e 50.00metros	378.84€	1
ACSECC5FUTP90	Bobina 1M/1H c5e 90.00metros	432.00€	1

Cat5E/Clase D en instalación permanent Link F/UTP PIMF cat5E cable instalación + Cat 5E RJ45 Keystone



Enrollables de goma especial robusto, completo con cable de instalación Cat.5E F/UTP, integrado. Salida Cat5E 1xRJ45 con tapa antipolvo 1xCat5E RJ45. Muy adecuado para el uso móvil, para exposiciones, presentaciones, furgonetas de difusión exterior, secciones de medición, etc. Un estandarizado sección de instalación de acuerdo con el cableado estructurado Cat5E/Clase D

CU

100% CU

Cat.5E**2.5 Gbit****250MHz****CEE**

Made in CEE




Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACSECC7SFTP50	Bobina 1M/1H c6A 50.00metros	419.20€	1
ACSECC7SFTP90	Bobina 1M/1H c6A 90.00metros	495.70€	1



PdC Puntos de consolidación son alargos de permanent link

ATENCIÓN FABRICADOS CON AWGaa/1 CON CABLES DE PERMANENT LINK DE HILO RIGIDO.

IDEALES PARA ALARGAR PUNTOS DE CONSOLIDACIÓN. CONSULTAR CON DEPARTAMENTO TÉCNICO

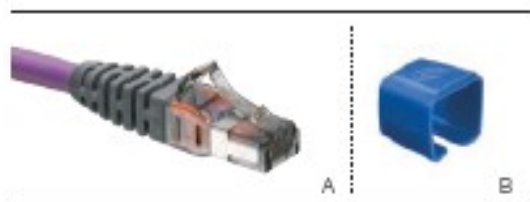

PATCH-CORDS RIGIDOS PdC U/FTPCAT6A

- Los latiguillos de calibre 26AWG prefabricados y probados ofrecen calidad garantizada y rendimiento óptimo
- Capuchones de bajo perfil para conectividad tipo blade de mayor densidad
- Cable rígido U/FTP
- Materiales con baja emisión de humo libres de halógenos como estándar
- Admiten capuchón de colores tipo clip para identificación de red (ver opciones a continuación)
- Exclusivo diseño de la colocación de los conductores en el conector para optimizar el rendimiento
- Compatibles con versiones anteriores de Cat 6 y Cat 5e



El grupo NeTTime fabrica **"Just in time"** Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. **"Tiempo Record"** "Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos" Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

PdC Patch. Cordon. Alargo Punto de Consolidación fabricado con hilos rigidos de CAT6A

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA BRAND-REX
U/FTP rígido Cat 6A, 10 m, violeta	AC6PG100-788HBS
[A] U/FTP rígido Cat 6A, 20 m, violeta	AC6PG200-788HBS
U/FTP rígido Cat 6A, 30 m, violeta	AC6PG300-788HBS
U/FTP rígido Cat 6A, 40 m, violeta	AC6PG400-788HBS
U/FTP rígido Cat 6A, 50 m, violeta	AC6PG500-788HBS
U/FTP rígido Cat 6A, 60 m, violeta	AC6PG600-788HBS



El grupo NeTTime fabrica **"Just in time"** Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. **"Tiempo Record"** "Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos" Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

También disponible en blanco, violeta y negro. Las opciones de color y longitud no estándar están disponibles a petición por encargo.

Nota: los capuchones solo están disponibles en gris pírama. Si se requiere un color de capuchón concreto, se puedan adquirir clips de colores compatibles por separado. (Ref. Brand-Rex: MMCPCHBz donde z = 1= rojo, 2= negro, 3= blanco, 4= azul, 5= verde, 6= amarillo)

CLIPS DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS CAPUCHONES BOOTS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA BRAND-REX
Clip de capuchón de latiguillo, rojo	100	MMCPCHB001
Clip de capuchón de latiguillo, negro	100	MMCPCHB002
Clip de capuchón de latiguillo, blanco	100	MMCPCHB003
[B] Clip de capuchón de latiguillo, azul	100	MMCPCHB004
Clip de capuchón de latiguillo, verde	100	MMCPCHB005
Clip de capuchón de latiguillo, amarillo	100	MMCPCHB006



Blanco



Amarillo



Rojo



Azul



Verde



Negro



El grupo NeTTime fabrica **"Just in time"** Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. **"Tiempo Record"** "Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos" Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

**PdC CAT6 APANTALLADOS Y UTP****PdC Punto de Consolidación 1Macho/1Macho C6 U/UTP CPR Dca**

PdC Punto de Consolidación de Cobre 1Macho/1Macho de categoría 6

Capuchón Boot Corto Transparente Ideal Electrónica de Red

Categoría 6, EIA TIA 568B,

Cable 4x2xAQWG 23/1 , velocidad de transmisión 250MHz,

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Power over Ethernet (PoE) / PoE+EN 50399: Class Dcas2d2a1; Class Eca
LSHF-FR(FRNC): IEC 60332-1; 60754-2; IEC 61034;
EIA/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5;
EN 50173-1, EN 50288-6-1
IEEE 802.3at

Fabricación a medida desde 0.15cm hasta 100 metros

CEE

Made in CEE

El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. **"Tiempo Record"**
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

Art.-No	Descripción
ACSC6EUUTPDCA1MMaaaB	PdC 1M/1M U/UTP C6E Dca AZUL aa metros

PdC Punto de Consolidación 1Macho/1Macho C6 U/FTP CPR Dca

PdC Punto de Consolidación de Cobre 1Macho/1Macho de categoría 6

Capuchón Boot Corto Transparente Ideal Electrónica de Red

Categoría 6, EIA TIA 568B,

Cable 4x2xAQWG 23/1 , velocidad de transmisión 250MHz,


Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Power over Ethernet (PoE) / PoE+EN 50399: Class Dcas2d2a1; Class Eca
LSHF-FR(FRNC): IEC 60332-1; 60754-2; IEC 61034;
EIA/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5;
EN 50173-1, EN 50288-6-1
IEEE 802.3at

Fabricación a medida desde 0.15cm hasta 100 metros

CEE

Made in CEE

El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. **"Tiempo Record"**
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

Art.-No	Descripción
ACSC6EUFTPDCDA1MMaaaA	PdC 1M/1M U/FTP C6E Dca AZUL aa metros

PdC Punto de Consolidación 1Macho/1Macho C6 U/FTP CPR Cca

PdC Punto de Consolidación de Cobre 1Macho/1Macho de categoría 6

Capuchón Boot Corto Transparente Ideal Electrónica de Red

Categoría 6, EIA TIA 568B,

Cable 4x2xAQWG 23/1 , velocidad de transmisión 250MHz,


Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T;

IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Power over Ethernet (PoE) / PoE+EN 50399: Class Ccas2d2a1; Class Eca
LSHF-FR(FRNC): IEC 60332-1; 60754-2; IEC 61034;
EIA/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801 2nd ed; IEC 61156-5;
EN 50173-1, EN 50288-6-1
IEEE 802.3at

Fabricación a medida desde 0.15cm hasta 100 metros

CEE

Made in CEE

El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. **"Tiempo Record"**
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

Art.-No	Descripción
ACSC6EUFTPCCA1MMaaaV	PdC 1M/1M U/FTP C6E Cca VERDE aa metros



PATCH-CORDS, PATCH-CABLES, ALARCOS, CORDONES CAT5 APANTALLADOS Y UTP



RJ45 Patch cable U/UTP, Cat. 5e, Eca Consolidation Point 1M/1M

Patch-Cord de categoría 5e fabricado con cable de Permanent Link para instalaciones LAN, CCTV en interiores.

- **Aplicaciones:** Primario (Campus), Secundario (Elevador), Terciario (Horizontal). IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, IEEE 802.5: 10MB/SDN, TPDD, ATM, Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
- **Estándares:** EIA / TIA 568 c2 ISO/IEC 11801; IEC 61158-5, EN 50173, EN 50288-3-1, IEEE 802.3at.
- **Resistencia al fuego:** PVC IEC 60332-1; Class Eca LSHP (LSOH); IEC 60332-1; IEC 69754-2

Art. N°	Descripción	PVP
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 10,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 20,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 30,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 40,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 50,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 60,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 70,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 80,00m.	CONSULT*
ACS1M1MUC008	Patch-Cord rígido U/UTP CSE 90,00m.	CONSULT*

Cat.5E

CEE
Made in CEE

CU 100% CU	Fca CPR	2.5 Gbit	Cat.5E	100 MHz
PRODUCTO IDEAL CCTV	ICT			CEE Made in CEE Made in CEE




RJ45 Patch cable U/UTP, Cat. 5e, Eca Consolidation Point 1M/1M

Patch-Cord de categoría 5e fabricado con cable de Permanent Link para instalaciones LAN, CCTV en interiores.

- **Aplicaciones:** Primario (Campus), Secundario (Elevador), Terciario (Horizontal). IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, IEEE 802.5: 10MB/SDN, TPDD, ATM, Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
- **Estándares:** EIA / TIA 568 c2 ISO/IEC 11801; IEC 61158-5, EN 50173, EN 50288-3-1, IEEE 802.3at.
- **Resistencia al fuego:** PVC IEC 60332-1; Class Eca LSHP (LSOH); IEC 60332-1; IEC 69754-2

Art. N°	Descripción	PVP
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 10,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 20,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 30,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 40,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 50,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 60,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 70,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 80,00m.	CONSULT*
ACS1M1MFC008	Patch-Cord rígido F/UTP CSE 90,00m.	CONSULT*

Cat.5E

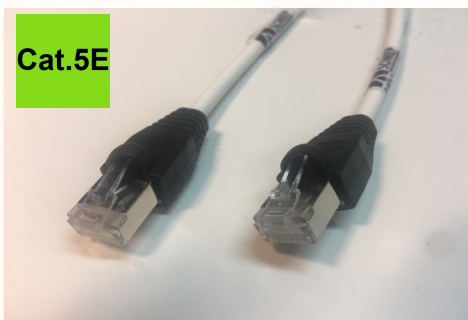


CU 100% CU	Fca CPR	2.5 Gbit	Cat.5E	100 MHz
PRODUCTO IDEAL CCTV	ICT			CEE Made in CEE Made in CEE



Política de calidad y fabricación

Servicio de comprobación
Todos los componentes de Patch-Cord suministrados por Telecom Networks están comprobados uno a uno con nuestros equipos de test. Podemos suministrar Just in Time Patch-Cords a la medida de sus necesidades. Podemos etiquetar ambas puntas con las numeraciones que ustedes nos indiquen. El suministro se puede realizar en paqs de 10 units o bien embolsado uno a uno.

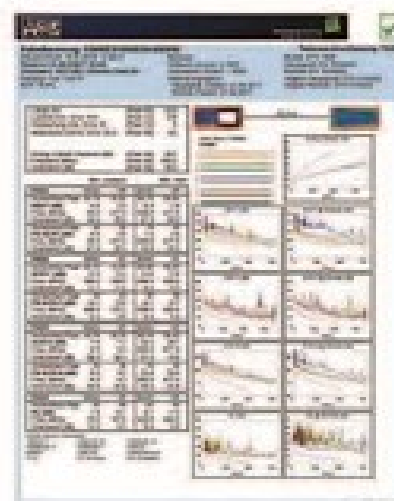



PRE-TERMINADOS TRUNKS DE COBRE MAKE TO ORDER (FABRICAMOS A MEDIDA)



Unshielded jack to plug



RECOMMENDED APPLICATIONS:

- Data Centre Cabinets
- Telecommunications Racks
- Quick Network Deployment

Make-to-Order!	PRE-TERMINATED COPPER TRUNK OPTIONS				
CABLE TYPE	# OF CABLES	CABLE LENGTH	CABLE COLOUR*	INDIVIDUAL JACK COLOUR	TERMINATION OPTIONS
Cat 6 U/UTP Eca	6	3 - 90 metres	Violet	Black, Blue, Red, Green, White and Yellow	Jack, Plug, Open
Cat 6 U/UTP Dca			Blue		
Cat 6A U/FTP Zone Eca			Violet		
Cat 6A U/FTP Zone Cca			Green		
Cat 6A U/FTP Cca			Green		
Cat 6A S/FTP Cca			Green		
Cat 6A S/FTP B2ca			Orange		

E2XHD COPPER TRUNKS

- e2XHD cassettes terminated to trunks in Cat 6A and Cat 6 work exclusively with e2XHD Flat or Angled patch panels (see page A20)
- Available with Atlas-X1™ or eXtreme® jacks
- Custom configured for length, jack type, and more
- Fast and easy installation with reduced labour costs
- 100% factory tested, with test results available
- Cat 6A trunks all use component-rated jacks, which provide guaranteed performance in short lengths



El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. "Tiempo Record"
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com


Make-to-Order!	e2XHD COPPER TRUNK ASSEMBLY OPTIONS				
CABLE TYPE	# OF CABLES	CABLE LENGTH	CABLE COLOUR*	INDIVIDUAL JACK COLOUR & CASSETTE JACK COLOUR	TERMINATION OPTIONS
Cat 6 U/UTP Eca	6	3 - 90 metres	Violet	Black, Blue, Red, Green, White and Yellow	Jack, Plug, Open, Cassette
Cat 6 U/UTP Dca			Blue		
Cat 6A U/FTP Zone Eca			Violet		
Cat 6A U/FTP Zone Cca			Green		
Cat 6A U/FTP Cca			Green		
Cat 6A S/FTP Cca			Green		
Cat 6A S/FTP B2ca			Orange		

* - Additional cable and jack colours are available, but may require additional lead time. Contact Customer Service at +44 (0) 1592 772124 for more details.
All trunks utilise solid conductor cable.

For assistance customising your trunks, please visit [Brand-Rex.com/products/configurator](https://www.brand-rex.com/products/configurator) or call +44 (0) 1592 772124.



	MINIMUM BREAKOUT LENGTHS	ALIGNMENT OPTIONS
Copper Trunks	<ul style="list-style-type: none"> 12 cables = 24" minimum 6 cables = 18" minimum 	<ul style="list-style-type: none"> Even Stagger cable 1 shortest Stagger cable 1 longest Stagger cable 1 & 2 shortest (plug) Stagger cable 1 & 2 longest (plug)
e2XHD Copper Trunks	<ul style="list-style-type: none"> Cat 6 = 6" minimum Cat 6A = 24" minimum 	<ul style="list-style-type: none"> Even

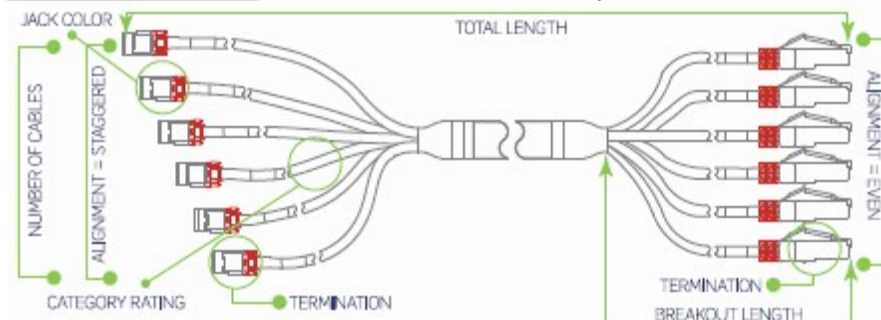

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A XX,00M. Eca NARANJA



Asomep Cabling System fabrica bajo la configuración de sus propios conjuntos de cables de cobre, personalizados para la longitud, el tipo de conector y más. Con pruebas en fábrica y sin necesidad de terminar el campo, puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 75%. Nuestros cables troncales y patch cords están diseñados y ensamblados en los Barcelona (España), construidos en instalaciones dedicadas a la fabricación de los mismos.

Los Trunks de cables se prueban en fábrica al 100%, con resultados de prueba disponibles para cada enlace

Los troncales Cat 6A utilizan conectores con clasificación de componentes, lo que garantiza un rendimiento garantizado en longitudes cortas

Los trunks Cat 6A / 6 están disponibles con Paneles Espejo de 24 puertos

Los cables de conexión están disponibles en Cat 6A, 6, 5e, UTP u opciones blindadas U/FTP, F/FTP, S/FTP. SF/FTP

Los montajes se proporcionan con indentificación individual de cada uno de los cables e indentificación total del Trunk.



El grupo NetTime fabrica "Just in time" Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. "Tiempo Record" "Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos" Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACS6ASFTPECA06HH100	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 10,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH200	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 20,00M. Eca Naranja	CONSULTA	1
ACS6ASFTPECA06HH250	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 25,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH300	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 30,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH400	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 40,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH500	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 50,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH600	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 60,00M. Eca naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH700	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 70,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH800	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 80,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1
ACS6ASFTPECA06HH900	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A 90,00M. Eca Naranja	CONSULTAR	1



El fabricante Asomep System Complet desde su sede en Europa, puede fabricar en tiempo Record todo tipo de configuraciones en Pre-montados de Permant link y Puntos de consolidación en sus diferentes configuraciones

Contacta con tu comercial y diseña tu necesidad.

Nosotros la materializamos



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. S/FTP C6A XX,00M. Eca NARANJA
ASOMEP



Asomep Cabling System fabrica bajo la configuración de sus propios conjuntos de cables de cobre, personalizados para la longitud, el tipo de conector y más. Con pruebas en fábrica y sin necesidad de terminar el campo, puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 75%. Nuestros cables troncales y patch cords están diseñados y ensamblados en los Barcelona (España), construidos en instalaciones dedicadas a la fabricación de los mismos.

Los Trunks de cables se prueban en fábrica al 100%, con resultados de prueba disponibles para cada enlace
Los troncales Cat 6A utilizan conectores con clasificación de componentes, lo que garantiza un rendimiento garantizado en longitudes cortas
Los trunks Cat 6A / 6 están disponibles con Paneles Espejo de 24 puertos
Los cables de conexión están disponibles en Cat 6A, 6, 5e, UTP u opciones blindadas U/FTP, F/FTP, S/FTP. SF/FTP

Los montajes se proporcionan con indentificación individual de cada uno de los cables e indentificación total del Trunk.



El grupo NeTTime fabrica **"Just in time"**
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. **"Tiempo Record"**
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com



El fabricante Asomep System Complet desde su sede en Europa, puede fabricar en tiempo Record todo tipo de configuraciones en Pre-montados de Permant link y Puntos de consolidación en sus diferentes configuraciones

Contacta con tu comercial y diseña tu necesidad.

Nosotros la materializamos



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A XX,00M. DCA AZUL



Asomep Cabling System fabrica bajo la configuración de sus propios conjuntos de cables de cobre, personalizados para la longitud, el tipo de conector y más. Con pruebas en fábrica y sin necesidad de terminar el campo, puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 75%. Nuestros cables troncales y patch cords están diseñados y ensamblados en los Barcelona (España), construidos en instalaciones dedicadas a la fabricación de los mismos.

Los Trunks de cables se prueban en fábrica al 100%, con resultados de prueba disponibles para cada enlace

Los troncales Cat 6A utilizan conectores con clasificación de componentes, lo que garantiza un rendimiento garantizado en longitudes cortas

Los trunks Cat 6A / 6 están disponibles con Paneles Espejo de 24 puertos

Los cables de conexión están disponibles en Cat 6A, 6, 5e, UTP u opciones blindadas

Los montajes se proporcionan con indentificación individual de cada uno de los cables e indentificación total del Trunk.



El grupo NeTTime fabrica "Just in time" Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. "Tiempo Record" "Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos" Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACS6AUFTPDCA06HH02BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 2,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH05BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 5,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTA	1
ACS6AUFTPDCA06HH10BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 10,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH12BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 12,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH14BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 14,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH20BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 20,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH30BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 30,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH40BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 40,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH50BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 50,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH60BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 60,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1
ACS6AUFTPDCA06HH70BL	TRUNK CONSOLIDA. 6 H/H. U/FTP C6A 70,00M. DCA AZUL ACS	CONSULTAR	1



El fabricante Asopep System Complet desde su sede en Europa, puede fabricar en tiempo Record todo tipo de configuraciones en Pre-montados de Permant link y Puntos de consolidación en sus diferentes configuraciones

Contacta con tu comercial y diseña tu necesidad.

Nosotros la materializamos

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PdC CONSOLIDA. 1 Macho/ 1 Macho. U/UTP C6 XX,00M. DCA zone AZUL con Leviton



El Grupo Nettime puede proporcionar bajo la configuración de sus propios conjuntos de cables de cobre, personalizados para la longitud, el tipo de conector y más. Con pruebas en fábrica y sin necesidad de terminar el campo, puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 75%. Nuestros cables troncales y patch cords están diseñados y ensamblados en los Barcelona (España), construidos en instalaciones dedicadas a la fabricación de los mismos.


Los PdC de cables se prueban en fábrica al 100%, con resultados de prueba disponibles para cada enlace

Los troncales Cat 6A utilizan conectores con clasificación de componentes, lo que garantiza un rendimiento garantizado en longitudes cortas

Los trunks Cat 6A / 6 están disponibles con Paneles Espejo de 24 puertos

Los cables de conexión están disponibles en Cat 6A, 6, 5e, UTP u opciones blindadas

Los montajes se proporcionan con indentificación individual de cada uno de los cables e indentificación total del PdC.

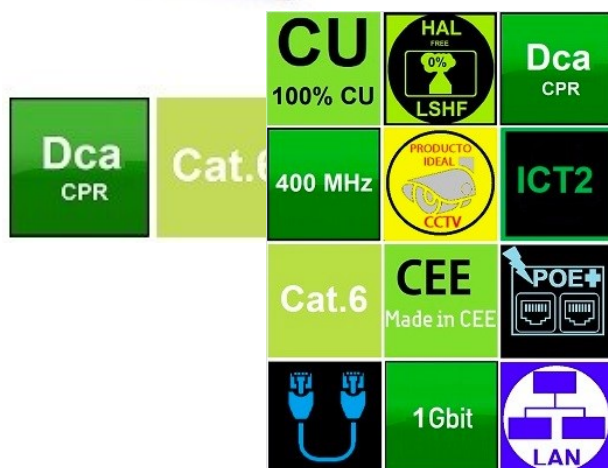

El grupo NeTTime fabrica "Just in time" Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. "Tiempo Record" "Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos" Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
BRC6EUUTPDCA1MM015B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 1,50M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM050B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 5.00M. DCA AZUL	CONSULTA	1
BRC6EUUTPDCA1MM080B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 8.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM100B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 10.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM200B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 20.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM300B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 30.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM400B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 40.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM500B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 50.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM600B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 60.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM700B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 70.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6EUUTPDCA1MM800B	PdC 1 Macho / Macho. U/UTP C6 80.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1



El fabricante LEVITON desde su sede en Europa, puede fabricar en tiempo Record todo tipo de configuraciones en Pre-montados de Permant link y Puntos de consolidación en sus diferentes configuraciones

Contacta con tu comercial y diseña tu necesidad.

Nosotros la materializamos



PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



TRUNK CONSOLIDA. 1 Hembra / 1 Macho. U/FTP C6A XX,00M. DCA zone AZUL
ASOMEP



Asomep Cabling System fabrica bajo la configuración de sus propios conjuntos de cables de cobre, personalizados para la longitud, el tipo de conector y más. Con pruebas en fábrica y sin necesidad de terminar el campo, puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 75%. Nuestros cables troncales y patch cords están diseñados y ensamblados en los Barcelona (España), construidos en instalaciones dedicadas a la fabricación de los mismos.

Los Trunks de cables se prueban en fábrica al 100%, con resultados de prueba disponibles para cada enlace

Los troncales Cat 6A utilizan conectores con clasificación de componentes, lo que garantiza un rendimiento garantizado en longitudes cortas

Los trunks Cat 6A / 6 están disponibles con Paneles Espejo de 24 puertos

Los cables de conexión están disponibles en Cat 6A, 6, 5e, UTP u opciones blindadas

Los montajes se proporcionan con indentificación individual de cada uno de los cables e indentificación total del Trunk.



El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. "Tiempo Record"
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
BRC6AUFTPZDCA1MH015B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 1,50M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH050B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 5.00M. DCA AZUL	CONSULTA	1
BRC6AUFTPZDCA1MH080B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 8.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH100B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 10.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH200B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 20.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH300B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 30.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH400B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 40.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH500B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 50.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH600B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 60.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH700B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 70.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1
BRC6AUFTPZDCA1MH800B	PdC 1 Hembra / Macho. U/FTP C6A zone 80.00M. DCA AZUL	CONSULTAR	1




El fabricante Asomep System Complet desde su sede en Europa, puede fabricar en tiempo Record todo tipo de configuraciones en Pre-montados de Permant link y Puntos de consolidación en sus diferentes configuraciones

Contacta con tu comercial y diseña tu necesidad.

Nosotros la materializamos

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



Asomep Cabling System fabrica bajo la configuración de sus propios conjuntos de cables de cobre, personalizados para la longitud, el tipo de conector y más. Con pruebas en fábrica y sin necesidad de terminar el campo, puede reducir el tiempo de instalación hasta en un 75%. Nuestros paneles Espejo PdC y Trunks están diseñados y ensamblados en los Barcelona (España), contruidos en instalaciones dedicadas a la fabricación de los mismos. Los Paneles Espejo PdC de cables se prueban en fábrica al 100%, con resultados de prueba disponibles para cada enlace

Los troncales Cat 6A utilizan conectores con clasificación de componentes, lo que garantiza un rendimiento garantizado en longitudes cortas

Los trunks Cat 6A / 6 están disponibles con Paneles Espejo de 24 puertos y 48 puertos

Los cables de conexión están disponibles en Cat 6A, 6, 5e, UTP u opciones blindadas. Los montajes se proporcionan con indentificación individual de cada uno de los cables e indentificación total del Trunk.

A	C	S	Familia de producto Asomep System Complet																										
B	R	C	Familia de producto Leviton Brand-Rex																										
T	S	C	Familia de producto The siemon Company																										
6	A		Categoría cat6A																										
6	E		Categoría 6																										
5	E		Categoría 5e																										
24	H	24	H	Panel de 24 hembras a Panel de 24 hembras																									
48	H	48	H	Panel de 48 hembras a Panel de 48 hembras																									
24	H	24	M	Panel de 24 hembras a Panel de 24 Machos PdC																									
48	H	48	M	Panel de 48 hembras a Panel de 48 Machos PdC																									
16	H	16	H	Panel de 16 hembras a Panel de 16 hembras																									
16	H	16	M	Panel de 16 hembras a Panel de 16 Machos PdC																									
	U	U	T	P	Cable U/UTP																								
	U	F	T	P	Cable U/FTP																								
	S	F	T	P	Cable S/FTP																								
	F	U	T	P	Cable F/UTP																								
	D	Dca																											
	C	Cca																											
	B	B2ca																											
	E	Eca																											
	F	Fca																											
	1	Panel del fabricante ACSPNL24C6NGR																											
	2	Panel Modular y tipo de conectores hembra a incluir																											
	3	Panel Modular y tipo de conectores hembra a incluir																											
	4	Panel Modular y tipo de conectores hembra a incluir																											
	5	Panel Modular y tipo de conectores hembra a incluir																											
	6	Panel Modular y tipo de conectores hembra a incluir																											
	7	Panel Modular y tipo de conectores hembra a incluir																											
	A	Conector macho del fabricante AMP51372043																											
	B	Macho a definir																											
	C	Macho a definir																											
	D	Macho a definir																											
	E	Macho a definir																											
	F	Macho a definir																											
	0	2	5	2,50metros																									
	2	5	0	25,00 metros																									
	9	0	0	90,00 metros																									
	A	AZUL																											
	O	NARANJA																											
	Y	AMARILLO																											
	B	BLANCO																											
	V	VERDE																											
	L	LILA - VIOLETA																											



El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su necesidad. "Tiempo Record"
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com



El grupo NeTTime fabrica "Just in time"
Patch-Cables de Longitudes a la medida de su
necesidad. "Tiempo Record"
"Diseña tu Patch y nosotros lo materializamos"
Pide presupuesto a pemosa@pemosa.com



KEYSTONES & MÓDULOS DE CONEXIÓN

Un sistema de cableado modular con tecnología Keystone ofrece muchas ventajas.

Además del montaje flexible a presión y una amplia selección de conectores estándar enchufables en cable de fibra óptica y tecnología de cobre, un especial.

Lo más destacado de las variantes de cobre blindado es su piedra angular autónoma, alojamiento. Proporciona excelentes características de transferencia y mantenimiento y reparación. Además las claves "sin herramientas" se pueden instalar muy rápidamente, porque no se requiere ninguna herramienta especial. Solo un cortador lateral es suficiente para acortar los cables a la longitud adecuada y montar la piedra angular de manera profesional.





CONECTORES HEMBRA KEYSTONE CAT8 Class1



Cat. 8.1
40 Ggabit
Force certified
4PPOE certified

NEW



2 Connector
Permanent Link Tested



RJ45 Keystone STP, Cat.8 Class 1

The high-quality of the RJ45 keystone modules warrants very good characteristics for **40 Gbit** Ethernet application. Special tools are not needed. The assembling is being carried out fast and easy. With the RJ45 module you get a full shielded module, which provides you good longterm service in your network infrastructure.

Compact cable presorter for AWG 24/1 .. 22/1 and AWG 26/7 .. AWG 24/7
Pair management according to TIA 568A /B colour codes
Appropriate for distribution panels and frames with keystone slots, not for UAE
Flexibel strain relief for different cable diameter


Scope of delivery:

1 x RJ45 keystone, captive dust cover, copper foil, cable ties, mounting instruction



40 GbitCAT8.1 2000MHz

LANSFTP82FRNC1Y

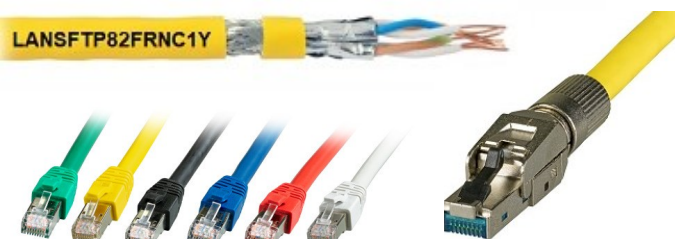

Art.-N°

ACSHSFTPC8C1

Colour

metal

Complaint to UL94

V-0

4PPOE certified

yes

Accessory

Art.-N°

CMFC8C1

Description

Distribution Panel 19" 1U, 24-Port, black RAL9005

ARS1006024PT

Field installable connector, RJ45 Cat.8 Class 1 AWG22 - 27, zinc alloy

Distribution Panel 19" 1U, 24-Port, grey RAL7035



CONECTORES HEMBRA KEYSTONE C6a Slimline



Ultra slim - 14.68 mm
Strain relief and 360° Screen connection separated
Connection according to Standard possible
Separate grounding contact
4PPOE certified

NEW



RJ45 Keystone Slimline, STP, Cat.6A, 500MHz

Extremely small design „Slimline“ for installation with UAE frame sets, design capable
Shielded keystone zinc diecast body
Compact cable presorter for contacting IDC-Terminals AWG 26/1 .. 22/1 and AWG 26/7 .. AWG 24/7
Re-termination capability up to 5 times with the same width
Max. cable diameter: 8.5 mm
Pair management according to TIA 568A /B colour codes
PoE and PoE Plus according to IEEE802.3af/at
Appropriate for all distribution panels and frames with keystone slots
Independent 360°-shield contact and strain relief of the cable with two cable ties
Flexibel strain relief for different cable diameter
Captive dust cover

Scope of delivery:

1 x RJ45 keystone, 1 x captive dust cover, 1 x copper foil, 2 x cable ties, mounting instruction

10 Gbit

Cat.6a

500 MHz

Art.-N°

ACSHRJ45C6ASL

Colour

metal

Complaint to UL94

V-0

4PPOE certified

yes



Bend Relief — Rear boot provides bend relief for cable exiting the plug and outlet

Compact Design — Slim, compact design allows outlets to be side-stacked and inserted from either the front or rear of faceplates and patch panels

Tempest Security Tested — The TERA system is the first and only copper system to pass TEMPEST emissions testing by an independent, NSA certified lab, Dayton T. Brown Inc.


Shielded Termination — Connector automatically assures proper termination of cable shield — no additional processes required for grounding cable

Quadrant Isolation — Shielded quadrant design fully isolates pairs for optimum NEXT performance

Fully Shielded — Terminates fully shielded (F/FTP and S/FTP) cable - virtually eliminates alien crosstalk

Hinged Door — Outlets include a hinged door to prevent exposure to dust and other contaminants

Cat.7

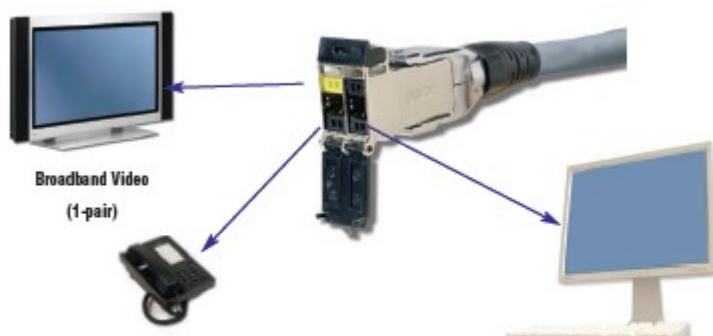

2-Pair TERA to Shielded Category 5e RJ-45 — plug for 10/100 Ethernet and PoE*

Cat.7_A

4-Pair TERA to TERA — supports Category 7/7_A/Class F/F_A performance to 10Gb/s

1-Pair TERA to TERA — for analog voice and video patching. Video balun cord also available

1-Pair TERA to RJ11 plug for analog voice

Standard Compliant Interface — Recognised within ISO/IEC 11801 Ed. 2.0

4-Pair TERA to Shielded Category 6_A RJ-45 plug for 10G/10G Ethernet performance





TERA-MAX PATCH-PANELS



TERA-MAX 19 inch patch panels provide outstanding performance and reliability in a shielded, high-density modular solution. As outlets are snapped into place, resilient ground tabs assure that each outlet is properly grounded. No secondary outlet grounding operations are required, reducing overall installation time.

Angled TERA-MAX — Allows direct routing of cables to vertical managers, eliminating the need for horizontal cable managers



Standard 1U — Panels can be mounted directly on standard 19 inch relay rack or cabinet

Durable — High strength steel with black or metallic finish

Port Identification — Bold port numbering enables quick identification of outlets



Installation Friendly — Individual modules snap into place, providing integrated grounding without additional steps

**Cable Management**

Integral rear cable manager facilitates the orderly routing of horizontal cables as well as maintaining proper bend radius for optimum performance.

**Slim Design**

Use TERA outlets in TERA-MAX patch panel for telecommunications room applications.

**Integrated Grounding**


Panels feature integrated grounding via resilient ground tabs engaged during module insertion.

TERA-MAX PATCH-PANELS

Part #	Description
TM-PNLZ-24-01	24-Port flat TERA-MAX panel, 1U, black
TM-PNLZ-24	24-Port flat TERA-MAX panel, 1U, metallic
TM-PNLZA-24-01	24-Port angled TERA-MAX panel, 1U, black
TM-PNLZA-24	24-Port angled TERA-MAX panel, 1U, metallic
PNLA-CVR-01	Angled panel cover, black

Panels include designation labels, cable ties and mounting hardware.
Note: 1U = 44.5mm (1.75 in.)



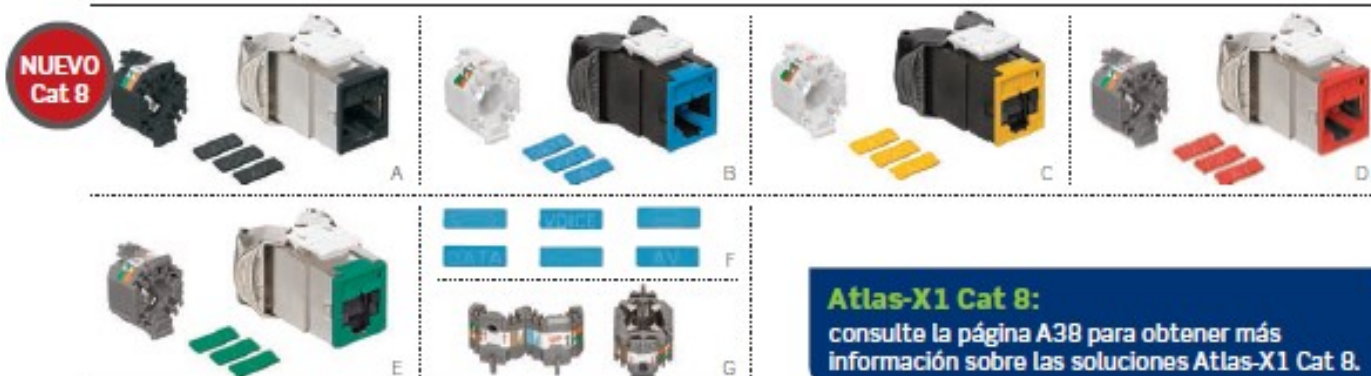

CONECTORES ATLAS-X1 APANTALLADOS Y NO APANTALLADOS CON CERTIFICACIÓN DE COMPONENTES

- Gestor de cableado y palancas de desbloqueo de puerta innovadores y compatibles con terminaciones rápidas y repetibles
- El diseño sin herramientas no requiere una herramienta de terminación especializada
- La Tecnología de Fuerza de Retención (RFT) patentada protege contra daños en los contactos y aumenta la longevidad del sistema
- Cada conector incluye iconos intercambiables (voz, datos, AV y vacío), con códigos de colores para que coincidan con la cara del conector
- También disponible un conector con persiana antipolvo integrada para proteger los puertos de polvo, suciedad y contaminantes
- Los conectores apantallados proporcionan protección EMI/RFI adicional, aislamiento de señal y supresión de interferencias externas (AXT)
- Formato y método de terminación unificados, de Cat 5e a Cat 8
- Probado y aprobado para su uso en espacios de tratamiento de aire (clasificación plenum) de acuerdo con la Norma UL 2043
- Compatible con todos los paneles y cubiertas QuickPort
- Fabricado en los EE. UU.

VER: VÍDEOS DE INSTALACIÓN



Leviton.com/ns/videos
"Cómo terminar un conector Atlas-X1" o "Cómo terminar un conector apantallado Atlas-X1"

Compatibilidad de referencias:

Consulte las páginas A35-A36 para conocer la compatibilidad de los paneles de interconexión y los conectores.

Consulte las páginas C9-C10 para conocer la compatibilidad de adaptadores, placas frontales y conectores.

CONECTORES QUICKPORT ATLAS-X1 NO APANTALLADOS

DESCRIPCIÓN		CAT 6A	CAT 6	CAT 5E
Conector QuickPort Atlas-X1 no apantallado	[B]	6AUJK-R*6	61UJK-R*6	5EUJK-R*5
Conector QuickPort Atlas-X1 no apantallado con persiana antipolvo		6AUJK-S*6	[C] 61UJK-S*6	5EUJK-S*5

CONECTORES QUICKPORT ATLAS-X1 APANTALLADOS

DESCRIPCIÓN		CAT 8	CAT 6A	CAT 6	CAT 5E
Conector QuickPort Atlas-X1 apantallado	[A]	81SJK-R*B	[D] 6ASJK-R*6	61SJK-R*6	5ESJK-R*5
Conector QuickPort Atlas-X1 apantallado con persiana antipolvo			6ASJK-S*6	61SJK-S*6	[E] 5ESJK-S*5

†= conectores Cat 8 disponibles solo en gris y negro.

* = Colores: elija entre los colores siguientes.




ACCESORIOS ATLAS-X1

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Iconos Atlas-X1 a granel, paquete de 72 (iconos de dos caras, 24 unidades de cada icono)	[F] ICONS-IC*
Gestores de cableado Atlas-X1 no apantallados, bolsa de 10, blancos	AXUJK-BWM
Gestores de cableado Atlas-X1 apantallados, bolsa de 10, grises	[G] AXSJK-BGM
Gestores de cableado Atlas-X1 apantallados para Cat 8, bolsa de 10, negros	AXSJK-BEM

* = Colores: elija cualquiera de los colores anteriores.



CATEGORÍA 5E | 6 | 6A EXTREME

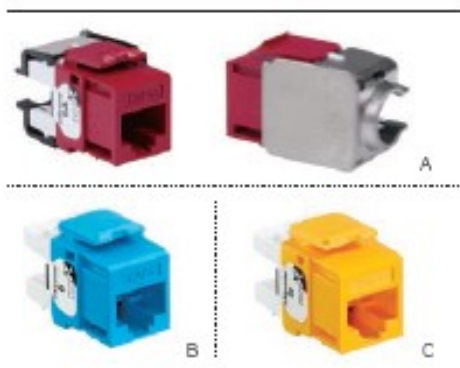

CONECTORES QUICKPORT EXTREME NO APANTALLADOS

- La Tecnología de Fuerza de Retención (RFT) patentada protege contra daños de conectores RJ45 macho de 4 o 6 pines
- Las torres dobles de separación facilitan una terminación rápida y eficaz
- Compatible con la herramienta de instalación Fluke JackRapid™ para terminaciones rápidas y fáciles
- El conector Cat 6A incluye un Cono de Silencio® patentado para una supresión adicional de las interferencias externas (AXT)
- Doble etiqueta con esquema de cableado, gran formato patentado y removible
- Compatible con todos los paneles y cubiertas QuickPort
- Fabricado en los EE. UU.

CONECTORES QUICKPORT EXTREME NO APANTALLADOS

DESCRIPCIÓN	PAQUETE DE 1	QUICKPACK® PAQUETE DE 25	QUICKPACK PAQUETE DE 150 CON HERRAMIENTA JACKRAPID
[A] Conector QuickPort eXtreme Cat 6A no apantallado	6110G-R*6	—	—
[B] Conector QuickPort eXtreme Cat 6 no apantallado	61110-R*6	61110-B*6	61110-J*6
[C] Conector QuickPort eXtreme Cat 5e no apantallado	5G110-R*5	5G110-B*5	5G110-J*5

* = Colores: elija cualquiera de los colores siguientes.

Todos los conectores Leviton con clasificación de categoría cumplen la norma RoHS.



Los adaptadores son compatibles con todos los conectores QuickPort.

ADAPTADORES DE CONECTOR

- Permiten que los conectores QuickPort se instalen en placas de pared de terceros y cajas de superficie
- El color del adaptador quedará visible después de la instalación
- Vienen en embalaje individual y se venden por separado de los conectores
- Los adaptadores CommScope son válidos para las placas de pared y cajas de superficie SYSTIMAX® o Uniprise®

ADAPTADORES DE CONECTOR

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
[D] Adaptador de conector CommScope (conector no incluido)	AB100-00*
[E] Adaptador de conector Clipsal® (conector no incluido)	AB200-00*
[F] Adaptador de conector LexCom (conector no incluido)	AB300-00*

† = Colores: elija entre blanco o negro.

* = Colores: elija cualquiera de los colores siguientes.

Todos los conectores Leviton con clasificación de categoría y USOC cumplen la norma RoHS.



Blanco (W)



Marfil claro (T)



Marfil (I)



Amarillo (Y)



Naranja (O)



Carmesí (C)



Rojo oscuro (R)



Morado (P)



Azul (L)



Verde (V)



Gris (G)



Negro (E)



Marrón (B)

Compatibilidad de referencias:


Consulte las páginas A35-A36 para conocer la compatibilidad de los paneles de interconexión y los conectores.

Consulte las páginas C9-C10 para conocer la compatibilidad de adaptadores, placas frontales y conectores.

DESTACADO

Certificación de Rendimiento de Componente vs Canal

CARACTERÍSTICAS	CLASIFICACIÓN DE COMPONENTES	CLASIFICACIÓN DE CANAL
Cumple la norma ANSI/ISO	✓	✓
Excede la norma ANSI/ISO	✓	✓
Canal completo de extremo a extremo probado	✓	✓
Componente certificado (probado) individualmente	✓	✓
Cumple el rendimiento de enlace de canal	✓	✓
Mayor rendimiento de enlace permanente	✓	✓
Garantiza la compatibilidad con canales multifabricante	✓	✓

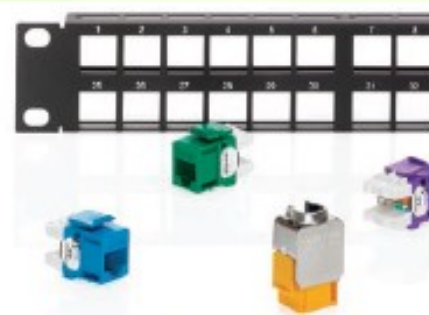


PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CATEGORÍA 6A 10G BRAND-REX

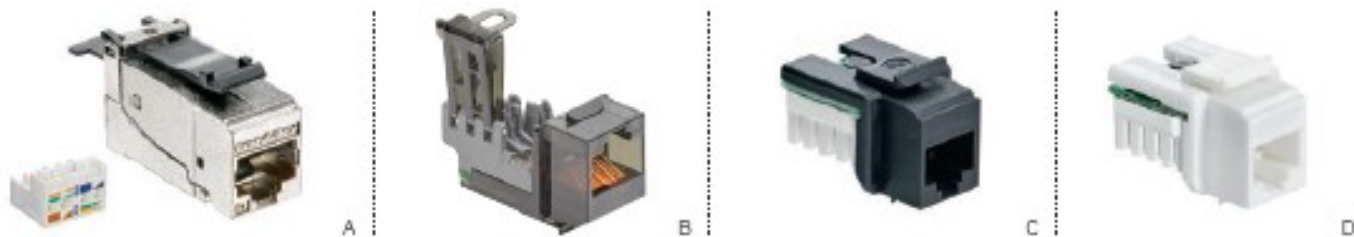

CONECTORES SNAP-IN SIN HERRAMIENTAS 10GPLUS CAT 6A APANTALLADO

- Alto rendimiento eléctrico con amplio margen en los enlaces instalados
- El diseño sin herramientas no requiere una herramienta de terminación especial
- Pantalla de 360°: dispone de un dispositivo de gestión posterior, ajustable, que garantiza un buen contacto de los cables apantallados y buena resistencia EMI
- Compatible con todas las placas de pared y los paneles de interconexión compatibles con Brand-Rex
- Función de desbloqueo rápido: se puede abrir de forma segura y volver a terminar si fuera necesario
- Rendimiento de componente certificado por laboratorios independientes

Compatibilidad de referencias:

Consulte las páginas A35-A36 para conocer la compatibilidad de los paneles de interconexión y los conectores.

Consulte las páginas C9-C10 para conocer la compatibilidad de adaptadores, placas frontales y conectores.

CONECTORES SNAP-IN SIN HERRAMIENTAS 10GPLUS CAT 6A NO APANTALLADO

- Varias opciones de entrada del cable, parte posterior, superior o lateral para una mayor flexibilidad
- Terminación sin herramientas: no se requieren herramientas de inserción
- Compatible con las placas frontales y paneles de Brand-Rex

CONECTORES SNAP-IN 10GPLUS CAT 6A , TERMINACIÓN IDC LSA

- El robusto diseño del IDC tipo LSA garantiza el máximo rendimiento para conexiones de crimpado
- El diagrama de cableado A/B impreso en el IDC mejora la instalación y reduce la posibilidad de cometer errores
- Opciones de tipo apantallado y no apantallado

CONECTORES SNAP-IN SIN HERRAMIENTAS 10GPLUS CAT 6A

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
[A] Conector Snap-In sin herramientas 10GPlus Cat 6A apantallado	AC6JAKS000DC
[B] Conector Snap-In sin herramientas 10GPlus Cat 6A no apantallado	AC6JAKU002

CONECTORES SNAP-IN 10GPLUS CAT 6A, TERMINACIÓN IDC LSA

[C] Conector Snap-In de estilo LSA 10GPlus Cat 6A no apantallado, negro	AC6JAKU0K2
[D] Conector Snap-In de estilo LSA 10GPlus Cat 6A no apantallado, blanco	AC6JAKU0K3
Conector Snap-In de estilo LSA 10GPlus Cat 6A apantallado, metálico	AC6JAKF0K2



CATEGORÍA 6A 10G BRAND-REX



A



B



C

CONECTORES SNAP-IN SIN HERRAMIENTAS CAT 6PLUS CAT6 APANTALLADO

- Alto rendimiento eléctrico con amplio margen en los enlaces instalados
- El diseño sin herramientas no requiere una herramienta de terminación especial
- Pantalla de 360°: dispone de un dispositivo de gestión posterior, ajustable, que garantiza un buen contacto de los cables apantallados y buena resistencia EMI
- Compatible con todas las placas frontales y paneles de conexión compatibles con Brand-Rex
- Función de desbloqueo rápido: se puede abrir de forma segura y volver a terminar si fuera necesario

Compatibilidad de referencias:

Consulte las páginas A35-A36 para conocer la compatibilidad de los paneles de interconexión y los conectores.

Consulte las páginas C9-C10 para conocer la compatibilidad de adaptadores, placas frontales y conectores.

CONECTORES SNAP-IN SIN HERRAMIENTAS CAT 6PLUS CAT6 NO APANTALLADO

- Varias opciones de entrada del cable, parte posterior, superior o lateral para una mayor flexibilidad
- El diseño sin herramientas no requiere una herramienta de terminación especial
- Compatible con las placas frontales y paneles de Brand-Rex

CONECTORES SNAP-IN CAT 6PLUS CAT6

- Opciones de estilo LSA y 110
- Opciones de tipo apantallado y no apantallado

CONECTORES SNAP-IN SIN HERRAMIENTAS CAT 6PLUS CAT6

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
[A] Conector Snap-In sin herramientas Cat6Plus Cat 6 apantallado	C6CJAKS000DC
[B] Conector Snap-In sin herramientas Cat6Plus Cat 6 no apantallado	C6CJAKU002

CONECTORES SNAP-IN SCAT 6PLUS CAT6

DESCRIPCIÓN	ESTILO LSA	ESTILO 110
Conector Snap-In Cat6Plus Cat 6 apantallado, blanco	C6CJAKU0K3	—
Conector Snap-In Cat6Plus Cat 6 no apantallado, negro	—	C6CJAKU012
Conector Snap-In Cat6Plus Cat 6 no apantallado, blanco	—	C6CJAKU013
[C] Conector Snap-in Cat6Plus Cat 6 apantallado, metálico	C6CJAKF0K2	—



HEMBRAS CATEGORÍA 6A



RJ45 Keystone STP, Cat. 6A 500 MHz 10Gbit

TOP₁₀
VENTAS

Cat.6A 10 Gbit GHMT 500 MHz



Cuerpo fundido a presión cementado de zinc fundido
Cat.6A componente certificado según para ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06) y IEC 60603-7-51 Ed. 1.1 (2010-03)
Precisor de cable compacto para AWG 24/1 .. 22/1 y AWG 26/7 .. AWG 24/7
Max. diámetro del cable: 8,5 mm
Gestión de par según códigos, de color TIA 568A / B
PoE y PoE Plus de acuerdo con IEEE802.3af /at
Apropiado para paneles de distribución y marcos con ranuras trapezoidales, no para Emiratos Arabes Unidos
Contacto de 360° independiente y alivio de tensión del cable con dos bridas
Alivio de tensión Flexible para diferentes diámetros del cable
Contacto de puesta a tierra separado en la parte posterior
Alcance de la entrega
1 x piedra angular RJ45, cubierta de polvo cautiva. lámina de cobre, ataduras de cables, instrucciones de montaje

DTO.1

Art. Nº	Descripción			Color	PVP
ACSHSTPC6AE20091	RJ45 Keystone STP, Cat. 6A, 500 MHz, component certified			silver	8,54 € *
ACCESORIOS	Dust converter	10 piezas	ACSNV	negro	2,21 € *
	Dust converter	10 piezas	ACSVV	verde	2,21 € *
	Dust converter	10 piezas	ACSYV	amarillo	2,21 € *
	Dust converter	10 piezas	ACSRV	rojo	2,21 € *
	Dust converter	10 piezas	ACSGV	gris	2,21 € *
	Dust converter	10 piezas	ACSAV	azul	2,21 € *

RJ45 Keystone STP, Cat. 6A / Class EA 500 MHz 10Gbit

TOP₁₀
VENTAS

Cat.6A 10 Gbit Class Ea GHMT 500 MHz ETL



Blindado cuerpo cincado de fundición a presión con tapa de polvo separada
Cat.6A componentes certificados según ANSI / TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 e IEC 60603-7-51
Precisor de cable compacto para AWG 24/1 .. 22/1 y AWG 26/7 .. AWG 24/7
Max. diámetro del cable: 8,0 mm
Gestión de par según códigos, de color TIA 568A / B
PoE y PoE Plus de acuerdo con IEEE802.3af /at
Apropiado para paneles de distribución y marcos con ranuras trapezoidales, no para Emiratos Arabes Unidos
Contacto de 360° independiente y alivio de tensión del cable con dos bridas
Alivio de tensión con bridas
Alcance de la entrega
1 x piedra angular RJ45, cubierta de polvo cautiva. lámina de cobre, ataduras de cables, instrucciones de montaje



DTO.1

Art. Nº	Descripción	Color	PVP
ACSHSTPC6AT	RJ45 Keystone STP, Cat. 6A, 500 MHz, component certified	silver	6,49 € *



CATEGORÍA 6 & 6A



RJ45 Keystone STP, Cat. 6A 500 MHz 10Gbit, angled



NEW

DTO.1



ACSFC6AKSVA

Cat.6A Class Ea 10 Gbit 500 MHz

Blindado cuerpo zincado de fundición a presión con tapa de polvo separada
 Rendimiento de clase EA según ISO 11801 AMD2 2010-04
 Precisor de cable compacto para AWG 24/1 .. 22/1 y AWG 26/7 .. AWG 24/7
 Max. diámetro del cable: 8,0 mm
 Gestión de par según códigos de color TIA 568A / B
 PoE y PoE Plus de acuerdo con IEEE802.3af /at
 1 x piedra angular RJ45, cubierta de polvo cautiva, lámina de cobre, ataduras de cables,
 Instrucciones de montaje

ANGLED/
ÁNGULO 90°

DTO.1

Art. Nº	Descripción	Color	PVP
ACSFC6AKSVA	RJ45 Keystone STP, Cat. 6A, 500 MHz, angled	silver	8,96 € *

RJ45 Keystone STP, Cat. 6 250 MHz 5Gbit

TOP 10
VENTAS

DTO.1

Cat.6 5 Gbit Class E GHMT 250 MHz

Blindado cuerpo cincado de fundición a presión con tapa de polvo separada
 Precisor de cable compacto para AWG 24/1 .. 22/1 y AWG 26/7 .. AWG 24/7
 Max. diámetro del cable: 8,0 mm
 Gestión de par según códigos de color TIA 568A / B
 PoE y PoE Plus de acuerdo con IEEE802.3af /at
 Aprobado para paneles de distribución y marcos con ranuras trapezoidales,
 no para Emiratos Arabes Unidos
 Alivio de tensión con bridas
 Alcance de la entrega
 1 x piedra angular RJ45, cubierta de polvo cautiva, lámina de cobre, ataduras
 de cables, Instrucciones de montaje



ACSFC6KS180

DTO.1

Art. Nº	Descripción	Color	PVP
ACSFC6KS180	RJ45 Keystone STP, Cat. 6 250 MHz	silver	5,63 € *

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CATEGORÍA 6 & 6A



ASOMEPC® RJ45 Keystone UTP, Cat. 6A 500 MHz 10Gbit



NEW

ACS20085FREE



Cat.6A 10 Gbit ETL 500 MHz

Carcasa plastica PC + ABS

Componente Cat.6A certificado según a ANSI / TIA-568-C2 e ISO / IEC 11801

Max. diámetro del cable: 8,5mm

Gestión de pares según los códigos de color TIA 568A / B

PoE y PoE Plus según IEEE802.3af / at

Apropiado para todos los paneles de distribución y marcos con ranuras de piedra angular, no para EAU

Panel de distribución recomendado, optimizado ANEXT: 37589.1

Adjuntamos:

1 x RJ45 keystone, 1 x cubierta de polvo con bisagras, 1 x brida para cables, 1 x Instrucciones de montaje

PVP
48,08*

ACSPNLOBA24VEN

DTO.1

Art. Nº	Descripción	Color	PVP
ACSE20085FREE	ASOMEPC RJ45 Keystone UTP, Cat. 6A, 500 MHz, componente certificado	white	5,35€ *

ASOMEPC® RJ45 Keystone UTP, Cat. 6 250 MHz 5Gbit

TOP₁₀
VENTAS

Cat.6 5 Gbit ETL 250 MHz

Cat.6 Incrustación marca (DELTA) acc. a ISO 11801 2da edición 2002

PoE Plus acc. a IEEE 802.3at

Carcasa plastica PC + ABS

Preconfigurador de cable compacto para AWG 24/1 .. 22/1 y AWG 26/7 .. AWG 24/7

Max. diámetro del cable: 8,5mm

Gestión de pares según los códigos de color TIA 568A / B

PoE y PoE Plus según IEEE802.3af / at

Adecuado para paneles de distribución y marcos con ranuras tipo Keystone, no para EAU

Alivio de tensión a través de abrazadera

Adjuntamos:

1 x RJ45 keystone, 1 x cubierta de polvo con bisagras, 1 x brida para cables, 1 x Instrucciones de montaje



DTO.1

Art. Nº	Descripción	Color	PVP
ACSE280FREE	ASOMEPC RJ45 Keystone UTP, Cat. 6, componente certificado	white	4,13 € *
ACSE281FREE	ASOMEPC RJ45 Keystone UTP, Cat. 6, componente certificado	black	4,13 € *



CATEGORÍA 6 & TOOLS



ASOMEPL® RJ45 Keystone Set UTP, Cat. 6 250MHz 5Gbit

TOP₁₀
VENTASComprando 200 conectores
1 herramienta gratis.
Terminación en
30 segundos

Cat.6 5 Gbit GHMT ETL 250 MHz



Carcasa de plástico PC + ABS para AWG26/1 ... AWG22/1
Cat. 6 componente certificado según a ANSI / TIA-568-C.2 e ISO / IEC 11801
Max. diametro del cable: 8,5 mm
PoE y PoE Plus de acuerdo IEEE802.3af / at
Apropiado para paneles de distribución y marcos con ranuras trapezoidales, no para Emiratos Arabes Unidos
Terminal LSA con código de color según TIA / EIA 568A/B
Se recomienda la ayuda de fijación y la herramienta de Inserción LSA
6417.2.055.01 ó ATSSOPKEYECO

D_{TO}.1

Art. N°	Descripción	Color	PVP
TWSBL62000	ASOMEPL® RJ45 Keystone UTP, Cat 6, 250MHz	Blanco	4,58 € *

Art. N°	Unidades
TWSBL62WB012	Paq. 12 unidades
TWSBL62WB024	Paq. 24 unidades
TWSBL62WB050	Paq. 50 unidades

Herramienta de Inserción LSA/IDC con sensor

TOP₁₀
VENTASD_{TO}.1

Art. N°	Descripción	PVP
6417.2.055.01	Insertadora LSA/PLUS c/sensor	27,00 € *

Herramienta de Inserción LSA/IDC (Insertion Tool)



Para aplicar los núcleos de cables a la tecnología de conexión LSA
Para el diámetro del cable 0,4-0,8 mm.
Corte de alambre simultáneo

D_{TO}.1

Art. N°	Descripción	PVP
ATS1PLSAFATS	Util Insertar LSA/PLUS	13,00 € *

PATCH PANEL & DATA OUTLET

Un panel de conexión es un punto de transferencia que se utiliza para conectar, distribuir y conexiones de parche, y se puede usar para organizar estructuras de cable complejas. Los paneles de conexión están ubicados en los gabinetes de distribución y son pasivos componentes de una red. Los ejemplos de componentes activos son interruptores o enrutadores. Un simple cambio de cables de conexión permite la conmutación sin problemas de servicios de comunicación en una estación de trabajo sin cambiar el cableado. Ofrecemos varios tipos de paneles de conexión, como 0.5 U y 1 U paneles de conexión con 8 puertos, 12 puertos o 24 puertos en 10" y 19". Para conectar el gabinete de distribución al usuario, los cables horizontales son instalado en las salidas de datos, que se pueden usar en tanques, conductos o paredes puntos de venta. Para este propósito, ofrecemos salidas de datos de 2 puertos en varias categorías hasta Cat.8.

COPPER



Keystone types at **Pemosa**

RJ45 keystone types at page 102-104



HDMI keystone types



USB 2.0 keystone types



USB3.2/3.1 Type-C keystone types, 10Gbit/s, 60W




Fiber optic keystone types at page 38



HDMI A - A	white
HDMI A - A	black

USB2.0 A - A	white
USB2.0 A - A	black
USB2.0 A - B	black

Type-C-Jack/ Typ-C-Jack	black
Type-C-Jack/ Typ-C-Jack	white

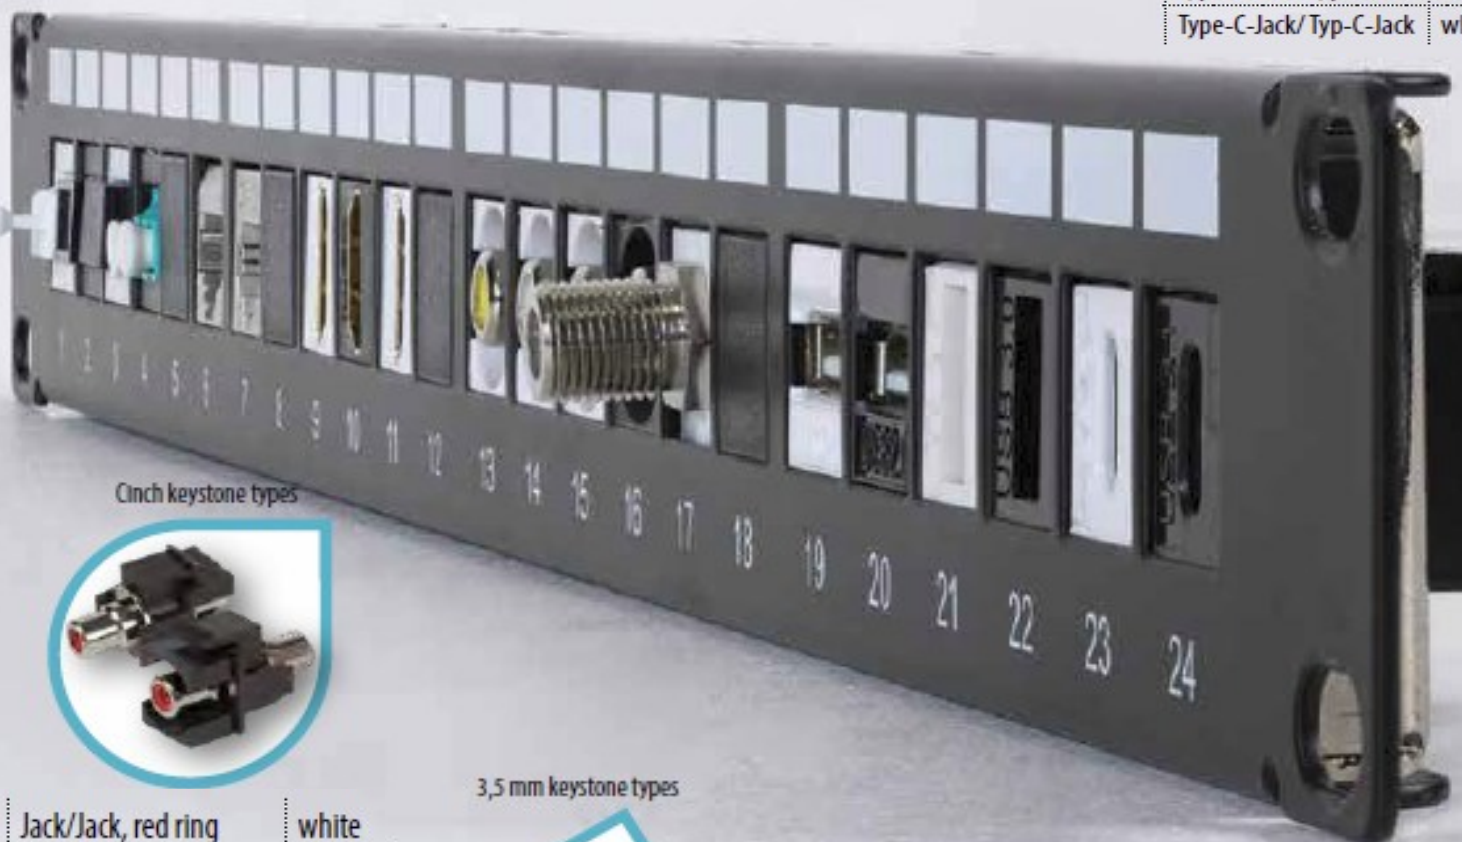

Cinch keystone types



Jack/Jack, red ring	white
Jack/Jack, white ring	white
Jack/Jack, yellow ring	white
Jack/Jack, red ring	black
Jack/Jack, white ring	black
Jack/Jack, yellow ring	black

3,5 mm keystone types



Jack/Jack	black
Jack/Jack	white

F-Connector keystone types



F-Connector	white
F-Connector	black

USB 3.0 keystone type



USB3.0 Typ A - A	black
------------------	-------

Pemosa




PATCH-PANELS COMPACTOS



PATCH-PANEL UTP 24xRJ45, 19" 1U

General specifications

Unshielded Version
 Mounting method: 19"
 Cross section: AWG24..AWG22
 Connection type: LSA terminal
 Colour code: according to TIA/EIA 568A/B
 Contacts: gold plated
 Number of height units: 1

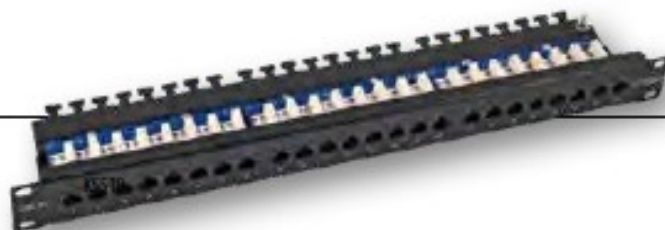

LSA TERMINAL

Cat.5E

Cat.6

Dimension:.....44.0 x 482.6 x 109.0 mm
 Temperature Range (Storage):.....-40 – 80 °C
 Temperature Range (Operation):.....-10 – 60 °C

Art.No.	Categoría	Transmisión	MHz	No. Puertos	Color
ACSPNL24C6NGR	6	5 Gbit	250MHz	24	Negro
ACS1UC5E0008	5E	2,5Gbit	100MHz	24	negro

PATCH-PANEL UTP 24xRJ45, 19" 1U, 180º

General specifications

Unshielded Version
 Mounting method: 19"
 Cross section: AWG24..AWG22
 Connection type: LSA terminal
 Colour code: according to TIA/EIA 568A/B
 Contacts: gold plated
 Number of height units: 1
 Compact design

TOP₁₀
VENTAS

LSA TERMINAL

Cat.5E

Cat.6

Dimension:.....43.5 x 482.6 x 28.5 mm
 Temperature Range (Storage):.....-40 – 80 °C
 Temperature Range (Operation):.....-10 – 60 °C

Art.No.	Categoría	Transmisión	MHz	No. Puertos	Color
TWSBL6320000	6	5 Gbit	250MHz	24	Negro
TWSBL53200000	5E	2,5Gbit	100MHz	24	negro

Cat.6a

PATCH-PANEL STP 24xRJ45, 19" 1U, CAT6A/Class EA

General specifications

Shielded Version
 Mounting method: 19"
 Cross section: AWG24..AWG22
 Connection type: LSA terminal
 Colour code: according to TIA/EIA 568A/B
 Contacts: gold plated
 Ground terminal
 Number of height units: 1
 Cover: with screw closure
 With captive dust protection



LSA TERMINAL

Cat.6a

10 Gbit

500 MHz

Dimension:.....44.5 x 482.6 x 109.0 mm
 Temperature Range (Storage):.....-40 – 70 °C
 Temperature Range (Operation):.....-10 – 60 °C

ACSPNLC6A24SH

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS VACIOS KEYSTON

SOMEP
CABLING SYSTEM

Distribution Panel 19" 1U 24-Port

SOMEP
SYSTEM COMPLETTOP¹⁰
VENTAS

ARS1006024PT

Para la inserción de módulos en formato keystone
Gestión de cable incluida
Etiquetado de campos con cubierta transparente
Alivio de tensión a través del guía cables
Entrega sin módulos

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS1006024PT	PATCH-PANEL 19" 1U 24 PUERTOS COLOR NEGRO RAL9005 VACIO, CONEXIÓN A TIERRA PARA CONECTORES APANTALLADOS	37.00€	1

Distribution Panel 19" 0,5U 24-Port

SOMEP
SYSTEM COMPLET

NEW



Para la inserción de módulos en formato keystone
Gestión de cable incluida
Etiquetado de campos con cubierta transparente
Alivio de tensión a través del guía cables
Entrega sin módulos

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSPNV05KB	PATCH-PANEL 19" 0.5U 24 PUERTOS COLOR NEGRO RAL9005 VACIO, CONEXIÓN A TIERRA PARA CONECTORES APANTALLA-	37.00€	1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS VACIOS KEYSTON



Panel 19" 1u 24 Puertos en ANGULO



NEW



Para la colocación de módulos
en formato keystone
Gestión de cable incluida
Etiquetado de puertos con

cubierta transparente
Alivio de tirones a través de la guía de cables
Entrega sin módulos

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSPNV01KB24	PANEL 19" 1U 24P. VACIO KEYSTON C/GUÍA CABLES	64,00€	1

Panel 24 Puertos Vacio Keystone c/Guía Cables posterior 19" 1u



TOP 10 VENTAS



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
TWSBL03400000	PANEL 19" 1U 24P. VACIO KEYSTON C/GUÍA CABLES	37,00€	1



NEW



TOP 10 VENTAS

Panel de distribución Asoemp® sin blindaje de 19" para almacenar hasta 24 PUERTOS
ANSI / TIA-568-C.2 e ISO / IEC 11801 Cat.6A certificado por ETL
Marco de acero con tapade plástico (ABS + PC)
Compatible con cada UTP Keystone de ASOMEPL CABLING SYSTEM
Alien NEXT optimizado para la clave trapezoidal ACS20085FREE debido a la disposición de plazada de 24 puertos
Gestión de cable inclusiva
Alivio de tensión a través de la atadura de cables
Entrega sin módulos. El ACS20085FRE Keystone es Cat.6A solo en combinación con este CERTIFICADO panel de distribución

62,50
PVP

DTO.1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACSPNLC6A24VEN	PANEL 19" 1U 24P. VACIO KEYSTON C/GUÍA CABLES	CONSULTAR	1

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS VACIOS KEYSTONE



A



B



C



F



D



E

PANELES DE INTERCONEXIÓN QUICKPORT PLANOS NO APANTALLADOS

- Los paneles de densidad estándar de 24 y 48 puertos están disponibles con etiquetas blancas o soporte para etiquetas con lente de aumento patentado
- Números de puertos serigrafiados en el frontal del panel

PANELES DE INTERCONEXIÓN QUICKPORT PLANOS APANTALLADOS ATLAS-X1

- El apantallado protege contra las interferencias electromagnéticas (EMI) y las interferencias de frecuencia de radio y proporciona una excelente supresión de las interferencias externas (AXT)
- Incluye hardware adecuado para puesta a tierra
- La opción de alta densidad de 1RU y 48 puertos maximiza el espacio en el rack y reduce los costes en aplicaciones de alta densidad

Compatibilidad de referencias:

Consulte las páginas A35-A36 para conocer la compatibilidad de los paneles de interconexión y los conectores.

GESTIÓN DE CABLEADO DISPONIBLE:

consulte la sección D para conocer los detalles del producto y la información para realizar pedidos.

Versi-Duct®

Barra de gestión de cableado trasero

Gestores de cable horizontales

Paneles ciegos

Sujeciones VELCRO®



Se incluye 49005-CMB con todos los paneles planos Cat 6A/6/5e, a menos que se especifique otra cosa.

PANELES DE INTERCONEXIÓN, BLOQUES DE INTERCONEXIÓN Y ACCESORIOS QUICKPORT NO APANTLLADOS PLANOS

DESCRIPCIÓN	CAT 6A	CAT 6	CAT 5E	VACÍO
Panel de interconexión QuickPort de 1RU y 24 puertos	[A] 6910G-U24	69270-U24	5G270-U24	49255-H24
Panel de interconexión QuickPort de 2RU y 48 puertos	6910G-U48	69270-U48	5G270-U48	49255-H48
Panel de interconexión QuickPort plano de 1RU y 24 puertos, soporte para etiquetas con lente de aumento	—	—	—	[B] 49255-L24
Panel de interconexión QuickPort plano de 2RU y 48 puertos, soporte para etiquetas con lente de aumento	—	—	—	[C] 49255-L48
Bloque de interconexión QuickPort de 12 puertos, soporte de montaje (el artículo E) se vende por separado, 10" AL x 2,375" An.	—	—	—	[D] 49255-Q89
Bloque de interconexión QuickPort de 12 puertos, fondo extra, soporte de montaje incluido, 10" AL x 2,375" An.	—	—	—	47689-OQP
Soporte de montaje del bloque de interconexión QuickPort 89D (para montaje del artículo D)	—	—	—	[E] 40089-000

PANELES DE INTERCONEXIÓN PLANOS APANTALLADOS ATLAS-X1

Panel de interconexión QuickPort plano apantallado de 1RU y 24 puertos	—	—	—	45255-S24
Panel de interconexión QuickPort plano apantallado de 1RU y 48 puertos	—	—	—	[F] 45255-D48*
Panel de interconexión QuickPort plano apantallado de 2RU y 48 puertos	—	—	—	45255-S48


* = la barra de gestión del cableado se vende por separado. Los paneles de interconexión Cat 6A/6/5e están equipados con conectores 6110G, 61110 o 5G110 negros. Los conectores QuickPort están disponibles en las páginas A8-A9 y A13-A14.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS VACIOS KEYSTONE

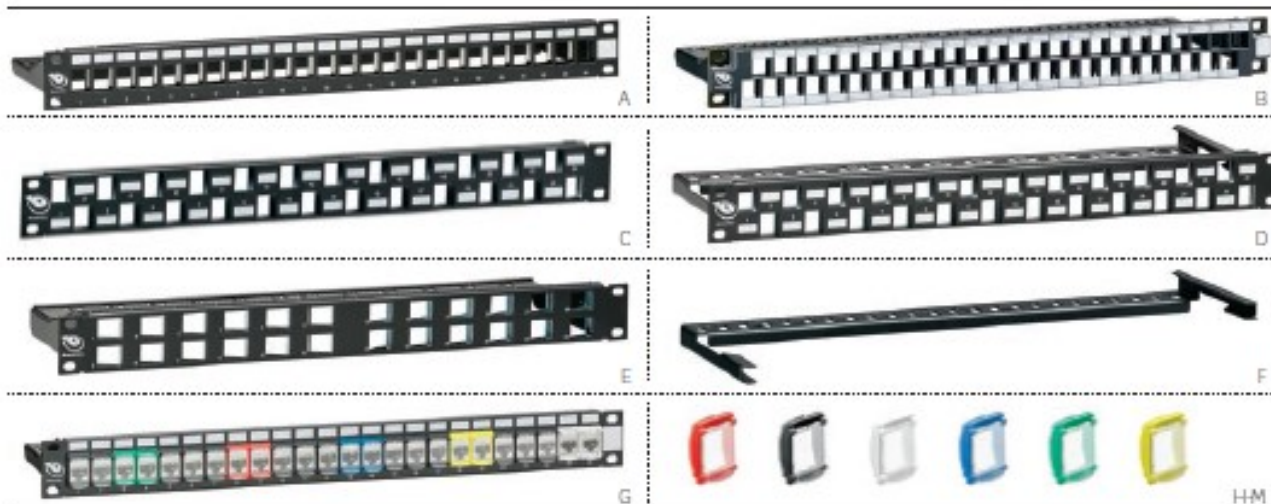

PANELES DE INTERCONEXIÓN CON CONECTOR SNAP-IN

- El diseño modular admite conectores Snap-In de Brand-Rex
- El panel de alta densidad de 1RU y 48 puertos permite que los conectores se extraigan desde la parte frontal del armario
- El diseño escalonado ofrece un rendimiento adicional en caso de interferencias en los sistemas 10GPlus® no apantallados
- El exclusivo panel "en línea" con puertos en ángulo facilita el enrutado de los latiguillos directamente hacia los laterales, ahorrando espacio en el rack
- Los paneles incluyen numeración de puertos y zona de etiquetado de puertos preimpresa individual

PANELES DE INTERCONEXIÓN CON CONECTOR SNAP-IN Y ADAPTADORES DE COLORES DE 24 PUERTOS Y ACCESORIOS

- Admite adaptadores de colores para la identificación individual de puertos/servicios
- Viene con adaptadores negros, los colores opcionales se venden por separado
- Incluye gestor trasero extraíble

Compatibilidad de referencias:

Consulte las páginas A35-A36 para conocer la compatibilidad de los paneles de interconexión y los conectores.

PANELES DE INTERCONEXIÓN CON CONECTOR SNAP-IN

DESCRIPCIÓN	GRIS	NEGRO
[A] Panel modular en línea de 1RU y 24 puertos con barra de gestión	MMCPNLX24SU8MIL	MMCPNLX24SU2MIL
[B] Panel modular en línea de 1RU y 48 puertos con barra de gestión		MMCPNLX48SU1U2
[C] Panel modular escalonado de 1RU y 24 puertos	MMCPNLX24SU8	MMCPNLX24SU2
[D] Panel modular escalonado de 1RU y 24 puertos con barra de gestión	MMCPNLX24SU8M-B	MMCPNLX24SU2M-B
[E] Panel modular en ángulo de 1RU y 24 puertos con barra de gestión		MMCPNLX24SU2MAN
[F] Gestor de cables modular (para usarlo con MMCPNLX24SU*)	MMCACCOMSU8	MMCACCOMSU2

Nota: los paneles se suministran vacíos, los conectores Snap-In se deben comprar por separado

PANELES DE INTERCONEXIÓN CON CONECTOR SNAP-IN Y ADAPTADORES DE COLORES DE 24 PUERTOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
[G] Panel con conector Snap-In y adaptadores de colores de 1RU y 24 puertos, negro	MMCPNLX24SU2DCI
Panel con conector Snap-In y adaptadores de colores de 1RU y 24 puertos, gris	MMCPNLX24SU8DCI
[H] Adaptadores con tapa, rojo	MMCACCOMSDC1
[I] Adaptadores con tapa, negro	MMCACCOMSDC2
[J] Adaptadores con tapa, blanco	MMCACCOMSDC3
[K] Adaptadores con tapa, azul	MMCACCOMSDC4
[L] Adaptadores con tapa, verde	MMCACCOMSDC5
[M] Adaptadores con tapa, amarillo	MMCACCOMSDC6
Adaptadores con tapa, morado	MMCACCOMSDC7
Adaptadores con tapa, gris	MMCACCOMSDC8
Adaptadores con tapa, naranja	MMCACCOMSDC9
Herramienta de retracción	MMCIRT001

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS VACIOS KEYSTONE



PATCH-PANELS VACIOS COMPATIBILIDAD



Los conectores Quickport Atlas-X1 y eXtreme son compatibles con todos los paneles Leviton QuickPort y la mayoría de los paneles de conectores Snap-In de Brand-Rex. Para consultar la compatibilidad de conectores y placas de pared, consulte las páginas C9-C10.

✓ = compatible
X = no compatible

CONECTORES QUICKPORT LEVITON

		CONECTORES QUICKPORT LEVITON			
		APANTALLADO	NO APANTALLADO		
		Atlas-X1™	Atlas-X1	eXtreme®	Audiovisual
CONECTORES QUICKPORT LEVITON	QuickPort plano 45255-xxxx	✓	✓	✓	✓
	QuickPort en ángulo 45256-xxxx	✓	✓	✓	✓
	Vertigo® Zero-U, QuickPort 49280-QPx	✓	✓	✓	✓
	QuickPort Composite C1255-H48	✓	✓	✓	✓
	Casete vacío e2XHD E2XHD-BRK	✓	✓	✓	✓
PANELES CON CONECTOR SNAP-IN DE BRAND-REX	Panel de interconexión con conector Snap-In en ángulo MM/CPNLX24SIJ2MAN	✓	✓	✓	✓
	Panel de interconexión con conector Snap-In de 1RU y 48 puertos MM/CPNLX48SIJ1U2	X	X	X	X
	Panel de interconexión con conector Snap-In en línea de 24 puertos MM/CPNLX24SIJ2MIL	✓	✓	✓	✓
	Panel de interconexión con conector Snap-In y adaptadores de colores de 24 puertos MM/CPNLX24SIJ2DCI	✓	✓	✓	✓
	Panel de interconexión con conector Snap-In escalonado de 28 y 48 puertos MM/CPNLX24SIJk, MM/CPNLX48SIJk, MM/CPNLX24SIJkM-B	✓	✓	✓	✓

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



CONECTORES BRAND-REX

APANTALLADO		NO APANTALLADO		
				
Sin herramientas 10GPlus®, Cat6Plus®	LSA/110, 10GPlus, Cat6Plus, GigaPlus®	Sin herramientas, 10GPlus, Cat6Plus, GigaPlus	LSA/110, 10GPlus, Cat6Plus, GigaPlus	Marco de conexión estilo 110 Cat 5e
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
✓	X	✓	X	✓
✓	X	X	X	X
✓	X	✓	X	✓
✓	X	✓	X	✓
✓	✓	✓	✓	✓



PATCH-PANELS SISTEMA 110

LEVITON®



A



B



C



D

Cat.5E

Cat.6

PANELES DE INTERCONEXIÓN PLANOS DE ESTILO 110 NO APANTALLADOS

- Configuraciones de 1RU y 12 o 24 puertos, de 2RU y 48 puertos, y de 4RU y 96 puertos
- Módulos RJ-45 de 6 puertos en la parte frontal y crimpado estilo 110 en la parte trasera
- Incluye códigos de colores para los esquemas de cableado T568A y T568B
- Incluye esquemas de cableado de 25 pares
- Números de puerto serigrafiados y soportes para etiquetas de papel incluidos
- Portaetiquetas con lentes de aumento patentados para facilitar la lectura, opcionales
- La Tecnología de Fuerza de Retención (RFT) patentada protege contra daños por conectores macho de 4 o 6 pines, ahorra costes de reparación y aumenta la longevidad del sistema

GESTIÓN DE CABLEADO DISPONIBLE:

consulte la sección D para conocer los detalles del producto y la información para realizar pedidos.

Versi-Duct®

Barra de gestión de cableado trasero

Gestores de cable horizontales

Paneles ciegos

Sujeciones VELCRO®

PANELES Y BLOQUES DE INTERCONEXIÓN PLANOS DE ESTILO 110

DESCRIPCIÓN	CAT 6	CAT 5E
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 1RU y 12 puertos	69586-U12	5G596-U12
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 1RU y 24 puertos	[A] 69586-U24	5G596-U24
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 1RU y 24 puertos, soporte para etiquetas con lente de aumento	69586-L24	5G596-L24
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 2RU y 48 puertos	[B] 69586-U48	5G596-U48
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 2RU y 48 puertos, soporte para etiquetas con lente de aumento	69586-L48	5G596-L48
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 2RU y 48 puertos, etiquetado central	[C] 69586-C48	5G596-C48
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 4RU y 96 puertos	69586-U96	5G596-U96
Bloque de interconexión de estilo 110 de 12 puertos, soporte B9D	69586-U89	[D] 5G596-U89



49005-CMB incluido con todos los paneles planos estilo 110 Cat. 6A/6/5e.

DESTACADO

Soporte para etiquetas con lente de aumento



Disponibles en una amplia selección de paneles de interconexión Leviton, los soportes para etiquetas con lente de aumento patentados de Leviton garantizan la visibilidad de las etiquetas de los puertos para una fácil identificación de las designaciones individuales de los puertos.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS SISTEMA 110

LEVITON®



A



B



C



D

Cat.5E

Cat.6

PANELES Y BLOQUES DE INTERCONEXIÓN PLANOS DE ESTILO 110 NO APANTLLADOS

- Configuraciones de 1RU y 12 o 24 puertos, de 2RU y 48 puertos, y de 4RU y 96 puertos
- Módulos RJ-45 de 6 puertos en la parte frontal y crimpado estilo 110 en la parte trasera
- Incluye códigos de colores para los esquemas de cableado T568A y T568B
- Incluye esquemas de cableado de 25 pares
- Números de puerto serigrafiados y soportes para etiquetas de papel incluidos
- Portaetiquetas con lentes de aumento patentados para facilitar la lectura, opcionales
- La Tecnología de Fuerza de Retención (RFT) patentada protege contra daños por conectores macho de 4 o 6 pines, ahorra costes de reparación y aumenta la longevidad del sistema

GESTIÓN DE CABLEADO DISPONIBLE:

consulte la sección D para conocer los detalles del producto y la información para realizar pedidos.

Versi-Duct®

Barra de gestión de cableado trasero

Gestores de cable horizontales

Paneles ciegos

Sujeciones VELCRO®

PANELES Y BLOQUES DE INTERCONEXIÓN PLANOS DE ESTILO 110

DESCRIPCIÓN	CAT 6	CAT 5E
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 1RU y 12 puertos	69586-U12	5G596-U12
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 1RU y 24 puertos	[A] 69586-U24	5G596-U24
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 1RU y 24 puertos, soporte para etiquetas con lente de aumento	69586-L24	5G596-L24
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 2RU y 48 puertos	[B] 69586-U48	5G596-U48
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 2RU y 48 puertos, soporte para etiquetas con lente de aumento	69586-L48	5G596-L48
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 2RU y 48 puertos, etiquetado central	[C] 69586-C48	5G596-C48
Panel de interconexión plano de estilo 110, de 4RU y 96 puertos	69586-U96	5G596-U96
Bloque de interconexión de estilo 110 de 12 puertos, soporte B9D	69586-U89	[D] 5G596-U89



49005-CMB incluido con todos los paneles planos estilo 110 Cat. 6A/6/5e.

DESTACADO

Soporte para etiquetas con lente de aumento




Disponibles en una amplia selección de paneles de interconexión Leviton, los soportes para etiquetas con lente de aumento patentados de Leviton garantizan la visibilidad de las etiquetas de los puertos para una fácil identificación de las designaciones individuales de los puertos.

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS 10GPlus CAT6A



PdC

PANELES DE INTERCONEXIÓN 10GPLUS CAT6A

- Admite cuatro unidades modulares extraíbles, cada una compuesta por 6 puertos
- Disponible en 1RU y 0,5RU
- Gestión de cableado/alivio de tensión incorporado en el panel trasero
- Incluye etiquetado numérico de puerto y superficie en la que se puede escribir encima de cada puerto
- Terminación LSA IDC estándar
- Rendimiento de componente certificado por laboratorios independientes

MODULOS DE PUNTO DE CONSOLIDACIÓN 10GPLUS CAT6A

- Módulo apantallado de bajo perfil con 6 puertos RJ45
- Incluye bridas, fijaciones para panel, punto de puesta a tierra y capuchones antipolvo
- Disponibles con soporte de montaje para fijación segura bajo suelos, en paredes y en otras áreas en las que se encuentren puntos de consolidación

PANELES DE INTERCONEXIÓN 10GPLUS CAT6A

DESCRIPCIÓN	NEGRO
[A] Panel de interconexión 10GPlus apantallado de 1RU y 24 puertos	AC6PNLF240K2M
[B] Panel de interconexión 10GPlus apantallado de 0,5RU y 24 puertos	AC6PNLF240K2H

PANELES DE INTERCONEXIÓN 10GPLUS CAT6A, SOLO CHASIS

Panel de interconexión 10GPlus de 0,5RU, solo chasis	AC6PNLC240K2H
[C] Panel de interconexión 10GPlus de 1RU, solo chasis	AC6PNLC240K2M

MODULOS DE PUNTO DE CONSOLIDACIÓN 10GPLUS CAT6A

DESCRIPCIÓN	METÁLICO
Módulo de punto de consolidación 10GPlus, 6 vías	AC6CPF060K
[D] Módulo de punto de consolidación 10GPlus con soporte de montaje, 6 vías	AC6CPF060KM

Colores adicionales disponibles. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com



PATCH-PANELS 10GPlus CAT6



PANELES DE INTERCONEXIÓN CAT6PLUS CAT6

- Panel de 1RU y 0,5RU y 24 puertos con opciones de tipo apantallado y no apantallado
- Opciones de estilo LSA y 110
- Gestión de cableado trasera para fácil enrutado y alivio de la tensión
- Incluye etiquetado de puertos numérico y superficie para escribir para cada puerto

PANELES DE INTERCONEXIÓN CAT6PLUS CAT6, NO APANTALLADOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Estilo LSA Cat6Plus de 1RU y 24 puertos, no apantallado, negro	C6CPNLU240K2M
Estilo 110 Cat6Plus de 1RU y 24 puertos, no apantallado, negro	C6CPNLU24012M
Estilo LSA Cat6Plus de 0,5RU y 24 puertos, no apantallado, gris	C6CPNLU240K8H
[A] Estilo LSA Cat6Plus de 0,5RU y 24 puertos, no apantallado, negro	C6CPNLU240K2H

PANELES DE INTERCONEXIÓN CAT6PLUS CAT6, APANTALLADOS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
Estilo LSA Cat6Plus de 1RU y 24 puertos, apantallado, gris	C6CPNLF240K8M
[B] Estilo LSA Cat6Plus de 1RU y 24 puertos, apantallado, negro	C6CPNLF240K2M
Estilo LSA Cat6Plus de 0,5RU y 24 puertos, apantallado, gris	C6CPNLF240K8H
Estilo LSA Cat6Plus de 0,5RU y 24 puertos, apantallado, negro	C6CPNLF240K2H



PATCH-PANELS 10" Y CARRIL DIN LSAPLUS



MINI-PATCH-PANEL STP CAT6A, 10" 1U

Special features

Category: Cat.6A

Transmission: 10Gbit

Bandwidth: 500MHz

Number of height units: 1

Cover: with quick release

General specifications

Shielded Version

Mounting method: 10" / Wall / DIN rail

Cross section: AWG24..AWG22

Connection type: LSA terminal

Colour code: according to TIA/EIA 568A/B

Contacts: gold plated

Ground terminal



DIN-Rail clip with M5 screwing

IP-PUR
E+E
DIN

Apantallado

10 Gbit

500 MHz

Cat.6a

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACSPNL101U6A08SBK	MINI-PATCH STP 8 C6A 10" NEGRO	55,10€	1
ACSPNL101U6a12SBK	MINI-PATCH STP 12 C6A 10" NEGRO	62,00€	1

MINI-PATCH-PANEL STP CAT6, 10" 1U



DIN-Rail clip with M5 screwing



Special features

Category: Cat.6

Transmission: 5Gbit

Bandwidth: 250MHz

Number of height units: 1

Cover: with quick release

General specifications

Shielded Version

Mounting method: 10" / Wall / DIN rail


Cross section: AWG24..AWG22

Connection type: LSA terminal

Colour code: according to TIA/EIA 568A/B

Contacts: gold plated

Ground terminal

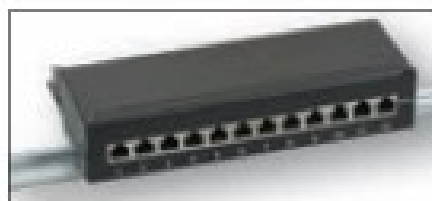

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACSPNL101U6e08SBK	MINI-PATCH STP 8 C6 10" NEGRO	50.10€	1
ACSPNL101U6e12SBK	MINI-PATCH STP 12 C6 10" NEGRO	53.10€	1



Apantallado

5 Gbit

250MHz

Cat.6



Set con soporte de riel DIN, constará de 2 x tornillos M x 8% y el soporte 2x riel DIN.
Para todos los paneles de parcheo mini-8/12 puertos estandar
ASOMEP ACCESORIOS AFS Y ACS

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACCEDINRAILSET	SET CARRIL DIN M5	7.90€	1

[illegible]

