

Pemosa



4.PRODUCTOS PARA RACK 19” Y ACCESORIOS

2020-2021





Pemosa.com

GRUPO NETTIME ES MIEMBRO DEL

VIRZ (ASOCIACIÓN DE CENTROS DE DATOS INNOVADORES)

RED DE EXPERTOS

Como miembro de Verband Innovatives Rechenzentrum e.V. (Asociación de Centros de Datos Innovadores),

NETTIME aboga por ideas y conceptos innovadores que se están desarrollando en cooperación

con otros miembros. Esto crea beneficios sostenibles dentro de la colaboración.

Además, la asociación promueve el intercambio de experiencias entre expertos y responsables

para que los centros de datos combinen experiencia y conocimientos, y así garantizar una calificación continua de

expertos, ingenieros y personal a cargo del centro de cómputo.

La asociación también fomenta el diálogo constructivo entre los operadores de los centros de datos y sus

planificadores, la industria, así como la investigación y la ciencia. La asociación se esfuerza por lograr una mayor sostenibilidad

desarrollo - listo para la demanda y el usuario - de la planificación, instalación y operación de centros de datos y todo

Productos Asociados.






RACK SYSTEM

PARA UN USO FLEXIBLE

Los Racks de 19” para LAN y servidores son esenciales para proteger componentes Activos y Pasivos de las influencias externas.

En Pemosa Telecom grupo Nettime disponemos de una extensa gama de Racks para interiores o Exteriores (entornos Industriales E+E). Una protección óptima contra el polvo y la humedad. En los CPD´s también disponemos de una amplia gama de soluciones , filtros de aire y gestión profesional de cableados (Guia-cables y pasahilos, minimizando los defectos técnicos y asegurando un alto nivel de protección, Nuestros Racks, por tanto, pueden proporcionar una protección óptima en los elementos pasivos, activos, como fibras ópticas, electrónica de red, Patch Cords, Routers, servidores y accesorios. Pemosa Telecom (Nettime Group) comercializa y fabrica una amplia gama de Racks, cajs y envolventes disponibles en multiples variantes para satisfacer todas sus necesidades. Nuestro porfolio de productos consiste en mas de 300 referencias en total, la mas alta calidad y nuestro gran stock está siempre garantizado. Somos capaces de fabricar productos especiales según sus necesidades.
















Pemosa.con

HIGHLIGHTS OF NETWORK- & SERVER CABINETS PRO

SOMEP RACK SYSTEM

HIGHLIGHTS OF NETWORK- & SERVER CABINETS PRO

Easy & fast dismountable:
Only 4 screws each for roof and bottom plate



SOMEP RACK SYSTEM

RACK PRO
CEE made

Roof prepared for transport eyes M12





Depth rails:
- Step-less depth-adjustable
- Can be positioned at any height & in any number





Door opening angle > 180° due to outside hinges


Door stop changeable le/ri



Standard rear door (steel) with 3U cable entry



3-Point bar-locking
for all door types > 24U
(Profile half-cylinder exchangeable)

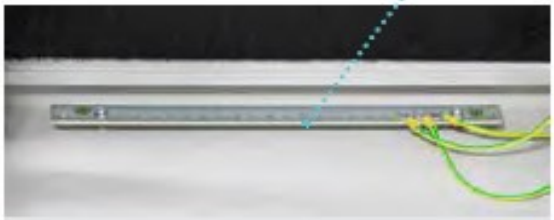

Pre-installed earthing bar included
in cabinet as standard (ports: 20 x M5 + 2 x 8 mm)



Modular plinth system

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

HIGHLIGHTS OF NETWORK- & SERVER CABINETS PRO

SOMEP RACK SYSTEM



SOMEP RACK SYSTEM

RACK PRO
CEE made

19" Network Cabinets PRO

19" network cabinet according to DIN41494
Steel sheet housing with screwed frame, completely pre-assembled, self-ventilated, dismountable
Inside front and rear 4 x 19"profiles (2 front, 2 rear-sided), galvanised, step-less depth-adjustable
Contrariwise numbering of rack units at the 19" profiles
Front door with window of certified safety glass (thickness 5 mm)
Front door with 3-point turning handle (up to 24U 1-point), lockable, incl. profile half-cylinder acc. to DIN18252 / EN 1303
Profile half-cylinder exchangeable by customer (30/10 mm)
Rear door steel, 1-part, shortened, with 2 x latch locking (lock equal to door lock), 3U panel for cable entry below (690 x 67 mm)
Door stop for front and rear door possible left- or right-sided
Detachable side walls with 2 x latch locking (lock equal to the door lock)
Cabinets stackable side-by-side with and without removal of the side walls, baying set (Art.-No. PRO-ANR0X)
Roof and bottom with 4/6 pre-punched openings for cable entry (450 x 90 mm), for 600 mm cabinet width cable entry only rear
Roof prepared for accommodation of 2-fan or 4-fan units, bottom with pre-punched opening for filter or cable entry modules
Internal earthing of all cabinet sections
Pre-assembled earthing bar rear-sided in the middle of the cabinet (ports: 2 x M5 + 2 x 8 mm)
Max. load 1000 kg (depths 600 / 800 mm) resp. 1360 kg (depths 1000 / 1200 mm for >24U)
Paint finish RAL7035, light grey
Protection degree IP20
Included accessories: 1 x brush, 1 x set of captive nuts (PU 20 pcs.), earthing bar and earthing cables, 4 x levelling feet M12, 2 x key
Delivery in transport packaging on disposable pallet

Front door Glass door 1-part
Rear door Steel door 1-part

U	Width	Depth	Height
18	600 mm	600 mm	896 mm
18	600 mm	800 mm	896 mm
18	800 mm	800 mm	896 mm
24	600 mm	600 mm	1163 mm
24	600 mm	800 mm	1163 mm
24	800 mm	800 mm	1163 mm
33	600 mm	600 mm	1563 mm
33	600 mm	800 mm	1563 mm
33	600 mm	1000 mm	1563 mm
33	800 mm	800 mm	1563 mm
42	600 mm	600 mm	1963 mm
42	600 mm	800 mm	1963 mm
42	600 mm	1000 mm	1963 mm
42	800 mm	600 mm	1963 mm
42	800 mm	800 mm	1963 mm
42	800 mm	1000 mm	1963 mm
42	800 mm	1200 mm	1963 mm
47	600 mm	800 mm	2186 mm
47	800 mm	800 mm	2186 mm
47	800 mm	1000 mm	2186 mm
47	800 mm	1200 mm	2186 mm

CEE
Made in CEE



Roof with fan openings and surrounding cable entries



Cabinet bottom with pre-installed earthing bar, surrounding cable entries and pre-punched cutout 380 x 380 mm

19" Network Cabinet PRO-Advanced, Rear Door with Turning Handle, RAL7035

Similar to PRO, but rear door steel full height (without cable entry), 1-part, turning handle and 3-point bar-locking

Front door Glass door 1-Part
Rear door Steel door 1-Part



U	Width	Depth	Height
42	800 mm	800 mm	1963 mm
42	800 mm	1000 mm	1963 mm

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group
www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

CABINET SYSTEMS: PRO SERIES | 19“ NETWORK CABINETS PRO MODULAR

SOMEP RACK SYSTEM



SOMEP RACK SYSTEM

CEE Made in CEE

RACK PRO CEE made



Roof with fan openings and surrounding cable entries



Cabinet bottom with pre-installed earthing bar, surrounding cable entries and pre-punched cutout 380 x 380 mm

19 "Network Cabinet PRO-Modular" Open Rack "

Bastidor rack 19 "según DIN41494
Marco de chapa de acero atornillado, completamente premontado, autoventilado, desmontable
Perfiles interiores delanteros y traseros de 4 x 19 "(2 delanteros, 2 traseros), galvanizados, continuos
ajustable en profundidad
Numeración inversa de unidades de rack en los perfiles de 19 "
Entrega sin puerta delantera / trasera y paredes laterales para modular, individual configuración
Para puertas delanteras y traseras instaladas, es posible el tope de la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha
Armarios apilables uno al lado del otro con y sin quitar las paredes laterales,
juego de ensamblaje (Art.No. PRO-ANR0X), de lo contrario atornillable mediante juego de tornillos M6
Techo y fondo con 4/6 aberturas preperforadas para entrada de cables (450 x 90 mm), para entrada de cables de 600 mm de ancho de armario solo en la parte posterior
Techo preparado para alojar unidades de 2 o 4 ventiladores, fondo con preperforado apertura para módulos de entrada de cables o filtros
Conexión a tierra interna de todas las secciones del armario
Barra de puesta a tierra premontada en la parte trasera en el centro del armario (puertos: 2 x M5 + 2 x 8 mm)
Max. carga 1000 kg (profundidades 600/800 mm) resp. 1360 kg (profundidades 1000/1200 mm para> 24U)
Acabado de pintura RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache
Grado de protección IP20
Accesorios incluidos: 1 cepillo, barra de puesta a tierra preinstalada, 4 pies niveladores M12, 2 x llave
Entrega en embalaje de transporte sobre palet desechable

U	Width	Depth	Height	Front Door	Rear Door	Colour
42	600 mm	600 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	600 mm	800 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	600 mm	1000 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	600 mm	1200 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	800 mm	600 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	800 mm	800 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	800 mm	1000 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	800 mm	1200 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
42	600 mm	600 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
42	600 mm	800 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
42	600 mm	1000 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
42	600 mm	1200 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
42	800 mm	600 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
42	800 mm	800 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
42	800 mm	1000 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
42	800 mm	1200 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
47	800 mm	1000 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
47	800 mm	1200 mm	1963 mm	Without	Without	RAL7035
47	800 mm	1000 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005
47	800 mm	1200 mm	1963 mm	Without	Without	RAL9005

RACKS SYSTEM: ARSPRO SERIES | 19“ RACK SERVER ARSPRO







Armario de servidor de 19 ”según DIN41494. Carcasa de chapa de acero con marco atornillado, completamente pre montado, autoventilado, desmontable. Perfiles interiores delanteros y traseros de 4 x 19 "(2 delanteros, 2 traseros), galvanizados, continuos, ajustable en profundidad. Numeración inversa de unidades de rack en los perfiles de 19 ”. Puerta delantera y trasera con manija giratoria de 3 puntos (hasta 24U 1 punto), bloqueable, incl. perfil semicilindro acc. según DIN18252 / EN 1303. Perfil semicilindro intercambiable por el cliente (30/10 mm). Tope de puerta para puerta delantera y trasera posible en el lado izquierdo o derecho. Paredes laterales desmontables con 2 pestillos de bloqueo (bloqueo igual al bloqueo de la puerta). Armarios apilables uno al lado del otro con y sin quitar las paredes laterales, juego de ensamblaje (Art.-No. ARSSPRO-ARSANR0X), de lo contrario atornillable mediante juego de tornillos M6. Techo y fondo con 4/6 aberturas pre perforadas para entrada de cables (450 x 90mm), para entrada de cables de 600 mm de ancho de armario solo detrás. Techo preparado para alojar unidades de 2 o 4 ventiladores, fondo con pre perforado, apertura para módulos de entrada de cables o filtros. Conexión a tierra interna de todas las secciones del armario. Barra de puesta a tierra pre monta-da en la parte trasera en el centro del armario (puertos: 20x M5 + 2 x 8 mm) Max. carga 1000 kg (profundidades 600/800 mm) resp. 1360 kg (profundidades 1000/1200mm para> 24U) Acabado de pintura RAL9005, negro azabache Grado de protección IP20. Accesorios incluidos: 1 x cepillo, 1 x juego de tuercas imperdibles (PU 20 uds.), Puesta a tierra cables de barra y de puesta a tierra, 4 x pies niveladores M12, 2 x llave. Entrega en embalaje de transporte sobre palet desechable

ArtNo	U	Ancho	Profundo	Alto	Puerta Frontal	Puerta Trasera
ARSPRO4280TSP1	24	600 mm	1000 mm	1163 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4280TSP1P2	42	600 mm	1000 mm	1963 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4280TSP2	42	600 mm	1200 mm	1963 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4282TSP1	42	800 mm	800 mm	1963 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4282TSP1P2	42	800 mm	800 mm	1963 mm	Puerta perforada 2 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO4282TSP2	42	800 mm	1000 mm	1963 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4288TSP1	42	800 mm	1000 mm	1963 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO4288TSP2	42	800 mm	1000 mm	1963 mm	Puerta perforada 2 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO4780TSP1	42	800 mm	1200 mm	1963 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4780TSP1P2	42	800 mm	1200 mm	1963 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO4780TSP2	42	800 mm	1200 mm	1963 mm	Puerta perforada 2 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO4782TSP1	47	800 mm	1000 mm	2186 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4782TSP1P2	47	800 mm	1000 mm	2186 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO4782TSP2	47	800 mm	1000 mm	2186 mm	Puerta perforada 2 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO2460TSP1	47	800 mm	1200 mm	2186 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 1 cuerpo
ARSPRO4260TSP1	47	800 mm	1200 mm	2186 mm	Puerta perforada 1 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo
ARSPRO4262TSP1	47	800 mm	1200 mm	2186 mm	Puerta perforada 2 cuerpo	Puerta perforada 2 cuerpo

Familia	U	Ancho	Fondo	Color	Tipo Puerta	Opciones
ARSPRO	42	8	8	GR	G1SV	OS = sin paredes laterales
	47	6=600MM	6=600mm	TS= RAL9005 Negro	G1=Puerta Crista 1parte	
	42	8=800MM	8=800mm	GR= RAL7035 Gris	S1= Puerta metalica 1 parte/S2= Puerta metálica 2 Parte	
	33		0=1000mm		P1 = Puerta de acero, perf., 1 parte / P2 = Puerta de acero, perf., 2 partes	
	24		2=1200mm		SV = puerta de acero de 1 pieza, 2 x pestillo (= puerta trasera estándar)	
	18				RW = pared trasera	
					00D = Marco de gabinete sin techo con techo („Rack abierto“)	

SISTEMAS DE ARMARIOS: SERIE PRO | UNIDADES DE VENTILADOR Y TECHO ADICIONAL









Ventilador de techo de 2 y 4 vías para PRO, incl. Termostato

Unidad de ventilador con termostato integrado para uso en techo de armarios PRO Para la variante de 4 ventiladores: interruptor de 3 etapas (0 / I / II) para reducción de velocidad ("Silent-Mode") para especialmente silencioso operación Para la variante de 2 ventiladores: interruptor de encendido / apagado Montaje sencillo en la abertura preparada (380 x 380 mm) colgado en el techo del armario Material de la carcasa plástico Acabado de pintura RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache Volumen de suministro: unidad de ventilador incl. termostato, accesorios de montaje

Art.-No.	Description	Flujo volumétrico, soplado	Nivel de ruido	Observación	PVP	DTO
ARSLFD04ATG	Ventilador Techo 4-Vías para PRO, Apertura A, incl. Termost, RAL7035	660 (Modo silencioso: 330) m³/h	54 (Modo silencioso: 44) dB	Modo silencioso conmutable	consultar	1
ARSLFD02ATG	Ventilador Techo 2-Vías para PRO, Apertura A, incl. Termost, RAL7036	330 m³/h	48 dB		consultar	1
ARSLFD04ATN	Ventilador Techo 4-Vías para PRO, Apertura A, incl. Termost, RAL9005	660 (Modo silencioso: 330) m³/h	54 (Modo silencioso: 44) dB	Modo silencioso conmutable	consultar	1
ARSLFD02ATN	Ventilador Techo 2 -Vías para PRO, Apertura A, incl. Termost, RAL9005	330 m³/h	48 dB		consultar	1

Techo adicional con entradas de cables para PRO

Art.Nº	Descripción	Ancho	Fondo	Color	PVP	DTO
ARSDCH66BG	H=40 mm	600 mm	600 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH68BG	H=40 mm	600 mm	800 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH60BG	H=40 mm	600 mm	1000 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH62BG	H=40 mm	600 mm	1200 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH86BG	H=40 mm	800 mm	600 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH88BG	H=40 mm	800 mm	800 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH80BG	H=40 mm	800 mm	1000 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH82BG	H=40 mm	800 mm	1200 mm	RAL7035	Consultar	1
ARSDCH66BN	H=40 mm	600 mm	600 mm	RAL9005	Consultar	1
ARSDCH68BN	H=40 mm	600 mm	800 mm	RAL9005	Consultar	1
ARSDCH60BN	H=40 mm	600 mm	1000 mm	RAL9005	Consultar	1
ARSDCH62BN	H=40 mm	600 mm	1200 mm	RAL9005	Consultar	1
ARSDCH86BN	H=40 mm	800 mm	600 mm	RAL9005	Consultar	1
ARSDCH88BN	H=40 mm	800 mm	800 mm	RAL9005	Consultar	1
ARSDCH80BN	H=40 mm	800 mm	1000 mm	RAL9005	Consultar	1
ARSDCH82BN	H=40 mm	800 mm	1200 mm	RAL9005	Consultar	1



Como complemento estético y recubrimiento de las aberturas de ventilación del techo del Rack. Entradas de cables en la parte posterior resp. lateral (ver croquis) Material chapa de acero, altura 40 mm

Acabado de pintura RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

SISTEMAS DE ARMARIOS: SERIE PRO | PUERTAS Y PAREDES LATERALES

SOMEP RACK SYSTEM

Puerta de acero perforada para PRO 42U, 1 pieza, ancho 800 mm, bloqueo de 3 puntos



Puerta de acero de 1 pieza, perforada, para armarios 42U PRO de 600 mm de ancho
Perforación 80%
Cierre de 3 puntos con maneta giratoria y perfil semicilindro acc. para
DIN18252 / EN1303 (PHC intercambiable por el cliente)
Ángulo de apertura de la puerta 180 °
Acabado de pintura RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache
Entrega premontada incl. todas las bisagras, tornillos, 2 x llave

Art.-No	Descripción	Ancho	Color	PVP	DTO
ARSPROTUR428P1GR	Puerta para ARSPRO 42U a=800 Marco acero, 1 partes, TH	800mm	RAL7035	CONSULTAR	1
ARSPROTUR426P1GR	Puerta para ARSPRO 42U a=800 Marco acero, 1 partes, TH	600mm	RAL7035	CONSULTAR	1

Puerta de acero perforada para PRO 42U, 2 piezas, ancho 800 mm, bloqueo de 3 puntos



Puerta de acero de 2 partes, perforada, para armarios 42U PRO de 800 mm de ancho
Perforación 80%
Cierre de 3 puntos con maneta giratoria y perfil semicilindro acc. para
DIN18252 / EN1303 (PHC intercambiable por el cliente)
Ángulo de apertura de la puerta 180 °
Acabado de pintura RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache
Entrega premontada incl. todas las bisagras, tornillos, 2 x llave

Art.-No	Descripción	Ancho	Color	PVP	DTO
ARSPROTUR428P2GR	Puerta para ARSPRO 42U a=800 Marco acero, 2 partes, TH	800mm	RAL7035	CONSULTAR	1
ARSPROTUR428P2TS	Puerta para ARSPRO 42U a=800 Marco acero, 2 partes, TH	800mm	RAL9005	CONSULTAR	1


Paredes laterales para PRO 42U



Pared lateral para armarios 47U PRO de 1200 mm de profundidad
Consta de 2 elementos de 600 mm cada uno
Con 2 x pestillo de bloqueo (bloqueo T3 / 1333)
Hoja de acero material
Acabado de pintura RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache
Volumen de suministro: pared lateral, 1 llave, cable de puesta a tierra

Art.-No	Descripción	Fondo	Color	PVP	DTO
ARSPROW426EGR	Pared lateral para PRO 42U, D = 600, 1 pieza	600mm	RAL7035	CONSULTAR	1
ARSPROW428EGR	Pared lateral para PRO 42U, D = 800, 1 pieza	800mm	RAL7035	CONSULTAR	1
ARSPROW420EGR	Pared lateral para PRO 42U, D = 1000 1 pieza	1000mm	RAL7035	CONSULTAR	1
ARSPROW422ZGR	Pared lateral para PRO 42U, D = 1200, 2 pieza	1200mm	RAL7035	CONSULTAR	1
ARSPROW426ETS	Pared lateral para PRO 42U, D = 600, 1 pieza	600mm	RAL9005	CONSULTAR	1
ARSPROW428ETS	Pared lateral para PRO 42U, D = 800, 1 pieza	800mm	RAL9005	CONSULTAR	1
ARSPROW420ETS	Pared lateral para PRO 42U, D = 1000 1 pieza	1000mm	RAL9005	CONSULTAR	1
ARSPROW422ZTS	Pared lateral para PRO 42U, D = 1200, 2 pieza	1200mm	RAL9005	CONSULTAR	1

Familia	Tipo	U	Fondo	Tipo	Color
ARSPRO	**W**	**42**	**8**	**E**	**GR**
	W: Mural	47	6=600mm	E= 1 parte	GR= RAL7035 Gris Claro
		42	8=800mm	Z= 2 partes	TS= RAL9005 Negro
		33	0=1000mm		
		24	2=1200mm		
		18			

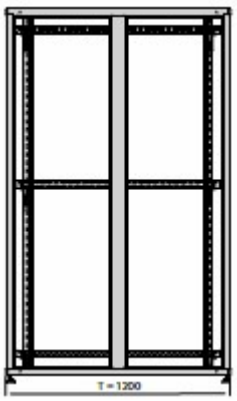


Para profundidad de armario 1200 mm
2 paredes laterales tipo 600 mm
son usados

Paredes laterales para profundidades de armario 600 mm, 800 mm y 1000 mm formadas por una pieza.
Paredes laterales para armario de 1200 mm de profundidad que constan de 2 piezas de 600 mm cada una.

CABINET SYSTEMS: PRO SERIES | PLINTH SETS COMPLETE

SOMEP RACK SYSTEM

RACK PRO CEE made

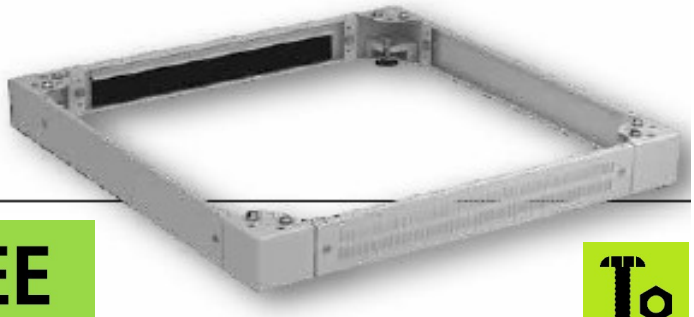


Plinth 100 mm for PRO

Consisting of 4 very solid, levelable plinth corners and 4 covers
Front cover perforated, rear cover with cable entry via brush
Side covers closed
Material steel sheet
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black
Delivery unassembled, incl. mounting material

CEE Made in CEE

For Cabinet Width	For Cabinet Height	Colour
600 mm	600 mm	RAL7035
600 mm	800 mm	RAL7035
600 mm	1000 mm	RAL7035
600 mm	1200 mm	RAL7035
800 mm	600 mm	RAL7035
800 mm	800 mm	RAL7035
800 mm	1000 mm	RAL7035
800 mm	1200 mm	RAL7035
600 mm	600 mm	RAL9005
600 mm	800 mm	RAL9005
600 mm	1000 mm	RAL9005
600 mm	1200 mm	RAL9005
800 mm	600 mm	RAL9005
800 mm	800 mm	RAL9005
800 mm	1000 mm	RAL9005
800 mm	1200 mm	RAL9005

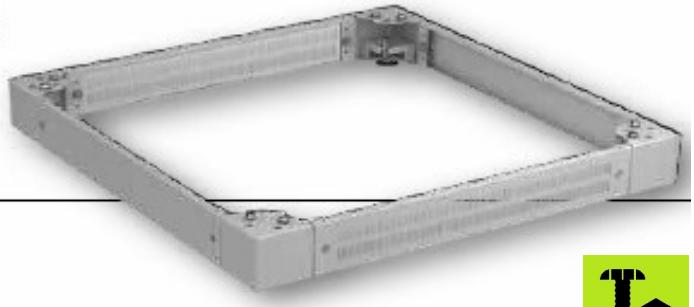

Plinth 100 mm, Perforated, for PRO

Consisting of 4 very solid, levellable plinth corners and 4 covers
Front and rear cover perforated
Side covers closed
Material steel sheet
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black
Delivery unassembled, incl. mounting material

For Cabinet Width	For Cabinet Height	Colour
800 mm	800 mm	RAL7035
800 mm	800 mm	RAL9005



Plinth incl. Tilt Protection for PRO

Consisting of 4 very stable plinth corners (fixed heigth), 3 covers and 1 tilt protection element
For cabinet depths 1000 and 1200 mm
All sides closed
Material steel sheet
Paint finish RAL9005, jet black
Delivery unassembled, incl. mounting material

For Cabinet Width	For Cabinet Height	Colour
600 mm	1000 mm	RAL9005
600 mm	1200 mm	RAL9005
800 mm	1000 mm	RAL9005
800 mm	1200 mm	RAL9005

CABINET SYSTEMS: PRO SERIES | MARCOS GIRATORIOS, CONDUCTOS PARA CABLES, PERFILES



Bandeja de cables vertical para PRO 40-42U, malla

Para el tendido de cables vertical en el armario
Montaje en los rieles de profundidad laterales
Nota: para un ancho de armario de 600 mm, la bandeja de cables encaja en el espacio entre la profundidad
carril y pared lateral
Otros tipos en U disponibles bajo pedido
Material chapa de acero, galvanizado
Volumen de suministro: 1 x bandeja portacables incl. accesorios de montaje



Bandeja de cables vertical para PRO 40-42U, chapa de acero

Para el tendido de cables vertical en el armario
Montaje en los rieles de profundidad laterales
Nota: para un ancho de armario de 600 mm, solo se puede montar en el lado interior del
riel de profundidad (no encaja entre el riel de profundidad y la pared lateral)
Otras variantes en U disponibles bajo pedido
Material chapa de acero, galvanizado
Volumen de suministro: 1 x bandeja portacables incl. accesorios de montaje



Bastidor abatible para PRO 42 / 40U, asimétrico

Bastidor abatible de 19 "para montaje en armarios de 600 u 800 mm de ancho PRO
Altura útil 40U
Max. profundidad de montaje 440 mm debido a la construcción asimétrica
Con fijación para puerta y cierre con 2 pestillos
Es posible detener el cuadro a la izquierda y a la derecha gracias a un giro de 180 °
Ángulo de apertura máx. 120 °
Max. carga 150 kg
Material Chapa de acero, perfiles de acero



Placa de montaje para PRO 42U, ancho de armario 800 mm

Para el montaje de varios dispositivos en el armario.
Material chapa de acero Aluzinc, 3 mm
Entrega incl. material de montaje


Foto	Art.-No	Descripción	PVP	DTO
1	ARSPROKRI42G	Bandeja de cables vertical para 40-42U, malla	CONSULTAR	1
2	ARSPROKRI42B	Bandeja de cables vertical para 40-42U, chapa de acero	CONSULTAR	1
3	ARSPROSWR426AGR	Bastidor giratorio para PRO 42U 600 mm 150 kg RAL7035	CONSULTAR	1
3	ARSPROSWR428AGR	Bastidor giratorio para PRO 42U 800 mm 150 kg RAL7035	CONSULTAR	1
4	ARSPROMOP428	Placa de montaje para 42U, ancho de armario 800 mm	CONSULTAR	1

CABINET SYSTEMS: PRO SERIES | PASAHILOS VERTICALES

SOMEP RACK SYSTEM

RACK PRO
CEE made

CEE
Made in CEE





SOMEP RACK SYSTEM




Vertical Cable Management for PRO

For vertical cable routing in network and server cabinets PRO
Mounting at the horizontal depth rails left- and right-sided in cabinet
Incl. removable front cover with quick fastener
Material steel sheet
Scope of delivery: 1 x vertical cable manager incl. mounting accessories

Description	U	Colour
Vertical Cable Management, 1 Piece	42 U	RAL7035
Vertical Cable Management, 1 Piece	47 U	RAL7035
Vertical Cable Management, 1 Piece	42 U	RAL9005
Vertical Cable Management, 1 Piece	47 U	RAL9005

SOMEP RACK SYSTEM

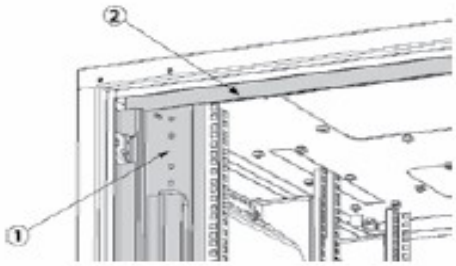

1 - Side Cover with Cable Entry
2 - Horizontal Brush



SOMEP RACK SYSTEM



Horizontal Brush for PRO

For control of the cold air flow upside and below of the 19" level
Mounting below resp. upside of the cabinet roof and bottom
Scope of delivery 1 x brush

Description	For Cabinet Width	Colour
Horizontal Brush for PRO	600 mm	Black
Horizontal Brush for PRO	800 mm	Black

Side Cover for PRO, Width 800 mm

Side cover for cabinets PRO in width 800 mm
For mounting at the lateral depth rails
Material Steel sheet
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black

Description	U	Colour
Side Cover for PRO, W=800, 2 Pcs.	42	RAL7035
Side Cover for PRO, W=800, 2 Pcs.	47	RAL7035
Side Cover for PRO, W=800, 2 Pcs.	42	RAL9005
Side Cover for PRO, W=800, 2 Pcs.	47	RAL9005

RACK SERVER CLASSIC

SOMEP RACK SYSTEM

Racks Co-Location de 19 "2 x 20U / 4 x 9U. RAL7035

SOMEP OCTOBERACK





Rear view



Variant with 4 boxes and perforated doors

SOMEP OCTOBERACK Classic



Perforated intermediate bottom with openings for cable routing



Due to 4 quick fasteners per rear wall these are only to open from inside



Numeración de unidades de altura en los perfiles
Puerta frontal de 2 x 20U con ventana de vidrio de seguridad certificado (espesor 5 mm)
Puertas de entrada con manija giratoria de 1 punto, con cerradura, incl. medio cilindro de perfil acc. según DIN 18252 / EN 1303
Tope de puerta de la puerta delantera izquierda y derecha de la puerta
Medio cilindro intercambiable por cliente (30/10 mm)
1 x 20U pared trasera, solo para abrir desde adentro
Paredes laterales desmontables con 2 x bloqueo de cerradura (bloqueo igual a la cerradura de la puerta)
Paredes laterales también disponibles solo para abrir desde adentro
Armarios apilables con y sin desmontaje de paredes laterales, juego de pernos (Art.-No. 691644) utilizable por separado
Paredes, de lo contrario se pueden atornillar mediante tornillos y tuercas M6
Techo e inferior con 4 aberturas preperforadas para la entrada de cables (frontal / posterior / izquierda / derecha) y para el alojamiento
de ventiladores y unidades de filtro (para entrada de cable con ancho de gabinete de 600 mm solo delante / atrás)
Piso insertado con alimentación de cable preperforado derecha / izquierda y perforación para optimizar el flujo de aire entre los cuadros
Conexión a tierra interna de todas las piezas del armario
Max. carga 600 kg
Pintura acabado RAL7035, gris claro
Grado de protección IP20
Accesorios incluidos: 1 x terminal de cepillo, 1 x conjunto de tuercas cautivas (PU 20 piezas), 4 x patas de nivelación M10, 2 x llave
Entrega en embalaje de transporte en palet desechable


Art-No.	U	Width	Depth	Height	FrontDoor	BackDoor
ARS42CL2GV	2 x 20	800 mm	800 mm	1980 mm	Glass door 1-part	Rear wall
ARS42CL2PW	2 x 20	800 mm	800 mm	1980 mm	Steel perforated 1-part	Rear wall
ARS42CL2GG	2 x 20	800 mm	800 mm	1980 mm	Glass door 1-part	Glass door 1-part
ARS42CL2PP1	2 x 20	800 mm	800 mm	1980 mm	Steel perforated 1-part	Steel perforated 1-part
ARS42CL4PP1	4 x 9	800 mm	800 mm	1980 mm	Steel perforated 1-part	Steel perforated 1-part

HIGHLIGHTS OF NETWORK- & SERVER CABINETS PRO

SOMEP RACK SYSTEM

Zócalos de 100 mm para gabinetes de red / servidor Classic / Basic

SOMEP CTOBERACK Classic

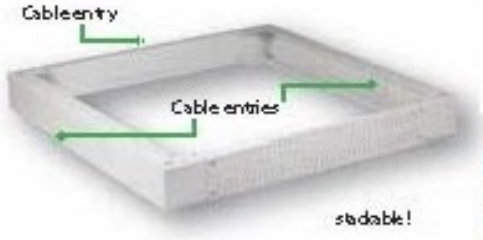

Elementos laterales y traseros con aberturas preperforadas para entrada de cables
Elemento delantero perforado
Montaje sencillo en la red y gabinetes de servidor Clásico con tornillos incluidos M5 x 8
Hoja de acero del material
Altura del plinto 100 mm
Aumente la altura del zócalo de 200 mm mediante el atornillado de dos zócalos (juego de tornillos M 10 x 20, ordene por favor por separado)
Juego de tornillos (4 x tornillo + 4 x arandela); Art.-No. 89310.4
Pintura acabado RAL7035 gris claro / RAL9005, negro azabache
Incluido en la entrega: 1 x zócalo, 1 x cepillo, material de montaje

DTO 1

Art.-No.	Description	For Cabinet Width	For Cabinet Depth	Colour	PVP
ARS88N	Plinth H=100 for cabinets Classic B=800 T=800	800 mm	800 mm	RAL9005, jet black	158,00€
ARS81N	Plinth H=100 for cabinets Classic B=800 T=1000	800 mm	1000 mm	RAL9005, jet black	175,00€
ARS82N	Plinth H=100 for cabinets Classic B=800 T=1200	800 mm	1200 mm	RAL9005, jet black	CONSULTAR


Nota: Disponible también en color gris

CEE
Made in CEE

Zócalos de 100 mm para gabinetes de red / servidor Cubiertas clásicas perforadas

SOMEP CTOBERACK Classic

* ARSR88G

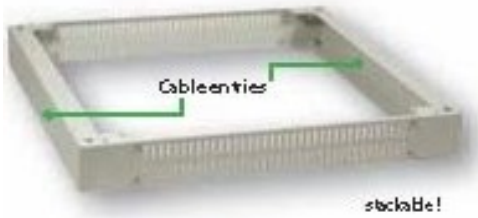

Elementos laterales con aberturas preperforadas para entrada de cables
Elemento delantero y trasero perforado
Montaje fácil en el gabinete con tornillos incluidos M6 x 8
Hoja de acero del material
Altura del plinto 100 mm
Aumente la altura del zócalo de 200 mm mediante el atornillado de dos zócalos (juego de tornillos M 10 x 20, ordene por favor por separado)
Juego de tornillos (4 x tornillo + 4 x arandela); Art.-No. 89310.4
Pintura acabado RAL7035 gris claro / RAL9005 negro azabache
Incluido en la entrega: 1 x zócalo, 1 x cepillo, material de montaje

172,00 €

DTO 1

Art.-No.	Description	For Cabinet Width	For Cabinet Depth	Colour
*	Plinth 100 mm for Cabinets Classic, Perforated, RAL7035	800 mm	800 mm	RAL7035

Juego de tornillos para apilar zócalos





CEE
Made in CEE

Conjunto 4 x tornillo M 10x20, 4 x arandela M 10
Material: Acero inoxidable

DTO 1

Art.-No.	Description	
ARSM102010	Set 4x Screw+Washer M10 x 20 for Stacking of Plinths	7,00 €

Juego de ruedas de alta resistencia para Racks de red/servidor Classic



Juego de ruedas de alta resistencia para la instalación debajo del gabinete
Altura 150 mm

SOMEP CTOBERACK Classic

DTO 1

Art.-No.	Description	PVP	Colour
ARSSR15086G	Heavy-Duty Castor Set, Cabinet Width 800 mm, 600 kg max	418,54€	RAL7035, light grey
ARSSR15066G	Heavy-Duty Castor Set, Cabinet Width 600 mm, 600 kg max	357.96€	RAL7035, light grey

HIGHLIGHTS OF NETWORK- & SERVER CABINETS PRO

SOMEP RACK SYSTEM

Rack Server OctobeRack Classic 26u/42u/47u RAL9005

SOMEP OCTOBERACK Classic



Rack de servidor de 19 "según DIN41494
Carcasa de chapa de acero con marco soldado, completamente premontada, autoventilada
Perfiles interiores de 4 x 19 "(2 frontales, 2 de lados posteriores), galvanizados, ajustables en profundidad en Trama de 25 mm
Numeración de unidades de rack en los perfiles de 19 "
Puertas con perforación 80%
Puerta delantera y trasera con manija giratoria de 3 puntos, bloqueable, incl. perfil mediocilindro
acc. según DIN 18252 / EN1303
Medio cilindro intercambiable por cliente (30/10 mm)
Posibilidad de montaje en la puerta delantera y trasera izquierda y derecha
Ángulo de apertura de puerta para puerta delantera y trasera 180 °
Paredes laterales desmontables con 2 x bloqueo de cerradura (bloqueo igual a la cerradura de la puerta)
Armarios apilables uno al lado del otro y uno detrás del otro con y sin desmontaje
las paredes laterales, juego de tornillos adecuado con paredes separadas, sino atornillable mediante tornillos y tuercas M6
Techo e inferior con 4 aberturas preperforadas para entrada de cables (frontal / posterior /
izquierda / derecha) y para el alojamiento de ventiladores y unidades de filtro (para gabinete de 600 mm
ancho de entrada de cable solo delantero / trasero)
Conexión a tierra interna de todas las piezas del armario
Tornillo de puesta a tierra central M8 trasero izquierdo en el armario
Max. carga 1000 kg
Pintura acabado RAL9005, negro azabache
Grado de protección IP20
Accesorios incluidos: 1 x terminal de cepillo, 1 x conjunto de tuercas cautivas (PU 20 piezas), 4
x pie de nivelación M10, 2 x llave
Entrega en embalaje de transporte en palet desechable

ARS SR 26 6 10 1 2 OR N
- Color del Rack Server
- OctobeRack
- Puerta posterior 2 cuerpos
- Puerta delantera 1 cuerpo
- Fondo
- Ancho 600
- Server Rack
- Asomep Rack System

DTO 1


	U	Width	Depth	Height	PUERTA DELANTERA	PUERTA TRASERA	PVP
ARSSR2661012ORN	26	600mm	1000mm	1270mm	Steel perforated, 1-part	Steel perforated, 2-part	1.382,14.-
ARSSR4261011ORN	42	600mm	1000mm	1980mm	Steel perforated, 1-part	Steel perforated, 1-part	2.096,43.-
ARSSR4561022ORN	42	600mm	1000mm	1980mm	Steel perforated, 2-part	Steel perforated, 2-part	2.472,29.-
ARSSR4261211ORN	42	600mm	1200mm	1980mm	Steel perforated, 1-part	Steel perforated, 1-part	2.191,54.-
ARSSR4261222ORN	42	600mm	1200mm	1980mm	Steel perforated, 2-part	Steel perforated, 2-part	2.565,68.-
ARSSR4281011ORN	42	800mm	1000mm	1980mm	Steel perforated, 1-part	Steel perforated, 1-part	2.285,00.-
ARSSR4281022ORN	42	800mm	1000mm	1980mm	Steel perforated, 2-part	Steel perforated, 2-part	2.499,00.-
ARSSR4281211ORN	42	800mm	1200mm	1980mm	Steel perforated, 1-part	Steel perforated, 1-part	2.378,00.-
ARSSR4281222ORN	42	800mm	1200mm	1980mm	Steel perforated, 2-part	Steel perforated, 2-part	2.753,00.-
ARSSR4781011ORN	47	800mm	1000mm	2200mm	Steel perforated 1-part	Steel perforated 1-part	2.657,00.-
ARSSR4781021ORN	47	800mm	1000mm	2200mm	Steel perforated 2-part	Steel perforated 2-part	4.033,00.-
ARSSR4781021ORN	47	800mm	1000mm	2200mm	Steel perforated 2-part	Steel perforated 1-part	3.719,00.-
ARSSR4781211ORN	47	800mm	1200mm	2200mm	Steel perforated 1-part	Steel perforated 1-part	2.603,00.-
ARSSR4781222ORN	47	800mm	1200mm	2200mm	Steel perforated 2-part	Steel perforated 2-part	4.033,00.-

DTO 1

ZOCALOS 100mm P/RACKS OCTOBERACK CLASSIC

SOMEP RACK SYSTEM

Elementos laterales y traseros con aberturas preperforadas para entrada de cables
Elemento delantero perforado
Montaje fácil en el gabinete con tornillos incluidos M6 x 8
Hoja de acero del material
Altura del plinto 100 mm
Aumente la altura del zócalo de 200 mm mediante el atornillado de dos zócalos (juego de tornillos M10 x 20 por favor ordene por separado)
Juego de tornillos adecuado (4 x tornillo + 4 x arandela):
Pintura acabado RAL9005, negro azabache
Incluido en la entrega: zócalo, 1 x cepillo, material de

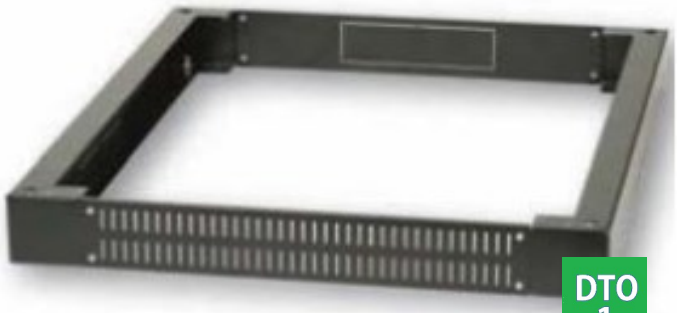

DTO 1

	Description	For Cabinet Width	For Cabinet Depth	Colour	PVP
ARSORZ88N	Plinth H=100 for Standard Cabinets W=800 D=800	800 mm	800 mm	RAL9005, jet black	146.87.-
ARSOR810N	Plinth H=100 for Standard Cabinets W=800 D=1000	800 mm	1000 mm	RAL9005, jet black	162.93.-
ARSOR812N	Plinth H=100 for Standard Cabinets W=800 D=1200	800 mm	1200 mm	RAL9005, jet black	consult
ARSOR610N	Plinth H=100 for Standard Cabinets W=600 D=1000	600 mm	1000 mm	RAL9005, jet black	153.90.-

Protección de inclinación para volver a adaptar a Plinths Classic

SOMEP OCTOBERACK Classic



Protección de inclinación para retroceder en los ZOCALOS Classic
Elementos de soporte plegables
Material de acero

DTO 1

	Description	PVP
ARSORAC6N	Tilt Protection for Retrofitting at Plinth Classic, W=600 mm, RAL9005	206.89.-
ARSORAC8N	Tilt Protection for Retrofitting at Plinth Classic, W=800 mm, RAL9005	224.61.-

ZOCALO para RACKS de servidor, protección integrada de inclinación

SOMEP OCTOBERACK

SOMEP OCTOBERACK Classic




Protección de inclinación integrada en el marco de zócalo
Montaje fácil
Utilizable en combinación con pies de nivelación
chapa de acero del material
Pintura acabado RAL9005, negro azabache

DTO 1

CEE Made in CEE

	Description	PVP	for Cabinet Width	For Cabinet Depth	Colour
ARSORZAC610N	Plinth H=100 with Tilt Protection for Server Cabinets W=600 D=1000	375.40.-	600 mm	1000 mm	RAL9005, jet black
ARSORZAC612N	Plinth H=100 with Tilt Protection for Server Cabinets W=600 D=1200	458.75.-	600 mm	1200 mm	RAL9005, jet black
ARSORZAC810N	Plinth H=100 with Tilt Protection for Server Cabinets W=800 D=1000	421.89.-	800 mm	1000 mm	RAL9005, jet black
ARSORZAC812N	Plinth H=100 with Tilt Protection for Server Cabinets W=800 D=1200	484.32.-	800 mm	1200 mm	RAL9005, jet black

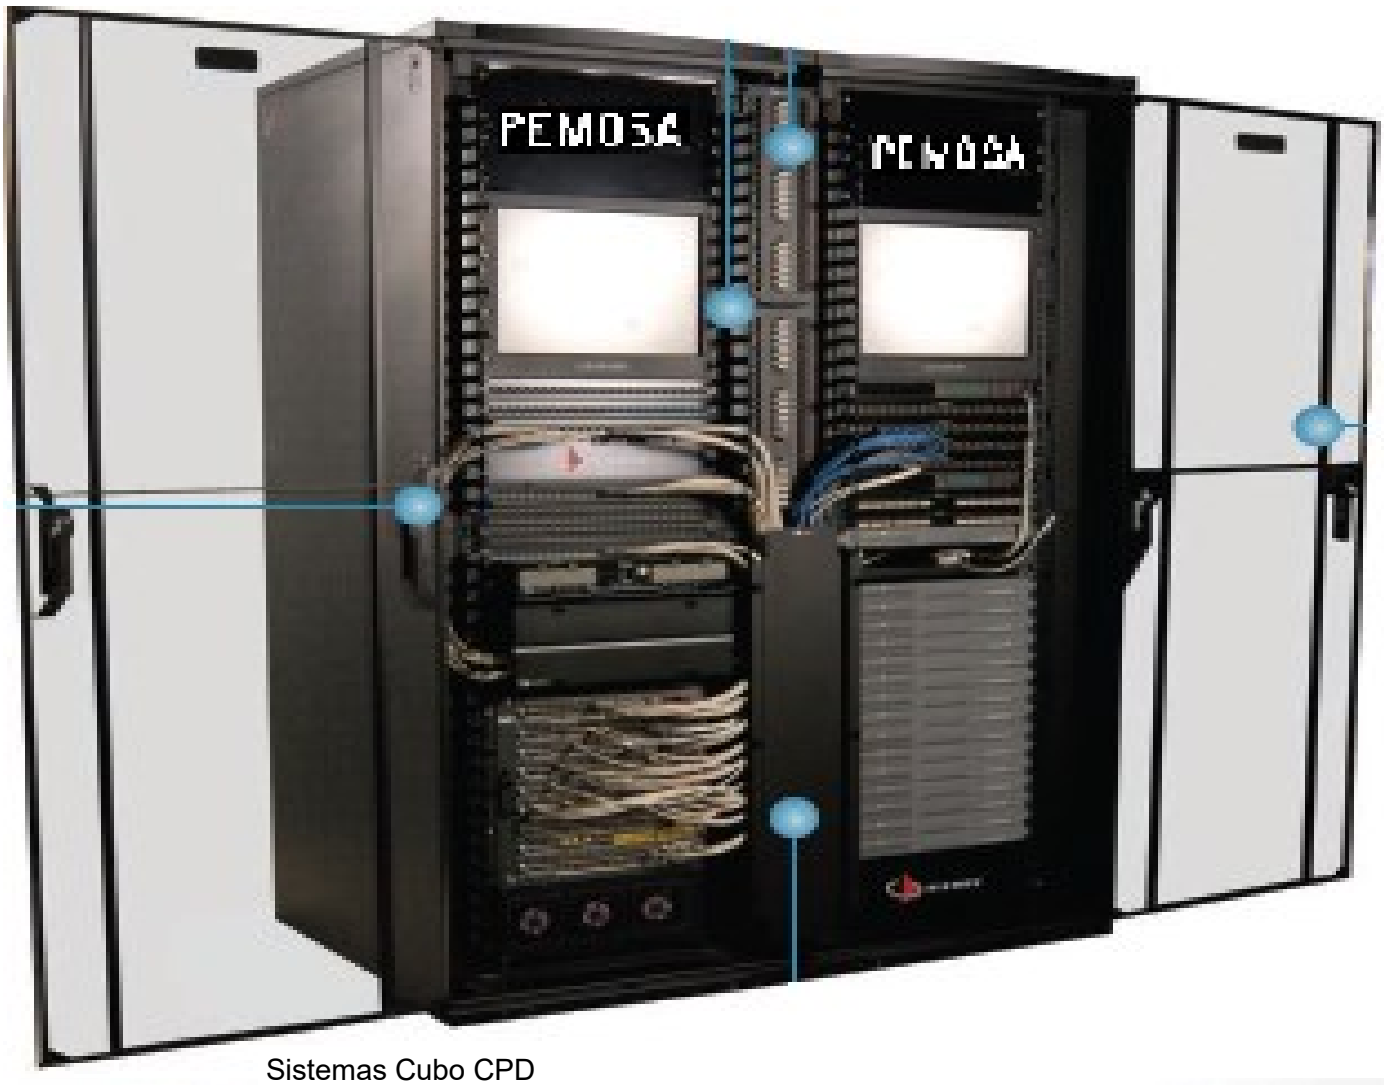

Sistemas Cubo CPD

El sistema de contención de pasillo frío es una solución de enfriamiento pasivo que se puede aplicar fácilmente para mejorar la

eficiencia o ampliar la capacidad de un centro de datos con un costo incremental mínimo. Conteniendo el aire frío

abastecerlo y aislarlo del resto de la habitación, la contención del pasillo frío evita la mezcla de aire frío y caliente.

El sistema de enfriamiento del perímetro de la habitación ahora puede operar de manera más eficiente porque no tiene que

compensar el impacto perjudicial del flujo de aire mezclado. Esto permite que el sistema de enfriamiento funcione a mayor

temperaturas mientras aún enfría el equipo de manera suficiente y segura. Las temperaturas más altas reducen la energía

costos debido a velocidades más bajas del ventilador, temperaturas más altas del agua enfriada y un uso más frecuente del enfriamiento gratuito.

Esta eficiencia también proporciona capacidad adicional para enfriar mayores densidades de calor con el enfriamiento existente.

sistema sin invertir en productos de enfriamiento suplementarios

CPD CUBOS RACKS CENTRO PROCESO DE DATOS

SOMEP RACK SYSTEM



CEE
Made in CEE

NEW

En una infraestructura de TI moderna, la eficiencia es más importante que nunca: las soluciones de refrigeración modernas y bien pensadas proporcionan más energía

Eficiencia. El uso de recintos de paredes frías o calientes en el centro de datos abre el potencial de ahorro de energía y asegura la alta disponibilidad de los sistemas.

Cada centro de datos es individual. Por lo tanto, todos los componentes del sistema ya están durante la fase de planificación proyectado según las condiciones locales.

La implementación de requisitos individuales, como anchos de marcha especiales o soluciones especiales de montaje en techo, permite el uso flexible.

SOMEP OCTOBERACK Classic


Ejemplo: Isla (Cubo) de 6 Racks 19" de servidor con puerta corredera

Los Racks y Cubos (Islas) están diseñados y fabricados individualmente de acuerdo con los requisitos locales.

Los Racks del servidor del Cubo corresponden a los Racks del servidor como ARS.OctobeRack seíe Classic pero con puntos de montaje (rosca M6) para montar los Racks del servidor

Código	Descripción	U	Cabinet width	Cabinet depth	Colour	PVP
ARS69324280P1	Rack 19" 42*800*1000 especial Servidor ARS OCTOBERACK Classic	42	800 mm	1000mm	RAL9005, Jet Black	3.450.-
ARS69324780P1	Rack 19" 47*800*1000 especial Servidor ARS OCTOBERACK Classic	47	800 mm	1000mm	RAL9005, Jet Black	Consultar



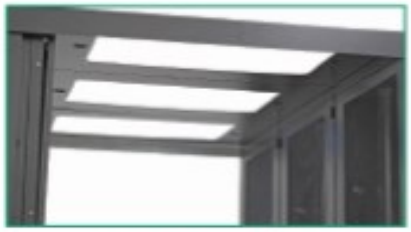

DTO 1

Características:

- Economía: el aire frío suministrado y el calor residual se separan de forma segura, se evitan los cortocircuitos térmicos
- Confiabilidad: al integrar Racks de servidor de alta calidad con capacidad de carga de 1000 kg,> 80% de perforación en la puerta
- Escalabilidad: planificación y personalización individualizadas para su centro de datos (por ejemplo, montaje en la pared de un solo lado de paneles de techo, personalizado


  Anchos de paso, pared posterior en lugar de puerta corredera al final del pasillo, ...)
- Modularidad: la capacidad de expansión posterior le permite hacer crecer su centro de datos según sea necesario

DTO 1

Código	Descripción	Cabinet width	Cabinet depth	Colour	PVP
ARS1023D62FTS	Elemento de techo con ventana de acrílico, ancho 600 mm, ancho de pasillo 1200 mm, RAL9005	800 mm	1200mm	RAL9005	Consultar
ARS1023D82FTS	Elemento de techo con ventana de acrílico, ancho de 800 mm, ancho de pasillo de 1200 mm, RAL9005	800 mm	1200mm	RAL9005	489.02.-
ARS1023DE8150TS	Elevación del techo para la carcasa Classic, H = 150 mm, conjunto izquierda / derecha	800 mm		RAL9005	254.46.-
ARS1023DEF150TS	Panel frontal para mayor pasillo frío Classic, H = 150 mm		1200mm	RAL9005	87.54.-
ARS1023ST422FMTS	Puerta corredera 42U, completa, ancho de pasillo 1200 mm, RAL9005		1201mm	RAL9005	3.929.-
ARS1023G422S2TS	Pared para pasillo frío / cálido (extremo del pasillo), ancho del pasillo 1200 mm, acero de dos piezas, RAL9005		1202mm	RAL9005	Consultar

CPD CUBOS RACKS CENTRO PROCESO DE DATOS

SOMEP RACK SYSTEM

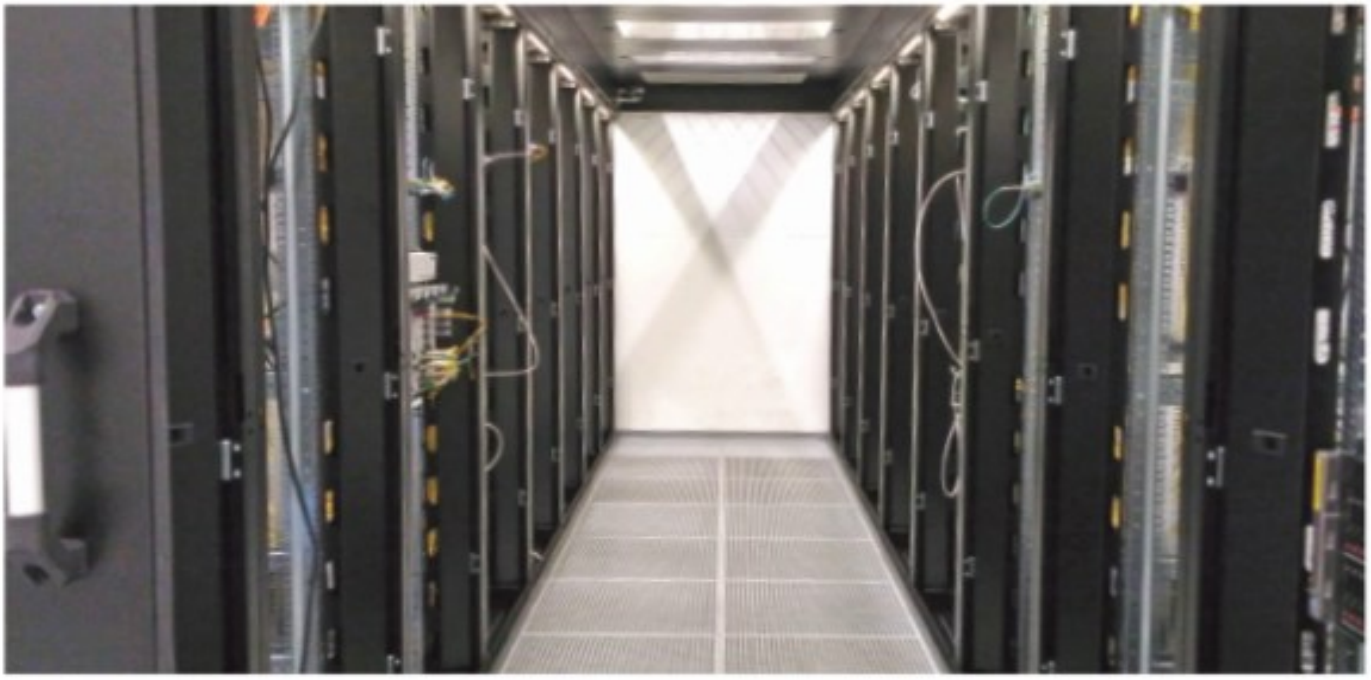

SOMEP OCTOBERACK Classic





Solución especifica para el cliente de un pasillo frio, contención basada en series de armarios NeTTime.

Clásico:

Imagen Izquierda: Antes de la implementación, la solución fue diseñada individualmente de acuerdo a las especificaciones del cliente.

Los gabinetes de servidor modulares de 19 " Classic son también configurados y equipados individualmente.

Imagen derecha: Los elementos del techo de uno de los pasillos fríos están montados en un lado de la pared para aumentar el ancho de entrada, el elemento de oscilación adicional se realizó en el marco izquierdo de la puerta corredera.

Imagen derecha: pasillo frio adicional con contención, quipado con el estándar de doble ala puerta corredera y elementos de techo elevado.




CEE
Made in CEE

CPD CUBOS RACKS CENTRO PROCESO DE DATOS


Cold Aisle Containment System

The Cold Aisle Containment System is a passive cooling solution which can be easily applied to improve the efficiency or expand the capacity of a data centre with minimal incremental cost. By containing the cold air supply and isolating it from the rest of the room, cold aisle containment prevents mixing of cold and hot air. The room's perimeter cooling system can now operate more efficiently because it does not have to compensate for the detrimental impact of mixed airflow. This allows the cooling system to operate at higher temperatures while still sufficiently and safely cooling the equipment. Higher temperatures reduce energy costs through lower fan speeds, higher chilled water temperatures, and more frequent use of free cooling. This efficiency also provides additional capacity to cool greater heat densities with the existing cooling system without investing in more costly active supplemental cooling products.

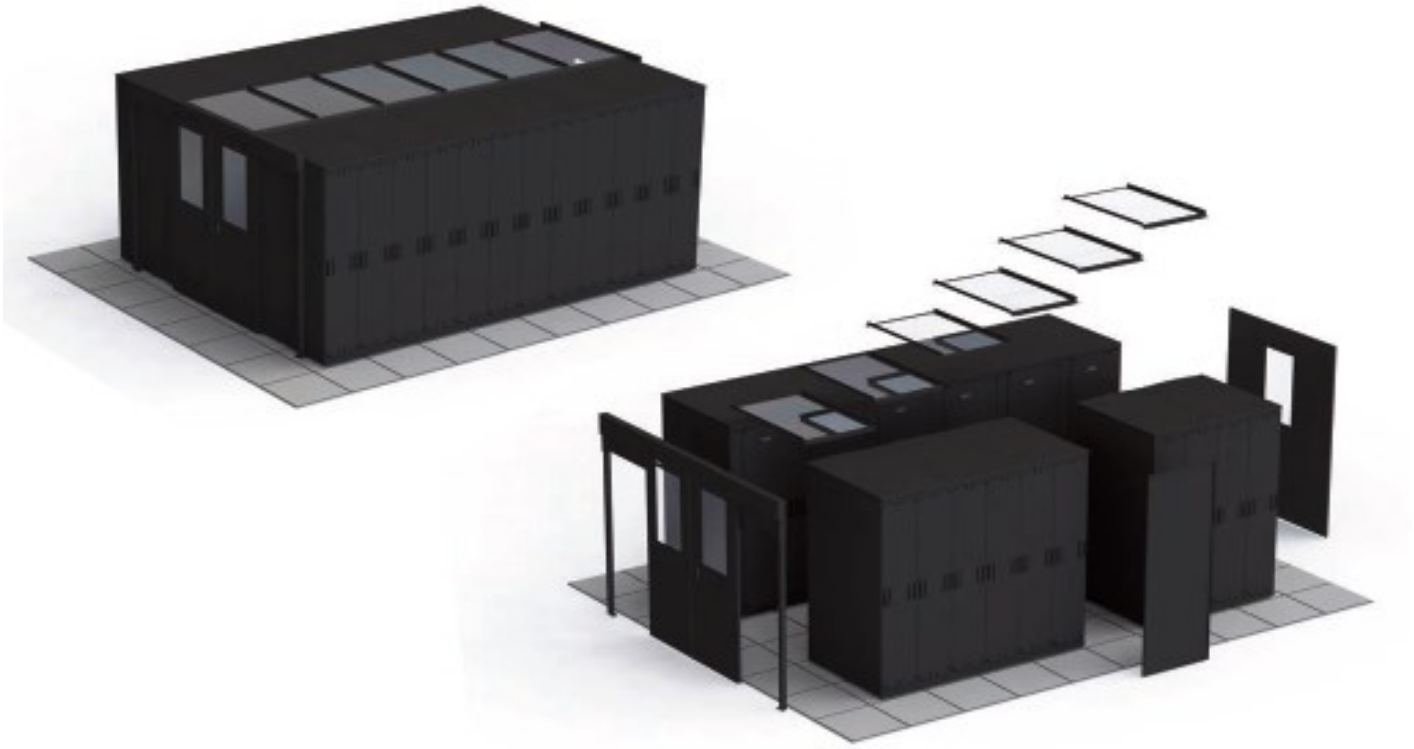




Easy to Install — Quickly and easily attaches to VersaPOD®, V600 and V800 cabinets

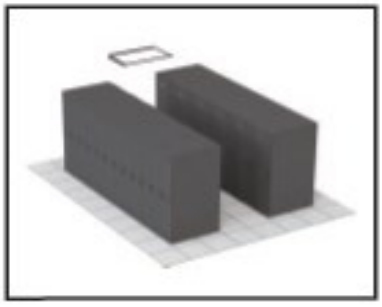

Retrofittable — Leverages existing perimeter cooling system and hot aisle / cold aisle arrangement

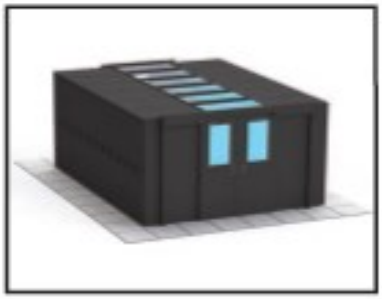

Thermal Isolation — Robust seals and self-closing doors ensure optimal isolation between hot and cold air

CPD CUBOS RACKS CENTRO PROCESO DE DATOS

Product Information

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Material – Windows	Polycarbonate 4mm
Material – Metal Components	CRS
Finish	Textured powder coat
Colour	Black (RAL 9011)
Light Transmission	87%

Ordering Information:

Roof Panels

1200mm wide top frame panels with window

Part #	Description
VC-RP-V6N-A12B	V600
VC-RP-V8N-A12B	V800
VC-RP-VPN-A12B	VersaPOD®
VC-RP-VPS-A12B	SidePOD™



End Panels

1200mm wide end panel with window to fill aisle space opposite the door

Part #	Description
VC-EP-B12B	End panel, 42U
VC-EP-A12B	End panel, 45U
VC-EP-C12B	End panel, 48U



Accessories

Part #	Description
VC-WM-V6N-AB	Wall mount bracket, V600
VC-WM-V8N-AB	Wall mount bracket, V800
VC-WM-VPN-AB	Wall mount bracket, VersaPOD
VC-WM-VPS-AB	Wall mount bracket, SidePOD
VC-RB-V6N-AB	Riser bracket, 3U, V600
VC-RB-V8N-AB	Riser bracket, 3U, V800
VC-RB-VPN-AB	Riser bracket, 3U, VersaPOD
VC-RB-VPS-AB	Riser bracket, 3U, SidePOD

Door Kits

Solid doors with window(s), no lock

Part #	Description
VC-DR-SSL-AB	Single self closing left, 45U
VC-DR-SSN-AB	Single self closing right, 45U
VC-DR-SML-AB	Single manual closing left, 45U
VC-DR-SMR-AB	Single manual closing right, 45U
VC-DR-DSN-AB	Double self closing, 45U
VC-DR-DMN-AB	Double manual closing, 45U
VC-DR-SAB-CB	Single door adjustment bracket, 48U
VC-DR-DAB-CB	Double door adjustment bracket, 48U



Filler Panels

Solid filler panels to fill spaces where cabinets are not present, such as where columns or other obstructions exists

Part #	Description
VC-FP-V6N-BB	V600, 42U
VC-FP-V6N-AB	V600, 45U
VC-FP-V6N-CB	V600, 48U
VC-FP-V8N-BB	V800, 42U
VC-FP-V8N-AB	V800, 45U
VC-FP-V8N-CB	V800, 48U
VC-FP-VPN-BB	VersaPOD, 42U
VC-FP-VPN-AB	VersaPOD, 45U
VC-FP-VPS-BB	SidePOD, 42U
VC-FP-VPS-AB	SidePOD, 45U



CIERRES A MEDIDA CPD TIPOS DE TECHOS

SOMEP RACK SYSTEM

1.Techo de policarbonato normal:





•Techo ligero y fácilmente registrable.

•Con gran resistencia a impactos.


•Fácil de limpiar.

•Este tipo de techo tiene un grado trasmisión de luz del 74%.

•Comportamiento al fuego M1 (B-s1, d0). •Proporciona un gran aislamiento térmico

2.Techo de policarbonato sensación cristal normal:



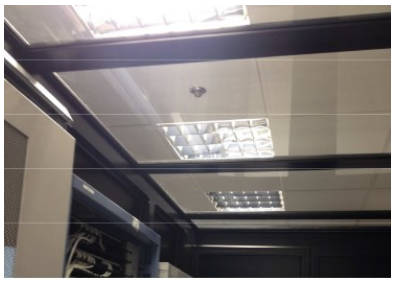

•Techo que proporciona una sensación a la de tener un cristal colocado.

•Es ligero y fácilmente registrable.

•De gran resistencia a impactos.

•Con un comportamiento al fuego M1 (B-s1, d0).

•Grado de trasmisión de luz mayor al 84%.

3.Techo con apertura automática con señal de alarma

•Techo diseñado para su apertura automática con la señal de la central de incendios.

•Este techo esta especialmente pensado para aquellas salas CPD en las que el sistema de extinción de incendios es mediante agua nebulizada o rociadores.

•El techo automático estándar son paneles de 1,40 x 0,60 metros basculante que dejan un hueco total de apertura de 1,19 x 0,50 metros, que se abre cuando salte la señal de alarma.

•El material del techo es policarbonato normal. Existe la posibilidad de fabricarlo en otro material.

•Nota: Para la apertura automática del techo, se necesita que el cliente deje al principio del techo una toma de 220 V y una señal libre de potencial normalmente abierta de la central de alarma.

4.Techo de material plástico soluble al agua:

•Este es otro modelo de techo especialmente diseñado para aquellas salas CPD en las que el sistema de extinción de incendios es mediante agua nebulizada o rociadores.

•El techo al contacto con el agua se deshace y deja pasar al interior del pasillo el agua nebulizada o rociada.

•Al ser un material plástico sensible a la humedad. Las condiciones de temperatura y humedad de la sala deben ser constantes y no sufrir bruscos cambios que pueden afectar al material plástico del techo. No se garantiza la consistencia del material plástico si la humedad relativa de la sala es superior al 50%. La garantía del material plástico del techo es de 1 año

CIERRES A MEDIDA CPD TIPOS DE TECHOS

SOMEP RACK SYSTEM

5.Techo con fusible térmico:

•Este tipo de techos con fusible térmico, está especialmente diseñado para aquellas salas CPD donde se tienen instalados rociadores de agua (Sprinklers), y se busca una solución mas económica que la opción de un techo de apertura automática.

•El fusible térmico se rompe al alcanzar los 57ºC y deja caer los paneles de policarbonato ligero, permitiendo que el agua de los rociadores se introduzca en el interior del pasillo.

•Existe la posibilidad de elegir la temperatura de rotura del fusible térmico entre 57ºC, 68ºC y 74ºC

6 .Techo que eclosiona al alcanzar 74ºC:

*Cuando en el interior del pasillo se alcanza una temperatura superior a 74ºC, el techo del pasillo cae para dejar pasar al interior del pasillo el agua de los rociadores.

•Este es otro modelo de techo especialmente diseñado para aquellas salas CPD en las que el sistema de extinción de incendios es mediante rociadores (Sprinklers) y es necesaria la aprobación de la aseguradora FM Global.

•Con este techo se consigue una mejor presencia, al ser un material mas rígido que el soluble al agua.


7.Techo vertical para pasillos calientes

•Este tipo de techo está diseñado para ser utilizado normalmente en pasillos calientes, aunque existe la opción de ser instalado en pasillos fríos.

•Se puede fabricar con policarbonato normal o sensación cristal en función de las necesidades del cliente.

8. Accesorios Opcionales para techos:



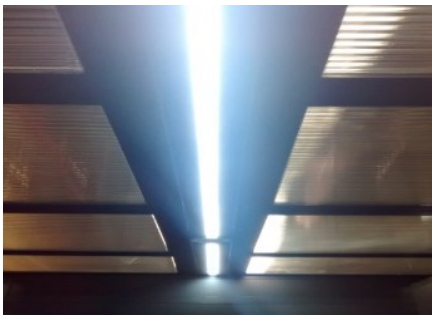



•Iluminación LED con detector de presencia en el interior del pasillo que aportan una mayor iluminación extra al interior del pasillo.

•Botones de activación de alarma de incendio y apertura de puertas en el interior del pasillo

•Señal luminosa y acústica que indique la activación de la alarma de incendios.

•Goma cubre zócalos de racks para conseguir un mayor hermetismo y eficiencia en el interior del pasillo. Se adapta al zócalo de cualquier tipo de racks.



•Display indicador de temperatura y humedad en el interior del pasillo.

•Color del cerramiento en el RAL que el cliente necesite.


Garantía:

•Duración de la garantía: 2 años sobre materiales instalados. Esta garantía no cubre daños o deterioros provocados por golpes, choques o mal uso de los elementos instalados. •La cobertura de la garantía cubre defectos en materiales instalados •Reposición y sustitución de piezas defectuosas: 1 semana aproximadamente •Procedimiento para comunicar defectos en materiales instalados o defectuosos: Se nos debe enviar un correo electrónico con fotos del defecto detectado. Una vez recibamos el e-mail, nos pondremos en contacto con ustedes para fijar la fecha de reposición o reparación del defecto detectado.

Puertas para cerramientos de pasillos fríos

SOMEP RACK SYSTEM

1.Puerta corredera manual sincronizada:





•Construidas con perfil de aluminio de 40 x 40 mm pintada al horno con pintura EPOXI en color Negro RAL9005 Lacado. Otro color consultar.

•En puertas dobles el sistema de cierre y apertura de la puertas es sincronizado manual (tirando de una puerta se cierra y abre también la otra). Equipadas con cepillos laterales para evitar la fuga de aire. El paso de puerta está libre de obstáculos.

•Todos nuestros modelos de puertas incluyen ventanas de cristal o de plástico de 350 x 350 mm. Existe la opción de fabricar las ventanas de la puerta a la medida que se necesite. (Ejemplo: 750 x 350 o 800 x 400 mm

2.Puerta corredera manual Semi - Automática:

•Construidas con perfil de aluminio de 40 x 40 mm pintada al horno con pintura EPOXI en color Negro RAL9005 Lacado. Otro color consultar.

•En puertas dobles el sistema de apertura es manual, mientras que el cierre de las puertas es automático. Equipadas con cepillos laterales para evitar la fuga de aire. El paso de puerta está libre de obstáculos.

3.Puerta corredera Automática:







•Construidas con perfil de aluminio de 40 x 40 mm pintada al horno con pintura EPOXI en color Negro RAL9005 Lacado. Otro color consultar.

•Las puertas automáticas pueden ser de 1 o 2 hojas, en función de la configuración del pasillo frio. Equipadas con cepillos laterales para evitar la fuga de aire. El paso de puerta está libre de obstáculos.

•El sistema de apertura y cierre automático es configurable tanto en tiempo de apertura /cierre y se instala un pulsador en el exterior y otro en el interior del pasillo. Permite la conexión a la señal de la central de alarma de incendio para apertura automática cuando esta se active.

•Opcional: Radar de presencia de personas y control de funcionamiento mediante llave.

4.Puerta abatibles:




•Las puertas abatibles de 1 o 2 hojas son una solución muy útil, para acceder a las zona caliente en aquellos pasillos en las que el acceso sea complica

Puertas para cerramientos de pasillos fríos

SOMEP RACK SYSTEM

5.Puerta de Lamas de PVC:




•Fabricadas con lamas de PVC con un espesor de 2 mm y un ancho de lama de 200 mm.

•Color transparente.

•Resistencia al fuego: Grp4 / B2. Material auto-extinguible en caso de incendio. Existe la opción de colocar otro tipo de Lamas con mejor comportamiento al fuego.

•Son una solución económica para cubrir la zona de entrada al pasillo, pero su eficacia de contención es menor a cualquiera de las puertas anteriores.

6.Puerta de Cristal templado de alta seguridad:

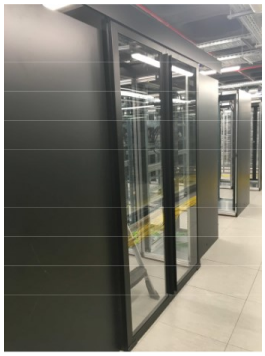

•Puerta fabricada con cristal templado de 4, 6 o 8 mm de alta seguridad que evita que se pueda resquebrajar con la actividad diaria del CPD.

•Cuando la puerta no va instalada junto con el sistema automático de apertura, el cristal templado se monta sobre un marco de 4 cm de espesor.

•Al igual que en el resto de puertas, el paso de puerta está libre de obstáculos.

7.Accesorios Opcionales para puertas:







•Integrar en la puerta un sistema de control de acceso al pasillo a través de huella dactilar, lector de tarjetas o clave de acceso.

•Cerraduras electromagnéticas integradas y ocultas en perfil de las puertas. (Combinable con sistemas de control de acceso)

•Serigrafiado de puertas y trasera ciega con logotipo del cliente.

•Color del cerramiento en el RAL que el cliente necesite.

Garantía:

•Duración de la garantía: 2 años sobre materiales instalados. Esta garantía no cubre daños o deterioros provocados por golpes, choques o mal uso de los elementos instalados. •La cobertura de la garantía cubre defectos en materiales instalados •Reposición y sustitución de piezas defectuosas: 1 semana aproximadamente •Procedimiento para comunicar defectos en materiales instalados o defectuosos: Se nos debe enviar un correo electrónico con fotos del defecto detectado. Una vez recibamos el e-mail, nos pondremos en contacto con ustedes para fijar la fecha de reposición o reparación del defecto detectado.

CERRAMIENTOS REALIZADOS

SOMEP RACK SYSTEM

interxion
esa European Space Agency
Sanitas
yoigo
Prosodie
Hospital Universitario 12 de Octubre SaludMadrid
Hospital Universitario Virgen de la Victoria
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL universitario PUERTA del MAR Cádiz
RBS The Royal Bank of Scotland
Estación Biológica Doñana CSIC
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
BinterCanarias Líneas aéreas de Canarias
Liberty Seguros
ACAI
GUARDIA CIVIL
TECNICAS REUNIDAS
UAM UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL
Hospital de la Cerdanya Hospital transfronterer
"la Caixa"
SUMMUS RENDER
Osakidetza Servicio vasco de salud
hispasat
PIKOLINOS
Ciemat Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
IMSE-cnm Instituto de Microelectrónica de Sevilla
EQUINIX itconic
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE SALUD
DEPARTAMENT DE SALUT VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA-LLÍRIA
Ayuntamiento de Málaga
GEMI Centro Municipal de Informática
GRUPO IFA
colt smarter / faster / further
Universidad Rey Juan Carlos
Lifting Global Trade. APM TERMINALS
OBS OLYMPIC BROADCASTING SERVICES
INITEC Energía
MÁSMÓVIL
cogent
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE DEFENSA
ADISSEO A Bluestar Company
gorfactory
GLOBAL SWITCH
UCLM UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA



Pemosa





PRODUCTOS PARA RACK 19” Y ACCESORIOS PARA EXTERIOR

2020-2021





Pemosa.com

RACKS DE EXTERIORES



Armario Rack para Exteriores diseñado para albergar en su interior equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19" según la normativa IEC 60297 (UNE 20593) y ofrecer un grado de protección IP-55.
Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm.
COLOR GRIS RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno.
PUERTA CON JUNTA DE GOMA.
CIERRE DE MANETA CON 4 PUNTOS DE ANCLAJE.
DOS MONTANTES DELANTEROS 19".
TOMA DE TIERRA en cuerpo y puerta.
TEJADILLO CON VIERTE AGUAS Y ALOJAMIENTO PARA BANDEJA DE VENTILADORES.
ZOCALO CON TAPA PARA PASO DE CABLES.
BASE DEL ARMARIO CON TAPA PARA PASO DE CABLES.

ALTURA	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
24	1450	600	600
30	1730	600	600
42	2250	600	600

Racks de Exterior Termoaislado

Armario Rack para Exteriores Termoaislado diseñado para equipos de telecomunicaciones de 19" con grado de protección IP-55 y cámara de aire interior mediante doble pared, que permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la cámara.
Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm.
COLOR GRIS RAL 7032 recubierto mediante tratamiento con pintura epoxi poliéster con secado al horno.
CUERPO CON DOBLE PARED para generar cámara interior de aireación.
PUERTA CON JUNTA DE GOMA Y DOBLE PARED con cámara interior.
CIERRE DE MANETA en 4 puntos.
DOS MONTANTES DELANTEROS 19".
TOMA DE TIERRA en cuerpo y puerta.
TEJADILLO CON VIERTE AGUAS Y ALOJAMIENTO PARA BANDEJA DE VENTILADORES.
ZOCALO CON TAPA PARA PASO DE CABLES.
BASE DEL ARMARIO CON TAPA PARA PASO DE CABLES.



ALTURA	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
24	1450	600	600
30	1730	600	600
42	2250	600	600

RESISTENCIA ULTRAVIOLETA · ANTIHUMEDAD · IP55 · SOMEP INDUSTRIAL IP

RACKS DE EXTERIOR

SOMEP INDUSTRIAL

IP55 SOMEP INDUSTRIAL IP IP-PUR E+E DIN

Racks de Red de 19". Grado de protección IP55, RAL7035





Vista de la pared lateral y zócalo preinstalado



Armario de red de 19" segun DIN 41494
Carcasa de chapa de acero con marco soldado, completamente premontada
Plinto preensamblado 100 mm
Frontal interior y trasero 4 x 19" perfiles (2 frontales, 2 laterales), galvanizado, depth adjustable
en trama de 25 mm
Numeración de unidades de rack en los perfiles de 19"
Frente una puerta trasera de acero, 1 parte
Puerta delantera y trasera con bloqueo de 3 puntos con mango giratorio, bloqueable
Ángulo de apertura de la puerta delantera y trasera 120°
Paredes laterales no desmontables
Aberturas preperforadas en el techo interior para unidades de ventiladores
Parte inferior preparada con filtros de entrada de aire y arandelas de goma Ø 80 mm para entrada de cable
Puesta a tierra interna de todas las secciones del armario
Max. carga 1000 kg
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache
Grado de protección IP55
Accesorios incluidos: 1 x juego de tuercas cautivas (PU 20 pz.), Plinto preinstalado, 2 llaves
Entrega en embalaje de transporte en palet desechable



Art.No.	U	Ancho	Fondo	Alto	Frontal	Trasera
ARS4288IP55ORG	42	800mm	800mm	2160mm	1puerta	1puerta
ARS4288IP55ORG	42	800mm	1000mm	2160mm	1puerta	1puerta
ARS4288IP55ORG	24	800mm	800mm	1360mm	1puerta	1puerta
ARS4288IP55ORG	24	600mm	600mm	1360mm	1puerta	1puerta

Art.No.	U	Ancho	Fondo	Alto	Frontal	Trasera
ARS4288IP55ORN	42	800mm	800mm	2160mm	1puerta	1puerta
ARS4288IP55ORN	42	800mm	1000mm	2160mm	1puerta	1puerta
ARS4288IP55ORN	24	800mm	800mm	1360mm	1puerta	1puerta
ARS4288IP55ORN	24	600mm	600mm	1360mm	1puerta	1puerta

RACKS DE EXTERIOR

Rack 42U IP54 de 19” con solución de enfriamiento lateral



La pared lateral es provisto con todo aberturas, sellamientos y agujeros para montaje



El aire opcional embudo permite en combinación con la manguera de escape evacuación de aire caliente de la habitación



Rack IP54 con solución de refrigeración montada lateralmente
3 niveles de potencia 1.0, 1.5 y 1.9 kW de capacidad de refrigeración
Dispositivo de refrigeración para fines industriales a altas temperaturas ambientales
hasta + 55 ° C
Soportes de chapa de acero calificados industrialmente
Diseño compacto, robusto y función simple
Termostato electromecánico y contacto de indicación de falla
Evaporador de condensación integrado
Selección de temperatura directamente en el dispositivo
El embudo de aire de escape opcional permite la descarga directa de calor residual a través de
una manguera de escape (Ø 150 mm) desde la sala de instalación
Dimensiones totales (ancho x alto x profundidad) 995 x 2070 x 800 mm
Nivel de ruido 67 dB (A)
Fuente de alimentación 230 V / 50 Hz
Suministrado completamente listo para su instalación, incluido el gabinete preparado con
todas las aberturas, sellados, cables, etc.

CEE
Made in CEE

Art.-No.	Descripción	Ancho	Fondo	Alto	With Air Funnel Ø 150 mm	PVP	DTO
ARSIP541045895G	Cabinet IP54 with Side Cooler 1,0 kW, B=995 T=800 H=2070, RAL7035	995 mm	800 mm	2070 mm	No	8.710,75 €	1
ARSIP541045895AFG	Cabinet IP54 with Side Cooling 1,0 kW + Air Funnel, RAL7035	995 mm	800 mm	2070 mm	Yes	9.513,04 €	1
ARSIP541545895G	Cabinet IP54 with Side Cooling 1,5 kW, B=995 T=800 H=2070, RAL7035	995 mm	800 mm	2070 mm	No	9.513,04 €	1
ARSIP5415458895AFG	Cabinet IP54 with Side Cooling 1,5 kW + Air Funnel, RAL7035	995 mm	800 mm	2070 mm	Yes	10.440,68 €	1
ARSIP541945895G	Cabinet IP54 with Side Cooling 1,9 kW, B=995 T=800 H=2070, RAL7035	995 mm	800 mm	2070 mm	No	10.202,50 €	1
ARSIP541945895AFG	Cabinet IP54 with Side Cooling 1,9 kW + Air Funnel, RAL7035	995 mm	800 mm	2070 mm	Yes	11.217,89 €	1

ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN

SOMEP INDUSTRIAL

Unidades de ventilador IP54 para montaje lateral, soplado



IP54

Ventilador con filtro IP54, tipo soplado Para montaje lateral en armarios IP54 Recomendado para usar con filtro de escape ARS25 Y

Art.No	Descripción	PVP	DTO
ARS698050GR1	Filtro ventilador IP54 soplado230m3h,250x250x125mm	306,43€	1
ARS698050GR2	Filtro ventilador IP54 soplado520m3h,325x325x160mm	431,40€	1



IP54

Los filtros de soplado / soplado con grado de protección IP54 se utilizan en combinación con ventiladores con filtro blow-out / blow-in con el mismo grado de protección. Tiempo obteniendo el grado de protección IP54 tanto si se limpia y se alimenta aire frío dentro del gabinete o el aire caliente saldrá del gabinete. Montaje sin tornillos mediante encaje a presión en el recorte de montaje Sellado permanente de espuma de

Art.No	Descripción	PVP	DTO
ARS698052GR1	Entrada/Salida Filtro IP54,250x250x34mm, ET=25mm	75,82€	1
ARS698052GR2	Entrada/Salida Filtro IP54,325x325x34mm, ET=24,5mm	89,61€	1

Tubo de escape diámetro 150mm



Filtro de ventilador IP54 para montaje en techo, soplado



IP54

Flujo de aire estándar desde el interior del gabinete soplando, una combinación con filtros de entrada IP54 minimizan la entrada de polvo Espesor de la pared: cualquiera hasta 10 mm Material plástico, techo de aluminio Piezas de plástico de color RAL7035, gris claro Sellado permanente de espuma de poliuretano Medio de filtrado clase G2, ca. 10 x lavables Alimentación 230 V 50/60 Hz mediante bloque de terminales de 3 polos (L-N-PE), cable no incluido en la entrega Grado de protección

Art.No	Descripción	PVP	DTO
ARS698051GR1	Ventilador de techo IP54, Mont Sup.,325x325x97mm	701,00€	1

Adaptador para reducir la profundidad de montaje de ARS2322525 &



Adaptador para reducir la profundidad de montaje del ventilador con filtro ARS232525 resp. ARS523251.2 El ventilador del filtro requiere aprox. 25 mm menos de profundidad en el arma-

Art.No	Descripción	PVP	DTO
ARS698053GR1	Adaptador Reducto profundidad p/ ARS698050GR1	27,10€	1
ARS698053GR2	Adaptador Reducto profundidad p/ ARS698050GR2	36,68€	

SOMEP OCTOBERACK

Manguera 150 mm de diámetro , longitud 3 m / 6 m Para usar con soluciones de enfriamiento lateral con embudo de aire. Para evacuar el calor perdido fuera de la habitación Material PVC Entrega incl. 1 x abrazadera de montaje

Art.No	Descripción	PVP	DTO
ARS801653	Manguera de escape 150mm, long 3,0m,incl.1xabrazadera	144,86€	1
ARS801656	Manguera de escape 150mm, long 3,0m,incl.1xabrazadera	308,82€	1

RACKS REFRIGERADOS

SOMEP INDUSTRIAL



Complete Split climatic Solution,

Que consiste en una unidad exterior, enfriador lateral y apilado, y gabinete de red.



Rack de Red para usar con Baying Enfriador

Armario de red preparado para su uso con refrigeradores de bahía Art.-No. 693042SKL.x
Basado en armario de red Classic con grado de protección IP40
Cristal de puerta delantera, monocomponente, con tirador giratorio y perfil semicilindro acc. según DIN18252 / EN1303
Perfil semicilindro intercambiable por el cliente
Pared trasera con 2 pestillos
Pared lateral derecha, lado izquierdo abierto para alinear la unidad de enfriamiento
Techo y fondo con placas atornilladas, fondo con 14 pasacables de goma Ø 20 mm para entrada de cables (después de cambiar la placa de cubierta, también utilizable en techo)
Grado de protección IP40 (alineado)
Acabado de pintura RAL7035, gris claro
Incluido en la entrega: 1 x cepillo, 1 x juego de tuercas imperdibles (PU 20 uds.), 4 x pies niveladores M10, 2 x llave
Entrega en embalaje de transporte sobre palet desechable

	U	Ancho	Profundidad	Altura	Puerta frontal	Puerta Trasera	PVP	DTO
ARS4281PRRAL7035OR	42	800 mm	1000 mm	1980 mm	Cristal 1 parte	Pared posterior	**2012,00 €**	**1**

RACKS REFRIGERADOS

SOMEP INDUSTRIAL

SOMEP INDUSTRIAL IP

Solución de aire acondicionado dividido como Bay Cooler 2,5/3,5 kW







Casi silencioso y sin calor para la sala de instalación.
Ideal para todos los lugares tranquilos: oficina, sala de conferencias / seminarios, bibliotecas, hospital, ...

Unidad de refrigeración como módulo lateral, equipada con tecnología climática de última generación
Armarios de red perfectamente combinados disponibles en combinación
Prácticamente silencioso debido a las alfombrillas de absorción de ruido integradas, ¡prácticamente no se nota en el lugar de instalación!
El sistema de enrutamiento de aire integrado guía el aire frío hacia la parte frontal del gabinete
Evacuación del calor residual en la parte superior del armario.
Sin calor residual para la sala de instalación
El módulo lateral contiene la unidad de refrigeración del sistema climático dividido
La unidad exterior ("Chiller") está instalada en la habitación contigua o en una pared exterior
Clase de eficiencia energética "A" debido al sistema de refrigeración en tecnología Inverter, significa que solo se utiliza la energía realmente necesaria

Especificaciones comunes:
Variantes de potencia 2500 y 3500 W
Interior completamente forrado con espuma acústica especial para un funcionamiento especialmente silencioso
Pared lateral y trasera aislada, desmontable
Salida trasera para cables y tubos de refrigeración
Control a través del panel táctil en el frente o control remoto por infrarrojos (incluido)
Acabado de pintura RAL7035, gris claro (RAL9005 o diseño especial bajo pedido)


Especificaciones técnicas unidad interior (integrada en módulo lateral):
Tecnología moderna de inversores
Potencia de refrigeración 3500 W / consumo de energía 880 W / consumo anual 440 kWh
Clase de eficiencia energética "A"
Dimensiones del módulo lateral (An x Pr x Al) 300 x 1000 x 1980 mm
Lado izquierdo apilable a los armarios de 42U Art.-No. 692442NKL (ancho = 800 profundidad = 1000) / 691842NKL (ancho = 600 mm profundidad = 1000)
Voltaje de operación 230 V / 50 Hz — Deshumidificadores 1,3 l / h
Caudal de aire 720 m³ / h — SPL máx. 39 dB (A)

Especificaciones técnicas unidad exterior:
Tecnología moderna de inversores
Potencia frigorífica 3500 W
Temperatura de funcionamiento -15 ° C .. + 48 ° C
Dimensiones (Al x An x Pr) 545 x 770 x 288 mm, peso 35 kg
Refrigerante 1000 g R410A — Potencia del motor 43 W
Flujo de aire 33 m³ / h — SPL máx. 45 dB (A)

	Descripción	Ancho	Profundidad	Altura	PVP	DTO
ARSPR42311982500	Bay cooler 42U 2,5 Kw. Ral7035	300 mm	1000 mm	1980 mm	**11.178.00 €**	**1**
ARSPR42311983500	Bay cooler 42U 3,5 Kw. Ral7035	300 mm	1000 mm	1980 mm	**12.341,00 €**	**1**

Racks de 19” Pie Puerta Frontal cristal y posterior ranurada



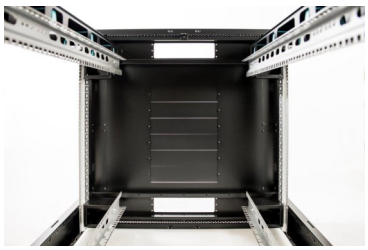





*Fabricado en chapa de acero laminado en frío SPCC. de 2mm de espesor en
perfiles de montaje, bastidor de l,5rnm de espesor y resto del rack 1,2mm
*Puerta delantera de cristal templado con marco y ventilación.
*Cerradura de seguridad con llave y con pulsador de desbloqueo
*Puerta trasera metálica perforada en un 70% para facilitar la ventilación.
*Paneles laterales desmontables con sistema de clip de apertura rápida
*Perfiles de 19" delanteros y lraseros de 2mm de espeso con numeración serigrafiada
*Techo con rejilla de ventilación y tapa para entrada de cables superior.
*Suelo con entrada de cables con tapa para facilitar la entrada de cables
*Tomas de tierra en puertas. bastidorr y laterales (NO incluye cables).
*Es posible La colocación de ruedas Y patas simultaneamente.
*Opción de cerraduras con llave en los laterales.
*Gran capacidad de carga hasta 800kg. en estático.
*Todos nuestros Racks cuentan con certificado CE en origen, compatible con
el estandar intemacicml de 19· y ~ RQSH directiva 2002/95/EC
*Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2. DIN 41494:
parte 1, parte 7 y estandar ETSI.
*Es posible de forma fácil la unión en bateria mediante kit (Opcional),

ACABADO DE LA SUPERFICIE:

*Incluye 4ruedas, dos de ellas con fijación
*Desengrasado, decapado fosfórico, con recubrimiento en polvo color NEGRO RAL9004liso
*Grado de protección IP20,
*Capacidad de carga: carga estática:800 KG, con movimiento 400Kg.
*Perfiles de rack fabricados en chapa de acero galvanizado de 2mm con numeración serigrafiada
*Bastidor autoporlante con soportes para facilitar el desp! azamiento de los perfiles de rack

CE IP20 TOP10 VENTAS

Art.No.	Descripción	PVP	Art.No.	Descripción	PVP	DTO
ARSTWEUR1866N	18U A600F600	764.61€	ARSTWEUR3288N	32U A800F800	1095.60€	1
ARSTWEUR1868N	18U A600F800	813.91€	ARSTWEUR4266N	42U A600F600	937.15€	1
ARSTWEUR2266N	22U A600F600	789.26€	ARSTWEUR4268N	42U A600F800	1025.18€	1
ARSTWEUR2268N	22U A600F800	845.60€	ARSTWEUR4286N	42U A800F600	1081.51€	1
ARSTWEUR2261N	22U A600F1000	933.49€	ARSTW42X8X8NG	42U A800F800	1218.84€	1
ARSTWEUR2288N	22U A800F800	1204.75€	ARSTWEUR4281N	42U A800F1000	1493.49€	1
ARSTWEUR3266N	32U A600F600	947.71€	ARSTWEUR4212N	42U A800F1200	2032.22€	1
ARSTWEUR3268N	32U A600F800	986.44€	ARSTWEUR4261N	42U A600F1000	1102.64€	1

Puertas de Rejilla para Racks de Servidores




Puerta especiales para Racks de Servidores

Ideales para sustituir los Racks ARSTWEUR de Píe que se han entregado con puerta frontal de cristal

Disponibles en 42 u

Ancho 600 y 800mm

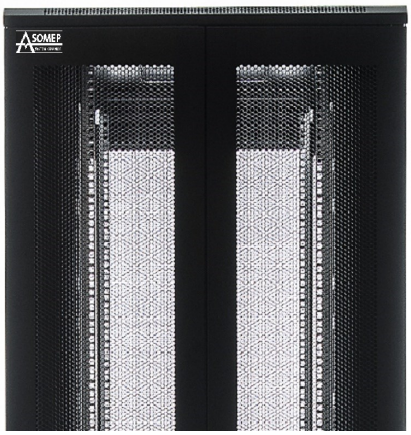

Codigo	Descripción	PVP	DTO
ARSTWPP428	Puerta Simple Perforada para Rack 19” ancho 800mm	31.00€	1
ARSTWDPP428	Puerta Doble Perforada para Rack 19” ancho 800 mm	364.43€	1


Rack Compartimentado



Los Rack Compartimentados Asomep TWEUR ofracen una alternativa, practica y funcional, para el almacenamiento independiente de equipos y la distribución de cableado, muy apropiada para centros multiples de datos o en centros de respaldo.

Especificaciones técnicas:

- Puertas dobles perforadas delanteras y traseras con cierre de seguridad entres puntos.
- • Laterales desmontables con llave. • Estructura y montantes 19” en 2mm.
- • Montantes 19” regulables en profundidad.
- • Disponible en 42u e ancho 800 y fondos de 800 y 1000mm.
- *Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.





Codigo	Descripción	PVP	DTO
ARS4288CN	Rack 19” 42 x 800 x 800 compartimentado negro ARS Twer	consulta	1
ARS4281CN	Rack 19” 42 x 800 x 1000 compartimentado negro ARS Twer	consulta	1

ARMARIOS ICT REGISTOS

SOMEP TW-EUR

- Armario para registros ICT
  Están construidos en acero laminado en frío DC01 de 1 mm. de espesor.
- Recubrimiento con pintura en polvo secado al horno COLOR BLANCO RAL 9003.
- PUERTA incorpora CERRADURA CON LLAVES y está construida SIN BISAGRAS que permite que la puerta sea intercambiable y pueda abrirse hacia la derecha y hacia la izquierda.
- CUERPO con PRETROQUELADOS en las cuatro caras para facilitar la entrada de cableado, configurados con la siguiente composición.
  - Techo y base: 4 pretroquelados de 51 mm de diámetro.
  - Lateral derecho: 12 pretroquelados de 26 mm de diámetro.
    y 6 pretroquelados de diámetro 51 mm.
  - Lateral iquierdo: 6 pretroquelados de 51 mm de diámetro.
- TRASERA CON PANEL DE MADERA para facilitar la colocación de los equipos y la conducción.



CEE Made in CEE | IP55 | ICT2



Art. Nº	Descripción	PVP
ARSIC450450150	445 x 445 x 150	77,85 € *
ARSIC500700150	500 x 700 x 150	107,96 € *
ARSS501000150	550 x 1000 x 150	130,45 € *

TIPO DESCUENTO 1





Normativa

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN-50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN

SOMEP TW-EUR

- Armario para registros ICT.
  Están construidos en acero Galvanizado DX51 MAC Z-275 de 1 mm de espesor con pintura en polvo con secado al horno en color blanco RAL 9003.
- GRADO DE PROTECCIÓN IP-55.
- PUERTA CON JUNTA DE GOMA, BISAGRAS, TOMAS DE TIERRA, CERRADURA CON DOS LLAVES.
- CUERPO PRETROQUELADO EN 4 LADOS, TOMA DE TIERRA y PANEL INTERIOR DE MADERA.



Normativa

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN-50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN

TIPO DESCUENTO 1

CEE Made in CEE | IP55 | ICT2

Art. Nº	Medidas	PVP
ARSIC454515IP55	450 x 450 x 150	152,25 € *

Soportes accesorios ICT





*(1) *(2) *(3)

La gama ICT puede incorporar opcionalmente soportes de equipos de telecomunicaciones (ver 1,2,3) que con fijación en el panel de madera, cuenta con mecanizaciones en formato 19" con capacidad para 2U tanto en la parte superior como en la inferior y en el frente*(ver 2), de forma que permite colocar los equipos en las tres caras.

ARMARIOS ICT

SOMEP TW-EUR

- Armarios fabricados en chapa de 2 mm.
- Con puerta de chapa y cerradura de maneta en tres puntos con dos 2 llaves.
- Junta de goma en puerta
- Fondo de madera
- Acabado en pintura polvo epoxi blanco (RAL 9003 LISO MATE) curado al horno a 200 °C.
- Cancamos en techo
- Pernos toma de tierra
- Bisagras exteriores



Normativa

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN-50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN

CEE Made in CEE | IP55 | ICT2

Art. Nº	Medidas	PVP
ARS200100500	450 x 450 x 150	1522,49 € *
ARS200150500	450 x 450 x 150	1972,32 € *

TIPO DESCUENTO 1





ARMARIOS ICT

SOMEP W-EUR

- Armario registro de terminación de red, denominado RTR-60508, construido en acero laminado en frío DC01 de 1 mm de espesor para puerta y marco y acero Galvanizado DX51 MAC Z-275 de 1 mm. de espesor.
- Recubierto con pintura epoxi con secado al horno COLOR BLANCO RAL 9003.
- PUERTA cuenta con VENTILACIONES, CON O SIN BISAGRAS, CIERRE RÁPIDO DESLIZANTE Y TOMAS DE TIERRA.
- MARCO AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD, para tapar las imperfecciones de la pared mediante tornillos de ajuste.
- CUERPO PRETROQUELADO EN 4 LADOS y PESTAÑAS DE SUJECCIÓN A PARED.
- TRASERA CON PANEL DE MADERA para facilitar la colocación de los equipos y la conducción.



Normativa

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN-50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN

TIPO DESCUENTO 1

CEE Made in CEE | IP55 | ICT2

Art. Nº	Medidas	Bisagras	PVP
ARSRTR60508ESB	500 x 600 x 80	No	93,43 € *
ARSRTR60508E	500 x 600 x 80	Si	117,65 € *

Soportes accesorios ICT





*(1) *(2) *(3)

La gama ICT puede incorporar opcionalmente soportes de equipos de telecomunicaciones (ver 1,2,3) que con fijación en el panel de madera, cuenta con mecanizaciones en formato 19" con capacidad para 2U tanto en la parte superior como en la inferior y en el frente*(ver 2), de forma que permite colocar los equipos en las tres caras.

ARMARIOS RTR DE SUPERFICIE-REGISTRO TERMINACIÓN DE RED

SOMEP W-EUR

- Armario registro de terminación de red, denominado RTR-60508, construido en acero galvanizado con tratamiento Z-275 PLASTIFICADO en COLOR BLANCO de 1,2 mm. de espesor.
- Recubierto con pintura epoxi con secado al horno COLOR BLANCO RAL 9003.
- PUERTA cuenta con VENTILACIONES, BISAGRAS y CIERRE RÁPIDO DESLIZANTE.
- TOMAS DE TIERRA EN CUERPO Y PUERTA.
- CUERPO PRETROQUELADO EN 4 LADOS para paso de cables.
- TRASERA CON PANEL DE MADERA para facilitar la colocación de equipos y la conducción.



Normativa

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección proporcionados por la envolvente IP-33.
- UNE-EN-50102: Grados de protección de la envolvente contra impactos IK-08.
- 93/68/CEE DIRECTIVA DEL MERCADO CE
- 73/23/CEE DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN

TIPO DESCUENTO 1

CEE Made in CEE | IP55 | ICT2

Art. Nº	Medidas	Bisagras	PVP
ARSRTR60508S	500 x 600 x 80	SI	CONSULTAR

Soportes accesorios ICT





*(1) *(2) *(3)

La gama ICT puede incorporar opcionalmente soportes de equipos de telecomunicaciones (ver 1,2,3) que con fijación en el panel de madera, cuenta con mecanizaciones en formato 19" con capacidad para 2U tanto en la parte superior como en la inferior y en el frente*(ver 2), de forma que permite colocar los equipos en las tres caras.

REGISTOS DE TELECOM EN TECHO ACTIVO

LEVITON




APLICACIÓN:

Los Registros de telecomunicaciones de montaje en techo Leviton para dispositivos activos se montan en techos bajos estándar y están disponibles en dos tamaños para adaptarse a diversas instalaciones. Las cajas admiten ensamblajes desmontables de montaje en bastidor de 19 pulgadas diseñados para admitir equipos activos, paneles de conexión y administración de cables en aplicaciones de cableado de zonas. Los puertos de acceso al cable protegidos por borde con kits de sellado de espuma con clasificación de incendio hacen que estos recintos sean ideales para usar en espacios de pleno. Los gabinetes tienen una


ESPECIFICACIÓN

Los RACKS de telecomunicaciones de montaje en techo activo deberán tener la capacidad máxima y ser adecuados para la instalación en espacios de manejo de aire y deberán ajustarse a los tamaños estándar de losetas de techo. Se incluirá el kit de sellado de espuma a prueba de fuego. Las unidades deben acomodarse en un soporte de rack desmontable de 19 pulgadas ensamblajes con espacio para dispositivos activos, paneles de interconexión y administración de cables para uso en aplicaciones de cableado de zona

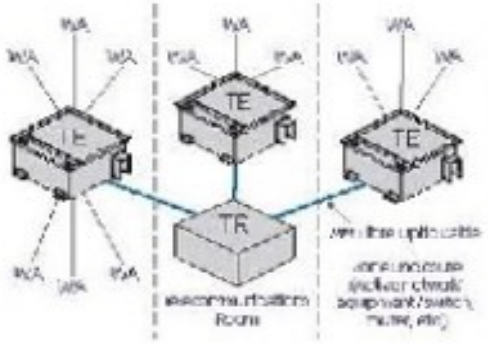

En un diseño de cableado de zona, los cables se tienden desde la sala de telecomunicaciones (TR) hasta los armarios de telecomunicaciones (TE) debidamente ubicados. A continuación, se llevan desde el armario de zona hasta cada área de trabajo (WA). En un sistema de armario de zona activo, una única fibra puede prestar servicio a decenas de áreas de trabajo, lo que reduce considerablemente la ocupación de las canalizaciones del cableado y los requerimientos de espacio en la TR. Los diseños de cableado de zona son ideales para las oficinas de arquitectura abierta Las ventajas del cableado de zona incluyen:

- Máxima flexibilidad de la infraestructura
- Mejora del rendimiento de la red
- Simplificación de traslados, adiciones y cambios
- Uso reducido del espacio del suelo
- Reducción considerable del coste de propiedad



Producto ideal para el montaje de PdC Puntos de consolidación.

Infraestructura pasiva de futuro

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
BRRZ10000AC2	Rack techo 60x60 2u Act+5u pas	CONSULTA	1
BRRZ10000AC4	Rack techo 60x120 4u Act+10u pas	CONSULTA	1
BRRZ10000PF2	Rack Suelo min 20cm 8u pasivo	CONSULTA	1
BRRZ10000PC2	Rack Techo 5u Pasivo	CONSULTA	1

RACK 19” CON RUEDAS 15 U AISLAMIENTO ACUSTICO

OCTOBERACK



CEE Made in CEE

SOMEP SYSTEM COMPLET

Rack de red de 19 "según a DIN41494 como contenedor de rollo o debajo del mostrador vivienda para entornos de oficina
Variante con aislamiento acústico de alta calidad para trabajos ergonómicos, adecuada para instalación directamente en el lugar de trabajo
La placa de MDF atractiva y estable en la parte superior permite el estacionamiento de más dispositivos (impresora, etc.) en el gabinete
Uso de tapetes de aislamiento acústico en tecnología de estudio en grosor 20, 40 y 50mm, iguala las zonas con problemas acústicos en los gabinetes
Atenuación (típico) 8 ... 25 dB (depende de la frecuencia, ver hoja de datos)
Ventiladores "silenciosos" especialmente desacoplados y de marcha suave en la pared posterior guían al calor al exterior, volumen de aire convertido 294 m³ / h
Entrada de aire fresco desde la parte inferior a través de la rejilla de filtro
Entrada de cable posterior a los lados a través de puente de sonido y cepillo
Dentro de 4 x 19 "rieles (2 frontales, 2 traseros), profundidad ajustable en trama de 25 mm Puerta de entrada con ventana de vidrio de seguridad certificado (5 mm), 1 parte, con giro mango y perfil de medio cilindro según según DIN18252, PHC intercambiable por cliente
Puerta trasera con 1 x pestillo, bloqueo igual a la cerradura de la puerta
Paredes laterales desmontables con 2 x pestillo, bloqueo igual a la cerradura de la puerta
Max. cargar 320 kg (ruedas) / 600 kg (patas de nivelación)
Dimensiones (ancho x fondo x alto) 600 x 800 x 900 mm
Pintura acabado y placa de MDF RAL7035, gris claro
Entrega incl. juego de 4 ruedas (2 con freno), 2 llaves, 1 fuente de alimentación para ventiladores

Todas las carcasas Telecom Networks están disponibles como tipo de aislamiento acústico y en diseño - ¡pregunte a su contacto de ventas!

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSA15698RG	RACK ACUSTICO 15U 600 X 900 X 800 CON RUEDAS	3.709€	1

RACK 19” CON RUEDAS 15 U AISLAMIENTO ACUSTICO

OCTOBERACK



Carcasa aislante de alta calidad acústicamente, basada en la pared estándar carcasas
Para la realización de proyectos de red en entornos Sollo y aislamiento acústico de dispositivos ruidosos y activos como, por ejemplo, interruptores, conmutador, etc.
Para instalación cerca de lugares de trabajo inmediatos, en seminario o conferencia habitaciones sin contaminación acústica
Completo foro interior especialmente con absorbentes de ruido
Atenuación (típico) 8 ... 25 dB (dependiente de frecuencia, ver hoja de datos)
Ventiladores súper silenciosos desacoplados especiales (evacuación) en el área del techo
Volumen de aire convertido 196 m³ / h
Entradas de aire fresco en el fondo
Entrada de cable en la parte inferior a través del puente de ruido y el cepillo
Puerta de entrada con ventana de vidrio de seguridad certificado (8 mm), con cerradura
Paredes laterales desmontables, con cerradura, bloqueo igual a la cerradura de la puerta
Pintura acabado RAL7035, gris claro
Entrega incl. 2x teclo, 1x fuente de alimentación para los aficionados

SOMEP SYSTEM COMPLET

CEE Made in CEE

Todas las carcasas Telecom Networks están disponibles en forma de aislamiento acústico. Pregúntele a su ¡contacto de ventas!

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSA9645G	RACK ACUSTICO 9U 600 X 450 X 500	2.398€	1
ARSA12665G	RACK ACUSTICO 12U 600 X 600 X 500	2.842€	1

RACK 19” ESPECIALES PARA OFICINA

OCTOBERACK





19" network cabinet according to DIN41494
Steel sheet housing, self-supporting, completely pre-assembled, self-ventilated
Inside front and rear 4 x 19"profiles (2 front, 2 rear-sided), galvanised, steplessly depth-adjustable
Front door full glass, 1-part (thickness 4 mm)
Front door with 1-point latch-locking
Door stop possible left or right-sided
Bottom and rear with pre-punched openings for cable entry
Roof and bottom prepared for accommodation of 1 x fan unit (Art.-No. 691664)
Internal earthing of all cabinet sections
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black
Max. load 600 x 600 mm 12U 30 kg, 15U 38 kg, 18U 45 kg
Protection degree IP20
Included in delivery: 1 x brush, 4 x leveling feet M8, 2 x key
Delivery in transport packaging on disposable pallet

Picture shows cabinet OFF-1566GRLV1RW with optional **worktop (black)** and distancce sleeves, castor set and further 19" cabinet accessories

Matching this:
19" Network Cabinet OFFICE - acoustically insulated
you find at page 207

19" Network Cabinet OFFICE, RAL7035

U	Width	Depth	Height	Front Door	Rear Door
12	600 mm	600 mm	604 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
15	600 mm	600 mm	737 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
15	600 mm	800 mm	737 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
18	600 mm	600 mm	871 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
18	600 mm	800 mm	871 mm	Full glass door 1-part	Rear wall

19" Network Cabinet OFFICE, RAL9005

U	Width	Depth	Height	Front Door	Rear Door
12	600 mm	600 mm	604 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
15	600 mm	600 mm	737 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
15	600 mm	800 mm	737 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
18	600 mm	600 mm	871 mm	Full glass door 1-part	Rear wall
18	600 mm	800 mm	871 mm	Full glass door 1-part	Rear wall








Roof, rear wall and bottom plate with pre-punched cable entries.
After breaking out these are closeable with a brush strip (included in delivery).

RACK 19” ESPECIALES PARA OFICINA

OCTOBERACK

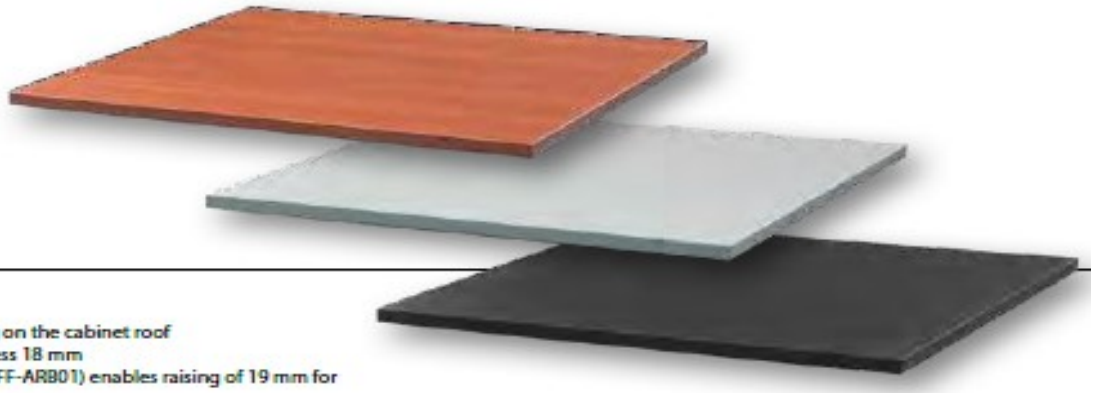

Worktop for OFFICE

Attractive worktop for mounting on the cabinet roof
Material MDF, laminated, thickness 18 mm
Optional distance set (Art.-No. OFF-ARB01) enables raising of 19 mm for optimised ventilation
Paint finish calvados (wood) / grey / black
Delivery incl. mounting accessories

Description	Width	Depth	Colour
Worktop for OFFICE	600 mm	600 mm	Calvados
Worktop for OFFICE	600 mm	800 mm	Calvados
Worktop for OFFICE	600 mm	600 mm	Grey
Worktop for OFFICE	600 mm	800 mm	Grey
Worktop for OFFICE	600 mm	600 mm	Black
Worktop for OFFICE	600 mm	800 mm	Black



Set for Raising the Worktop

For raising the worktop to 19 mm above the roof
Necessary for mounting of fans if worktop is used
Optimisation of cabinet ventilation
Included in delviery: 4 x distance sleeve, 4 x screw M5 x 34, 4 x washer

Description
Set for Raising the Worktop



19" Profile Rails for OFFICE, Set 2 Pieces

Profile rails as spare part
Material steel, galvanised

Description
Profile rails for 12U, Set 2 Pieces, for Cabinet Series OFFICE
Profile rails for 15U, Set 2 Pieces, for Cabinet Series OFFICE
Profile rails for 18U, Set 2 Pieces, for Cabinet Series OFFICE



Castor Set for OFFICE

Plastic castors with steel thread bolt M8
Height 68 mm (without thread bolt)
Included in delivery: 2 x castor with brake, 2 x castor without brake

Description
Castor Set for Cabinet Series OFFICE



Leveling Feet for OFFICE, 4 Pcs., M8

Leveling feet for cabinet series OFFICE and wall housings 1-part/2-part
Thread M8, height 56 mm
With locknut

Description
Leveling Feet for OFFICE, 4 Pcs. M8

RACKS INSONORIZADOS ECÓNOMICOS



- Armario fabricado en chapa laminado en frio recubierto con pintura en polvo en COLOR NEGRO RAL 9004.
- Puerta delantera de CRISTAL TEMPLADO con marco y ventilación o PERFORADA SIMPLE O DOBLE.(opcional)
- Cerradura de MANETA DE SEGURIDAD con pulsador de desbloqueo.
- Puerta TRASERA PERFORADA 85% para facilitar la ventilación o CIEGA. (opcional)
- Paneles LATERALES DESMONTABLES con sistema de cierre rápido y alojamiento para cerradura de llave.
- PERFILES de 19" delanteros y traseros con NUMERACION SERIGRAFIADA de 2mm de espesor, ajustables en profundidad.
- TECHO MECANIZADO para paso de cables en los 4 LADOS y APERTURA CENTRAL para instalar bandeja de ventiladores, cerrado con tapas desmontables.
- BASE con entrada de cables con tapa CENTRAL, DELANTERA Y TRASERA.
- TOMAS DE TIERRA en puertas, bastidor y laterales. (no incluye cables)
- GUIACABLES VERTICALES CON TAPA Y CLIPS DE PLASTICO. (en armarios de ancho 800)
- Incorpora KIT DE 4 NIVELADORES y JUEGO DE 4 RUEDAS, 2 con freno y 2 sin freno.
- Capacidad de CARGA ESTATICA 800KG, CARGA EN MOVIMIENTO 400 KG.

ANCHO 600				
CÓDIGO	**Altura "U"**	**Alto Exterior**	**Ancho Exterior**	**Fondo Exterior**
ARSTWEUR1866INS	18	988	600	600
ARSTWEUR1868INS	18	988	600	800
ARSTWEUR22EEINS	22	1165	600	600
ARSTWEUR2268INS	22	1165	600	800
ARSTWEUR2261INS	22	1165	600	1000
ARSTWEUR3266INS	32	1610	600	600
ARSTWEUR3268INS	32	1610	600	800
ARSTWEUR4266INS	42	2055	600	600
ARSTWEUR4268INS	42	2055	600	800
ARSTWEUR4261INS	42	2055	600	1000
ANCHO 800				
CÓDIGO	**Altura "U"**	**Alto Exterior**	**Ancho Exterior**	**Fondo Exterior**
ARSTWEUR2288INS	22	1165	800	800
ARSTWEUR2281INS	22	1165	800	1000
ARSTWEUR3288INS	32	1610	800	800
ARSTWEUR3281INS	32	1610	800	1000
ARSTWEUR4286INS	42	2055	800	600
ARSTWEUR4288INS	42	2055	800	800
ARSTWEUR4281INS	42	2055	800	1000
ARSTWEUR42812INS	42	2055	800	1200
ARSTWEUR4788INS	47	2290	800	800
ARSTWEUR4781INS	47	2290	800	1000

RACKS INSONORIZADOS DE MADERA

OCTOBERACK








Otros tipos de madera disponibles bajo pedido

PARA OTRAS MEDIDAS, OTROS COLORES Y OTROS FORMATOS, CONSULTANOS

- ...ácido servidor aislado acústicamente de alta calidad, basándose en el servidor ...ompep OctoberRack armarios Classic
- ...seño especialmente atractivo con elementos laterales y techo en madera tipo ...laya)
- ...ra la realización de proyectos de red en entornos Solfo y aislamiento acústico ...dispositivos ruidosos y activos como, por ejemplo, interruptores, enrutador, etc.
- ...ra instalación cerca de lugares de trabajo inmediatos, en seminario o ...nferencia habitaciones sin contaminación acústica
- ...mpleto forro interior especialmente con absorbentes de ruido
- ...enuación (típico) 8 .. 25 dB (depende de la frecuencia, ver hoja de datos)
- ...entiladores Super-Silent (evacuación) en el área del techo trasero
- ...lumen de aire convertido 294 m³ / h
- ...tradas de aire fresco en el fondo
- ...trada de cable en la parte inferior a través de entrada de aire perforado en la ...rte inferior
- ...erta delantera de 1 parte con diseño de perforación, acústicamente aislada, con ...rradura
- ...erta trasera de 2 partes con diseño de perforación, acústicamente aislado, con ...rradura
- ...erta delantera y trasera con manga giratorio y semicilindro de perfil acc. a ...N18252 / EN1303, PHC intercambiable por el cliente
- ...redes laterales desmontables, atornilladas
- ...abado de pintura (marco) RAL9005, negro azabache, elementos de madera de ...ya
- ...trega incl. 2 x tecla, 1 x fuente de alimentación para los ventiladores, 4 x pies de ...elación, conjunto de



3 x Super-Silent fans in roof area



Side wall opened

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSORA26610H	RACK ACUSTICO MADERA 26 X 600 X1000 X 1200	1.986,50€	1

CEE Made in CEE

RACK ESPECIAL ANTIVANDALICO CCTV



Armarios Grabadores CCTV

Armario fabricado en chapa laminado en frío recubierto con pintura en polvo en COLOR GRIS RAL 7016.
PERFILES delanteros de 19".
PUERTA DE CHAPA con cierre con dos llaves y bisagras ocultas.
TOMAS DE TIERRA en cuerpo y puerta.
TECHO con REJILLA AIREACIÓN para 1 VENTILADOR y con RETROQUELADOS para paso de cables.
BASE con RETROQUELADOS para entrada de cables.
TRASERA con 4 PUNTOS PARA FIJACIÓN A PARED.
INCORPORA ACCESOTIOS: 1 VENTILADOR EN TECHO, BANDEJA PORTAEQUIPOS DE 1 U Y 2 SOPORTE ANGULARES.

IMPORTANTE: MONOCASCO SOLDADO PARA ALTA SEGURIDAD, PUERTA DE CHAPA CON CERRADURA CON PALA DE SEGURIDAD.

Art.-No	Descripción	Peso	Dimensiones y diámetros del cartón	PVP	DTO
ARSAGCCTV0460045	RACK ANTIVANDALICO 4 X 570 X 330 mm	60Kg	330 x 600 x 450	320,31 €	1







RACKS 19” MURALES ECÓNOMICOS

SOMEP TW-EUR

ECO TW-EUR

TOP 10 VENTAS







Carcas de chapa de acero con marco soldado. Completamente montado, autoventilado. Paneles laterales extraibles , bloqueables, con llave igual de entrada

Techo y fondo con salidas precortadas para entrada de cables. Preparado para la instalación de dos ventilado-res en el techo y en el suelo. Frente interior 2 x 19” puntales, galvanizado, profundidad ajustable.

Puerta de entrada con ventada de vidrio de seguridad certificado y cerradura de leva (grosor 4mm). Piezas del Rack completamente puestas a tierra.

Pintura RAL9005, negro profundo. Grado de protección IP 20.

RACK MURAL 19” 1 CUERPO RAL9005 FONDO 450mm

Art.-No	U	Descripción	Ancho mm	Alto mm	Max.Peso	PVP	DTO
1792565	4	RACK 19” 4U Asomep Tweur Ecónomico	600	240	50 Kg	240,00€	1
1792566	6	RACK 19” 6U Asomep Tweur Ecónomico	600	330	50 Kg	230,00€	1
1792567	9	RACK 19” 9U Asomep Tweur Ecónomico	600	495	50 Kg	250,00€	1
1792568	12	RACK 19” 12U Asomep Tweur Ecónomico	600	600	50 Kg	297,00€	1
1792569	15	RACK 19” 15U Asomep Tweur Ecónomico	600	730	50 Kg	325,00€	1
17925618	18	RACK 19” 18U Asomep Tweur Ecónomico	600	860	50 Kg	CONSULTA	1
17925621	21	RACK 19” 21U Asomep Tweur Ecónomico	600	990	50 Kg	CONSULTA	1

RACK MURAL 19” 2 CUERPOS RAL9005 FONDO 540mm


Art.-No	U	Descripción	Ancho mm	Alto mm	Max.Peso	PVP	DTO
1792570	4	RACK 19” 4U Asomep Tweur Ecónomico	600	240	50 Kg	CONSULTA	1
1792571	6	RACK 19” 6U Asomep Tweur Ecónomico	600	330	50 Kg	284,09€	1
1792572	9	RACK 19” 9U Asomep Tweur Ecónomico	600	495	50 Kg	396,32€	1
1792573	12	RACK 19” 12U Asomep Tweur Ecónomico	600	600	50 Kg	426,14€	1
1792574	15	RACK 19” 15U Asomep Tweur Ecónomico	600	730	50 Kg	454,55€	1
1792576	18	RACK 19” 18U Asomep Tweur Ecónomico	600	860	50 Kg	CONSULTA	1
1792579	21	RACK 19” 21U Asomep Tweur Ecónomico	600	990	50 Kg	CONSULTA	1

RACK MURAL 19” 1 CUERPOS RAL9005 FONDO 600mm

Art.-No	U	Descripción	Ancho mm	Alto mm	Max.Peso	PVP	DTO
	12	RACK 19” 12U Asomep Tweur Ecónomico	600	600	50 Kg	CONSULTA	
	15	RACK 19” 15U Asomep Tweur Ecónomico	600	730	50 Kg	CONSULTA	
	18	RACK 19” 18U Asomep Tweur Ecónomico	600	860	50 Kg	CONSULTA	
	21	RACK 19” 21U Asomep Tweur Ecónomico	600	990	50 Kg	CONSULTA	

CONSUTA CON NUESTROS 12 CATÁLOGOS DE SOLUCIONES



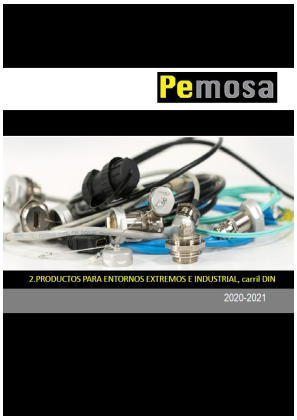









Sistemas de monitoreo ambiental
Unidades de distribución de energía
Sensores digitales, analógicos e inalámbricos
Medidores AC / DC


Para:
*Centros de datos
*Telecomunicaciones
*IT SOHO

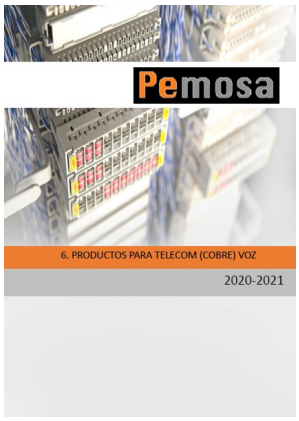

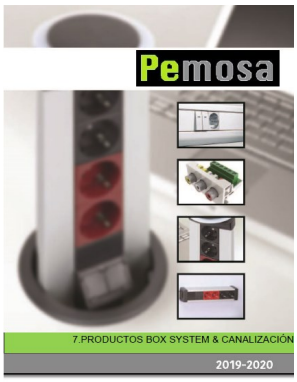






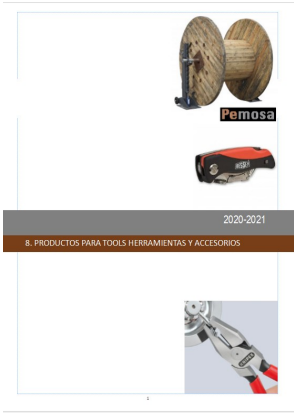



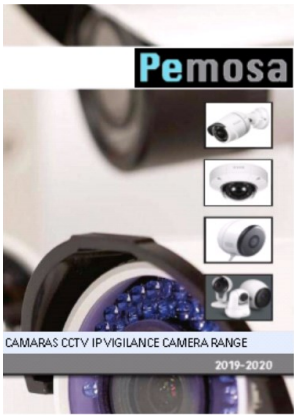









PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

SOMEP RACK SYSTEM

Perfiles de 19” configurados para agregar niveles de 19” en carcasas de red



Rieles de montaje de 19” para retro adaptación como nivel posterior de 19” en gabinetes de montaje en pared
Con espacio de ranura para tuercas cautivas
Adecuado para todo el montaje de pared
Armarios 1 parte / 2 partes en 4/4h Shaja in U
Hoja de acero del material
2 piezas en conjunto

DTO.1

Art. Nº	Descripción	U	PVP
ARSM204	19” 4U Profile Rails, set of 2 pcs.	4	29,40 € *
ARSM209	19” 9U Profile Rails, set of 2 pcs.	9	39,26 € *
ARSM212	19” 12U Profile Rails, set of 2 pcs.	12	60,26 € *
ARSM216	19” 16U Profile Rails, set of 2 pcs.	16	69,02 € *
ARSM218	19” 18U Profile Rails, set of 2 pcs.	18	83,36 € *
ARSM221	19” 21U Profile Rails, set of 2 pcs.	21	86,00 € *

Ventilador p/rack mural



Preparado para el montaje en la parte inferior o en el techo de todos los gabinetes de montaje en pared de 19”
1 parte y 2 partes
Material de montaje para tubificación, fuente de alimentación y puesta a tierra incluido.
Tensión nominal: 230V 50 Hz

DTO.1

Art. Nº	Descripción	PVP
ARSV220120120	Ventilador 220V AC 60/50Hz 120x120mm	36,00 € *
ARSTP120120	Tapa Rejilla Protección 120x120mm	2,60 € *

Mango torneado compacto para semicilindro de perfil



La modernización montaje para todos los gabinetes de montaje de pared de 19” de 1 parte y 2 partes también como armarios de pared y de pie Flat Pack.
Adecuado para usar con medio cilindro de perfil según DIN 18252/EN1303
El pestillo incluido limita el ángulo de rotación de 90°
Entrega sin perfil medio cilindro

DTO.1

Art. Nº	Descripción	PVP
ARSxxx	Compact turning Handle for PHC, Ind. Lock	70,00 € *

Termostato



Adecuado para unidad de ventilador de techo y todas las unidades de ventilador incorporadas
Rango ajustable: + 10° C + 40° C
Montaje a los 19” profiles
El termostato y el material de montaje están incluidos en la entrega del ventilador de techo unidades

DTO.1

Art. Nº	Descripción	PVP
ARST1000	Thermostat for Fan units	61,10 € *

Cable de alimentación schuko 90° - negro



ASOMEP power supply SOLUTIONS

16 A / 250 V VDE Probado
Extremo abierto ensamblado con manguito de cable
Ángulos de extremo de cable para Ø mín. 6 mm. Diámetro 17 mm, distante amarillo
Ángulos de extremo de cable para Ø mín. 6 mm. Diámetro 17 mm, distante amarillo
Color del cable negro
adecuado para Alemania, Bélgica, Rumanía y más

DTO.1

Art. Nº	Conductor Ø	Colour	Lenght	PVP
AMSSM000000180	0,75 mm²	Negro	1,8m.	7,69 € *
AMSSM000000180	1,00 mm²	Negro	1,8m.	12,84 € *
AMSSM000000180	1,00 mm²	negro	1,8m.	18,32 € *

RACKS 19" MURALES DE EXTERIOR IP55 CEE

OCTOBERACK

IP-PUR E+E DIN



Suitable for Plug & Play fan unit
Profile half-cylinder exchangeable
Usable with plinth as standing cabinet

IP55 | CEE Made in CEE | ANTIHUMEDAD | RESISTENCIA ULTRAVIOLETA | SOMEP INDUSTRIAL IP | PRODUCTO IDEAL CCTV

19" Wall Housing IP55, Steel Door

OCTOBERACK

Steel sheet housing with welded frame, completely pre-assembled
Right- and left-sided metal protected air inlets for passive climatisation
Side walls not detachable
Roof hinged, inner roof prepared for mounting of Plug&Play fan unit Art.-No. 691656GR (cable not included, please order separately,
Bottom with PG glands 1 x PG48, 2 x PG21 and 3 x Ø 20 mm PVC blind grommets
Inside front 2 x 19" profile rails, galvanised
Front door steel sheet with reinforcement and 3-point bar locking, lockable, with profile half-cylinder acc. to DIN 18252 / EN1303
Profile half-cylinder exchangeable by customer
Cabinet parts inside completely earthed
Max. load 100 kg
Paint finish RAL7035, light grey
Protection degree IP55
Plinth for use as standing cabinet available as option
Included accessories: 4 x Wall mount angle, 2 x key



Re-inforced steel door. Cabinet bottom with pre-installed cable glands.

Rack Mural 19" IP55 Puerta Chapa 450mm Fondo

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSIP557450OR	RACK 19" IP55 A600xF450 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP559450OR	RACK 19" IP55 A600xF450 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP5512450OR	RACK 19" IP55 A600xF450 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP5516450OR	RACK 19" IP55 A600xF450 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP5520450OR	RACK 19" IP55 A600xF450 7U ALTURA	CONSULTA	1

Rack Mural 19" IP55 Puerta Chapa 600mm Fondo

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSIP557600OR	RACK 19" IP55 A600xF6000 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP559600OR	RACK 19" IP55 A600xF600 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP5512600OR	RACK 19" IP55 A600xF600 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP5516600OR	RACK 19" IP55 A600xF600 7U ALTURA	CONSULTA	1
ARSIP5520600OR	RACK 19" IP55 A600xF600 7U ALTURA	CONSULTA	1



OCTOBERACK

Hinged upper roof opened, **lower** roof with exhaust ope-**nings** for 2-fan unit

Kit ventilación para los Racks IP55, Plug & Play

Suitable for installation in wall housing series 1-PART/2-PART, FLAT PACK, IP55 and BASIC
Screw mounting hanging inside below the cabinet roof
Thermostat and mounting material included
Rear-sided power connection via IEC C14 socket (power cable not included,

Rated voltage 230 V / 50 Hz
Illuminated ON/OFF switch
Material steel sheet
Paint finish RAL7035, light grey

Description	Capacity	Noise level
2-Fan Unit, Plug & Play for Wall Housings	320 m³/h	47 dB



Rear side with C14 power connector. Power cable please order separately, e.g. Art.-No. EK504.x

RACKS 19” MURALES DE EXTERIOR IP55 CEE

SOMEP INDUSTRIAL

Racks Murales IP55 Puerta Cristal 19”

Steel sheet housing with welded frame, completely pre-assembled
Right- and left-sided metal protected air inlets for passive climatisation
Side walls not detachable
Roof hinged, inner roof prepared for mounting of Plug&Play fan unit Art.-No. 691656GR (cable not included, please order separately, e.g.
Bottom with PG glands 1 x PG48, 2 x PG21 and 3 x Ø 20 mm PVC blind grommets
Inside front 2 x 19" profile rails, galvanised
Front door with glass window made of cert. safety glass, reinforcement and 3-point bar locking, lockable, with profile half-cylinder acc. to DIN 18252 / EN1303
Profile half-cylinder exchangeable by customer
Cabinet parts inside completely earthed
Max. load 100 kg
Paint finish RAL7035, light grey
Protection degree IP55
Plinth for use as standing cabinet available as option
Included accessories: 4 x Wall mount angle, 2 x key



OCTOBERACK

CEE
Made in CEE



Wallhousing installed on plinth for use as standing cabinet

IP55


Racks Murales IP55 Puerta Cristal 19” fondo 450 mm

Description	U	Width	Height
19" Wall Housing IP55, Glass Door	7	600 mm	410 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	9	600 mm	500 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	12	600 mm	630 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	16	600 mm	810 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	20	600 mm	1000 mm

Racks Murales IP55 Puerta Cristal 19” fondo 600 mm

Description	U	Width	Height
19" Wall Housing IP55, Glass Door	7	600 mm	410 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	9	600 mm	500 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	12	600 mm	630 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	16	600 mm	810 mm
19" Wall Housing IP55, Glass Door	20	600 mm	1000 mm

OCTOBERACK

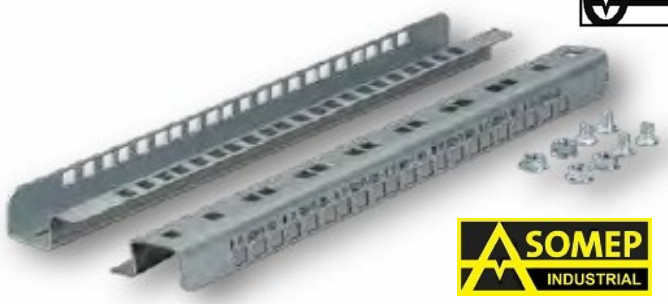

SOMEP INDUSTRIAL



SOMEP INDUSTRIAL

Montantes /Railes 19” Racks IP55

For retrofitting as rear-sided 19" level in the wall housings
With numbering of rack units
Material steel, galvanised

Art.Nº	U	Descripción	PVP	DTO
ARSMR207	7	Montantes de 19" (2U paq) de 7U	32,46 €	1
ARSMR209	9	Montantes de 19" (2U paq) de 9U	37,18 €	1
ARSMR212	12	Montantes de 19" (2U paq) de 12U	43,29 €	1
ARSMR216	16	Montantes de 19" (2U paq) de 16U	52,32 €	1
ARSMR220	20	Montantes de 19" (2U paq) de 20U	60,96 €	1

Zocalo para Rack mural a PIE 19” IP 55

For using the IP55 wall housings
Plinth height 100 mm
Suitable for plane surfaces like e.g. concrete
Screw mounting at the wall housing
Openings for mounting at the floor
Material steel sheet
Paint finish RAL7035, light grey

Description	For Cabinet Width	For Cabinet Depth
Plinth for 19" Wall Housing IP55	600 mm	450 mm
Plinth for 19" Wall Housing IP55	600 mm	600 mm

RACKS 19” MURALES DE EXTERIOR IP55 ECÓNOMICOS

SOMEP INDUSTRIAL



- Armario fabricado en chapa laminado en frio 1,2 mm recubierto con pintura en polvo en COLOR GRIS RAL 7016.
- PUERTA DE CHAPA con JUNTA DE GOMA y bisagras.
- CUERPO MONOCASCO con vierte aguas en la parte frontal.
- DOS PERFILES de 19” ajustables en profundidad.
- BASE CON ENTRADA DE CABLES mediante tapa conjunta de goma.
- TRASERA con 4 soportes para sujetar a pared.
- FONDO de 400mm y 500mm.
- Cerradura con dos llaves.
- TOMA DE TIERRA en puerta y cuerpo.

• Armario fabricado en chapa laminado en frio 1,2 mm recubierto con pintura en polvo en COLOR GRIS RAL 7016. • PUERTA DE CHAPA con JUNTA DE GOMA y bisagras. • CUERPO MONOCASCO con vierte aguas en la parte frontal. • DOS PERFILES de 19” ajustables en profundidad. • BASE CON ENTRADA DE CABLES mediante tapa conjunta de goma. • TRASERA con 4 soportes para sujetar a pared. • FONDO de 400mm y 500mm. • Cerradura con dos llaves. • TOMA DE TIERRA en puerta y cuerpo. *Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora

ESTÁNDARES •

UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55. • UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08. • Marcado CE en origen. • DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas. • Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297 -2, DN41494: parte 1, parte 7 y Estándar ETSI.







RACK MURAL 19” 1 CUERPO E+E COLOR NEGRO IP55 400 FONDO

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARSIP556400	RACK 19" 06U A600xF400 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	578.53€	1
ARSIP559400	RACK 19" 09U A600xF400 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	594.55€	1
ARSIP5512400	RACK 19" 12U A600xF400 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	622.60€	1
ARSIP5515400	RACK 19" 15U A600xF400 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	662.66€	1

RACK MURAL 19” 1 CUERPO E+E COLOR NEGRO IP55 500 FONDO

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARSIP556500	RACK 19" 06U A600xF500 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	598.56€	1
ARSIP559500	RACK 19" 09U A600xF500 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	614.58€	1
ARSIP5512500	RACK 19" 12U A600xF500 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	642.63€	1
ARSIP5515500	RACK 19" 15U A600xF500 1 CUERPO NEGRO IP-55 ASOMEP RACK	682.69€	1

RACKS 19” DISEÑOS ESPECIALES SOHO

SOMEP RACK SYSTEM

Rack de pared de 19 "3U + 5U vertical, RAL7035
19 "wall enclosure 3U + 5U vertical, RAL7035
19" Wandgehäuse 3HE + 5HE vertikal, RAL7035

Boîtier mural 19 "3U + 5U vertical, RAL7035
Recinte de paret de 19 "3U + 5U vertical, RAL7035

SOMEP OCTOBERACK



3 variantes de color disponibles:
RAL7035, gris claro
RAL9005, negro profundo
RAL9010, blanco puro

3 color variants available:
RAL7035, light gray
RAL9005, deep black
RAL9010, pure white

3 Farbvarianten lieferbar:
RAL 7035, lichtgrau
RAL9005, tiefschwarz
RAL9010, reinweiß

Carcasa de chapa de acero para montaje en pared, completamente premontada, autoventilada
Aplicación de pared (profundidad) solo 150 mm
3HU para instalación vertical de componentes de 19 ", máx.
Profundidades de montaje 1 x cada una
360/340/300 mm
5HU además de la instalación horizontal de componentes de 19 ", máx. profundidad
30 mm
El nivel 3HE puede girarse 180 °
Cubierta de la vivienda con ventana, con bisagras, trabado y bloqueable
Orificios de ventilación preperforados en la carcasa
Guías de cable preperforadas en la parte posterior
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro profundo / RAL9010, blanco puro
Grado de protección IP20
Incluido: 1 x llave



SOMEP OCTOBERACK



Se pueden encontrar otras opciones de configuración en la hoja de datos detallada

SOHO SMALL OFFICE HOME OFFICE





SOHO SMALL OFFICE HOME OFFICE

OCTOBERACK

Ejemplo de aplicación 1
El nivel de 19 "es vertical, 3HE con profundidad de instalación de hasta 360 mm

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS08537475G	RACK 19” 3+5 GRIS	CONSULTAR	1
ARS08537475N	RACK 19” 3+5 NEGRO	CONSULTA	1
BRRZ10000PF2W	RACK 19” 3+5 BLANCO	CONSULTA	1

Rack de pared de 19 "3U + 5U vertical. RAL7035 / RAL9005 / RAL9010

RACKS 19” DISEÑOS ESPECIALES SOHO









Caja inteligente y sofisticada para el almacenamiento de dispositivos periféricos y cables

Asegura el orden, p. Ej. sobre o debajo del escritorio o en una pared

Entrada de cable posible desde 3 direcciones (izquierda / derecha / abajo)

2 x 3 aberturas para salida de antenas en la parte superior

Los dispositivos se pueden fijar fácilmente en la trama especial de la parte posterior con gancho y bucle

cinta

Adecuado para montaje en pared o de pie

Cierre mediante cierres rápidos (no bloqueable)

Incluido en la entrega: 1 x M-Box con tapa, 4 x montaje de pie / pared soportes, cinta autoadhesiva, brida para cables, material de montaje incl. tacos y empulgueras

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSICT28019560N	CAJA PERIFERICA 280x195x60 mm, RAL9005, IP10	138,00€	1
ARSICT36525060N	CAJA PERIFERICA 365x250x60 mm, RAL9005, IP10	162,11€	1
ARSICT40032000N	CAJA PERIFERICA 460x320x60 mm, RAL9005, IP10	197,11€	1

Gabinete de montaje en pared de 19 "/ 10" 5U Vertical / 10U horizontal, RAL7035

Carcasa de chapa de acero vertical de 5U, completamente premontada
Nivel frontal de 19 "hecho de perfil perforado
Puerta de entrada con ventana de vidrio de seguridad certificado (espesor 4 mm)
Puerta de entrada con pestillo
Pared lateral izquierda con bisagras para facilitar el acceso
Pared lateral derecha con orificios para montaje en pared
Pared trasera atornillada, preparada para el montaje de 2 unidades de ventilador
Puesta a tierra interna de todas las secciones del armario
Tornillo de puesta a tierra adicional M6 dentro de la carcasa
Aberturas preperforadas (250 x 60 mm) para la entrada de cables desde el techo o desde abajo
Pintura acabado RAL7035, gris claro
Grado de protección IP20
Incluido en la entrega: 2 x terminal de cepillo, 1 x conjunto de tuercas cautivas (20 piezas), 2 x clave
Entrega en embalaje de transporte



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS691706V	RACK 19” SALIDA LATERA 5U X 322 X 543 X 500 mm	90,89€	1



Diversas posibilidades de montaje



Entrada de cables con cepillo



Perno de puesta a tierra central



Carcasa de pared abierta, con 2 posiciones de ventiladores

RACKS 19” DISEÑOS ESPECIALES SOHO

Rack 19” lateral– Horizontal 3u de altura



• Puerta metálica con cierre con 2 llaves en lateral • Puerta sin bisagras • Cuenta con entrada de cables en el lateral • 2 montantes de 19" para 3U • 1 Ventilador en el lateral • 1 Bandeja de fijación frontal de 1U • Cuatro puntos para la fijación a la pared. • Opcional soporte para switch en sustitución de montantes • Acabado en pintura polvo al horno en color blanco RAL-9003 *Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSSOHOADR	RACK 19” SALIDA LATERA 3U X 523 X 404 X 117 mm	consulta	1

Rack 10” Mini Mural SOHO





• Fabricado en chapa de espesor 1mm, excepto los montantes de 19” que son de 1,5mm. • Cuerpo soldado de una pieza. • Mecanizados de ventilación en frontal de techo y base. • Pernos (M5x12) para toma de tierra en cuerpo y puerta. • Cuatro puntos para la fijación a la pared. • Montantes 19” regulables en profundidad. • Cerradura de llaves iguales. • Acabado en pintura polvo al horno en color negro RAL-7016 LISO. • Puerta de cristal templado (4mm). Color gris parsol. • Cuenta con entrada de cables en la parte superior e inferior del cuerpo. *Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS6323331PCTN	RACK 10” 6u 326x310x200 negro	consulta	1
ARS948031P02CTN	RACK 10” 9u 480x310x200 negro	consulta	1
ars633mini	RACK 10” 6u 320x330x310 negro	consulta	1

Patch Panel 10” vacio OctobeRack



Patch Panel Mini 10" 1U RJ45. *Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSPP1001N	Patch Panel Mini 10” 1U 8P RJ45	consulta	1

RACKS 10” DISEÑOS ESPECIALES SOHO

MiniRack Classic Made in Spain





133,00€

MINIRACK 1 CUERPO + BANDEJA PERSONALIZADA (ASOMEP)

Ancho: 305mm, Alto: 350mm, Fondo: 270mm.
4 huecos pretroquelados para anclar en la pared
Rejillas de aireación superiores e inferiores.
Puerta metraquilato ahumada de fácil extracción (contiene herramienta) para cambiar fácilmente la dirección o sentido de apertura de la puerta.
Cerradura y dos llaves incluidas.
Bandeja incluida tres altura de alojamiento pretroqueladas.
Permite dos paneles miniSoho (no incluidos).
Tres posibles entradas de tubo (inferior y superior) 25mm diámetros cerrado con tapones (incluido)
Color Negro.

MiniRack 10” Gris Claro





Carcasa de chapa de acero autoventilada
Puerta con cerradura con pestillo, ángulo de apertura de la puerta de 180 °
Puerta de entrada con ventana de vidrio de seguridad (4 mm)
Perfiles frontales montados permanentemente
Entrada de cable opcional desde la parte superior, inferior o posterior, aberturas de 120 mm x
35 mm
Agujeros largos para montaje en pared, máx. carga 20 kg
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache
Entrega en embalaje de transporte

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS0430001	MINI RACK SOHO 1 CUERPO + BANDEJA DISEÑO ESPECIAL CLASSIC	133,00€	1
ARS0420003	PANEL 16 KEYSTONE + 1PUERTO 45X45 SOHO CLASSIC	10,50€	1
ARS0420014	PANEL 8 KEYSTONE + 1PUERTO 45X45 SOHO CLASSIC	10,50€	1
ARS0420015	PANEL 4 PUERTO 45X45 SOHO CLASSIC	10,50€	1
ARS47615-NYL	PATILLAS DE RECAMBIO PUSH LOCK CLASSIC	CONSULTA	1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS691804G	RACK 10” 4u 300 x 240 mm gris	190,00€	1
ARS691803G	RACK 10” 6u 300 x 330 mm gris	210,00€	1
ARS691805G	RACK 10” 9u x 300 x 465 mm gris	280,00€	1
ARS691803T56N	RACK 10” 6U x 300 330 mm negro	210,00€	1
ARS691805T59N	RACK 10” 9u 300 x 465 mm negro	280,00€	1

10” 1u Patch Panel 12 x RJ45 Cat 6A, RAL7035/9005



Cat.6a 10 Gbit



12 X RJ45 APANTALLADOS COMPLETOS
8 POLOS IDC inserción
Codigo colores EIA TIA 568A/B
Metálico Apantallado

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACSPNL1012S6AN	Patch Panel 10” 1u 12 x RJ45 Cat6A Negro RAL 9005	85,00€	1
ACSPNL1012S6AG	Patch Panel 10” 1u 12 x RJ45 Cat6A Gris RAL 7035	85,00€	1

10” 0,5 u Patch Panel 12 x RJ45 Cat 6A, RAL7035/9005



Cat.6a 10 Gbit

12 X RJ45 APANTALLADOS COMPLETOS
8 POLOS IDC inserción
Codigo colores EIA TIA 568A/B
Metálico Apantallado

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ACSPNL10C6A12SBK	Patch Panel 10” 0,5u 12 x RJ45 Cat6A Negro RAL 9005	CONSULT	1
ACSPNL10C6A12SG	Patch Panel 10” 0,5u 12 x RJ45 Cat6A GrisAL 7035	CONSULT	1

ACCESORIOS RACKS 10”

BANDEJAS 1U 10”



Pintura RAL 7035, gris claro / RAL 9005, negro azabache 217 x 106mm

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS601820	Bandeja 10” CIEGO GRIS	19,00€	1
AMS601820TS	Bandeja 10” CIEGO NEGRO	19,00€	1

PANELES CIEGOS 1U 10”



Pintura RAL 7035, gris claro / RAL 9005, negro azabache

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS691821	PANEL 10” CIEGO GRIS	9,00€	1
AMS691821TS	PANEL 10” CIEGO NEGRO	9,00€	1

PANELES 1U 10”



Delivery unassembled

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS691822	Panel 10” 1U F.O. 8 x SC simplex Gris RAL7035	21,00€	1
ARS691824	Panel 10” 1U F.O. 8 x SC dúplex Gris RAL7035	21,00€	1
ARS691823	Panel 10” 1U F.O. 12 x ST Gris RAL7035	21,00€	1
ARS691825	Panel 10” 1U 8 x Keystone Gris RAL7035	34,00€	1
ARS691825TS	Panel 10” 1U 8 x Keystone Negro RAL9005	34,00€	1

PANELES 1U 10” KEYSTONE



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS69826	PANEL 10” CON 12 HUECOS KEYSTON GRIS	21,00€	1
ARS691826TS	PANEL 10” CON 12 HUECOS KEYSTON NEGRO	21,00€	1

PDU 1U 10” 3 O 4 SCHUKOS



Conectores en angulo. Cable de alimentación de 2,0 metros negro H05VV-F 3X1,5mm2. 250v AC / 16A con enchufe en ángulo CEE 7/7 Los soportes de montaje suministrados permiten cualquier posición de fijación

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
BMESP70	PDU 10” 1U 3 TOMAS SCHUKO CON INTERRUPTOR	64,33€	1
BMESP72	PDU 10” 1U 3 TOMAS SCHUKO CON INTERRUPTOR	102,73€	1

SWITCHES DE 10”




CONSULTAR NUESTRA GAMA DE SWITCHES DE 1U DE ALTURA Y 10"

RACKS PARA REDES ESPECIALES PdC CONSOLIDA

24-Port MAX® Zone Unit Enclosure

The 24-Port MAX Zone Unit Enclosure is a flexible, economical solution designed to support zone cabling in a variety of enterprise workspaces, enabling shorter easy-to-manage connections to outlets serving voice, data, video and building automation system equipment. This low-profile enclosure accepts up to 24 ports using flat MAX (copper or fibre) Z-MAX® or TERA® outlets to support a wide range of horizontal copper and fibre applications. Designed to meet UL's plenum rating requirements, the 24-Port MAX Zone Unit enclosure can be easily mounted under a raised floor, in the ceiling, or on the wall.





A fully modular zone box solution that accepts any MAX, Z-MAX or TERA style outlet, enabling flexible copper and fibre distribution for LANs, POIs and intelligent buildings.



Low-profile, economical zone cabling solution that enables shorter links to outlets for significant cost savings over traditional "home run" work area cabling.



Meets plenum and non-plenum rating requirements for flexible mounting under a raised floor, in the ceiling, or on the wall.


RACKS PARA REDES ESPECIALES PdC CONSOLIDA

Ordering Information

Part #	Description
ZU-MX-24P.....	24-Port MAX®Zone Unit Enclosure thumb latch, black Includes (4) electrical chase nipples and hardware



External Dimensions:
height: 305mm (12.03 in.)
width: 274mm (10.5 in.)
depth: 121mm (4.79 in.)



SPECIFICATIONS:

Material	Powder Coated, cold rolled steel
Material Compliance	RoHS, lead-free, halogen-free, PVC free
Safety Compliance	UL 1863 Standard for Communications-Circuit Accessories
	UL 2043 Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products and Their Accessories Installed in Air-Handling Spaces
	UL 2416 Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment Cabinet, Enclosure and Rack Systems

Zone Cabling ROI

While dependent upon the exact number of moves, adds, and changes (MACs) performed per year, typical zone cabling plants of any size planned with 25% spare port availability not only significantly reduce client disruption, but allow the building owner to recoup the cost of the extra port capacity within a two to five year span or after reaching the ROI threshold (i.e. either 14 moves and 17 adds or 16 moves and 20 adds depending upon cabling type).

For more information and a detailed cost analysis on traditional vs. zone cabling please see Siemon's whitepaper titled: "Zone Cabling for Cost Savings" at www.siemon.com.

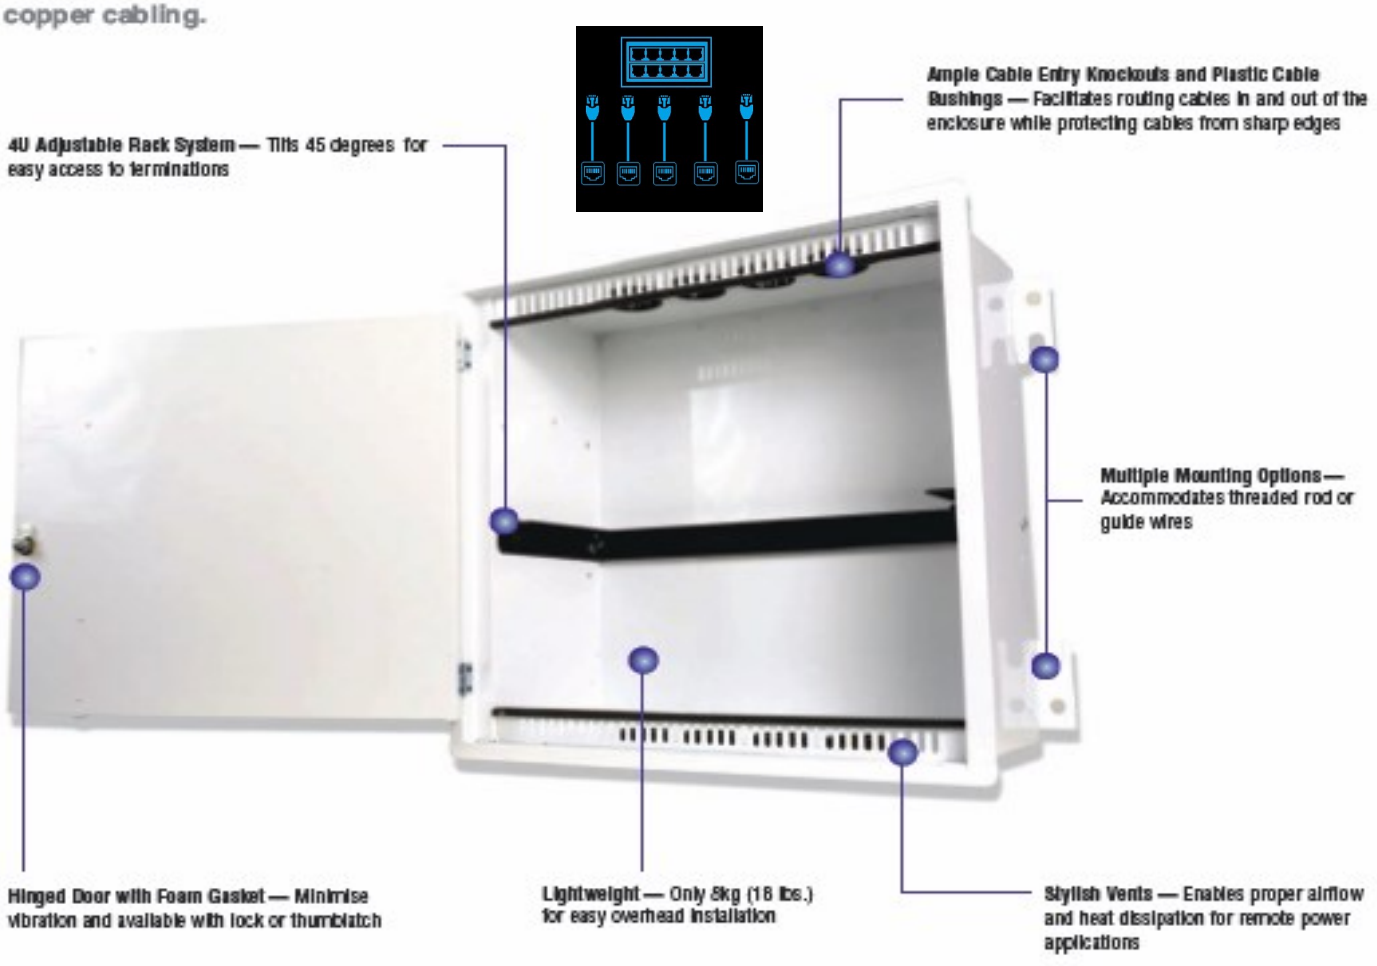


Figure 2: Example 60 metre (200 foot) traditional and zone cabling links depicting new cabling length required to support the addition of a new service

RACKS PARA REDES ESPECIALES PdC CONSOLIDA

Passive Ceiling Zone Enclosure

The Passive Ceiling Zone Enclosure is a flexible, economic solution to support zone cabling in a variety of enterprise workspaces, enabling shorter easy-to-manage connections directly to building devices such as LED lights, security cameras, wireless access points or building automation controllers, or to outlets serving voice, data or other systems. Designed to meet UL 2043 plenum requirements and install flush within a 0.6 x 0.6m (2 X 2 ft.) drop ceiling tile space, this lightweight EIA/ECA-310-E compliant ceiling enclosure is low profile while offering a 4U adjustable rack system with a recommended maximum 96-port count for copper cabling.





Aesthetically Pleasing — Installs flush within drop ceiling and cut ceiling panels easily slide into the door to blend into decor.



Adjustable — Fully adjustable 4U rack system supports a load capacity of 31.7 kg (70 lbs.) with less depth than other ceiling enclosures.



Accessibility — Hinged door and tilting bracket enable easy access to ports to facilitate terminations in a cost-effective zone cabling topology.

RACKS PARA REDES ESPECIALES PdC CONSOLIDA

Ordering Information:

Part #	Description
ZU-C4P-L02	Passive Ceiling Zone Enclosure, 4U, white, key lock. Includes 8 plastic bushings
ZU-C4P-T02	Passive Ceiling Zone Enclosure, 4U, white, thumb lock. Includes 8 plastic bushings
ZU-CN2-M	Optional 2-inch metal chase nipple. Sold in increments of 1.




External Dimensions:
Height: 610mm (2 ft.)
Width: 610mm (2 ft.)
Depth: 257mm (10.125 in.)



SPECIFICATIONS

Weight	8 kg (18 lbs.)
Load Rating	Static: 31.7kg (70 lbs.)
Colour	White
Cable Access Openings	16 (8 per side) 50mm (2 in.)
Material	15 AWG Aluminium (Door is 16 AWG)
Material Compliance	RoHS, Lead free, Halogen free, PVC free
Finish	Textured powder coat
Standards Compliance	EIA/ECA-310-E UL 1863 Meets UL2014 Plenum Requirements

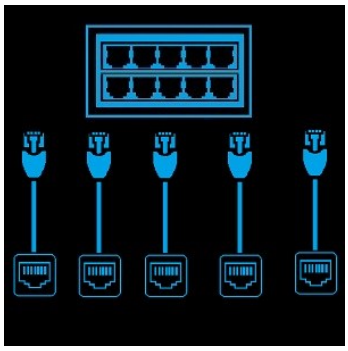


MAX® Low-Profile Zone Unit Enclosure

The MAX Zone Unit Enclosure is an economical, high-density solution designed for use with low-profile sub-floor applications including Flexspace Cablefloor® and Haworth Nexus™. Enclosures are available to accommodate up to 48 ports of media using flat MAX, Z-MAX® and TERA® series modules and feature a 44.5 x 101.6mm (1.75 x 4.0 in.) opening for cable entry. Cable tie anchor points (hook and loop cable managers included) and fibre managers are conveniently located within the enclosure for proper routing and securing of cabling.

The enclosures are constructed of durable 16 gauge steel and feature a simple two piece design with a base and cover secured by four #6-32 screws. There are four mounting holes in the base for securing the enclosure to a mounting surface. The 48-port version includes internal support posts to provide additional structural support.

Part #	Description
ZU-MX-48	48-Port MAX low-profile Zone Unit Enclosure *height: 44.5mm (1.75 in.)* *width: 254.0mm (10.0 in.)* *depth: 377.8mm (14.9 in.)*
ZU-MX-24-0515	24-Port MAX low-profile Zone Unit Enclosure *height: 44.5mm (1.75 in.)* *width: 114.3mm (5.5 in.)* *depth: 377.8mm (14.9 in.)*



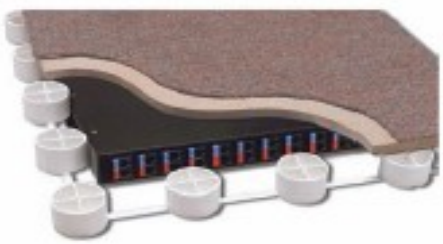

RACKS BASTIDORES ABIERTOS CHASIS OPEN FRAME

CHASIS DE PARED 19" x 3U x 300 NEGRO RAL 9005



Chasis de pared 19 "x 3U x 300.
Fácil instalación y mantenimiento.
Chapa de acero 1.5mm.
Consultar disponibilidad.
Pintura epoxi RAL 9005 Negro.

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS1007003	Chasis 19" 3U 300 Fondo	129,45€	1

CHASIS DE PARED 19" x 4U x 200 CON BISAGRA LATERAL NEGRO RAL 9005



Chasis de pared 19 "x 4U x 200 con bisagra lateral.
Fácil instalación y mantenimiento.
Chapa de acero 1.5mm.
Consultar disponibilidad.
Pintura epoxi RAL 9005 Negro.

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS1007005	Chasis 19" 4U 200 Fondo	129,45€	1

Cable Tray Rack



Diseñada para montarse directamente en el estante de la escalera superior o en la bandeja para cables, el estante portacables de Siemon entrega 4U de espacio de montaje en rack de 19 pulgadas fácilmente instalado y accesible sobre gabinetes y bastidores sin consumir más espacio en el suelo, por lo que es ideal para su uso como un área de distribución de zona (ZDA) o distribución de equipos Área (EDA) en los centros de datos. Utilizado con paneles de conexión de cobre o cajas de fibra, la bandeja de la bandeja del cable puede aumentar densidad de cableado, mejorar el enrutamiento del cable, simplificar movimientos, agregar y cambiar y proporcionar cableado previo conectividad para el despliegue rápido de nuevos gabinetes, racks y equipos.



CTR- (XX) -01 ..... Bandeja para bandeja de cables, negro, n.° 12-24. Incluye montaje hardware, gestores de cable de 1/4 de vuelta, terminales de conexión a tierra

tamaño
02 = 2U
04 = 4U
06 = 6U

* Agregue "C" al final del número de pieza para la versión de tuerca de jaula (incluye tuercas de jaula M6)

CTR-LRK ..... Kit de montaje en rack para rack de bandeja de cable

Ejemplo de Montaje:



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
CTR0201	Chasis 19" 2U 300 para bandeja cable	361,73€	1
CTR0401	Chasis 19" 2U 300 para bandeja cable	397,91€	1
CTR0601	Chasis 19" 2U 300 para bandeja cable	436,81€	1
CTRLRK	Kit para bandeja portacable	116,46€	1

RACKS BASTIDORES ABIERTOS CHASIS OPEN FRAME

RACKS BASTIDORES ABIERTOS CHASIS BASCULANTES



Siemon hinged stand-off brackets can be mounted to a wall with the hinge on either side for convenient access to the back of the panel. The sides of the brackets will accept our S144 or S145 cable hangers for external cable management. The brackets accept any combination of Siemon patch panels and rack-mount cable management. Mounting hardware included.

Part #	Part #	Part #	Part #
SBH-2..... 2U, black	SBH-3..... 3U, black	SBH-4..... 4U, black	SBH-6*..... 6U, black



height: See U information, width: 483mm (19 in.), depth: 152mm (6 in.)

**Add -2 for (3) independent 2U hinges (instead of a single 6U hinge).*
Note: 1U = 44.5mm (1.75 in.)

SIEMON


Thermal Blanking Panels

Blank filler panels are ideal for installations where open or expansion rack space is to be covered. Aluminium panels are blank on one side and feature the Siemon logo on the other side.


Part #	Description
PNL-TBLNK010-1S.....	SnapFit™ thermal blanking panel for 19 inch rack, 1U, square holes, black, plastic, package of 10
PNL-TBLNK100-1S.....	SnapFit thermal blanking panel for 19 inch rack, 1U, square holes, black, plastic, box of 100
PNL-BLNK-(X).....	Blank filler panel for 19 inch rack, black

made in USA

RACKS BASTIDORES ABIERTOS CHASIS OPEN FRAME AJUSTABLES

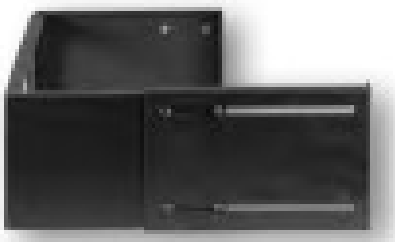

Chasis Mural Ajustable en profundidad

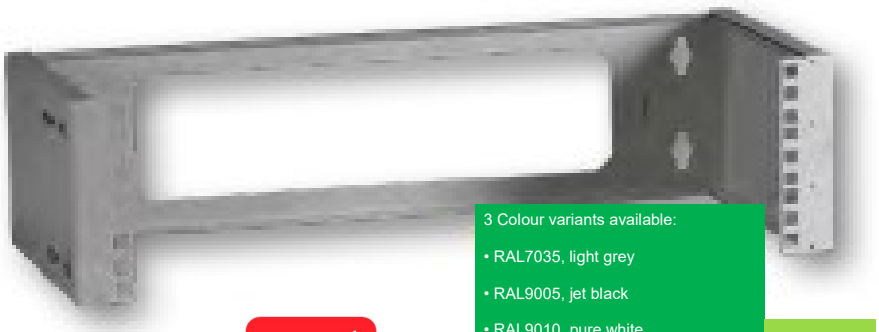

3 Colour variants available:
- RAL7035, light grey
- RAL9005, jet black
- RAL9010, pure white

NEW

CEE Made in CEE

Chasis mural 19” ajustable en profundidad

Chasis Mural de 19” ajustable en profundidad desde 225..345 mm. Material metálico.

Colores: RAL7035 gris claro/RAL905 negro/ RAL9010 blanco puro

SOMEP OCTOBERACK

CHASIS 19” AJUSTABLE RAL7035

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS252889G	CHASIS 19" 2U 528 X 89 mm AJUSTABLE GRIS	86,55€	1
ARS352889G	CHASIS 19" 3U 528 X 89 mm AJUSTABLE GRIS	99,23€	1
ARS452889G	CHASIS 19" 4U 528 X 89 mm AJUSTABLE GRIS	119,23€	1
ARS652889G	CHASIS 19" 6U 528 X 89 mm AJUSTABLE GRIS	175,78€	1
ARS952889G	CHASIS 19" 9U 528 X 89 mm AJUSTABLE GRIS	192,13€	1

CHASIS 19” AJUSTABLE RAL9005

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS252889N	CHASIS 19" 2U 528 X 89 mm AJUSTABLE NEGRO	86,55€	1
ARS352889N	CHASIS 19" 3U 528 X 89 mm AJUSTABLE NEGRO	99,23€	1
ARS452889N	CHASIS 19" 4U 528 X 89 mm AJUSTABLE NEGRO	119,23€	1
ARS652889N	CHASIS 19" 6U 528 X 89 mm AJUSTABLE NEGRO	175,78€	1
ARS952889N	CHASIS 19" 9U 528 X 89 mm AJUSTABLE NEGRO	192,13€	1

CHASIS 19” AJUSTABLE RAL9010

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS252889W	CHASIS 19" 2U 528 X 89 mm AJUSTABLE BLANCO	86,55€	1
ARS352889W	CHASIS 19" 3U 528 X 89 mm AJUSTABLE BLANCO	99,23€	1
ARS452889W	CHASIS 19" 4U 528 X 89 mm AJUSTABLE BLANCO	119,23€	1
ARS652889W	CHASIS 19" 6U 528 X 89 mm AJUSTABLE BLANCO	175,78€	1
ARS952889W	CHASIS 19" 9U 528 X 89 mm AJUSTABLE BLANCO	192,13€	1


RACKS BASTIDORES ABIERTOS CHASIS OPEN FRAME

SOMEP RACK SYSTEM

Bastidor Open Frame





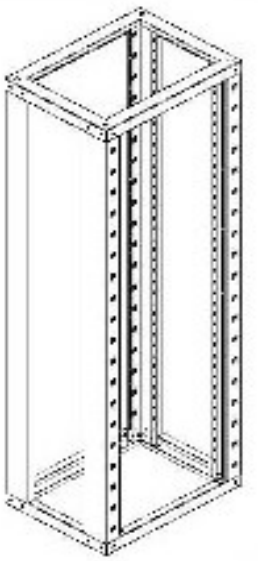


Bastidor Open Frame:

Gama de bastidores diseñada para su ubicación en casetas de telecomunicaciones con equipamiento electrónico miscelánio así como equipos de telecomunicaciones

CEE
Made in CEE

Material:
Fabricado en acero galvanizado
Pintura:
Pintado en epoxy polvo protegido contra UV en color RAL9005 texturado
Características:
Dispone de montajes fijos de 19" con 38, 42 ó 47 unides de racks
Profundidad:
Tiene una profundidad total de 450mm. Permitiendo su ubicación en la mayoria de emplazamientos
Montaje:
El montaje se efectúa directamente contra el suelo con tacos normalizados y en su parte superior dispone de unas escuadras que permiten su fijación a las bandejas portacables

Descripción:
* Se suministra desmontado para su mejor transporte y emplazamiento
* kit de tornilleria completo para su fácil ensamblaje ¨in situ¨
* Disponemos de una amplia gama de accesorios
* Caratulas frontales ciegas
* Paneles GuíaCables
* Cajas de magnetotérmicos, etc.

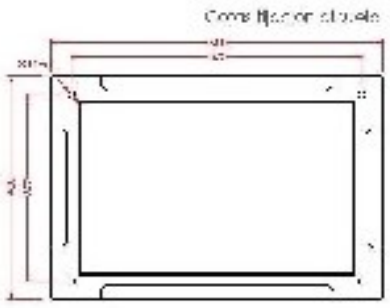

DISPONIBLES:

Bajo pedido en Fondo: 300mm

Disponible en fondo 800mm y alturas de 52 unidades

Podemos fabricar bajo demanda

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS9DESP107	RACK BASTIDOR OPEN FRAME 38U 600mm X 1798mm X 450 mm NEGRO	623,33€	1
ARS9DESP109	RACK BASTIDOR OPEN FRAME 42U 600mm X 1976mm X 450 mm NEGRO	CONSULTAR	1
ARS9DESP111	RACK BASTIDOR OPEN FRAME 47U 600mm X 2198mm X 450 mm NEGRO	CONSULTAR	1

RACKS BASTIDORES ABIERTOS CHASIS OPEN FRAME



Chasis Duplex 19”

Intended for accommodation of 19" components
Extremely sturdy, torsionally stiff frames
Ideal for exhibition purposes and presentations in the IT sector
Easy assembly, accessible from all sides
Material: steel sheet
Paint finish: bottom RAL9005, jet black, grey, frame profile RAL7035, light grey
The frame profile and both the front and rear 19" level are depth adjustable
Mounting depth: 570 mm
Mounting depth: 670 mm
Mounting depth: 870 mm
Double carton not included in delivery, please order separately: Art.-No. 551647

U	Width	Height
22	600 mm	1140 mm
42	600 mm	1985 mm



Chasis Simplex 19”

Intended for accommodation of 19" components
Extremely sturdy, torsionally stiff frames
Ideal for exhibition purposes and presentations in the IT sector
Easy assembly, accessible from all sides
Material: steel sheet
Paint finish: bottom RAL9005, jet black, frame profile RAL7035, light grey
Double carton not included in delivery, please order separately: Art.-No. 551647

U	Width	Height
22	600 mm	1140 mm
42	600 mm	1985 mm



19” Ruedas dobles para Chasis

Polyamide housing and wheel (black), with plain bearing
Polyurethane running surface
With brake, caster diameter 80 mm, thread M10
Max. load per caster approx. 80 kg

Description
Double Caster Set, 80 mm with Brake, 4 Pcs



19” 4U Mini Cuadro p/Network

The mini network frame is the ideal component for accommodating 19" components in smaller networking solutions
Sturdy sheet steel frame, non-slip
Dimensions (W x H x D): 400 x 200 x 285 mm

Description
19" 4U Mini Network Frame, RAL7035



Climatización
e iluminación para Racks

CLIMATISATION AND LIGHTING

Casi todos los RACKS de red necesitan componentes accesorios para el aire acondicionado,
iluminación y monitoreo. En la gama completa de accesorios del Grupo TelecomNetwork, encontrará todo de una sola fuente: ahorro de energía Iluminación LED con sensor de movimiento, control electrónico de temperatura y
control, unidades de ventiladores, así como ventiladores de filtro coincidentes con diversos grados de
proteccion.

CABINET SYSTEMS

SOMEP SYSTEM COMPLET OCTOBERACK

LEVITON

SOMEP W-EUR

SIEMON



ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN RACKS DE 19”

Ventilación techo 2 x ventilador, 1U COMPATIBLE



Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARSTWEURBV260	Unidad Ventilación c/2 p.techo	105.00€	1
ARSTERM	Termostato Conexionable	70.00€	1

Para la instalación en el techo de todos los gabinetes de redes y servidores
Posibilidad de montaje de 19 "con juego de montaje opcional (Art. No. ARSM2VG / ARSM2VN)
Control a través del termostato conectado (Art. No ARSORT2N/G)
Termostato y material de montaje incluidos.
Conexión de alimentación en la parte posterior a través de la toma IEC C14 (cable de alimentación

no incluido,)
Tensión nominal 230 V, 50 Hz.
Interruptor iluminado ON / OFF
Conexión a tierra de la parte trasera a través de una toma de tierra

ventilación de techo, 2x ventilador, 1U



Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARS2VG	KIT DE 2V 320M2/h GRIS	105.00€	1
ARS2VN	KIT DE 2V 320M2/h NEGRO	105.00€	1
ARS4VG	KIT DE 4V 640M2/h GRIS	289.18€	1
ARS4VN	KIT DE 4V 640M2/h NEGRO	289.18€	1

Unidad de ventilación de techo, 6x ventilador, 1U



Posibilidad de montaje de 19 "con juego de montaje opcional (Art. No. ARSM46VG/ ARSM46VN). Control a través del termostato conectado (Art. No ARSORT2N/G) Termostato y material de montaje incluidos. Conexión de alimentación en la parte posterior a través de la toma IEC C14 (cable de alimentación no incluido) Tensión nominal 230 V, 50 Hz.. Interruptor iluminado ON / OFF. Conexión a tierra de la parte trasera a través de una toma de tierra. Material: chapa de acero. Acabado de pintura: RAL7035 gris claro / RAL9005 negro azabache

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARS6VG	KIT DE 6V 960M2/h GRIS	709.29€	1
ARS6VN	KIT DE 6V 960M2/h NEGRO	709.29€	1

Juego montaje 19” para unidades ventiladores



Kits para montar las unidades de ventiladores de 19”


Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARSM2VG	KIT 19” P/ 2 VENTILADORES GRIS	10.35€	1
ARSM2VN	KIT 19” P/ 2 VENTILADORES NEGRO	10.35€	1
ARSM46VG	KIT 19” P/ 4/6 VENTILADORES GRIS	20.70€	1
ARSM46VGN	KIT 19” P/ 24/6 VENTILADORES NEGRO	20.70€	1

ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN RACKS DE 19”

OCTOBERACK



LED



Up to 6 lighting unit are cascadable directly or via cable

LED Magnetic Lighting Unit, 230 V AC with IR-Sensor and Switch

LED lighting unit in high-quality aluminium profile for magnetic mounting at any position in cabinet
Selective lighting due to turnable magnetic holder (turning angle ca. 180°)
IR sensor replaces door contact switch; lighting unit is turned on for 45 sec. at motion detection
Self-adhesive sensor and power supply for easy mounting in cabinet
At glass and non-perforated steel doors the sensor can be easily glued directly onto the 19" profile for turning light on when door is opened, for perforated doors mounting solely in the cabinet, e.g. at a depth-rail, is recommended



180° swiveling magnetic holder

LED

LED

Description
Set of LED Lighting Unit + Connection Kit 230 V, IR-Sensor, Switch

CONSULTAR



LED Magnetic Light, Single Units, 24 V / 48 V DC

Single lighting units for direct cascading unit-unit or via cable 6980263
Up to 6 units can be connected after each other
Variant 6980263.24 (24 V DC) for use with lighting/connection set 230 V, sensor and switch
Variant 6980263.48 (48 V DC) for use with lighting/connection set with switch and open ends

LED

Description	For Cascading with
LED Lighting Unit Single, 24 V DC type	6980263 (Type 230 V AC)
LED Lighting Unit Single, 48 V DC type	6980263 (Type 48 V DC)

CONSULTAR



LED

Cascading Cable for LED Lighting 6980263.x

For connecting up to 6 pieces of LED magnetic lighting units 6980263.x
Cable length 1.25 m
Reverse polarity protected plug/jack
Colour cable white, plugs grey

LED

Description
Cascading Cable 1.25 m, White, for LED Lighting Unit 6980263.x

CONSULTAR

19" 1U Temperature Controller, Electronic, 2 Relais

Control of a fan at overtemperature (via relais 1)
Control of an second fan at overtemperature (via relais 2)
Control of an heater at undertemperature (via relais 1)
Control of a fan at overtemperature (via relais 2)
Digital temperature-display (actual value)
Measuring range -40°C up to +90°C
Outputs: 2 relais, dry, programmable (250 V AC / 2 A)
Free programmable switching temperatures
Display of relay status
Type of sensor: diode, cable length 3 m
Power supply 230 V / 50 Hz
Connection via rear-sided screw terminals
Recommended Accessory (not included): power cable Euro-Open End with wire-end sleeves Art.-No. EK503AE.x






Description	Colour
19" 1U Electronic Temperature Controller, 2 Relais	RAL 7035, light grey
19" 1U Electronic Temperature Controller, 2 Relais	RAL 9005, jet black

CONSULTAR

ILUMINACIÓN Y CLIMATIZACIÓN RACKS DE 19”







19" 1U Lighting Unit "Basic"

Ready-to-connect lighting unit 19" 1U
Operating voltage 230 V / 50 Hz
Fluorescent tube T4 13 W
Connecting cable 1.5 m Euro plug

LED

Description	
19" 1U Lighting Unit "Basic"	CONSULTAR

Cable Set for Lighting Unit "Basic", Incl. Door Contact Switch

Plug & Play - no further wiring work necessary!
Connection set Euro plug to Euro-8 jack incl. door contact switch and mounting bracket
Suitable for connection and control of lighting unit "Basic" or other devices with Euro-8 plug
Completely prewired as opener (NC) (door opening switches lighting unit on)
Cable H03VVH2-F 3G 0,75 mm², black, 2 m
Lighting unit not included in delivery

LED

Description	
Connection Set Euro Incl. Door Contact Switch, 2 m	CONSULTAR





Magnetic Lighting Unit with Service Outlet

Energy saving lamp 11 W with switch ON/OFF
With service outlet CEE 7/7
Connection via screw terminals 3-pole, 2.5 mm² max.
Connecting cable H05VV-F is available as accessory, please order separately

LED


Description	
Magnetic Lighting Unit	CONSULTAR

Door Contact Switch, Incl. Bracket

19" door contact switch, rated voltage 230 V/50 Hz
Suitable as opening or closing contact
Cable length ca. 40 cm with 3 x 4.8 mm plugs
Mounting bracket included in delivery

LED

Description	
Door Contact Switch Incl. Mounting Bracket	CONSULTAR

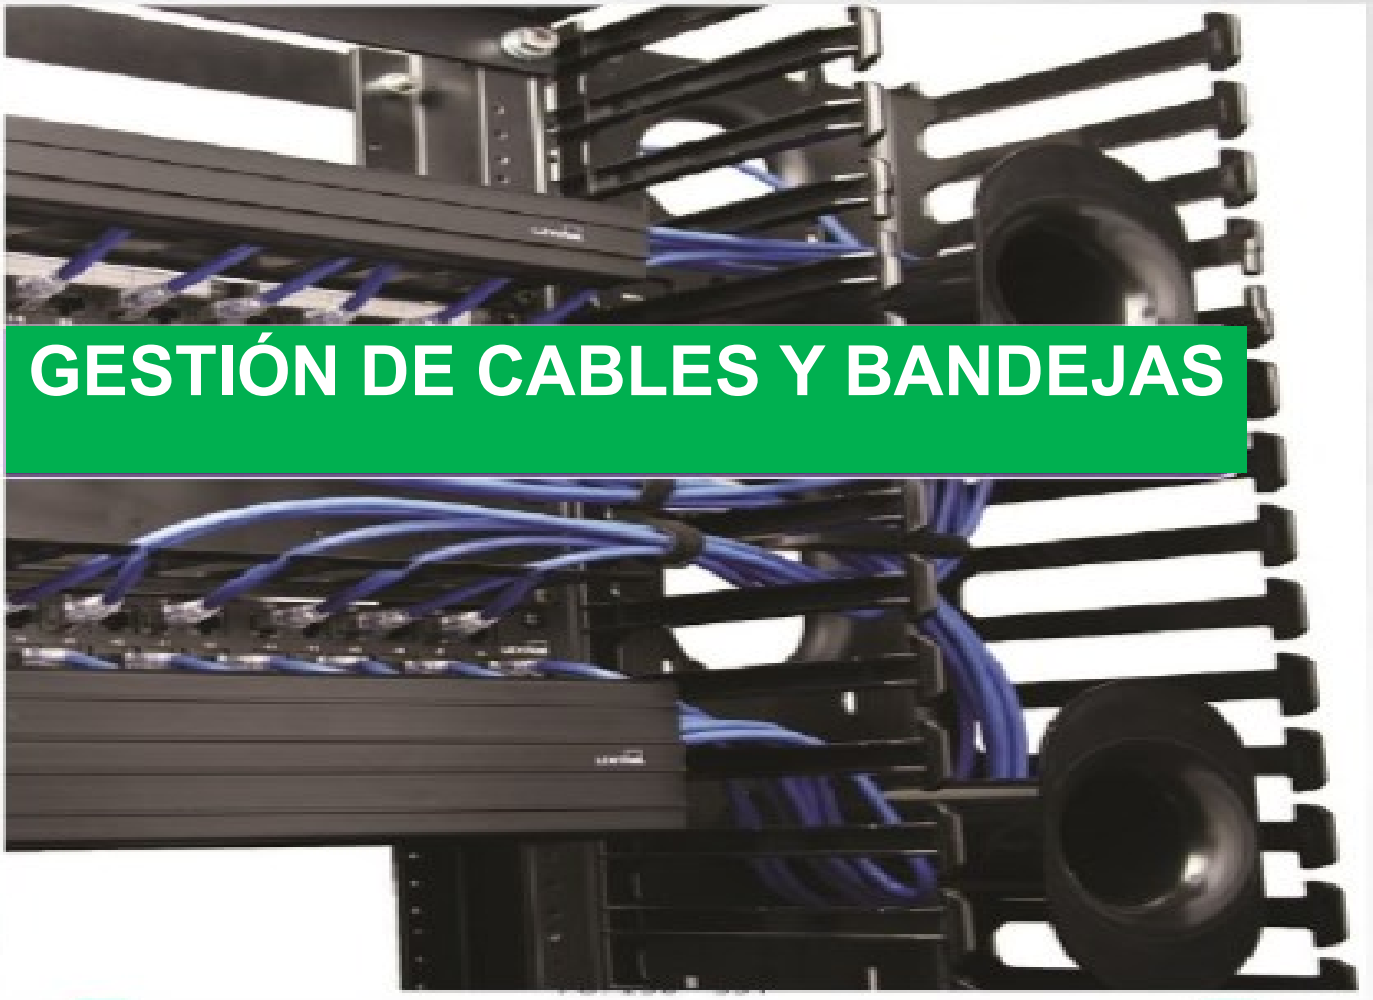

GESTIÓN DE CABLES Y BANDEJAS

Sistemas de gestión de cableados. Gestores de cableado horizontal. Gestores de cableados traseros, lisos y cubiertas de transición. Anillas y Soportes. Sujeciones de Velcro.

Bandejas y accesorios de 19"

Railes, soportes, Montantes. Cajones de Teclado.

Panels Ciegos, Conexiones a tierra, etc.

SOMEP SYSTEM COMPLET

SOMEP W-EUR

SOMEP RACK SYSTEM

LEVITON

SOMEP OCTOBERACK Classic

SOMEP SYSTEM COMPLET

OCTOBERACK

SIEMON



ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

OCTOBERACK



CEE
Made in CEE

Turning Handle, Complete, without Cylinder

Suitable for all front and rear doors (full height) of network and server cabinets

- For use with profile half-cylinders DIN 18252 / EN1303 (30/10 mm)

Profile half-cylinder not included, please order separately
Material plastic / metal

Description
Turning Handle, Complete, without Cylinder



CEE
Made in CEE

Compact Turning Handle for Profile Half Cylinder

Easiest retrofitting for all 19" wall mounting cabinets 1-part and 2-part as well as wall and standing cabinets Flat Pack
Suitable for use with profile half-cylinder acc. to DIN 18252 / EN1303 (e.g.

Included latch limits the rotation angle to 90°
Delivery without profile half-cylinder

Description
Compact Turning Handle for PMC, incl. Latch

CEE
Made in CEE



Profile Half-Cylinder (Standard Locking)

Profile half-cylinder acc. to DIN 18252 / EN1303
Suitable for EFB standard turning handles (Art.-No. 102179), compact turning handle

Description
Profil Half-Cylinder Locking T3 (1333), incl. 2 Keys
Profil Half-Cylinder Locking T4, incl. 2 Keys
Profile Half-Cylinder for Locking 3524E
Profile Half-Cylinder with Push-Button
Profil Half-Cylinder Locking 15, with 1 Key Q15

CEE
Made in CEE



Spare Keys for Standard Cabinet/Wall Housing

2 spare keys for Locking T3 / 1333

Suitable for profile half-cylinder
Not for wall housing IP55 and wall housing 3+5U vertical

Description
Keys for Network, Server Cabinets, Wall Housings (T3 / 1333)

CEE
Made in CEE



Electronic Locking via Code - Plug & Play Complete Set

Complete set consisting of electronically unlocking turning handle breakout with separate keypad
After input of access code the turning handle is unlocked for a definable time
Locking status is shown via LED on the handle
Mechanical override by means of profile half-cylinder possible after removing the cylinder cover, replaceable cylinder cover will be destroyed to show manipulation
Fast and easy connection of the components via screw terminals
for all doors with 3-point-locking
for all doors with 1-point-locking
A second turning handle per set is controllable (e.g. for rear door)
Scope of delivery: 1 x electr. unlocking turning handle, 1 x keypad, 1 x control board, 1 x power supply, all cables, mounting instructions

Description
Complete Set Electronic Handle with Keypad, for 3-Point-Locking
Complete Set Electronic Handle with Keypad, for 1-Point-Locking

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

Conjunto de Fijaciones



TOP 10 VENTAS

Consisting of
20/50 x captive nuts M6
20/50 x washer M6 plastic
20/50 x screw M6 x 20 mm

DTO 1

Art-No.	Description	PVP
ARS0050 17845D	Set of Captive Nuts 50 x M6, complete	12.50.-

Conjunto de tuercas cautivas para montaje frontal



NEW





Para montaje frontal en el perfil de 19”
Fácil y rápido: ¡no más dedos heridos!
Juego de 50 x tornillo, arandela y tuerca de jaula
Material acero, nylon

Art-No.	Description	PVP
ARSKITT	Kit de 50 unidades	41.92.-

Line-Up Bolts for Network-/Server Cabinets Classic



Para conectar y alinear gabinetes de red y servidor
Hasta la profundidad del gabinete 900 mm al revés y hacia abajo cada 2 pernos, para el gabinete profundidad 1000/1200 mm cada 3 pernos necesarios
Tornillo M6, diámetro del perno 10 mm
Material de acero, galvanizado

Art-No.	Description	PVP
ARS5510	Line-Up Set 4x Bolt 55x10 mm and 8x M6 Nuts	41.35.-

Pies de nivelación para gabinetes de red / servidor Classic

DTO 1



Conjunto (4 unidades) de patas ajustables
Altura regulable hasta 70 mm
Hilo M10

Height adjustable up to 70 mm
Thread M10

DTO 1

Art-No.	Description	PVP
ARSM1070	Leveling Feet M10, Set of 4 pcs	9.86.-

Paneles ciegos de 19"

DTO 1

Para cubrir áreas abiertas en el nivel de 19 "
Alta estabilidad
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

Art-No.	Description	Colour	PVP
ARSPC1U	Panel 19" Ciego 1u	Negro	12.50.-
ARSPC2U	Panel 19" Ciego 2u	Negro	17.50.-
ARSPC3U	Panel 19" Ciego 3u	Negro	20.00.-
ARSPC4U	Panel 19" Ciego 4u	Negro	25.00.-

OTRAS MEDIDAS Y OTROS COLORES CONSULTAR CON NOSOTROS

DTO 1



ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

Carril DIN para montaje de 19 "



Dimensiones 483 x 35 x 7.5 mm
Con 2 x 19 "orificios de montaje de 6.5 x 16 mm
Material de acero, galvanizado

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSCD19	Carril DIN 35x7,5mm para 19” montaje	3,95€	1

Perfiles de 19 " para Racks murales



Rieles de montaje de 19 "para la retroadaptación como nivel trasero de 19" en gabinetes de montaje en la pared
Con espacio de rejilla para tuercas cautivas
Adecuado para todos los gabinetes de montaje en pared 1 parte y 2 partes 6/9/12/15/18/21 U (no para IP55
y Flat Pack)
Hoja de acero del material
2 piezas en conjunto

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSB196	19” 6U Profile Rails kit de 2 pcs	29,60€	1
ARSB199	19” 9U Profile Rails kit de 2 pcs	39,25€	1
ARSB1912	19” 12U Profile Rails kit de 2 pcs	50,25€	1
ARSB1915	19” 15U Profile Rails kit de 2 pcs	59,20€	1
ARSB1918	19” 18U Profile Rails kit de 2 pcs	63,35€	1
ARSB1921	19” 21U Profile Rails kit de 2 pcs	61,65€	1

Perfiles de 19 "para Racks de pie



Para la retroadaptación en gabinetes de red y servidor Classic
Con numeración de unidades de rack
Material chapa de acero, galvanizado

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSB1942	19” Montantes Profiesfor 47. 2piezas	75,00€	1
ARSB1947	19” Montantes Profiesfor 47. 2piezas	83,00€	1

Juego de montaje para perfiles de 19 "



ClassicBasic

Adecuado para todos los Racks de red / servidor Classic IP20 / IP40 (no para IP54 + ISR)
Para el aumento de max. carga (1000 kg) y refuerzo de rieles de perfil de 19 "
Montaje estándar en ambos lados, media altura en el gabinete en los agujeros preparados
Max. colocación: 6 rieles en armarios 42U (derecha e izquierda, cada lado boca abajo / media altura / abajo)
Volumen de entrega: conjunto de 2 kits (1 izquierda + 1 derecha)
Adecuado para gabinetes de red PROP/ U y Racks de servidor Classic

Art.-No	Descripción	Fondo Rack	PVP	DTO
ARSRM8	Set de montaje profundidad de los railes	800mm	29,60€	1
ARSRM6	Set de montaje profundidad de los railes	600mm	39,25€	1
ARSRM10	Set de montaje profundidad de los railes	1000mm	50,25€	1
ARSRM12	Set de montaje profundidad de los railes	1200mm	59,20€	1

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

Soporte universal para rail DIN de 4U 19”

Para transportar componentes de riel DIN (riel de sombrero)
También es adecuado para montaje en pared y techo
Carril DIN según DIN EN 60715 TH35 (35 x 7,5 mm)
Ancho del riel DIN 435 mm
Carril DIN ajustable en profundidad desde aprox. 55 .. 165 mm (sin escalones)
Carril en C de lado posterior para fijación de cables, ajustable en altura
El riel DIN también se puede montar horizontalmente





Application example
(Delivery without components)

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS537191	Rail DIN universal 4U 19” set de corte de corriente	90,89€	1

19”/21” 3U Distribuidor Energía/ Alojamiento corte corriente

Para transportar módulos de riel DIN como interruptores automáticos, enchufes, etc.
Capacidad de 18 módulos a 17,5 mm
Abertura frontal 402.5 x 45.5 mm
Perno de puesta a tierra posterior M5 cable incluido
Incl. adaptador de montaje para 19 "/ 21" (ETSI)
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 482,6 x 133 x 60 mm
Nota de montaje: para facilitar la apertura y el cierre de la tapa frontal, una tuerca cautiva
M6 debe instalarse detrás del tornillo de la cubierta izquierda y derecha



Incl. adapter for 19" / 21" mounting

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSPD6912771G	Panel 19”/21” 3U para carril DIN	77,21€	1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSPD4180232W	Panel 19” 3U para carril DIN	54,63€	1

Tomas de corriente 1 salida para carril DIN


Salida de contacto de protección para montaje en carril DIN TS35 acc. a EN50022 / EN60715 ("Hat Rail") "p. para armarios de red, pequeños distribuidores de instalación y contador según VDE 0603
Tensión nominal / corriente 250 V / 16 A
Alambre max. 10 mm² sólido / trenzado
Grado de protección IP20
Dimensiones según según DIN43880 ("Automat measuring")
Garra. dimensión 45 mm, ancho 2.5 TE (<45 mm)
Materiales: cuerpo de sujeción de latón, terminales de tornillo de acero galvanizado, aislamiento
carcasa de plástico
Color gris



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
AMSDG	Toma de Corriente 1 salida para carril DIN gris	10,36€	1
AMSDGC	Toma de Corriente con tapa para carril DIN gris	15,07€	
AMSDGF	Toma de Corriente Francia para carril DIN gris	10,20€	

BANDEJAS 19” FIJACIÓN FRONTAL Y 4 PUNTOS

BANDEJAS 19” 2U ALTURA FIJACIÓN FRONTAL

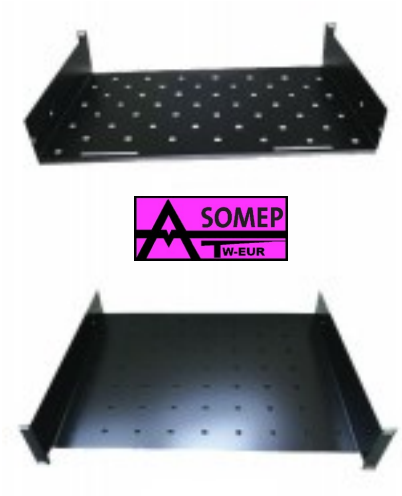

Bandeja para fijación frontal, para colocación en montantes interiores con una carga máxima de 15kg y para 2 unidades. *Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora

CEE
Made in CEE

TOP 10 VENTAS

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS3M02N02	BANDEJA 19” FIJACIÓN FRONTAL 2U 300 SPAIN	34,40€	1
ARS4M02N02	BANDEJA 19” FIJACIÓN FRONTAL 2U 400 SPAIN	41,46€	1

BANDEJAS 19” TELESCOPICA 4 PUNTOS FIJA.

Bandejas extraíbles con fijación frontal y fijación en 4 puntos para montantes interiores y para un carga máxima de 60kg.

*Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora

REFORZADAS






Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSTWEUBT0600	BANDEJA 19” TELESCOPICA 600 mm FONDO SPAIN	100,00€	1
ARSTWEUBT0800	BANDEJA 19” TELESCOPICA 800 mm FONDO SPAIN	CONSULTA	1
ARSTWEUBT1000	BANDEJA 19” TELESCOPICA 1000 mm FONDO SPAIN	128,57€	1

BANDEJAS 19” 2U ALTURA FIJACIÓN FRONTAL



Bandejas extraíbles con fijación lateral para armarios fondo y para un carga máxima de 30kg. *Las especificaciones y apariencia de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso por motivos de mejora.

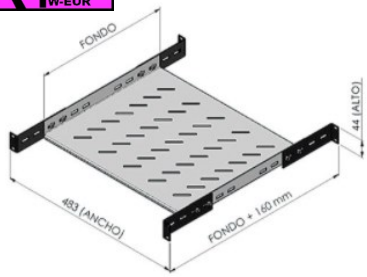

TOP 10 VENTAS

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSCITBJ04600	BANDEJA 19” FIJA 4 PUNTOS 600 mm FONDO SPAIN	55,00€	1
ARSCITBJ04800	BANDEJA 19” FIJA 4 PUNTOS 800 mm FONDO SPAIN	67,00€	1
ARSCITBJ4100	BANDEJA 19” FIJA 4 PUNTOS 1000mm FONDO SPAIN	73,00€	1

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

Bandejas extraíbles de 19 "y 1U, ajustables en profundidad



Para montaje en todas las gabinetes de red y servidor
Ancho utilizable 440 mm
Profundidad de la dimensión = profundidad de la bandeja
El montaje en las perfiles de los ladas posteriores es necesario
Material: chapa de acero, acabado de pintura RAL7035, gris claro /
RAL9005, negro azabache

DTO 1

Art-No.	Depth	Max. Pull-Out	CabinetDepth	Max. Load	Weight	Colour	PVP
ARSBE06G	350mm	200 mm	600mm	35kg	3.5kg	RAL7035	172.-
ARSBE08G	550mm	320 mm	800mm	40kg	5.0kg	RAL7035	193.-
ARSBE10G	750mm	680 mm	1000 mm	40kg	6.8kg	RAL7035	241.-
ARSBE12G	950mm	920 mm	1200 mm	40kg	8.6kg	RAL7035	256.-
ARSBE06N	350mm	200 mm	600mm	35kg	3.5kg	RAL9005	172.-
ARSBE08N	550mm	320 mm	800mm	40kg	5.0kg	RAL9005	193.-
ARSBE10N	750mm	680 mm	1000 mm	40kg	6.8kg	RAL9005	241.-
ARSBE12N	950mm	920 mm	1200 mm	40kg	8.6kg	RAL9005	256.-

Bandejas 19 "1U, profundidad 250 mm, 10 kg máximo




Profundidad 250 mm
Pintura acabado RAL 7035, gris claro / RAL 9005, negro azabache

DTO 1

Art-No.	Depth	Max. Load	Weight	Colour	PVP
ARS1250FG	250mm	10kg	1.8kg	RAL7035	24.61.-
ARS1250FN	250mm	10kg	1.8kg	RAL9005	24.61.-

Bandejas 19 "2U

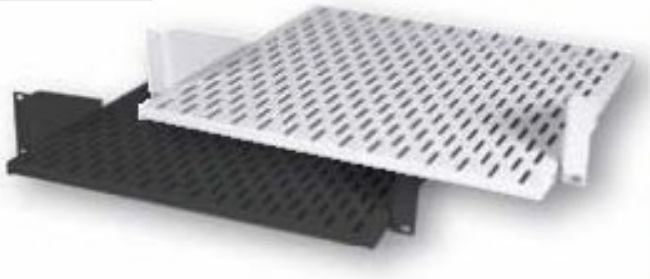

Para la instalación en todas las Racks de red y servidor, marcos de rack de 19 "y pared carcasas
ARS2300ORG/N: no ajustable en profundidad
ARS2400ORG/N: profundidad ajustable en pasos de 25 mm
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

DTO 1

Art-No.	Depth	Max. Load	Weight	Colour	PVP
ARS2300ORG	300 mm	15 kg	2.0kg	RAL7035	48.21.-
ARS2400ORG	400 mm	25 kg	2.8kg	RAL7035	63.42.-
ARS2300ORN	300 mm	15 kg	2.0kg	RAL9005	48.21.-
ARS2400ORN	400 mm	25 kg	2.8kg	RAL9005	63.42.-

Bandejas 19 "1U, ajustables en profundidad, 10 kg como máximo



Para montaje en todas las Racks de red y servidor y bastidores de bastidor de 19 "
Ancho 440 mm
Profundidad de 250/350 mm para bastidores de bastidor: profundidad de montaje I
250/350 mm de profundidad para la fijación frontal
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

DTO 1

Art-No.	Depth	CabinetDepth	Max. Load	Weight	Colour	PVP
ARS1250ORG	250mm	400mm	10kg	1.8kg	RAL7035	30.-
ARS1350ORG	350mm	500mm	10kg	2.4kg	RAL7035	40.32.-
ARS1250ORN	250mm	400mm	10kg	1.8kg	RAL9005	30.-
ARS1350ORN	350mm	500mm	10kg	2.4kg	RAL9005	40.32.-

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

Bandejas de 19 "1U de alta resistencia, ajustables en profundidad, máximo 150 kg

Para montaje en todos los gabinetes de red y servidor y bastidores de bastidor de 19 "
Ancho 445 mm
ARS615052G para profundidad de bastidor de bastidor I, II y III
ARS6115070G para profundidad de bastidor de bastidor III
Es necesario fijar a los perfiles de montaje traseros
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005,




Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS615052N	P/600mm P/150Kg RAL9005 NEGRO	87,53€	1
ARS811507N	**Bandeja p/100Kg 670 P/800—1000 RAL9005 NEGRO**	97,36€	1

Disponibles también en color Gris, consulta con nuestro departamento comercial

Bandejas resistentes de 19 ", montaje con pernos, 100 kg máximo, RAL7035


Para montaje en todos los de red y servidor y bastidores de bastidor de 19 "
Ancho 445 mm
Fijación de pernos a los raíles de perfil de 19 "delanteros y traseros
Fijación del estante en los pernos montados
4 tornillos incluidos
Material de la estantería: chapa de acero
Material del perno: acero galvanizado
Acabado de estante RAL7035, gris claro / RAL9005,

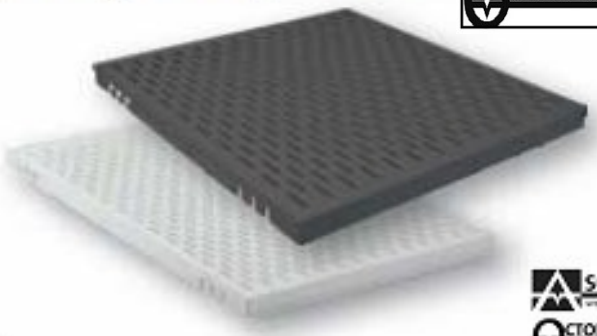

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS476132N	Bandeja p/100Kg 470 P/600 RAL9005 NEGRO	53,11€	1
ARS678142N	Bandeja p/100Kg 670 P/800 RAL9005 NEGRO	65,43€	1
ARS871156N	Bandeja p/100Kg 870 P/10000 RAL9005 NEGRO	94,46€	1

Disponibles también en color Gris, consulta con nuestro departamento comercial





Bandejas de 19 "1U para servicio pesado, ajustables en profundidad, máx 80 kg

Para montaje en todas las redes y gabinetes de servidor y bastidores de bastidor de 19 "
Ancho 440 mm
450 mm de profundidad para bastidor de bastidor - profundidad de montaje II
550/650 mm de profundidad para bastidor rach - profundidad de montaje III
Fijación delantera de 450/550/650/750/850/850 mm y fijación trasera necesaria
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS456824N	Bandeja p/80Kg 470 P/600 RAL9005 NEGRO 450mm	66,80€	1
ARS558832N	Bandeja p/80Kg 670 P/800 RAL9005 NEGRO 550mm	88,80€	1
ARS8512840N	Bandeja p/80Kg 870 P/1000 RAL9005 NEGRO 750mm	101,90€	1
ARS8512848N	Bandeja p/80Kg 870 P/1200 RAL9005 NEGRO 850mm	121,15€	

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

Soportes laterales para Racks GRANDES PESOS



SOMEP OCTOBERACK

Para el montaje de dispositivos pesados en network o gabinetes de servidor
Montaje en los perfiles de 19 "frontales y posteriores
Hoja de acero del material
Max. carga 100 kg
PU 2 piezas
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

DTO.1

Art-No.	Depth	CabinetDepth	Max.Load	Colour	PVP
ARS3156G	315 mm	600mm	100kg	RAL7035	25.-
ARS5158G	515 mm	800mm	100kg	RAL7035	30.-
ARS71510G	715 mm	1000 mm	100kg	RAL7035	44.-
ARS91512G	915 mm	1200 mm	100kg	RAL7035	57.-
ARS3156N	315 mm	600mm	100kg	RAL9005	25.-
ARS5158N	515 mm	800mm	100kg	RAL9005	30.-
ARS71510N	715 mm	1000 mm	100kg	RAL9005	44.-
ARS91512N	915 mm	1200 mm	100kg	RAL9005	57.-

La tercera mano necesaria para 19”



TOP 10 VENTAS

NEW



SOMEP TOOL SYSTEM

¿Conoces el problema?

Dos manos sostienen el interruptor, el servidor, el panel de conexiones o el UPS que se va a montar directamente en el rack de 19 ". Cómo instalar los tornillos? Ahora necesitarías una "tercera mano" porque la liberación es imposible!
Esta ayuda de montaje lo apoya mientras instala componentes de 19 ". Se arregla en uno o dos lados del perfil de 19 ", para sujetar con seguridad los dispositivos mientras se monta en el gabinete. Así que una o dos manos permanecen libres para trabajar.
Ya no es necesaria una segunda persona
Admite componentes de 19 "durante la instalación
Adecuado para todos los perfiles de 19 "
Diseño muy sólido
Material chapa de acero, galvanizado
Entrega en conjunto de 2 piezas

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ATS39850	UTIL 3ª MANO 2 PIEZAS INCLUIDAS	73,66€	4

Cajones Extraibles de 19” con cerradura

OCTOBERACK



Cajón para documentos extraíble
Bloqueable, 2 llaves incluidas en la entrega
Dimensiones internas (W x D): ca. 388 x 278 mm
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

SOMEP OCTOBERACK

DTO 1

Art-No.	U	Weight	Colour	PVP
ARSC1G	1	3.7 kg	RAL7035	117.04.-
ARSC2G	2	4.7 kg	RAL7035	137.68.-
ARSC3G	3	5.1 kg	RAL7035	159.82.-
ARSC1N	1	3.7 kg	RAL9005	117.04.-
ARSC2N	2	4.7 kg	RAL9005	137.68.-
ARSC3N	3	5.1 kg	RAL9005	159.82.-

Soporte de plástico porta documentos para Racks



Bolsa de diagrama de circuito de plástico
Para formato DIN A4
Con cintas adhesivas para la fijación
Dimensiones: (W) x (H) x (D) 232 x 220 x 30 mm
Color similar RAL7035

SOMEP OCTOBERACK

DTO 1

Art-No.	Description	PVP
ARSSDINA4	DiagramBagDIN64 Plastic	13.40.-

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

OCTOBERACK

19" 1U Keyboard Drawer, Touchpad, Lockable, RAL7035 / RAL9005



Very solid keyboard drawer incl. keyboard and touchpad
For installation in 19" cabinets, ball-bearing keyboard drawer
Connection via USB, cable length 2 m
Industrial keyboard with normal sized keys and Windows function keys
Integrated touchpad with 2 mouse keys
Safety lock with two keys, solid metal handle
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black
Delivery incl. mounting accessories
Optional: 2 x mounting rail incl. screws for additional fixing onto the rear-sided profiles
Also available with US Layout

CONSULTAR

Layout	Depth	Weight	Colour
DE	410 mm	5.3 kg	RAL7035
DE	410 mm	5.3 kg	RAL9005
US	410 mm	5.3 kg	RAL9005

19" 1U Keyboard Drawer, Trackball, Lockable, RAL7035 / RAL9005



Very solid keyboard drawer incl. keyboard and trackball
For installation in 19" cabinets, ball-bearing keyboard drawer
Connection via USB and PS/2, cable length 2 m
Industrial keyboard with normal sized keys and Windows function keys
Integrated optical trackball 14 mm with 2 mouse keys
Safety lock with two keys, solid metal handle
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black
Delivery incl. mounting accessories
Optional: 2 x mounting rail incl. screws for additional fixing onto the rear-sided profiles

CONSULTAR

Depth	Weight	Colour
330 mm	4.2 kg	RAL7035
330 mm	4.2 kg	RAL9005

SOMEP OCTOBERACK

Rear-Sided Mounting Set for Keyboard Drawer

SOMEP OCTOBERACK



Rear-sided 19" mounting rails for 1U keyboard drawer Art.-No. 691649.1 and 691649.1TP
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black
Scope of delivery 2 x mounting rails, 4 x screw + nut, 8 x nut

Art.-No.	Description	Colour
691649.1E	Mounting Rails for Keyboard Drawer 19" 1U	RAL7035, light grey
691649.1E	Mounting Rails for Keyboard Drawer 19" 1U	RAL9005, jet black

19" 2U Keyboard Drawer, Lockable



19" 2U keyboard drawer, telescopic pull-out
Lockable, 2 keys included
Suitable for all 19" network and server cabinets
Usable width 410 mm, depth 320 mm, pull-out 180 mm
Material steel sheet
Paint finish RAL7035, light grey / RAL 9005 jet black
Weight 6.1 kg
Suitable keyboard Art.-No. 691680.1, please order separately

CONSULTAR

Depth	Weight	Colour
320 mm	6.1 kg	RAL7035
320 mm	6.1 kg	RAL9005

Mini-Keyboard with Smart-Touchpad

suitable for keyboard drawer 2U (Art.-No. 691649)



SOMEP OCTOBERACK

Mini keyboard with integrated Smart-Touchpad
Suitable for keyboard drawer 19" 2U (Art.-No. 691649xx)
Plug & Play with USB interface, cable length 1.8 m
88/89 keys, fully compatible to Multilaser keyboards
Blue LEDs for Caps-, Num- and Scroll-Lock
Dimensions (W x H x D) 291 x 26 x 197 mm, Colour black

CONSULTAR

Description
Mini Keyboard with integrated Touchpad

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

SOMEP OCTOBERACK





Cable Routing Brackets for Frontside Mounting


Cable routing bracket for mounting at the front side or lateraly at the 19" level
Lateral offset mounting plate enables access to all ports of 19" devices (e.g. patch panel, switch, etc.)
Screw mounting in 1U or in lateral openings of the 19" profile rails
Material steel, galvanised

Due to the offset mounting plate, the ports of the 19" devices stay accessible

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARS4040C	Anilla Guia Cables 40x40 mm central 19”	1.05€	1
ARS4080C	Anilla Guia Cables 40x80 mm central19”	1.20€	1
ARS8080C	Anilla Guia Cables 80x80 mm central19”	1.40€	1
ARS80120C	Anilla Guia Cables 80x1200 mm central 19”	1.75€	1

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARS4040L	Anilla Guia Cables 40x40 mm lateral 19”	1.05€	1
ARS4080L	Anilla Guia Cables 40x80 mm lateral 19”	1.20€	1
ARS8080L	Anilla Guia Cables 80x80 mm lateral 19”	1.40€	1

SOMEP RACK SYSTEM

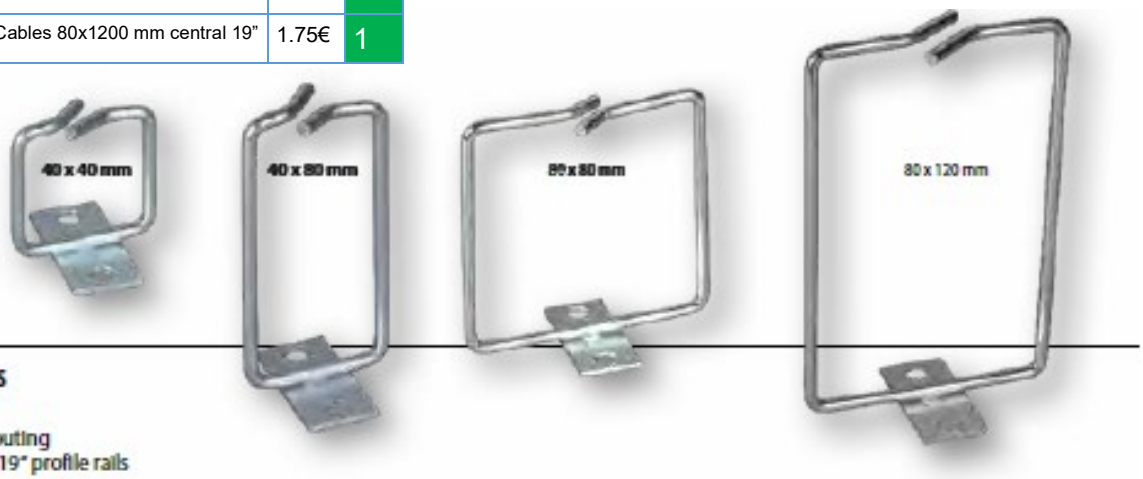

Cable Routing Brackets

For orderly and clear cable routing
Mounting on the side of the 19" profile rails
Material steel, galvanised

Art.-No.	Descripción	PVP	DTO
ARS80250CG	Anilla Guia Cables 80x250 mm central 19” gris	12.40€	1
ARS80250CN	Anilla Guia Cables 80x250 mm central 19” negro	12.40€	1

SOMEP OCTOBERACK

SOMEP RACK SYSTEM



Cable Routing Brackets 80 x 250 mm

For orderly and clear cable routing
Mounting on the side of the 19" profile rails
Material steel
Paint finish RAL7035 light grey / RAL9005 jet black

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

LEVITON



A
Se muestra una longitud de 101 cm (40") con accesorio de cubierta de diseño



B
Se muestra una longitud de 101 (40") con accesorio de cubierta de diseño



C



D

SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLEADO VERSI-DUCT

El innovador sistema para instalaciones de cobre y fibra se ajusta a cualquier rack de equipo estándar y los accesorios permiten una amplia variedad de configuraciones.



GESTIÓN DE CABLEADO VERSI-DUCT CON CANAL DE 8"

- Ideal para las actuales distribuciones a gran escala y para instalaciones Cat 6A con cable de mayor diámetro
- El canal de 80" (203 cm) se envía en 2 piezas de 40" para facilitar la manipulación e instalación
- Canales disponibles con cubierta estándar en color negro
- Cubierta de diseño (gris) disponible como accesorio
- Los canales incluyen un kit de soporte de montaje y dos cubiertas, un organizador de recorrido de patchcords y un retenedor de cable, por cada lateral de 80" (203 cm) (frontal o frontal/trasero)
- Las cubiertas cuentan con doble bisagra integrada para facilitar el acceso
- Los canales se pueden instalar en el lateral o en el centro para aprovechar mejor el espacio
- El amplio espacio entre fingers se alinea con las unidades de rack

GESTIÓN DE CABLEADO Y ACCESORIOS VERSI-DUCT CON CANAL VERTICAL DE 8"

DESCRIPCIÓN		SOLO FRONTAL		FRONTAL Y TRASERO
Longitud 80" (203 cm) vertical, canal de 8" An. x 8" Fn., cubierta negra estándar, articulado	[A]	8980L-VFO*	[B]	8980L-VFR
Cubierta vertical de 40" (101 cm), 8" An., negro (lote de 4)		—		8940L-SRC
Cubierta de diseño vertical de 40" (101 cm), 8" An., gris (lote de 2)		—		89265-80C
Soporte de montaje vertical central, canal de 8" An. (bolsa de 4)		—		89265-BKT
Retenedor de cable vertical, canal de 8" An. (bolsa de 6)		—	[C]	89265-WR1
Organizador de recorrido de patchcords, canal de 8" An. (paquete de 2)		—	[D]	89265-SL1

* = retroajuste trasero no disponible.


GRÁFICO DE CAPACIDAD DEL VERSI-DUCT DE 8"

Utilice el siguiente gráfico para determinar la capacidad de cable máxima recomendada para los gestores Versi-Duct de 8", en función del diámetro exterior medio del cable. Para garantizar el radio de curvatura y el espacio adecuado para ampliaciones futuras, no utilice la capacidad máxima en la instalación inicial.

CARACTERÍSTICAS	PROFUNDIDAD DEL CANAL (AN. X FN.)	ÁREA ÚTIL (PULGADAS²)	CAPACIDAD CAT 6A (CABLE DE 0,330")	CAPACIDAD CAT 6 (CABLE DE 0,230")	CAPACIDAD CAT 5E (CABLE DE 0,185")
Canal de 8" de tamaño	7,88" x 6,9"	54,3	159	327	505
Espacio entre lengüetas	5,5" x 1"	5,5	24	50	77
Paso grande	4,8" x 2,6"	11,2	49	101	156
Paso pequeño	2,6" diá.	5,3	23	48	74

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

LEVITON

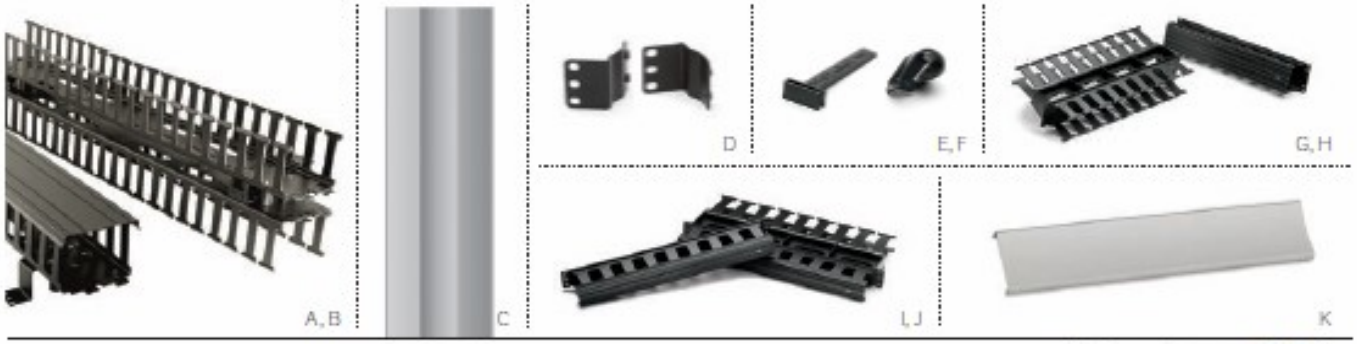

GESTIÓN DE CABLEADO VERSI-DUCT CON CANAL DE 5"

- El canal de 80" se envía en dos piezas de 40" cada una para facilitar la manipulación e instalación
- Las pestañas de Las pestañas de fijación mantienen la alineación del canal
- El espacio entre fingers se alinea con las unidades de rack

GESTIÓN DE CABLEADO VERSI-DUCT HORIZONTAL

- Se adapta a todos los racks estándar de 19" pulgadas
- Incluye clips conformes al radio de curvatura
- El espacio entre fingers se alinea con las aberturas de los puertos de los paneles de conexión para gestionar mejor los patchcords.



Monte el organizador para el recorrido d patchcords en los fingers del conducto para gestionar los cables sobrantes.



GESTIÓN DE CABLEADO Y ACCESORIOS VERSI-DUCT CON CANAL VERTICAL DE 5"				
DESCRIPCIÓN		SOLO FRONTAL		FRONTAL Y TRASERO
Longitud 80" vertical, canal de 5" An. x 4" Fn., cubierta negra estándar de encaje a presión (incluida)		4980L-VFO+		4980L-VFR
Longitud 40" vertical, canal de 5" An. x 4" Fn., cubierta negra estándar de encaje a presión (incluida)	[A]	4940L-VFO+	[B]	4940L-VFR
Cubierta vertical de 40", canal de 5", encaje a presión, negro (lote de 4)				4940L-SRC
Cubierta de diseño vertical de 40", canal de 5", encaje a presión, gris (lote de 2)		—	[C]	59265-SDC
Soporte de montaje vertical central, canal de 5" (lote de 2)		—	[D]	49265-BKT
Organizador de bucle suelto Versi-Duct (lote de 2)		—		49265-SL1
Organizador de bucle suelto Versi-Duct (ampliado) (lote de 2)		—		49265-SL2
GESTIÓN DE CABLEADO HORIZONTAL Y ACCESORIOS VERSI-DUCT				
Gestor horizontal, 2RU, 3" An. x 3" Fn. frontal, 2" An. x 4" Fn. trasero*, con cubierta	[G]	492RU-HFO	[H]	492RU-HFR
Gestor horizontal, 1RU, 1,5" An. x 3" Fn. frontal, 1,5" An. x 4" Fn. trasero*, con cubierta	[I]	491RU-HFO	[J]	491RU-HFR
Cubierta de diseño horizontal, 2RU, encaje a presión, gris		—	[K]	49265-DC2
Cubierta de diseño horizontal, 1RU, encaje a presión, gris		—		49265-DC1
Retenedor de cable horizontal (10 por paquete)		—	[E]	49265-WR1
Bisagra de cubierta horizontal (4 por paquete)		—	[F]	49265-HNG

† = retroajuste trasero no disponible. * = clips de radio de curvatura incluidos.

GRÁFICO DE CAPACIDAD DEL VERSI-DUCT DE 5"

Utilice el gráfico siguiente para determinar la capacidad de cable máxima recomendada para los gestores Versi-Duct de 5", en función del diámetro exterior medio del cable. Para garantizar el radio de curvatura y el espacio adecuado en ampliaciones futuras, no utilice la capacidad máxima en la instalación inicial.

CARACTERÍSTICAS	PROFUNDIDAD DEL CANAL (AN. X FN.)	ÁREA ÚTIL (=PULGADAS)	CAPACIDAD CAT 6A (CABLE DE 0,330")	CAPACIDAD CAT 6 (CABLE DE 0,230")	CAPACIDAD CAT 5E (CABLE DE 0,185")
Canal de 5" de tamaño	4,75" x 3,9"	18,5	54	111	172
Espacio entre fingers	3" x 1"	3,0	13	27	42
Paso	3,5" x 1"	3,5	15	32	49

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

LEVITON



GESTORES DE CABLE HORIZONTALES


- Disponibles en tamaños 1RU, 2RU y 4RU
- Todos son válidos para montaje en racks y armarios estándar de 19”
- El gestor 4RU incluye un soporte para apoyar los patchcords
- Los gestores horizontales apoyan la transición a la gestión vertical
- El gestor combinado ofrece gestión frontal y trasera
- El panel liso de composite incluye gestores de cable para instalaciones de alta densidad

GESTORES DE CABLE HORIZONTALES

DESCRIPCIÓN		PLANO		EN ÁNGULO	PLANO ENCASTRADO
Horizontal, 1RU, aros metálicos de 4”	[A]	49253-LPM	[B]	49254-LPM	—
Horizontal, 2RU, aros metálicos de 4”		49253-BCM		49254-BCM	—
Horizontal, 2RU, aros metálicos de 2”		49253-2CM		—	—
Horizontal, 4RU, aros metálicos de 4”	[C]	49253-4CM		—	—
Horizontal, 1RU, aros metálicos de 6”		49253-6PM		—	—
Horizontal, 2RU, aros metálicos de 6”		49253-6MR		—	—
Horizontal, 4RU, aros metálicos de 6”		49253-6CM		—	—
Cubierta de gestión de cableado horizontal, 1RU	[D]	49253-1CV			
Cubierta de gestión de cableado horizontal, 2RU	[E]	49253-2CV			
Cubierta de gestión de cableado horizontal, 4RU		49253-4CV		—	—
Horizontal, aros metálicos de 5 cm 1RU, Brand-Rex, gris		MMCACCCM101			
Horizontal, aros metálicos de 5 cm 1RU, Brand-Rex, negro	[F]	MMCACCCM001			
Horizontal, aros metálicos de 8 cm 1RU, Brand-Rex, gris		MMCACCCM108			
Horizontal, aros metálicos de 8 cm 1RU, Brand-Rex, negro		MMCACCCM008			
Horizontal con cepillo, 1RU, Brand-Rex, grey		MMCACCCM106			
Horizontal con cepillo, 1RU, Brand-Rex, negro	[G]	MMCACCCM006			
Gestor horizontal encastrado, 1RU, aros metálicos de 3”		—		—	[H] 49253-RCM
Gestor combinado frontal y trasero, 2RU	[I]	49252-PCM		—	—
Gestor horizontal VELCRO®, 1RU	[J]	41150-019		—	—
Listón de revestimiento de uniones, 1” AL x 1,5” Fn.	[K]	49258-TWB		—	—
Panel liso de composite / Gestor de cableado, 2RU	[L]	C1253-2CM		—	—

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

LEVITON

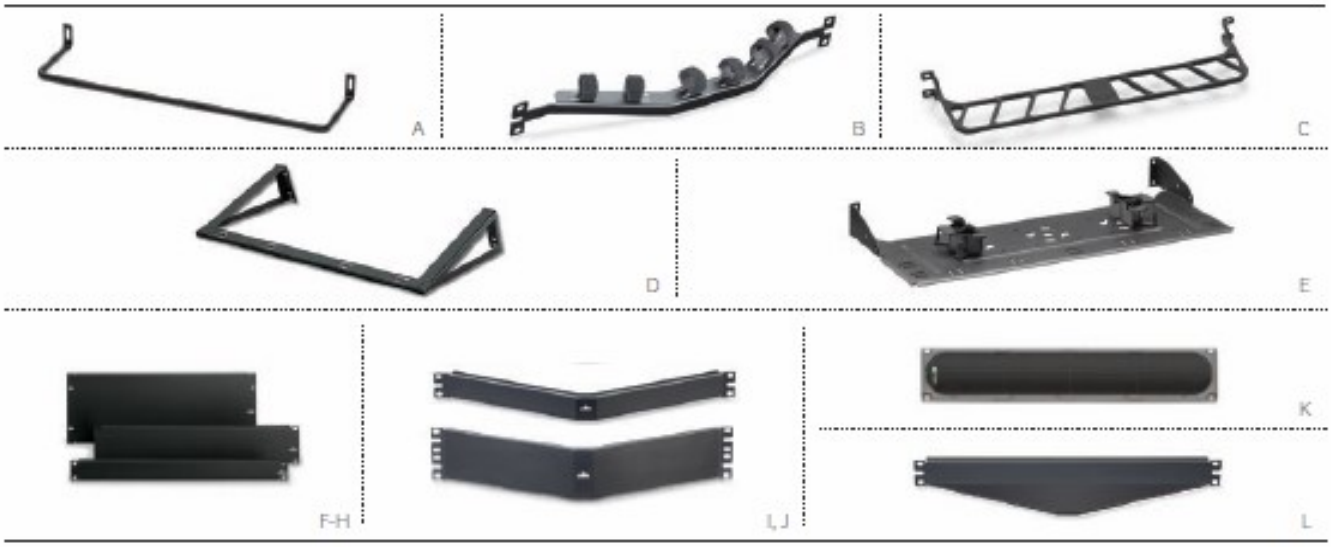

BARRAS DE GESTIÓN DE CABLEADO TRASERO

- Barras de gestión de cableado planos estándar adjuntos al panel de conexión
- Barras en ángulo adjuntos al rack
- La barra de gestión de cableado de alta densidad soporta cargas pesadas de cable y se monta en la parte trasera o frontal del rack
- La barra de gestión de cableado trasero para equipo activo ofrece profundidad ampliada para apoyar el cable de alimentación y aberturas para la circulación del aire
- El gestor de cableado trasero e2XHD para paneles planos se fija al rack e incluye aros para ayudar a gestionar y enrutar los cables de fibra entrantes y es compatible con cualquier panel Leviton (consulte las páginas A23 o B27 para obtener más información)

PANELES CIEGOS

- Ofrece un aspecto impecable y deja espacio en el rack para ampliaciones futuras

CUBIERTAS DE TRANSICIÓN

- Ofrecen una transición ordenada y estética de los paneles de conexión en ángulo al equipo plano
- Mejoran la gestión térmica

BARRAS TRASERAS DE GESTIÓN DE CABLEADO				
DESCRIPCIÓN		**PLANO**		**EN ÁNGULO**
Barra de gestión de cableado estándar	**[A]**	49005-CMB	**[B]**	49006-AMB
Barra de gestión de cableado de alta densidad, 1RU	**[C]**	49005-DMB		—
Gestor de cable trasero para equipo activo, 2RU	**[D]**	41188-SM2		—
Gestor de cable trasero e2XHD, con aros de gestión de cableado (cuatro aros de 14")	**[E]**	E2X1F-CMB		E2XHD-CMB
PANELES CIEGOS				
Panel ciego, 1RU	**[F]**	49254-BP1	**[I]**	49254-BA1
Panel ciego, 2RU	**[G]**	49254-BP2	**[J]**	49254-BA2
Panel ciego, 4RU	**[H]**	49254-BP4		
Panel ciego, 1RU, Brand-Rex, gris		MMCACCCM104		
Panel ciego, 1RU, Brand-Rex, negro		MMCACCCM004		
Panel ciego, 2 RU, Brand-Rex, gris		MMCACCCM105		
Panel ciego, 2 RU, Brand-Rex, negro		MMCACCCM005		
Panel ciego de composite / Gestor de cableado, 2RU	**[K]**	C1253-2CM		
CUBIERTAS DE TRANSICIÓN				
Cubierta de transición, 1RU			**[L]**	49254-BC1

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

LEVITON



ANILLAS DE GESTIÓN DE CABLEADO

- Las anillas de gestión vertical son una solución de anilla abierta abierto que se puede instalar en espacios reducidos y distribuciones de menor tamaño
- El soporte de montaje de uniones permite que las anillas se coloquen entre los racks
- Las anillas de transición vertical se utilizan para gestión del cableado vertical y horizontal, y son compatibles con paneles planos y en ángulo

SOPORTES DE MONTAJE EN PARED CON BISAGRA

- Diseñados para instalaciones en las que el espacio es limitado y no se utilizan racks
- Los soportes de seis pulgadas de fondo permiten una correcta gestión de cableado

SOPORTE FRONTAL CON BISAGRAS

- Simplifica el proceso de conectar los cables en la parte trasera de los paneles de conexión cuando el acceso es limitado
- Los cierres de fácil acceso y desenganche rápido se desplazan hasta posiciones de 90 y 120 grados
- Se pueden montar en el rack o en la pared

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
ANILLAS DE GESTIÓN DE CABLEADO		
[A]	Anillas de gestión de cableado vertical de 3"	49260-MR3
[B]	Anillas de gestión de cableado vertical de 6"	49260-MR6
[C]	Soporte de montaje de uniones	49261-BKT
[D]	Anillas de transición vertical para paneles en ángulo, 2RU	49262-HR1
[E]	Montaje lateral, vertical, Brand-Rex	MMCACCCM002
SOPORTES DE MONTAJE EN PARED CON BISAGRAS		
[F]	Soportes de montaje en pared con bisagras, 2RU, 6" de fondo	49251-W62
	Soportes de montaje en pared con bisagras, 3RU, 6" de fondo	49251-W63
	Soportes de montaje en pared con bisagras, 4RU, 6" de fondo	49251-W64
SOPORTE FRONTAL CON BISAGRAS		
[G]	Soporte articulado frontal, 3RU	49400-FHB

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

LEVITON





NEW

GESTOR 0RU PARA PATCHCORDS

- Se monta en el lateral de los armarios de 1RU de montaje empotrado y en paneles planos y en ángulo de Leviton
- Soportes rígidos con función de retención de cable para organizar y proteger los cables
- Reversibles para que el montaje sea flexible

ANILLAS DE GESTIÓN DE CABLEADO

- Las anillas de gestión vertical se utilizan para gestión del cableado vertical y horizontal, y son compatibles con paneles planos y en ángulo

SOPORTES DE MONTAJE EN PARED CON BISAGRAS

- Diseñados para instalaciones en las que el espacio es limitado y no se utilizan racks
- Los soportes de seis pulgadas de fondo permiten una correcta gestión de cableado

SOPORTE FRONTAL CON BISAGRAS

- Simplifica el proceso de conectar los cables en la parte trasera de los paneles de conexión cuando el acceso es limitado
- Los cierres de fácil acceso y desenganche rápido se desplazan hasta posiciones de 90 y 120 grados
- Se pueden montar en el rack o en la pared

ANILLO DE GESTIÓN DE CABLEADO CON VELCRO®

- El anillo de gestión para interior y exterior aseguran el radio de curvatura del cobre y de la fibra óptica; bridas incluidas

TRUCOS TÉCNICOS

Calculando el excedente de cableado

Cuando se instalan cables, es común incluir un excedente en ambos extremos en caso de que se realicen cambios en el sistema de cableado estructurado en el futuro. Asegúrese de que el enlace permanente no supere los 90 metros (295 pies), incluyendo el excedente.

¿CUÁNTO CABLE AGREGAR?

La cantidad adicional de cable dependerá del tamaño y diseño del hardware conectado a la salida de telecomunicaciones (TO), armario de telecomunicaciones (TC) o área de trabajo.

Recomendaciones para el excedente:

- 3 metros (10 pies) en el lado de la salida de telecomunicaciones (TO) o área de trabajo.
- 1 metro (3,28 pies) en el lado del armario de telecomunicaciones (TC).

Recomendaciones para el excedente después de la instalación en el área de trabajo:

- 0,3 metros (1 pie).
- 1 metro (3,28 pies) para cables de fibra óptica.

Recuerde que si se enrolla el cable demasiado puede causar bajo rendimiento óptico y eléctrico, y que los distintos rollos de cable seguramente deberán colocarse unos sobre otros. Para un mejor rendimiento, el excedente de cable se debe guardar en un bucle amplio preformado antes de aplicar la tensión del cable.

DTO 1

DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	PVP
GESTOR 0RU PARA PATCHCORDS			
[A]	Gestor 0RU para patchcords (bolsa de 2)	BRR5RCMTVFG	
ANILLAS DE GESTIÓN DE CABLEADO			
[B]	Soportes de gestión vertical para paneles en ángulo, 2RU	BRR49262HR1	20.30.-
[C]	Montaje lateral, vertical Anilla	BRRMMCACCCM002	30.93.-
SOPORTES DE MONTAJE EN PARED CON BISAGRAS			
[D]	Soportes de montaje en pared con bisagras, 2RU, 15,2 cm de fondo Bastidor 19"	BRR49251W62	139.30.-
	Soportes de montaje en pared con bisagras, 3RU, 15,2 cm de fondo Bastidor 19"	BRR49251W63	170.93.-
	Soportes de montaje en pared con bisagras, 4RU, 15,2 cm de fondo Bastidor 19"	BRR49251W64	194.17.-
SOPORTE FRONTAL CON BISAGRAS			
[E]	Soporte frontal con bisagras, 3RU	BRR49400FHB	
ANILLO DE GESTIÓN DE CABLEADO CON VELCRO®			
	Anillo de gestión, para interior, 29,9 cm de diámetro	BRR48900IFR	74.33.-
[F]	Anillo de gestión, para exterior, 61 cm de diámetro	BRR648900OFR	

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

SOMEP SYSTEM COMPLET

ARSPH1U5LxxDMx

Panel 19" 1u Guia Cables 5 Liras metálicas

Especially solid type!



Para un guia de cables claro y ordenado en el nivel de 19 "
Soportes de acero especialmente sólidos, diámetro 5 mm
Soporte giratorio en pasos de 90 °
Longitud del soporte 75 o 110 mm
Soporte de material + panel de acero, soporte PA
Color RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

NEW

DTO 1

Art-No.	Description	PVP
ARSPH1U5L75MG	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Steel Bracket 75 mm, Front Panel RAL7035	61.51
ARSPH1U5L110MG	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Steel Bracket 110 mm, Front Panel RAL7035	62.81
ARSPH1U5L75MN	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Steel Bracket 75 mm, Front Panel RAL9005	61.51
ARSPH1U5L110MN	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Steel Bracket 110 mm, Front Panel RAL9005	62.81

Panel 19" 1u Guia Cables 5 Liras Duplex

Especially solid type!



Para un enrutamiento de cables claro y ordenado en el nivel de 19 "
Soportes dobles de acero especialmente sólida, diámetro 5 mm
Soporte giratorio en pasos de 90 °
Longitud del soporte 75 o 110 mm
Soporte de material + panel de acero, soporte PA
Color RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

NEW

Art-No.	Description	PVP
75G	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Double Bracket 75 mm, Front Panel RAL7035	87.15
110G	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Double Bracket 110 mm, Front Panel RAL7035	89.75
75N	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Double Bracket 75 mm, Front Panel RAL9005	87.15
110N	19" 1U Cable Routing Panel, 5 x Double Bracket 110 mm, Front Panel RAL9005	89.75

19" 1U Cable Routing Panel, 5 Brackets, Plastic RAL7035



Para un enrutamiento de cables ordenado y claro en el nivel de 19 "
Material: Plástico
Color RAL7035, gris claro

DTO 1

Art-No.	Description	Colour	PVP
ARSPH15LPG	19" 1U Cable Routing Panel, 5 Brackets, Plastic	RAL7035	13.15.-

19" 1U Cable Routing Panel, 4 Brackets, Steel

DTO 1



Para un enrutamiento de cables ordenado y claro en el nivel de 19 "
Material: chapa de acero
Pintura acabado RAL9005, negro azabache

ARSxxxxxxx

DTO 1

Art-No.	Description	Colour	PVP
PH1U4LG	19" 1U Cable Routing Panel, 4 Brackets, Steel	RAL7035	15.19.-
PH1U4LN	19" 1U Cable Routing Panel, 4 Brackets, Steel	RAL9005	15.19.-

E.4.8.Paneles Pasahilos, Guia Cables 19" 5 liras

TOP 10 VENTAS



Para un enrutamiento de cables ordenado y claro en el nivel de 19 "
Material: chapa de acero
Pintura acabado RAL9005, negro azabache

DTO 1

Art-No.	Colour	PVP
ARSPH1U5LNG Panel 19" pasahilos 1u 5liras 45 fond	GRIS	19.75.-
ARSPH1U5LNX Panel 19" pasahilos 1u 5liras 45 fond	NEGRO	19.75.-
ARSPH1U5LN080 Panel 19" pasahilos 1u 5liras 80 fond	NEGRO	31.25.-

19" 2U Cable Routing Panel, 5 Brackets, Steel



For orderly and clear cable routing in the 19" level
Material steel sheet
Paint finish RAL 7035, light grey

DTO 1

Art-No.	Description	Colour	PVP
ARSPH2U5LNG	panel 19" pasahilos 2u 5liras 45fond	RAL7035	22.14.-
ARSPH2U5LNX	panel 19" pasahilos 2u 5liras 45fond	RAL9005	22.14.-

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

SOMEP SYSTEM COMPLET

PANEL 19” PASAHILOS 1U C/Tapa Metálico NEGRO

SOMEP CTOBERACK



Para un enrutamiento de cables claro y ordenado en el nivel de 19 "
Soportes especialmente redondeados para asegurar el radio de curvatura de los cables FO
Soporte giratorio en pasos de 90 °
Longitud del soporte 56 mm
Material del panel de acero, soportes de plástico
Color RAL7035, luz / RAL9005, negro azabache

TOP10 VENTAS



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS5LPG	Guía Cables 1U 5 liras para F.O. gris RAL7035	31,15€	1
ARS5LPN	Guía Cables 1U 5 liras para F.O. RAL9005	31,15€	1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSPH2UCTONX	Guía Cables 2U 19” negro RAL9005	53,00€	1
ARSPH1UCTONX	Guía Cables 1U 19” negro RAL9005	28,00€	1

19 "2U Panel Guia Cables, acero

SOMEP CTOBERACK



With front-sided cover with quick-fastener. For orderly and clearly cable routing in the 19 " level. Material steel sheet
Paint finish RAL7035, light grey / RAL9005, jet black

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS1CTG	Guía Cables 1U 19” C/TAPA GRIS RAL7035	42,21€	1
ARS1CTN	Guía Cables 1U 19” C/TAPA NEGRO RAL9005	42,21€	1

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
PH2UCTOGX	Guía Cables 2U 19” gris RAL7035	52,00€	1
PH2UCTONX	Guía Cables 1U 19” negro RAL9005	52,00€	1

Panel de alimentación de cable de 19 "1U con cepillo

SOMEP CTOBERACK

TOP10 VENTAS



Abertura 440 x 25 mm
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSPH1UCCEPG	Guía Cables 1U 19” CEPILLO GRIS RAL7035	25,00€	1
ARSPH1UCCEPN	Guía Cables 1U 19” CEPILLO negroRAL9005	25,00€	1

19 "Panel de alimentación de cable de 1U con protección de borde, acero

SOMEP CTOBERACK



Abertura 440 x 25 mm
Hoja de acero del material
Pintura acabado RAL7035, gris claro / RAL9005, negro azabache

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS1GCVG	Guía Cables 1U 19” gris RAL7035	22,38€	1
ARS1GCVN	Guía Cables 1U 19” negro RAL9005	22,38€	1

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

WM Series Horizontal Cable Managers

The WM series cable managers provide increased strength and do not interfere with panels mounted above or below. They are a popular and economical solution for providing a clean and simple means of organising small-to-large bundles of cables and patch cords.

Part #	Description
WM-143-5	Horizontal cable manager with five S143 hangers, 1U, black
WM-144-5	Horizontal cable manager with five S144 hangers, 2U, black
WM-145-5	Horizontal cable manager with five S145 hangers, 2U, black

Note: 1U = 44.5mm (1.75 in.)



Cable Hangers

The cable hanger design features structural integrity and sleek appearance. These cable hangers are ideal for routing small to very large quantities of cables. The durable plastic design ensures reliability for any application.

Part #	Height	Width	Depth
S143*	44mm (1.7 in.)	38mm (1.5 in.)	89mm (3.5 in.)
S144*	87mm (3.4 in.)	57mm (2.2 in.)	74mm (2.9 in.)
S145*	87mm (3.4 in.)	57mm (2.2 in.)	125mm (4.9 in.)
S146	151mm 5.9 in.)	63mm (2.5 in.)	130mm (5.1 in.)
S147	254mm (10 in.)	63mm (2.5 in.)	130mm (5.1 in.)

**Add "-A" for optional adhesive backing.*



Reusable Hook and Loop Cable Managers

These cable managers are simple, yet extremely effective when used to bundle cables. To accommodate different sized bundles, they are available in 152mm (6 in.), 305mm (12 in.), or 457mm (18 in.) lengths. They can be easily loosened and removed to service cable and then tightened and reinstalled when the cables are rebundled. The handy dispenser rolls/spools are neat, convenient and quick. Adjustable tension prevents "over-cinched" conditions. A mounting hole in each hook and loop manager enables the manager to be mounted to a wall or rack.

Part#	Description
VCM-25-(XX)-01	Roll of 25 cable managers
VCM-250-(XX)-01	Spool of 250 cable managers

Use 1st (XX) to specify length:
06 = 152mm (6 in.), holds 51mm (2 in.) diameter cable bundle
12 = 305mm (12 in.), holds 102mm (4 in.) diameter cable bundle
18 = 457mm (18 in.), holds 153mm (6 in.) diameter cable bundle



Wrap-around cable managers offer a simplified approach to cable management. secure it to a single cable and then wrap it around the entire bundle.



Hook and Loop cable managers have a large head for added strength and a mounting hole is included for securing to a wall or rack.

Technical Tip!
Hook and loop cable managers are recommended as an alternate to plastic cable ties for the reduction of alien crosstalk in Category 6A UTP installations.

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

SIEMON

RWM Series Horizontal Cable Managers

The multi-access horizontal cable managers are designed to provide both front and rear cable management in a compact, 1U space. The managers feature high capacity slots for entering and exiting cables, removable covers to conceal patch cords, and an innovative cable retention design to prevent patch cords from falling out when the covers are removed. The rear of the RWM-1 features attachments for using Siemon's hook and loop cable managers.



RWM-1

Part #	Description
RWM-1	Single-sided horizontal cable manager with cover, 1U, black
RWM-1DS	Double-sided horizontal cable manager with covers, 1U, black



RWM-1DS

Note: 1U = 44.5mm (1.75 in.)

S110®/S210® Horizontal Cable Managers

The S110/S210 cable managers provide an economical, superior cable management solution in a compact space. 1U and 2U size and large capacity provide excellent cable management for 19 inch rack mount installations.

Part #	Description
S110-RWM-01	S110/S210 horizontal cable manager with covers, black, 1U
S110-RWM2-01	S110/S210 horizontal cable manager with covers, black, 2U



Note: 1U = 44.5mm (1.75 in.)

Rear Cable Manager

Siemon rear cable manager can be mounted to the back side of a double-sided 19 inch rack, or can be mounted between a patch panel and the front face of the rack, using the same screws that hold the patch panel to the rack and the hex nuts provided. It provides strain relief anchor points and organisation of horizontal cables being routed to the back of the patch panel.



WM-BK	Rear cable manager with mounting screws and hex nuts



ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”


Soporte posterior 19" para organización cables



Riel ordenado para cables para montaje en el perfil de 19 "en gabinetes de red y servidor
Para una instalación ordenada y alivio de tensión de cables a través de bridas
Ancho 482 mm, Profundidad 60 mm
Material de acero, galvanizado

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS691660	Guia Cables posterior 19” 1U Galvanizado	16,00€	1

Soporte cable Rail para montaje lateral

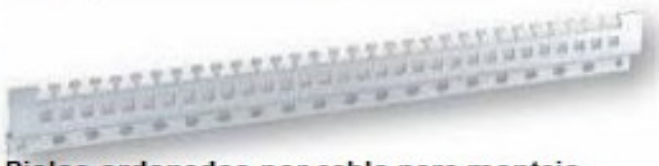

Rieles ordenados por cable para montaje lateral en el perfil de 19 "en red y servidor armarios
Instalación organizada y alivio de tensión de cables a través de bridas

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSCT6	Soporte Carril Din p/montaje lateral 500mm	CONSULTA	1
ARSCT8	Soporte Carril Din p/montaje lateral 700mm	CONSULTA	1
ARSCT10	Soporte Carril Din p/montaje lateral 900mm	CONSULTA	1
ARSCT12	Soporte Carril Din p/montaje lateral 1100mm	CONSULTA	1

C-Profiles para 19" Montaje



Dimensiones 483 x 30 x 15 mm
Con 2 x 19 "orificios de montaje de 6.5 x 16 mm
Ranura de ancho 16 mm
Material de acero, galvanizado

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS483315	Carril Profile para montaje en 19”	CONSULTA	1

C-Profiles para montaje lateral



Carril en perfil C 30 x 15 mm con ranura de 16 mm de ancho
Para montaje lateral en los perfiles de 19 "en todos los gabinetes de pie de EFB
Agujeros de rejilla continuos de 25 mm 18 x 6.2 mm para montaje universal
Material de acero, galvanizado

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS3158	Carril Profile 30x15mm 800mm largo	CONSULTA	1
ARS3151	Carril Profile 30x15mm 1000mm largo	CONSULTA	1
ARS31512	Carril Profile 30x15mm 1200mm largo	CONSULTA	1

U-Clamps para carriles en perfil C, incl. Sillín inferior

Abrazaderas en U para rieles con perfil en C con ancho de ranura de 16..17 mm
Material chapa de acero, galvanizado
Entrega incl. silla de montar inferior
Otras dimensiones disponibles bajo pedido



Ejemplo montaje



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSU1622	U-Clamps para carriles cable diámetro 16,22 mm	CONSULTA	1
ARSU2834	U-Clamps para carriles cable diámetro 28,34 mm	CONSULTA	1
ARSU3842	U-Clamps para carriles cable diámetro 38,42 mm	CONSULTA	1

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”




Paneles Ciegos de 19 "

Para cubrir áreas abiertas en el nivel de 19 ”. Alta estabilidad. Acabado de pintura RAL7035, gris claro / RAL9005, negro

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSCP1UG	PANEL 19” CIEGO 1U GRIS	7,46€	1
ARSCP2UG	PANEL 19” CIEGO 2U GRIS	10,92€	1
ARSCP3UG	PANEL 19” CIEGO 3U GRIS	16,08€	1
ARSCP6UG	PANEL 19” CIEGO 6U GRIS	27,55€	1
ARSCP9UG	PANEL 19” CIEGO 9U GRIS	37,30€	1
ARSCP1UN	PANEL 19” CIEGO 1U NEGRO	7,46€	1
ARSCP2UN	PANEL 19” CIEGO 2U NEGRO	10,92€	1
ARSCP3UN	PANEL 19” CIEGO 3U NEGRO	16,08€	1
ARSCP6UN	PANEL 19” CIEGO 6U NEGRO	27,55€	1
ARSCP9UN	PANEL 19” CIEGO 9U NEGRO	37,30€	1





Placa ciega 1U de 19 "a presión, sin herramientas, RAL9005

Montaje a presión muy rápido y fácil, sin tornillos. Fácil de quitar. Material: Plástico. Color similar RAL9005, negro azabache

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARS1006014PL	PANEL 19” 1U CIEGO CLIP DIRECT NEGRO	6,67€	1

Placa de montaje de 19 "10U

NEW

Para montaje con tornillos de dispositivos en el área del nivel de 19 "

Material chapa de acero, galvanizado, espesor 3 mm

Sin perforar



Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSCP1OUM	PANEL 19” 1U CIEGO CLIP DIRECT NEGRO	43,05€	1

ACCESORIOS PARA RACKS DE 19”

OCTOBERACK

Para instalación vertical en gabinetes de red 42U

Montaje mediante aisladores de soporte en los orificios redondos laterales del 19 "

perfiles

Se puede montar también en combinación con paneles ciegos verticalmente

ARS691251 / ARS691251TS


Para el montaje en armarios de servidores, la instalación de un perfil adicional de 19 ”es

recomendado (Art.-No. ARS691678, Juego de 2)

Volumen de suministro: barra de puesta a tierra de cobre 1800 x 15 x 5 mm, 12 x terminal de barra colectora

1,5 .. 16 mm², 4 x aislante de soporte, 8 x perno roscado M6 x 25, 8 x arandela,

8 x tuerca M6, autoblocante

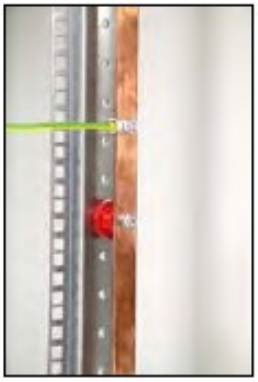

Montaje mediante soporte

aisladores en los perfiles de 19 "



Juego de puesta a tierra para gabinetes 42U, verticalmente

También es adecuado para armarios de 47U

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSK3930V42	Barra de puesta a tierra para armarios de red Classic 42U, vertical, incl. 12 x abrazadera de barra colectora	CONSULTAR	1





Juego de puesta a tierra para armarios CLASSIC, pequeño

Para montaje en todos los armarios de red y servidores CLASSIC y armarios de pared

• Kit de puesta a tierra compuesto por:

Barra de puesta a tierra de cobre 9 puntos de conexión, 9 tornillos de cobre con arandela de conexión

puntos, 2 x tuercas M5, 6 x cable de tierra H07V-K, 1 x 6 mm², gn / ye, con terminal de cable de anillo M5 en

ambos lados

Longitudes: 2 x 390 mm, 2 x 580


Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSK3930V2	Juego de puesta a tierra para armarios, pequeño	CONSULTAR	1

Cable de puesta a tierra 6 mm² RCL M6 / WES

Para usar con barra de tierra de 42U ARSK3930V42

Con terminal de cable anular □ 6 mm y manguito terminal Cable H07 V-K 6,0 mm² verde / amarillo

Art.-No	Descripción	PVP	DTO
ARSK230305	Cable puesta tierra 6mm2 RCL M6/WES 0,5	CONSULTAR	1
ARSK23031	Cable puesta tierra 6mm2 RCL M6/WES 1,00	CONSULTAR	1
ARSK230315	Cable puesta tierra 6mm2 RCL M6/WES 1,50	CONSULTAR	1
ARSK23032	Cable puesta tierra 6mm2 RCL M6/WES 2,00	CONSULTAR	1

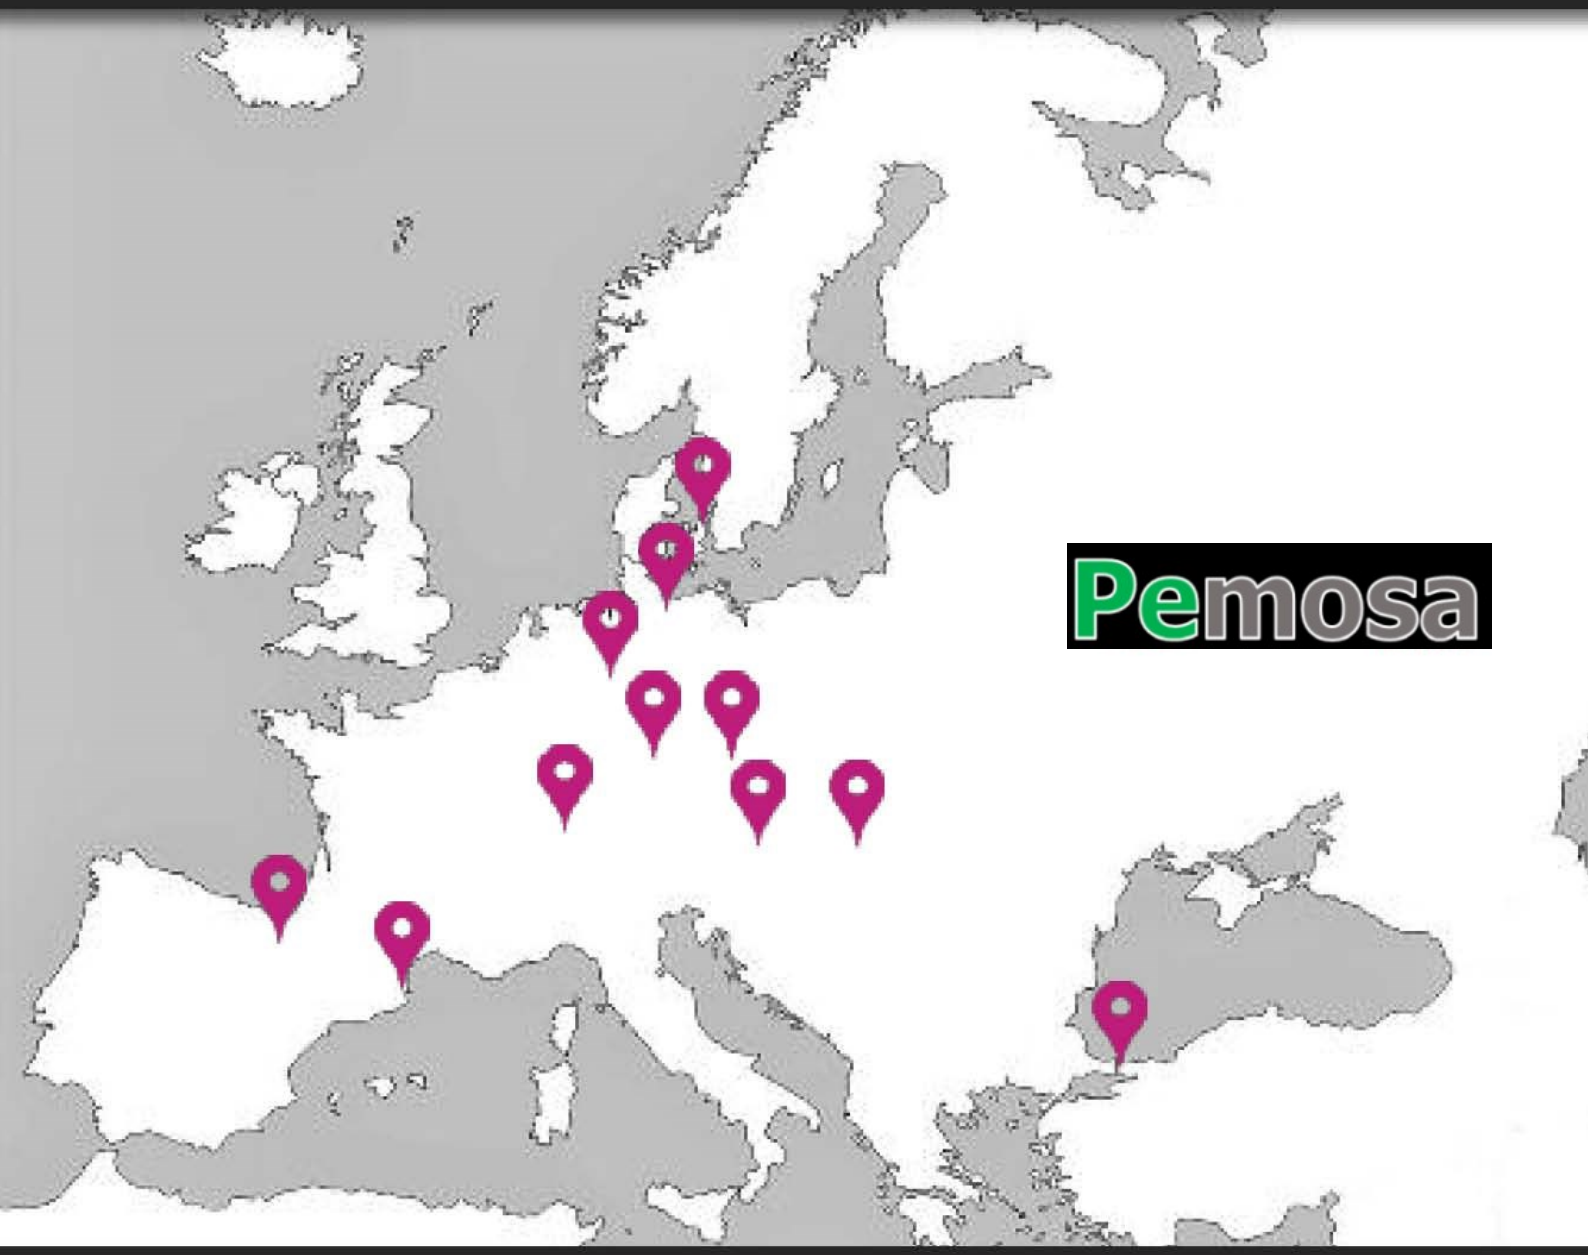
Pemosa


Pemosa.com