

Pemosa



2021-2022

8. PRODUCTOS PARA TOOLS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS













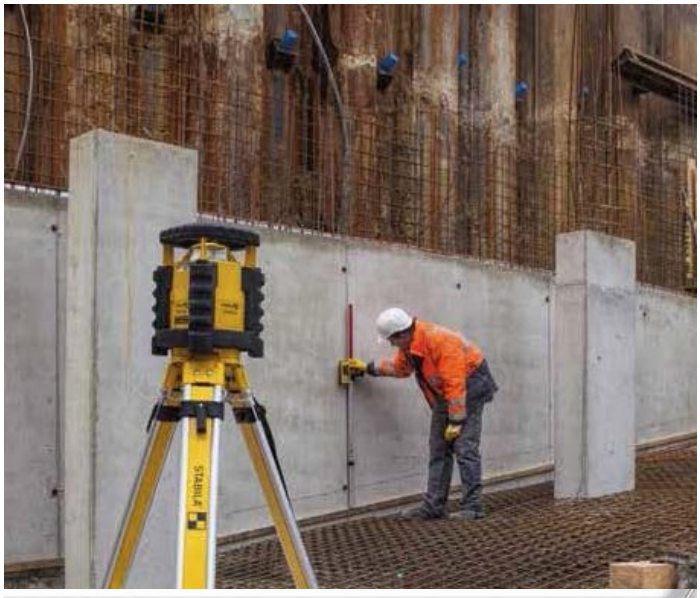

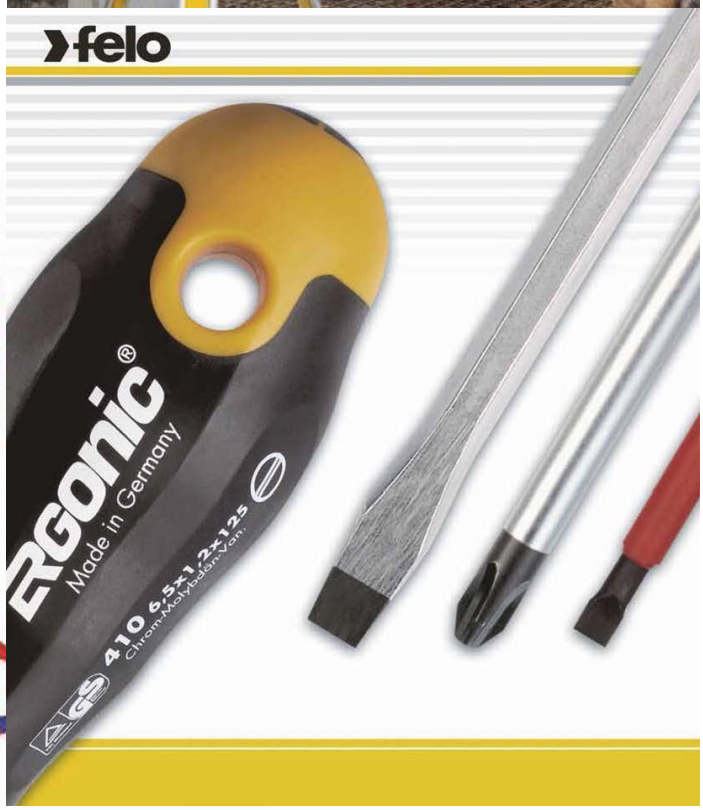





SOMEP
SYSTEM COMPLET

SOMEP
TOOL SYSTEM

RENNSTEIG

ARAIA

BESSEY

STABILA

MORSE

G&J HALL TOOLS

LESSMANN

felo

KNIPEX

HERRAMIENTAS ELECTRICISTA

STABILA

LAX 300 Cross line plus plomada punto láser

Sea más eficiente y productivo con las características de nivelación y alineación del LAX 300. Puede nivelar y aplomar, el piso, las paredes y el techo con una configuración. Esto hace la vida mucho más fácil durante la construcción y la renovación.



La LAX 300 está fabricada de forma resistente y precisa para que tenga la seguridad de que el láser seguirá siendo preciso incluso en condiciones de trabajo severas. Esto hace que LAX 300 sea la solución todo en uno para una amplia gama de aplicaciones.



Contiene:

Laser con funda, placa objetivo y soporte pared en caja de cartón

Art. Nº	Descripción	DTO
ATSLAX300	Cross line + plomada punto láser	4

Trípode de construcción de columna de elevación BST-S

Trípode para construcción de aluminio con columna de elevación para un posicionamiento exacto del láser a la altura de trabajo deseada.

El sistema de elevación permite una bajada amortiguada al soltar el bloqueo de columna: el láser desciende con suavidad.

Versátil: las patas del trípode con puntas permiten una fijación segura en exteriores y los tapones de goma dura giratorios sirven para evitar arañazos en interiores.



Mecanismo de bloqueo rápido para ajustar la altura de las patas con rapidez incluso en tierra.

Cabezal del trípode desmontable para un montaje seguro y cómodo.

Retén de apertura con cadena de alta calidad.

Tornillo roscado de 5/8″.

Art. Nº	Descripción	DTO
ATSBSTS	Trípode de construcción	4

REC 220 Line receiver

Receptor láser para la localización precisa del rayo láser de líneas láser pulsadas con diodo láser rojo: también en grandes distancias en exteriores o con luz intensa en interiores.

Pantalla frontal / Pantalla visual: los símbolos escalonados en la pantalla indican en qué posición se halla el receptor respecto al nivel de referencia del láser.



Adicionalmente con indicador LED para una rápida lectura en cualquier posición.

Indicación acústica activable mediante los tonos de pip con volumen ajustable.

El imán en el lado trasero permite el posicionamiento en objetos metálicos, p. ej. en perfiles murales, vigas transversales o longitudinales.

2 burbujas integradas: facilitan el posicionamiento horizontal y vertical del receptor.

Un nivel de sensibilidad (sensibilidad de ± 1 mm).

Abrazadera para fijar en reglas de nivelación.

Indicación del estado de la batería.

Altura de la zona de recepción: 50 mm.

Autonomía: 50 horas.

Clase de protección IP 67: estanco al agua y al polvo.

Art. Nº	Descripción	DTO
ATSREC220	REC 220 Line Receiver	4

Tornillo adaptador AS

Tornillo adaptador para montar láseres con rosca de 1/4″ en trípode para construcción con rosca de 5/8″. Plataforma giratoria para alinear el láser en la dirección que se desee.



STABILA

Art. Nº	Descripción	DTO
ATSADAPTADOR	Tornillo adaptador AS	4

HERRAMIENTAS ELECTRICISTA

ALICATES DE CORTE DIAGONAL



Filos de corte con dureza de 62 HRC.

Cabeza esbelteada y corte preciso.

Gran capacidad de corte, hasta 2,5mm de alambre duro

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS7002140	Alicate de 140 mm	4
ATS7002160	Alicate de 160 mm	4
ATS7002180	Alicate de 180 mm	4

ALICATES DE CORTE



165 mm

Material atramentizado / lacado / bruñido.

Griffe Superficie de agarre en dos componentes.

Ø 15 mm / 50 mm²



Art. Nº	Descripción	DTO
ATS9512165	Cortacables Ø 15 mm / 50 m²	4

ÚTIL AYUDA MONTAJE PARA 19"

"LA TERCERA MANO"





Art. Nº	Descripción	DTO
ATS39850	Útil tercera mano	4

SIERRA DE ARCO MORSE



- Útil arco de sierra en aluminio ligero y con alto par de tensión sobre la hoja.
- Para cortes rectos en cualquier trabajo.
- Posibilidad de montar una hoja en bayoneta.
- Almacen para hojas de repuesto

Art. Nº	Descripción	DTO
ATSHHBF01	Arco sierra de aluminio	4

JUEGO DE CORONAS PARA DATOS



Coronas de:

22, 29, 35, 44,51 y 64 mm Husilos M44 & M45 P.

Art. Nº	Descripción	DTO
ATSAV02E	Kit coronas de Datos. Instalador	4

MEDIDOR LÁSER LD220



IP54

Cálculo de longitudes aéreas y volúmenes.

Medición continua, incluye baterías.

Alcance: 30 metros.

Precisión +/- 3mm


Art. Nº	Descripción	DTO
ATSLD220	Medidor Láser 30 metros	4

LLAVES PARA CABINAS DE CONTROL

LLAVE PARA CABINAS DE CONTROL "TWINKEY"

Llave multifuncional para sistemas de paso en construcción, calefacción, fontanería, climatización, ventilación, suministros de agua, etc... 2 llaves en cruz de 4 caras unidas por un potente imán de neodimio. Punta bit reversible. Diseño de fundición de zinc



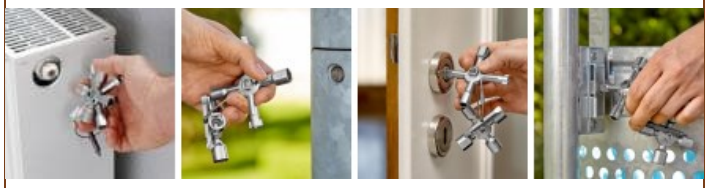

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS001101	Llave universal TWINKEY 10 bo-	4

LLAVES PARA CABINAS DE CONTROL

Llave para armarios de control y sistemas de paso de gas, agua y electricidad. Punta bit reversible. Con adaptador de 1/4 " para puntas. Fundición de zinc.




Art. Nº	mm	■	△	●	▬	gr	Dto
ATS001102	44	5/6/8	9	3-5	-	65	4
ATS001103	76	5/6/8	9	3-5	-	88	4
ATS001104	90	5/7/8	9-10	-	6/7/8/9	86	4

LLAVE UNIVERSAL PARA SISTEMAS DE PASO

Para sistemas de cierre en electrónica, abastecimiento de gas y agua, climatización y ventilación. 9 llaves diferentes. Con cadena desmontable y mosquetón. Fundición de zinc.



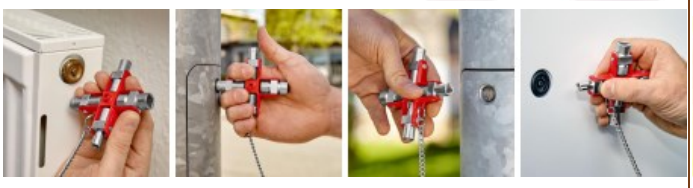

Art. Nº	mm	■	△	●	▬	gr	Dto
ATS001106	90	5/6/7/	9	9	-	220	4

LLAVES EN BOLÍGRAFO PARA ARMARIOS DE CONTROL

Fácil de transportar y con clip de sujeción. 4 llaves diferentes. Para sistemas de paso de agua, gas y electricidad. Alojamiento universal para puntas bit de 1/4":Con 2 puntas bit reversibles. Zinc moldeado a presión.





Art. Nº	mm	■	△	●	▬	gr	Dto
ATS001107	145	5/6/7/8	9	3-5	-	152	4

HERRAMIENTAS ELECTRICISTA

JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS CON 1.000V VARILLAS INTERCAMBIABLES "E-SMART"



Estuche con 12 varillas:

2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5 / 6.5 / PH1 / PH2 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX20 / 1 mango "E-Smart" / tapón para destornilladores de precisión.

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS06391306	Kit destornilladores E-Smart	4

AISLADO 1.000V SERIE 500 "E-PRO"



Destornillador porta-puntas aislado 1.000 V SERIE 500.

Puntas (11 unidades): PH0 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 /3.0 x0.5 / 4.0 x0.8 / 5.5 x 1.0 / 7.0 x1.2 / TX 15 / TX 20

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS02091206	Kit destornilladores con puntas	4

JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS ERGONIC

Estuche con 12 varillas:

2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5 / 6.5 / PH1 / PH2 / PZ2 / TX 10 / TX 15 / TX20 / 1 mango "E-Smart" / tapón para destornilladores de precisión.





Art. Nº	Descripción	DTO
ATS61397497	Kit destornilladores ERGONIC	4

PELACABLES AUTOMÁTICO



Pelacables automático con capacidad para cables de 0.2 a 6.0mm² (24-10AWG) incorpora cortacables.







Art. Nº	Descripción	DTO
ATS61397497	Kit destornilladores ERGONIC	4

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS CON DEPÓSITO SÉRIE 370

Destornillador porta-puntas con depósito telescópico retráctil para una fácil selección de puntas. Mango bi-componente ergonómico con tapa de alta resistencia.

Depósito con anclajes magnéticos para un almacenaje seguro de las puntas. 8 puntas C 6,3 x 25 mm de las medidas y tipos más comunes.



Art. Nº	Descripción	DTO
ATS37400405	0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 /PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2	4
ATS37420405	1,0 x 5,5 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 /Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25	

BOLSA PORTA-HERRAMIENTAS





Estuche para cinturón VDE, con 9 útiles.

3 ud 413: 3,5x0,6 / 4,0x0,8 / 5,5x1,0

2 ud 414: PH1x80 / PH2x100

1 Destornillador de prueba de red de 3,0 mmx70 mm (VDE 0680/6, 150–250 voltios)

1 Alicate combinado 180 mm

1 Pinza diagonal 160 mm

1 Pelacables

Bolsa de nylon 290x250x 20 mm

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS41399504	Bolsa con 9 útiles	4

LLAVES PARA CABINAS DE CONTROL

CORTACABLES AISLADO DE CARRACA

Corte fácil con una sola mano, gracias a su efecto carraca, su peso reducido y su construcción compacta. Corte limpio sin aislamientos. Especial para trabajar en espacios de difícil acceso. Posibilidad de liberar la cuchilla en cualquier momento del corte.





Mangos bicomponentes aislados 1.000V

¡NO VÁLIDO PARA CORTAR ALAMBRES DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!

KNIPEX

Art. Nº	Long. cm.	Cable Cu y Al Ø mm.	Cable Cu y Al mm²	DTO
ATS9536250	250	32	240	4
ATS9536280	280	52	380	4
ATS9536320	320	60	1200	4

TIJERAS DE ELECTRICISTA

Filos de corte afilados y de precisión, con dentado fino.

Filo de corte de acero inoxidable y con cortacables, dureza de los filos de corte 56HRC.

Mangos con funda multicomponente reforzados con fibra de vidrio.

Incluye funda para el cinturón.





KNIPEX

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS9505155SB	Tijeras de electricista	4

TIJERAS DE ELECTRICISTA

Filos de corte afilados y de precisión, con dentado especial para un corte limpio y sin deslizamiento.


Punto de entallado para crimpar punteras huecas hasta 6.0 mm²

Filos de corte de acero inoxidable. Dureza de los filos 56 HRC. Con bolsa portaherramientas de plástico para el cinturón.

KNIPEX





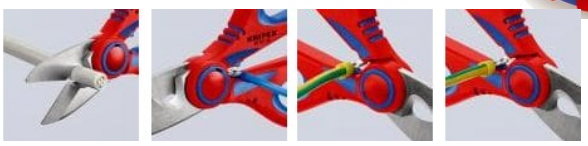

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS950510SB	Tijeras de electricista	4


PELACABLES UNIVERSAL "ERGOSTRIP"

Para pelar todos los cables habituales en una instalación. Para cables NYM de 0.2 a 4.0mm². Cables de datos y coaxiales. Con cuchillas para corte longitudinal y guía interior para controlar la longitud de pelado. Extremos en punta para acceder al interior de las cajas empotradas.





KNIPEX

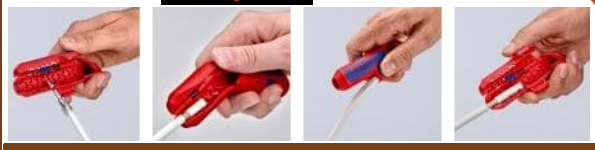

Art. Nº	Descripción	DTO
ATS169501SB	Pelacables ERGOSTRIP	4

ALICATE PARA INSTALADORES



Alicate con muelle de apertura automática y cierre de seguridad. Cabeza esbelta para trabajar en lugares de difícil acceso. Mordazas con zona de agarre lisa y zona de agarre dentada. Mango bicomponentes alisados.

Cortacables para cables de hasta Ø15mm

Pelacables para cables de 0.7 a 2.5 mm²

Cantos exteriores marcados para desbarbar cajas.

* Capacidad corte: 180
* Capacidad crimpado:0.5 a 2.5 mm²

KNIPEX





Art. Nº	Descripción	DTO
ATS1396200	Tijeras de electricista	4

BRIDAS VELCRO

PatchSee

Bridas PRE CORTADAS 2cm x 3cm [Rollo 2M]



Art. Nº	Descripción	DTO
PATSEIDSDBRF5	NEGRO	3
PATSEIDSDGRF5	VERDE	3
PATSEIDSFORF5	NARANJA	3
PATSEIDSVRRF5	VIOLETA	3




Bridas de velcro ROLLO 10M

iD Scratch

Art. Nº	Descripción	DTO
PATSEECOSDB10	COLOR NEGRO	3
PATSEECOSSB10	COLOR AZUL	3
PATSEECOSSR10	COLOR ROJO	3

CONSUTA CON NUESTROS 12 CATÁLOGOS DE SOLUCIONES



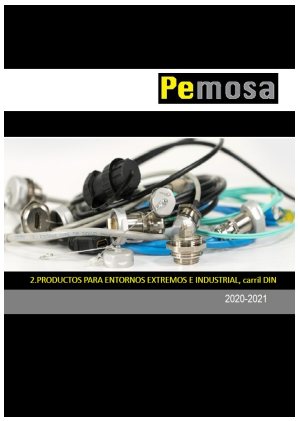









Sistemas de monitoreo ambiental
Unidades de distribución de energía
Sensores digitales, analógicos e inalámbricos
Medidores AC / DC

Para:
*Centros de datos
*Telecomunicaciones
*IT SOHO

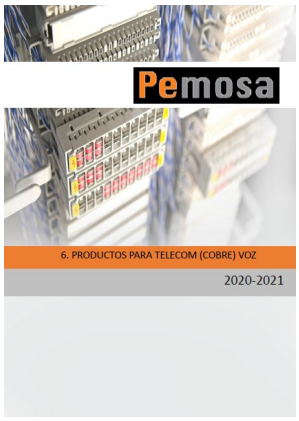

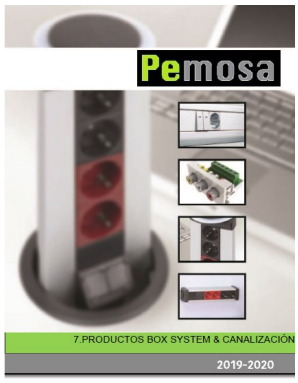










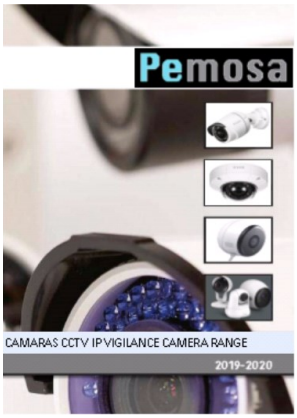










SI NO DISPONES DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE CATÁLOGOS CONTACTA CON

pemosa@pemosa.com

Pemosa



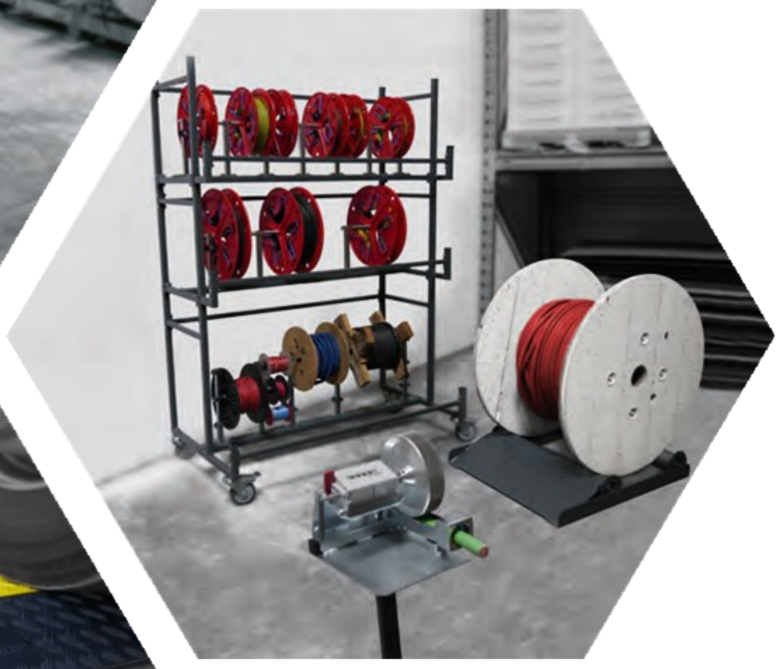



2021-2022

8. PEMOSA EQUIPAMIENTO PARA CABLES







PORTA BOBINAS











PORTABOBINAS EXTENSIBLE

Fácil transporte debido a sus reducidas dimensiones y peso (solo 14KG.)

Admite cargas de más de 750Kg.

Construido totalmente en acero inoxidable.

Ocho patas de goma para evitar deslizamiento.


Rodillos ajustables para que no importe diámetro de las bobinas.

Art. Nº	Descripción	DTO
ARSPB350K099	PORTABOBINAS EXTENSIBLE REFORZADO + DE 750 KG.	4

PORTA BOBINAS

Pemosa




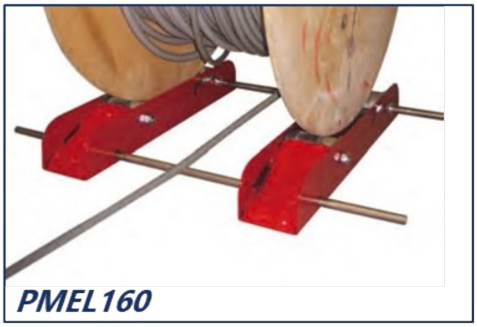




DETALLES TÉCNICOS

	Característica Esencial	Código	Peso máx. (Kg.)	Ø bobinas (mm)	Anchura máx. (mm)	Peso (Kg)
MINI-LIGHT	El más económico	**PMEL080**	80	300 a 600	435	5,55
LIGHT 150	Monobloque ligero	**PMEL150**	150	150 a 700	520	6,6
PRIMO 160	2 zapatas	**PMEL160**	160	200 a 700	580	4,9
COMPACT 200	Se transforma en maletín	**PMEC200**	200	200 a 700	580	5,9
OT200	Precio reducido	**PMEDR0200**	200	400 a 800	520	15
LIGHT 300	"XL" ligero	**PMEL300**	300	300 a 1050	580	11,2
ST1	Carro desenrollador	**PME3008010**	300	400 a 1050	800	31
ST2	Carro desenrollador	**PME3008020**	450	900 a 1400	800	34
OT800	Desenrollador clásico	**PMEDR0800**	800	600 a 1050	575	24
1T200	Desenrollador clásico	**PMEDR1T200**	1200	600 a 1200	770	38
STG 1500	Gran capacidad	**PME3004150**	1500	500 a 1400	950	28
SM12	Soportes de tornillo sin fin	**PMINSM1200**	1600	600 a 1800	1100	75
STG 2500	Gran capacidad	**PME3004250**	2500	500 a 1650	950	28
AXO 6000	Soportes hidráulicos	**PMEAX6000**	6000	750 a 2700	1450	169
5 a 7 T	Capacidad muy elevada	**PMOBDR5070**	7000	750 a 2200	1350	139
7 a 10 T	Capacidad muy elevada	**PMOBDR7010**	10000	750 a 3400	-	246

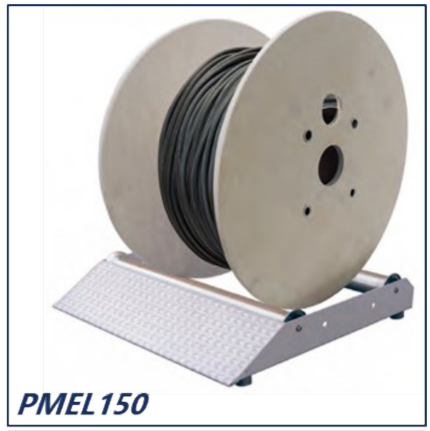





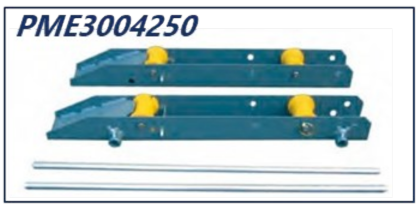












PORTA BOBINAS

PMEDR0200 [OT200]

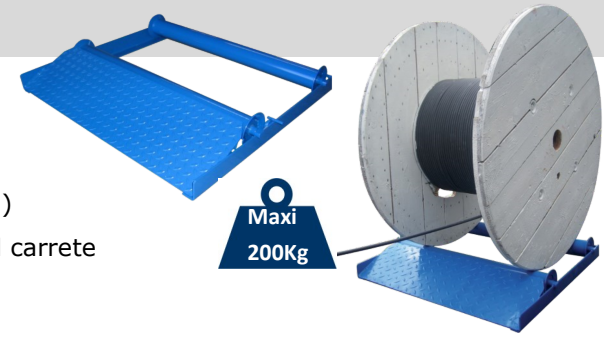

El clásico a bajo precio

- Cabello de soldadura mecánica monobloque con rampa integrada
- 2 rollos fijos, soldados al cabello (Ø 70 mm, longitud 540 mm)
- Copas soldadas en los bordes de los rodillos para mantener el carrete
- Anchura máxima de sus carretes : 520 mm

PMEDR0800 - PMEDR1T200 [OT800 - 1T200]






- Cabello de soldadura mecánica monobloque con rampa integrada
- 2 rollos fijos, soldados al cabello (Ø 70 mm)
- Rodamientos estancos
- Copas soldadas en los bordes de los rodillos para mantener el carrete
- Sistema de bloqueo del rodillo delantero para facilitar la descarga
- Anchura máxima de sus carretes PMEDR0800 : 575 mm
- Anchura máxima de sus carretes PMEDR1T200 : 770 mm

PMOBDR5070 [5 a 7 T]

El desenrollador de carrete se compone de 2 zapatas , soldados mecánicamente y unidos por 2 tubos cuadrados, fijados por chavetas de retén.

Cada zapato está equipado con :

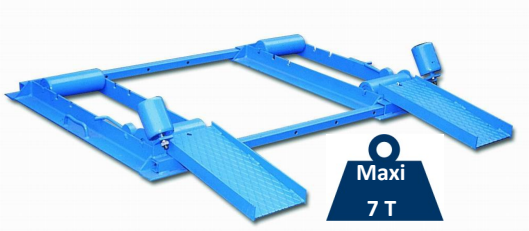

- De 2 rollos, carga importante Ø 89mm, longitud 235mm. El rollo delantero es fijo, el rollo trasero se ajusta según el diámetro del carrete.
- Sistema de bloqueo del rodillo delantero para facilitar la descarga
- Rampa desmontable
- Rollo de guía lateral
- Asa de transporte
- Anchura máxima de sus carretes : 1350 mm

PMEDR0800 —PMEDR1T200 [7 a 10 T]



- Con levantamiento hidráulico
- El desenrollador de carrete se compone de 2 cabellos, soldados mecanicamente.
- Cada cabello es equipado con 2 rollos, carga importante Ø 89mm, longitud 235mm, cada uno fijado en la zapata.
- El conjunto (zapata + rollo trasero) es desmontable para permitir poner el carrete ; se pone de nuevo después, lo más cerca del carrete y se fija con pines.
- El conjunto (zapata + rollo delantero) es impulsado por un gato hidráulico con fuerza 10 toneladas (bomba de mano) y eso permite llevar el carrete del suelo.
- Rollo de guía lateral sobre el rollo trasero.
- Máxima anchura del carrete sin fin.

Código	Para carretes			Dimensiones de cabello	Peso
	Diámetro	Peso máx.	Anchura máx.		
PMEDR0200	400 à 800 mm	200 kg	520 mm	l 560 x P 690 x H 115 mm	15,8 kg
PMEDR0800	600 à 1.050 mm	800 kg	575 mm	l 620 x P 730 x H 130 mm	25,8 kg
PMEDR1T200	600 à 1.200 mm	1.200 kg	770 mm	l 825 x P 750 x H 120 mm	38 kg
PMOBDR5070	750 à 2.200 mm	7.000 kg	1350 mm	l 450 x P 1.750 x H 245 mm	139 kg
PMOBDR7010	750 à 3.400 mm	10.000 kg	-	L 800 x P 2.000 x H 345 mm	246 kg



PORTA BOBINAS

PMEAX6000 - Soportes hidraúlicos AXO6000

Para carretes hasta 6 toneladas

Se aconseja el uso del AXO 6000 para desenrollar carretes de gran tamaño, sobre una obra o en un taller.

Se compone de 2 soportes y de un eje Ø 76mm con centradores.

Para carretes:

- Diámetro 750 à 2700 mm
- Anchura máxima : 1450 mm
- Peso máximo 6 toneladas



Desarrollo fluido : el eje se basa en dos rodamientos de bolas de cada lado.

Fácil de mover por inclinación, gracias a la manija, sobre 2 ruedas diámetro 180 mm.

Gancho elevador.

2 gatos hidráulicos de bomba de pie.

Zapata amovible (10 posiciones) para facilitar la subida.

Sistema de bloqueo del eje para evitar la expulsión del carrete.

Una vez fijados al suelo, los AXO6000 se pueden utilizar por tanto delante de una máquina enrolladora.

Dimensiones de un soporte : L 650 x An 400 x Al 1360mm

Peso de cada soporte : 71,5 kg

Peso total : 169 kg

Zapata amovible




Bloqueo del eje



Movimiento



PMEAX01618N - PMEAX01618R - Soporte de tornillo sin fin SM12

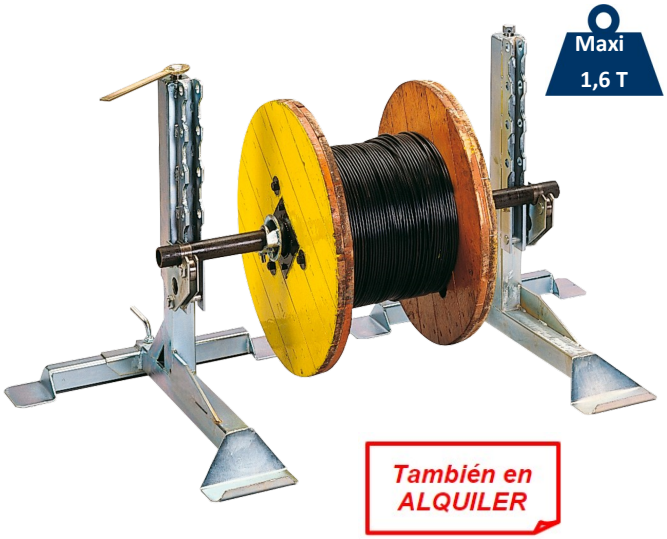

Desenrollamiento sencillo de grandes carretes, incluso dañados

Se compone de varios elementos :
- dos caballetes (cuyo pie posterior es desmontable)
- un eje con centradores por tanto, se desplaza fácilmente.

Para carretes de 600 a 1800 mm de Ø, anchura máxima de 1100 mm.

El eje gira sobre dos rodamiento de bolas en cada lado.

Eje Ø 48 mm, centradores Ø 55-100 mm.

Dimensiones de cada caballete : An 680 x F 900 x Al 700 mm

Peso total : 75 kg

Existen 2 versiones :
- con zapatas de nailon (código PMEAX01618N)
- con zapatas provistas de rodamientos de bolas (código PMEAX01618R)

PORTA BOBINAS

Pemosa

PMEC200 [COMPTACT 200]

¡Por fín, un verdadero desenrollador-maletín!

Maxi 200Kg



Tiene todas las ventajas :

- Estable como un desenrollador monobloque, gracias a las 2 barras de extensión y a las zapatas antideslizantes.
- Y, sin embargo, el menos voluminoso del mercado : una vez replegado, es un maletín de 45 cm x 22 cm.
- Robusto (lleva 200 kg) y sin embargo ligero (solo 5,9 kg).
- Resistente, gracias a su acabado completamente galvanizado.
- Piezas imperdibles: las barras de extensión están fijadas a las zapatas, los rodillos son deslizantes.
- Ajustable en anchura, separando las 2 zapatas.
- Para carretes de 200 a 700 mm de diámetro, Anchura máxima de 580 mm.)


Ajustable en diámetro en un solo paso



Se pliega y despliega en 3 clics y 6 segundos



Estrechar las zapatas



Bloquear las zapatas



Replegar la 1ª barra



Replegar la 2ª barra



Se lleva como un maletín

PMEL160 [PRIMO 160]

El más básico

- Estable gracias a las 2 barras de extensión y a las zapatas antideslizantes.
- Ajustable en anchura, separando las 2 zapatas.
- Ajustable en diámetro en un solo paso (ruedas deslizantes).
- Muy ligero (4,9 kg).
- Para carretes de 200 a 700 mm de diámetro, anchura máxima de 580 mm.
- Dimensiones de una zapata: An 95 x F 450 x Al 75 mm.
- Acero acabado epoxi y galvanizado.Estable como un desenrollador monobloque, gracias a las 2 barras de extensión y a las zapatas antideslizantes.



Maxi 160 Kg



PORTA BOBINAS

Pemosa

PME3008010 - PME3008020 [ST1 - ST2]

- **Carro y desenrollador a la vez**

Permite a una sola persona cargar, desplazar y....



... desenrollar un carrete



Desarrollo muy flexible, gracias a los centradores de aluminio (Ø 78 mm), que giran sobre un eje de acero (Ø 35 mm).
El conjunto eje + 2 centradores, suministrado con el aparato, se puede pedir adicionalmente para preequipar otros carretes y realizar la carga más rápida.
Medidores opcionales :

⇒ M3-C para cables de 22 mm de Ø máx.

⇒ M35-C para cables de 35 mm de Ø máx.

Para carretes :

- Ø 400 à 1.050 mm
- anchura máxima de un carrete: 700 mm
- peso máximo: 300 kg
- Dimensiones de un chasis: l 87 x P 1.150 x H 680 mm
- Peso total : 31 kg



Para carretes :

- Ø 900 à 1.400 mm
- anchura máxima de un carrete: 800 mm
- peso máximo: 450 kg
- Dimensiones de un chasis: l 87 x P 1.150 x H 950 mm
- Peso total : 34 kg



PORTA BOBINAS


STG Desenrolladores de carretes

PME3004150 [STG 1500]



Desmontables: fáciles de llevar en las obras


- Desmontable en 4 elementos

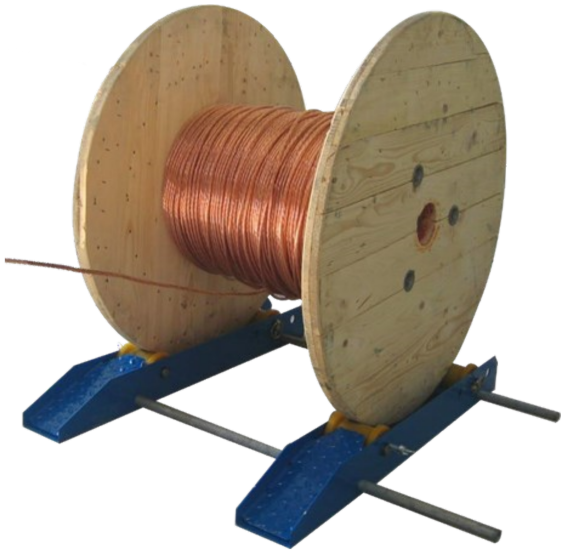

Para carretes :

- Ø 500 à 1.400 mm
- Anchura máxima 950 mm
- Peso máximo 1500 kg
- Dimensiones de cada zapata : l 130 x P 860 x H 110 mm
- Peso total : 28 kg

PME3004250 [STG 2500]

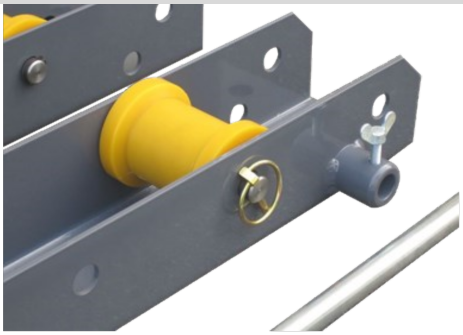

Un único desenrollador para todos los carretes

Ajustable:

- Según el diámetro (3 posiciones para el rodillo trasero)
- En anchura, separando las zapatas.








Para carretes :

- Ø 500 à 1.650 mm
- Anchura máxima 950 mm
- Peso máximo 2500 kg
- Dimensiones de cada zapata : l 160 x P 990 x H 105 mm
- Peso total : 38 kg

Rodillos de poliuretano: buena adherencia de los carretes, incluso flejados. Sistema de bloqueo del rodillo delantero para sacar fácilmente el carrete. Longitud de las barras : 1.000 mm.

PORTA BOBINAS

¿ Cómo elegir su desenrollador de carrete ?

PESO MÁXIMO carrete	DIÁMETRO MÁS PEQUEÑO/GRANDE carrete	ANCHURA MÁXIMA carrete	Modelo a elegir	Código	Peso del aparato
80 kg	300-600 mm	435 mm	MINI-LIGHT 	PMEL080	5,67kg
150 kg	150-700 mm	520 mm	LIGHT 150 	PMEL150	6,6 kg
160 kg	200-700 mm	580 mm	PRIMO 160 	PMEL160	4,9 kg
190 kg	-	-	LITEC 250 POCKET 	PMLITEC250P	1,1 kg
200 kg	200-700 mm	580 mm	COMPACT 200 	PMEC200	5,9 kg
200 kg	400-800 mm	520 mm	OT200 	PMEDR0200	15 kg
250 kg	-	-	ST3 	PME3008110	19 kg
300 kg	300-1.050 mm	580 mm	LIGHT 300 	PMEL300	11,2 kg
300 kg	400-1.050 mm	800 mm	ST1 	PME3008010	31 kg
380 kg	-	-	LITEC 501 	PMLITEC501	6,8 kg
450 kg	900-1.400 mm	800 mm	ST2 	PME3008020	34 kg
500 kg	-	-	LITEC 400 	PMLITEC400	3,0 kg
800 kg	600-1.050 mm	575 mm	OT800 	PMEDR0800	24 kg
1.200 kg	600-1.200 mm	770 mm	1T200 	PMEDR1T200	38 kg
1.500 kg	500-1.400 mm	950 mm	STG 1500 	PME3004150	28 kg
1.600 kg	600-1.800 mm	1.100 mm	AXO 1600 	PMINSM1200	75 kg
2.500 kg	500-1.650 mm	950 mm	STG 2500 	PME3004250	38 kg
6.000 kg	750-2.700 mm	1.650 mm	AXO 6 TONNES 	PMEAX6000	169 kg
7.000 kg	750-2.200 mm	1.350 mm	5 à 7 T 	PMOBDR5070	139 kg
10.000 kg	750-3.400 mm	-	7 à 10 T 	PMOBDR7010	246 kg
10.000 kg	400-2.200 mm	1.350 mm	AXO 10 TONNES 	PMEAX10022A PMEAX10022R	148 kg
10.000 kg	400-3.200 mm	1.900 mm	AXO 10 TONNES 	PMEAX10032A PMEAX10032R	175 kg

PORTA BOBINAS

Pemosa

Devanadores de obra

Gama QUAD

MAXI QUAD



PME3500777

NOVO QUAD



PME3500900

UNIQUAD



PME3500100

MINOQUAD




PME3500300

QUAD®



PME3500333

MINOCABLE



PME3500510

SATELLITE ®

PME3500750



ESCABOCABLE

PME500660



Chariot TRONIC



PMINTRONICAR12

Almacenamiento

Bobina de extensión



PME3300390
PME3300490
PME3300690

BOBI ®



PME3090300M



PME3090400M



PME3090600M



PME3090000M



PME3090...

Rack para restos de rollo



PMRCL...

PRIMO-STOCK



PME3004160S
PME3400010

Estanterías de bobinas.

Versión ligera



PMAML...

Estanterías de bobinas. CABLERACK ®





Estanterías de bobinas.

Con bloqueo



Cortacables











PMCCE2 PMCCH55 PMCCSR52 PMCCE55

Bobinas



Indicar el material, el Ø de los platos partes laterales, el Ø del fusie, la anchura útil y la cantidad

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group


www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

PORTA BOBINAS

Pemosa

Medidores de cables

M3



PME3350004

Modelo de mano

M3-M



PME3350010

M50



Odómetros



M35



PME3350354

CM3000



PMEVCM3000

Enrolladores manuales

PKCO



PME3001...

PKDE



PME3002...

SPIROCABLE



PME3005...

MANU-COCCI®



PME3009...

Enrolladores con manivela

PMEM050 /PMEM050P



Capacidad:
50 metros Ø 10 mm
Sin tomas: **CódigoPMEM050**
Con 4 tomas 2P+T: **Código PMEM050P**

PMEM060




Capacidad:
60 metros Ø 10 mm

PMEM100
PMEM100R



Capacidad:
100 metros Ø 10 mm
Sin ruedas: **CódigoPMEM100**
Con ruedas: **Código PMEM100R**

PMEM230
PMEM230R



Capacidad:
230 metros Ø 10 mm
Sin ruedas: **CódigoPMEM230**
Con ruedas: **Código PMEM230R**

PMEM320
PMEM320R



Capacidad:
320 metros Ø 10 mm
Sin ruedas: **CódigoPMEM320**
Con ruedas: **Código PMEM320R**

PEMOSA TELECOM,S.L. Nettime group

www.pemosa.com c/Iglesia, 106,Castelldefels (Barcelona) Tel. 93 636 17 93 email: pemosa@pemosa.com

PORTA BOBINAS

Pemosa

Remolques porta bobina

Para bobina		Código
Peso max.	Ø	
940 kg	600 à 1650 mm	***PMRT900***
355 kg	750 à 1400 mm	***PMS355***
510 kg	750 à 1400 mm	***PMS505***
510 kg	750 à 1200 mm	***PMS505L***
950 kg	750 à 1650 mm	***PMS1000***
930 kg	750 à 1900 mm	***PMS1000L***
1450 kg	900 à 2600 mm	***PMS1500***
1430 kg	900 à 2600 mm	***PMS1500L***
1890 kg	900 à 2600 mm	***PMS2000***
1870 kg	900 à 2600 mm	***PMS2000L***
2540 kg	1200 à 3100 mm	***PMS2500***
4910 kg	1650 à 3100 mm	***PMS5000***
5060 kg	1650 à 3100 mm	***PMS5000A***
2900 kg	2600 à 4100 mm	***PMS4122***

14 modelos para bobinas hasta 5 toneladas y hasta Ø 4,10m.

Venta Y Alquiler

Nuevo



Rodillo guía-cable

Rodillo simple acero



PMPL1AC010

Rodillo simple acero nylon



PMINRS12

Rodillo cantonero avero



PMINRS13

Rodillos triple acero



PMPL3AC030

KATI-BLITZ ®
Guía cables de fibra de vidrio

La fibra de vidrio en el tambor de almacenamiento (30m - Ø3mm)
La herramienta de tracción Kati-grip®
2 cabezales guia (Ø7mm y Ø10mm)
5 manguitos tiradores con agujero
1 set de reparación (1 botella de pegamento rápido, 5 manguitos iniciales, 3 manguitos de unión)



PMKB330









Accesorios	Código
Malla tira cables	***PMKBCHAUSS69***
Herramienta de tracción KATI-GRIP	***PMKBKGRIP***
Fibra de vidrio de intercambio	***PMKBAIG330***
Cabezales guía Ø 7 mm	***PMKBTETE07***
Cabezales guía Ø 10 mm	***PMKBTETE10***
Cabezales guía Ø 13 mm	***PMKBTETE13***
Bolsa de 10 manguitos tiradores	***PMKB10OEUIL***
Bolsa de 5 manguitas iniciales y 5 manguitos de union	***PMKB5E5R***
Botella de pegamento rápido (3g)	***PMKBCOLLE3***
Lubricante	***PMKBLUB200***



Mallas tira-cables



Uso	Cable Ø (mm)	Madera	Long. trabajo (mm)	Código
Doméstico	6 a 9	Acero galvanizado	120	***PMCHT0609A12LS***
	9 a 12		180	***PMCHT0912A18LS***
	12 a 15		230	***PMCHT1215A23LS***
	15 a 19		280	***PMCHT1519A28LS***
Subterráneo	10 a 20		600	***PMCHV1020A60***
	20 a 30		600	***PMCHV2030A60***
	30 a 40		600	***PMCHV13040A60***
	40 a 50		600	***PMCHV4050A60***



7mm, hasta 120 metros



9mm, hasta 150 metros



11 mm, hasta 500 metros



Fibra de vidrio: Diámetros 7mm, 9mm, 11 mm
Consulta con nuestros comerciales las diferentes presentaciones en distancias.

PORTA BOBINAS

Des bobinador PEMOLITEC

Para desenrollar todos los carretes, incluso los dañados

Desenrollado controlado gracias a un freno dinámico y sin mantenimiento. Es posible desenrollar el cable en todas las direcciones. Construcción ligera (plástico) y resistente. Gran estabilidad



3 Modelos

De BOLSILLO **PemoLITEC 250** Carga máxima: 190 kg Peso: 1,1 kilogramos Diámetro: 250 mm Diámetro del eje: - 50 mm (con protección) - 12 mm (sin protección)

Art. Nº	Descripción	DTO
PMLITEC250P	PemoLitec 250 de bolsillo	4



PemoLITEC400

Gran robustez gracias a su estructura alveolar Protección removible Carga máxima: 500 kg Peso: 3,0 kilogramos Diámetro: 400 mm



Art. Nº	Descripción	DTO
PMLITEC400	PemoLitec 400	4



PemoLITEC501

También apto para coronas Carga máxima: 380 kg Peso: 6,8Kg Diámetro: 500 mm




Art. Nº	Descripción	DTO
PMLITEC501	PemoLitec 501	4



CONSUTA CON NUESTROS 12 CATÁLOGOS DE SOLUCIONES




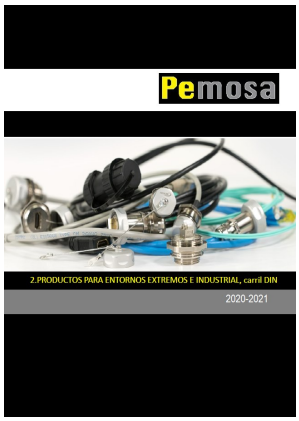








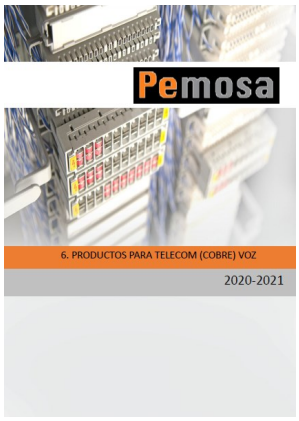

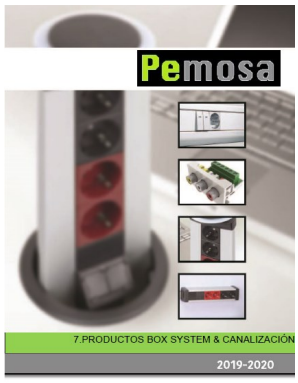




Sistemas de monitoreo ambiental
Unidades de distribución de energía
Sensores digitales, analógicos e inalámbricos
Medidores AC / DC

Para:
*Centros de datos
*Telecomunicaciones
*IT SOHO







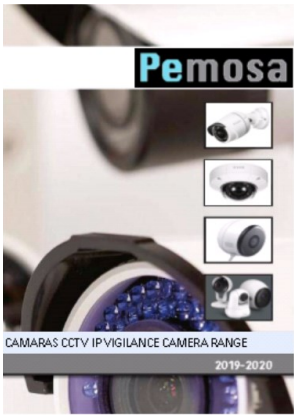









SI NO DISPONES DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE CATÁLOGOS CONTACTA CON

pemosa@pemosa.com


Copenhagen
Hamburg
Bielefeld
Frankfurt
Sonneberg
Aalen
Security Solution Center
Munich
Vienna
Vitoria-Gasteiz
Barcelona
Istanbul
nettime
GROUP

Pemosa.com